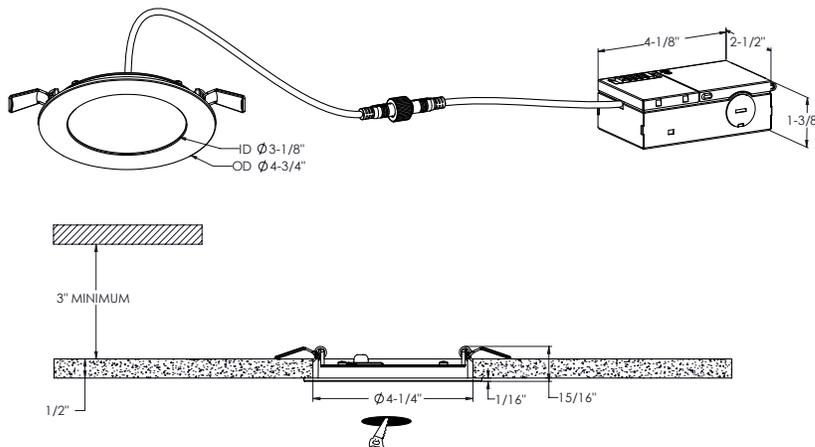
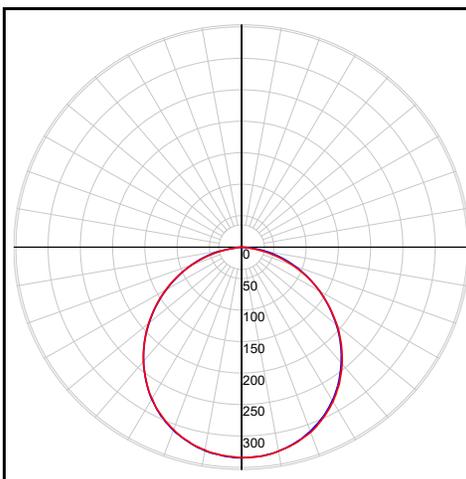


MODÈLE 5004-DW

NOM Excel

Panneau Encastré De 4" À Gradation Crép

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------|---------------|
| TAILLE | 4" |
| Watts (W) | 11 |
| Lumens livrés* | 850 |
| IRC | 80 |
| Voltage (v) | 120 |
| Angle de faisceau | 110 |
| Taille de découpe | 4-1/4" |
| Durée de vie (hrs) | 35 000 |
| Câble | FT4 |
| Binning | 3 SDCM |
| Modèle de LED | SMD 2835 |
| Temp. de couleur | 2200K - 3000K |

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Environnement | Wet |
| Emplacement | Indoor/Outdoor |
| Temp. de fonctionnement (° C) | -20 to 40 |
| Indice IP | 0 |
| Tension d'entrée (V) | 108-132 |
| Tension de sortie (V) | 30-46 |
| Courant de sortie (mA) | 250 |
| Facteur de puissance | 96 |
| Type de transformateur | Constant current |
| DHT | ≤ 30% |
| Certifications | ETL, FCC, ICES, ES, IC, ASTM E283-04 JA8/T24 |

GUIDE DE COMMANDE

5004-DW

Voltage

V - 120v
Gradation Triac

V - 120-277-347V
Gradation 0-10v

Fini

WH - Blanc

CONSTRUCTION

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Matériau lentille | Plastique |
| Type d'optique | Lentille givrée |
| Type de fini | Mat |
| Matériau boîtier | Aluminium |

| CONTENU DE LA BOÎTE | ACCESSOIRES | ADAPTEURS |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Luminaire encastré DEL | RFP-46 | 5000-EXT8FT |
| Boîte de jonction | Gabarit de perçage | Rallonge de 96" pour encastrés |
| 3x Connecteurs de fils enfichables | | |
| Matériel de montage | RFP-UNI | 5000-EXT20FT |
| Feuille d'instruction | Gabarit de perçage universelle | Rallonge de 240" pour encastrés |

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

| MARQUE | MODELE | SPÉCIFICATIONS | Note | MIN | MAX | CHARGE MAX |
|-----------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| Dals | SM-DIMSW Smart Dimmer* | Triac, 250W LED/CFL | Compatible | 9 | 98 | 23 |
| Lutron | MACL-153MRHW-WHC* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 1 | 97 | 14 |
| Lutron | DVELV-300P-WH | 300W electronic low voltage dimmer | Compatible | 8 | 98 | 28 |
| Lutron | MA-PRO-WH* | ELV, 250W LED/CFL | Compatible | 2 | 98 | 23 |
| Lutron | Caseta PD-5NE-WH-C* | ELV, LED—up to 250 W | Compatible | 5 | 98 | 23 |
| Lutron | Caseta PD-10NXD-WH* | Triac, LED—up to 250 W | Compatible | 1 | 97 | 23 |
| Leviton | DSM10-1LZ* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 4 | 97 | 42 |
| Leviton | 6674* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 9 | 97 | 14 |
| Leviton | DSL06-1LZ* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 8 | 97 | 14 |
| Leviton | D26HD-742-1RW* | Triac, 300W LED/CFL | Compatible | 10 | 97 | 28 |
| Legrand | RHCL453PNICCV4* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 9 | 97 | 42 |
| Legrand | ADTP703TUM4* | Triac,450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 10 | 98 | 42 |
| Legrand | RHL373PW* | Triac, 250W LED | Compatible | 5 | 96 | 23 |
| Control 4 | C4-APD120-WH | ELV, 120W LED | Compatible | 0 | 97 | 11 |
| Control 4 | C4-FPD120-WH | Triac, 200W LED | Compatible | 0 | 97 | 19 |
| TP-Link | HS220* | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV) | Compatible | 5 | 97 | 14 |

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.