



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE SPN6SQ-CC-3T

NOM Mystique

Panneau encastré carré 6" CCT avec
Garnitures Interchangeables

Si vous recherchez une option DEL
élégante et attrayante pour vos plafonds,
notre panneau lumineux aux couleurs
changeantes avec des garnitures
interchangeables constitue le choix idéal.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

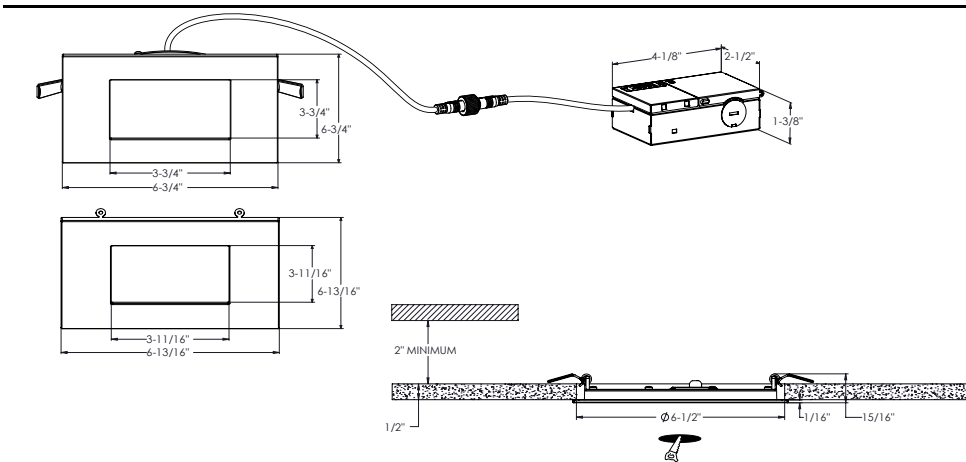

RÉPARTITION LUMINEUSE

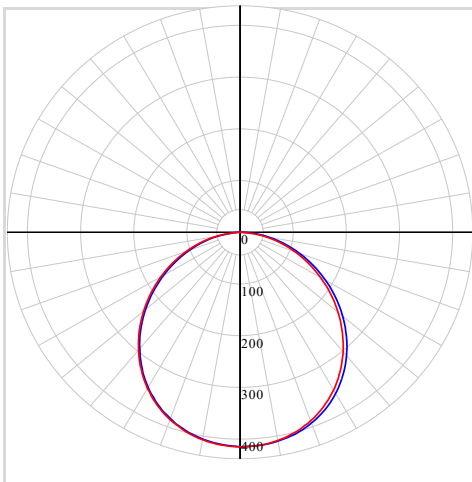

SPECIFICATIONS

TAILLE	6"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1,100
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	110
Taille de découpe	6-1/2"
Durée de vie (hrs)	50000
Câble	FT6
Binning	4 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	108-132
Tension de sortie (V)	32-38
Courant de sortie (mA)	340
Facteur de puissance	90
Type de transformateur	Constant current
DHT	<20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, T24/JA8
	IC, ASTM E283-04

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

SPN6SQ-CC	-	Voltage	-	3T	Fini
VIDE - 120v Gradation Triac					
V - 120-277-347V Gradation 0-10v					

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Plastique
Type d'optique	Lentille givrée
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL
- 3 couleurs de finition interchangeables
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- Matériel de montage
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

[RFP-46](#)

Gabarit de perçage

[RFP-UNI](#)

Gabarit de perçage universelle

ADAPTEURS

[5000-EXT8FT](#)

Rallonge de 96" pour encastrés

[5000-EXT20FT](#)

Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE