

**SLIDE**  
DD1260




ICES-005  
NMB-005



MODEL MODÈLE	INPUT ENTRÉE	OUTPUT SORTIE	MINIMUM LOAD CHARGE MINIMUM	MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMUM	DIMMING RANGE PLAGE DE GRADATION
DD1260	120V AC	12V DC	5W	60W	TRIAC 10% - 100%

ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE


1

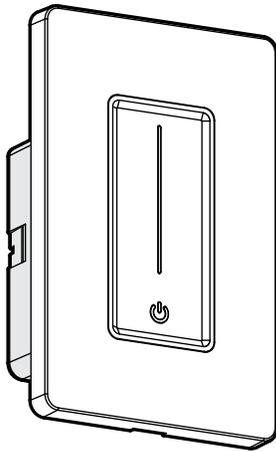

2



3

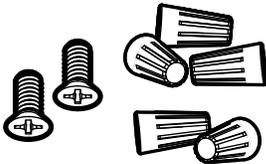

1 Dimmer with integrated 12V driver  
Gradateur avec transformateur 12V intégré


2 Low voltage / high voltage splitter  
Séparateur basse tension / haute tension

3 Mounting hardware  
Quincaillerie de montage

FEATURES / FONCTIONNALITÉS

Slide works with all of our dimmable 12V lights.  
Wire this unit from your standard 120V power supply directly to the first light of your run... That's it!

Slide fonctionne avec toutes nos lumières 12V à intensité réglable.  
Câbler cette unité à votre alimentation 120 V standard et directement à la première lumière de votre circuit... Voilà!

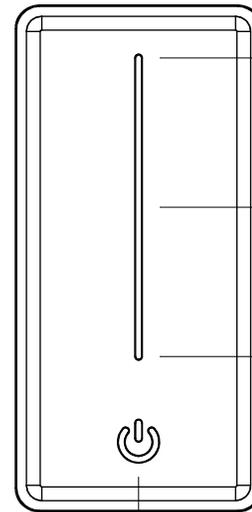

Maximum brightness  
Luminosité maximale

Touch sensitive  
dimming slider

Bande tactile pour  
réglage d'intensité

Minimum brightness  
Luminosité minimale

Touch sensitive  
Power button (On/Off)

Bouton d'alimentation  
tactile (On/ Off)

\*Indicator lights  
turn off after  
5 seconds

\*Les témoins lumineux  
s'éteignent après  
5 secondes

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.  
To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



**BEFORE YOU START**

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.




**AVANT DE COMMENCER**

**AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.

**CONNECTION DETAILS / DÉTAILS CONNEXIONS**

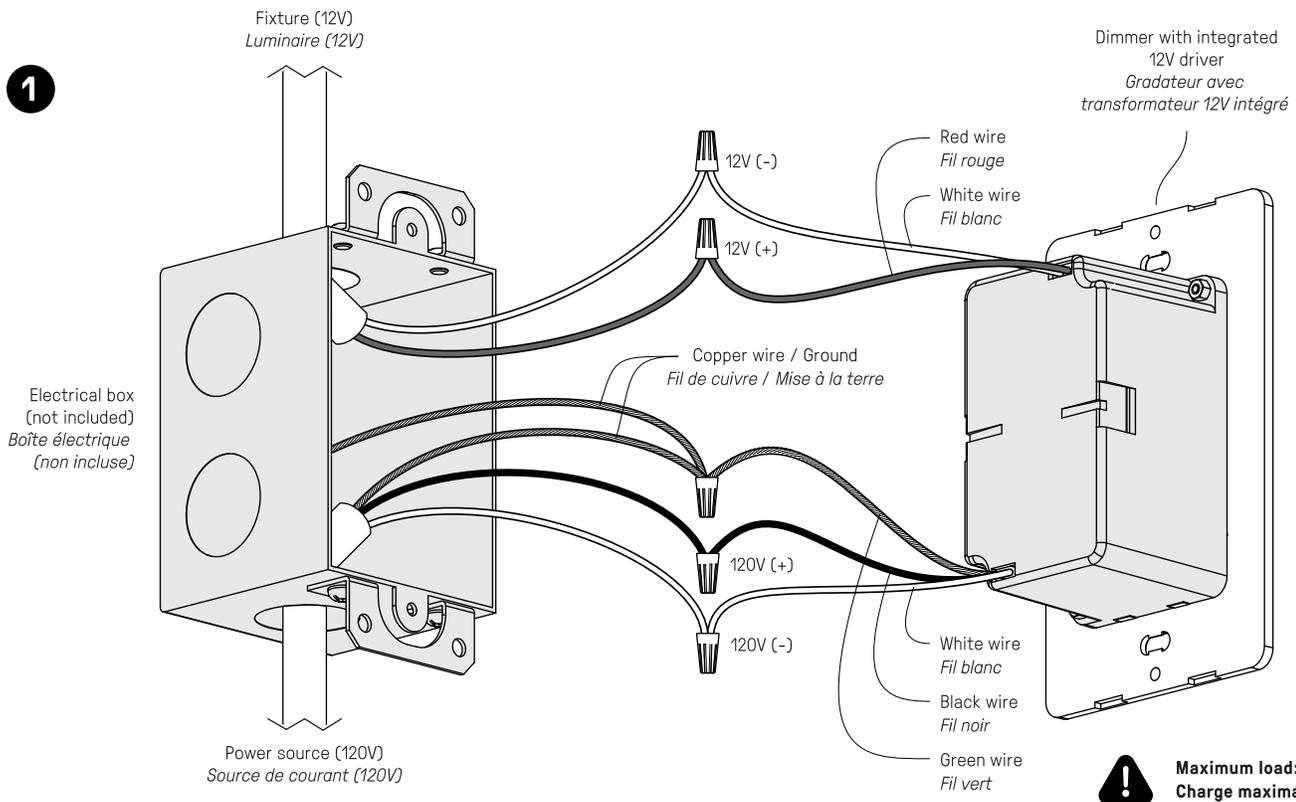


**2** **IMPORTANT:** Install the included low voltage / high voltage splitter on the back of the dimmer. Measure the electrical box depth and knock off the excess length to ensure a perfect fit inside the electrical box.

**IMPORTANT :** Installer le séparateur basse tension / haute tension fourni à l'arrière du gradateur. Mesurer la profondeur de la boîte électrique et couper la longueur excédentaire pour assurer une séparation étanche à l'intérieur de la boîte électrique.

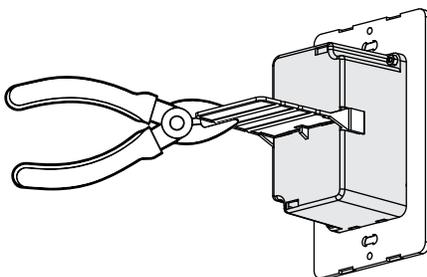

**3**

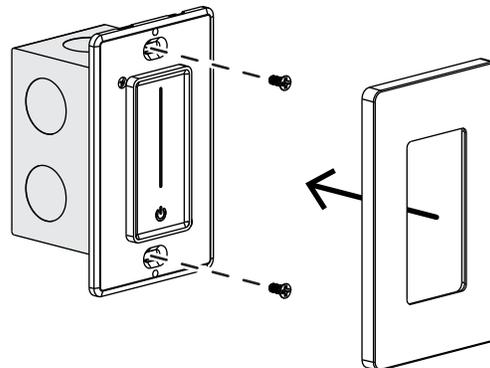

**4**

Wall plate  
Plaque murale

Push to click  
Pousser pour encliqueter