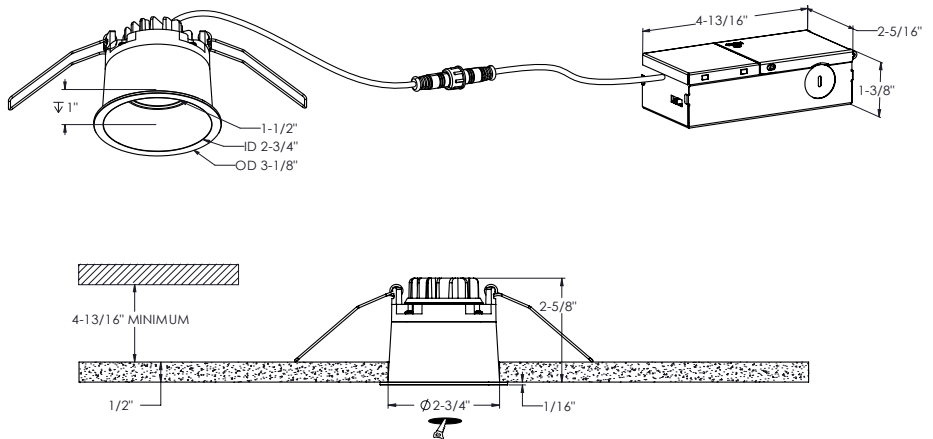
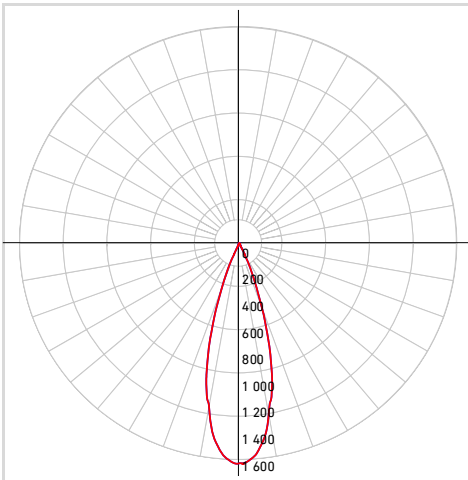


**MODÈLE** RGM2-CC

**NOM** Facet

Encastré régressé de 2"

Ce cardan mince moderne et polyvalent de 2, 4 et 6 pouces avec pivot réglable multidirectionnel produit une lueur brillante avec un éblouissement minimal grâce à sa source lumineuse régressée.

**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	2"
<b>Watts (W)</b>	8
<b>Lumens livrés*</b>	710
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	40
<b>Taille de découpe</b>	2-3/4"
<b>Câble</b>	FT6
<b>UGR</b>	8.3
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	COB
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Intérieur / Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 40
<b>Indice IP</b>	IP65
<b>Tension d'entrée (V)</b>	108-135
<b>Tension de sortie (V)</b>	30-42
<b>Courant de sortie (mA)</b>	194
<b>Facteur de puissance (%)</b>	97
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	≤ 20%
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50 000

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**GUIDE DE COMMANDE**

RGM2-CC	-	Voltage	-	Fini
		<b>VIDE</b> - 120v, Triac/ELV		<b>WH</b> - Blanc
		<b>V</b> - 120-277-347V, 0-10v		<b>BK</b> - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type d'optique</b>	Lentille optique
<b>Type de fini</b>	Mat
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	<a href="#">RFP-23</a>	<a href="#">REC-CC-EXT8FT</a>
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	<a href="#">RFP-UNI</a>	<a href="#">REC-CC-EXT20FT</a>
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage universel	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	7	100	30
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	4	100	54
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	11	100	36
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	3	100	30
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	18
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	30
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	30
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	10	100	18
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	18
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	18
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	9	100	36
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	36
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	54
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	1	100	30
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	14
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	24
Commercial Electric	HPDA311CWb*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	18
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	3	100	18
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	95	120
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	150
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A, 347V	0	100	100
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	120

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).