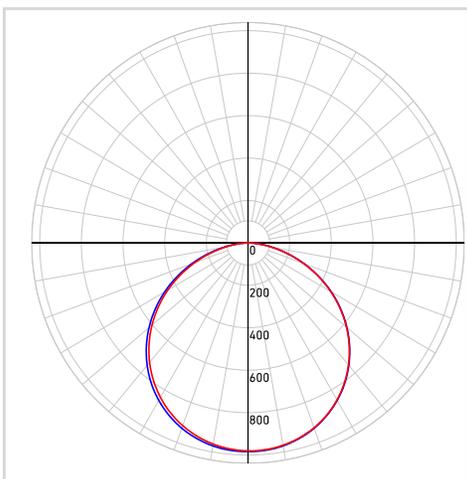


MODÈLE CFLEDR24-CC-V

NOM Delta

Plafonnier Rond de 24"

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.


PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES
RÉPARTITION LUMINEUSE


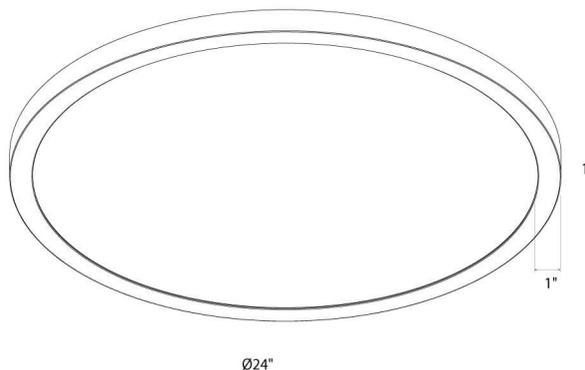
*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| TAILLE | 24" |
| Watts (W) | 40 |
| Lumens livrés* | 2900 |
| IRC | 90 |
| Voltage (v) | 120/277/347 |
| Angle de faisceau | 110 |
| Fixation | Support tournant |
| Durée de vie (hrs) | 50 000 |
| Binning | 3 SDCM |
| Modèle de LED | SMD 2835 |
| Direction lumineuse | Droit |
| Temp. de couleur | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K |

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Environnement | Mouillé - Plafond couvert seulement |
| Emplacement | Intérieur / Extérieur |
| Temp. de fonctionnement (° C) | -20 to 40 |
| Indice IP | IP44 |
| Tension d'entrée (V) | 120-347 |
| Tension de sortie (V) | - |
| Courant de sortie (mA) | - |
| Facteur de puissance | 90 |
| Type de transformateur | Courant constant |
| DHT | <30% |
| Certifications | ETL, FCC, ICES, |
| | T24/JA8, ADA |


GUIDE DE COMMANDE

CFLEDR24-CC-V -

Fin
WH - Blanc

BK - Noir

CONSTRUCTION

| | |
|--------------------------|-----------|
| Matériau lentille | PC |
| Type de lentille | Givré |
| Type de fini | Peinturé |
| Matériau boîtier | Aluminium |

| CONTENU DE LA BOÎTE | ACCESSOIRES | ADAPTEURS |
|---|-------------|-----------|
| Plafonnier LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction | | |

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

| MARQUE | MODELE | SPÉCIFICATIONS | Note | MIN | MAX | CHARGE MAX |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----|-----|------------|
| Lutron | DVSTV (0-10 V Controls)* | 960W, 8A, 120-277 V | Compatible | 3 | 92 | 24 |
| Leviton | IP710-LFZ (0-10 V Controls) | 1200VA, 10A LED, 120-277V | Compatible | 0 | 100 | 30 |
| Leviton | ZS057-30Z (0-10 V Controls) | 1388VA, 347VAC / 4A | Compatible | 0 | 100 | 20 |
| Lutron | RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls) | 120 / 277V, 8A, | Compatible | 0 | 100 | 24 |

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.