


## Plafonnier rond à deux zones d'éclairage

Notre plafonnier met la facilité et la flexibilité à votre portée. En graduant le luminaire sous 25%, seul l'anneau lumineux restera actif, assumant le rôle de veilleuse à la perfection.



**JA8**  
CERTIFIÉ

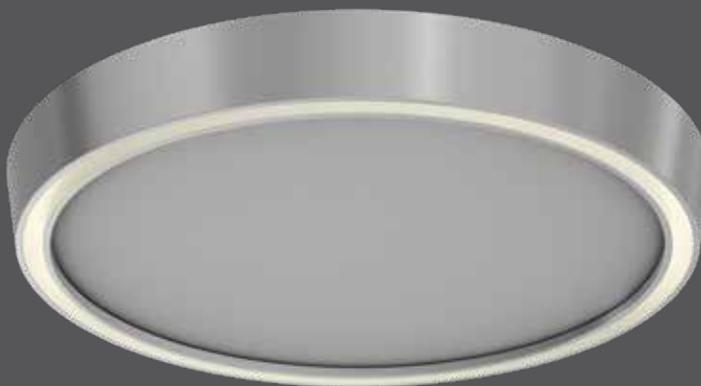

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
CFR12-3K	12"	26 W	1570 lm	2300 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Transformateur gradable intégré  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Excellent rendu des couleurs  
 Performance et durée de vie supérieures des DEL  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie "Edge-lit"  
 Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 La zone d'éclairage général s'éteint dans la plage de gradation inférieure

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"  
 Convient aux endroits secs  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

### Fini

- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### CFR12-3K-WH

Plafonnier CFH12-3K 12" dans un fini blanc

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

### CFR12-3K

