

**20  
22**

# **Catalogue**

# Revolve

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

NOUVEAU



ENDROITS MOUILLÉS



À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



IC CERTIFIÉ



DIRECTIONNEL



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>GBR35-CC</b>	3.5"	12 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>GBR06-CC</b>	6"	20 W	1500 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Compatible avec gradateurs TRIAC et ELV

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI (GBR06)

Gabarit de perçage universel

#### RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

#### RFP-46 (GBR06)

Gabarit de perçage

### Exemple de commande

#### GBR06-CC-WH


Encastré à DEL régressé de 6" dans un fini blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


#### GBR35-CC

Ø3-1/2" 

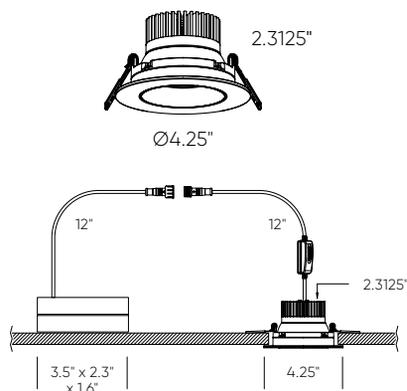

#### GBR06-CC

Ø6-1/2" 

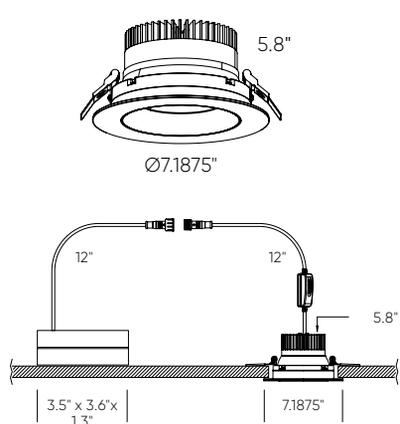

# Etch

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>DDP4-CC</b>	4"	15 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
<b>DDP6-CC</b>	6"	20 W	1500 lm		4000, 5000 K	

### Specifications

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Construction en aluminium

Angle de faisceau de 125°

Convient aux endroits mouillés

Compatible avec gradateurs TRIAC et ELV

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Fini

○ **WH** Blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Exemple de commande

#### **DDP4-CC-WH**

Encastré à DEL régressé de 4" dans un fini blanc

### Accessoires

#### **RFP-46**

arit de perçage

#### **RFP-UNI**

Gabarit de perçage universel

#### **DDP4-TRIM-BK**

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

#### **DDP6-TRIM-BK**

Garniture de panneau encastré de 6" en noir




**DDP4-CC**

Ø4-1/4"



**DDP6-CC**

Ø6-1/2"

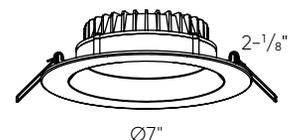

# Etch Pro

Avec un éblouissement réduit et une construction élégante et minimale, les panneaux lumineux encastrés Dals Connect Pro seront un excellent ajout à tous vos projets. Connectez plus de 100 appareils via Bluetooth, créez des groupes, définissez des horaires et sélectionnez parmi une large gamme de couleurs, tout est possible avec l'application DALS Connect™.

NOUVEAU

IC  
CERTIFIÉ

FAIBLE ÉCLAT

Bluetooth®

Intertek

ENERGY STAR



ENDROITS  
MOUILLÉ



CHANGER  
LES COULEURS



ÉTANCHE  
À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-DDP4WH	4"	15 W	1000 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-DDP6WH	6"	20 W	1500 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Spectre de couleurs complet

2700K - 6500K en blanc pur

Angle de faisceau de 125°

Intensité réglable via l'application

Dals Connect uniquement

Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Source de lumière régressée

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-DDP4WH

Luminaire Bluetooth intelligent RGB + CCT de 4 pouces avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance\*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*




\*Hub requis

### Note


Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.



DCP-DDP4 Ø4 1/4"

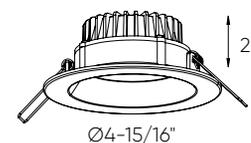

DCP-DDP6 Ø6 1/4"

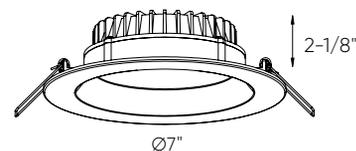

# Element

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

AMÉLIORÉ



ENDROITS MOUILLÉS



À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RGR2-CC</b>	2"	8 W	600 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>RGR4-CC</b>	4"	14 W	990 lm	1200 lm	90		120 V
<b>RGR6-CC</b>	6"	20 W	1600 lm	1900 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Peut être enchaîné

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Performance et durée de vie supérieure

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Convient aux endroits mouillés

Certifié JA8

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"




### Exemple de commande

#### RGR4-CC-BK

Encastré à DEL régressé rond 4" RGR4-CC dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

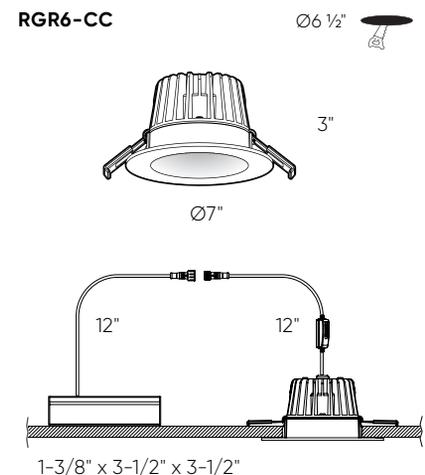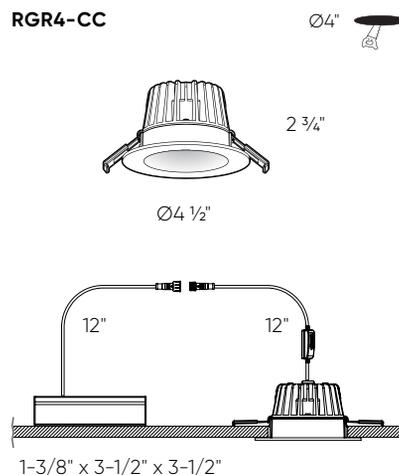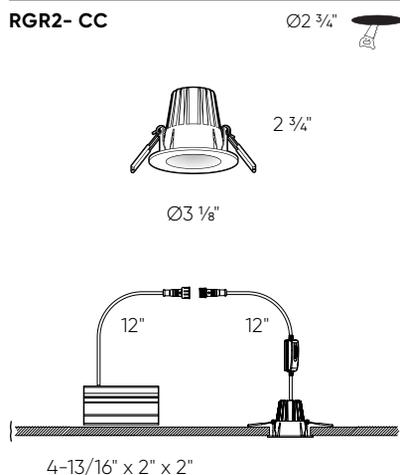

## Element carré

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

AMÉLIORÉ



ENDROITS MOUILLÉS



À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



ENERGY STAR



Intertek

IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RGR2SQ-CC</b>	2"	8 W	600 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>RGR4SQ-CC</b>	4"	14 W	990 lm	1200 lm	90		120 V
<b>RGR6SQ-CC</b>	6"	20 W	1600 lm	1900 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Performance et durée de vie supérieure

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Convient aux endroits mouillés

Certifié JA8

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### RGR2SQ-CC-SN

Encastré à DEL régressé carré


RGR2SQ-CC 2" dans un fini nickel satiné

#### Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

**RGR2SQ-CC**

Ø2 3/4" 




3 1/8" x 3 1/8"

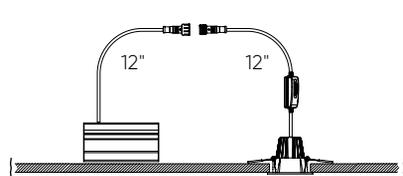


4-13/16" x 2" x 2"

**RGR4SQ-CC**

4" x 4"   
Ø4 1/4" 




4 1/2" x 4 1/2"

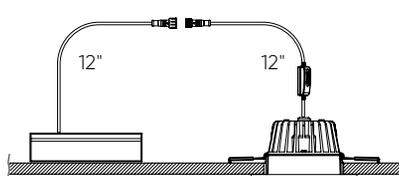


1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"

**RGR6SQ-CC**

Ø6 1/2" 



7" x 7"

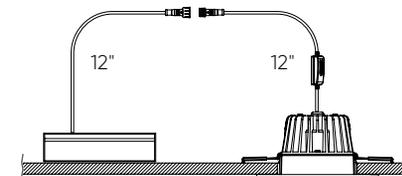

1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"

# Facet

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2 et 4 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.

AMÉLIORÉ



ENDROITS  
MOUILLÉS



PIVOTANTE/  
DIRECTIONNEL



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RGM2-CC</b>	2"	8 W	660 lm	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000,	120 V
<b>RGM4-CC</b>	4"	12 W	1050 lm	1400 lm	90	5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Performance et durée de vie supérieure

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### RGM4-CC-BK


Encastré à DEL régressé de 4" dans un fini noir

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

**RGM2-CC**

Ø2 3/4" 



Ø3 13/16"

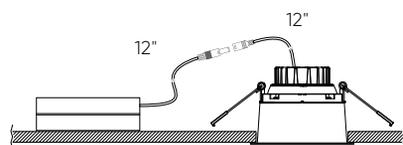


3 7/8" x 2 1/2" x 1 1/2"

**RGM4-CC**

Ø4 1/4" 



Ø4 1/2"

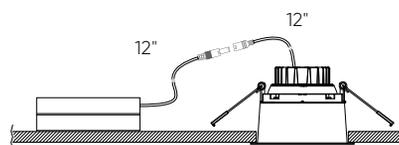

3 7/8" x 2 1/2" x 1 1/2"

# Hilux

Le nouveau encastré commercial haute-puissance de DALS est le luminaire de prédilection pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq options de température de couleur, une construction en aluminium, un haut rendement lumineux ainsi que son utilisation intérieur et extérieur, ce panneau saura répondre à tous vos besoins. De l'école à la clinique en passant par les hotels et boutiques, il est le seul encastré dont vous aurez besoin.

NOUVEAU



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



IC CERTIFIÉ



HERMÉTIQUE



Intertek



TEMPÉRATURE DE COULEUR

JA8

CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>HPD4-CC</b>	4"	20 W	1415 lm	1555 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>HPD6-CC</b>	6"	30 W	2100 lm	2310 lm			
<b>HPD8-CC</b>	8"	40 W	2600 lm	2850 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Plus de 35,000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Distribution large et uniforme sur 360°

Angle de faisceau de 90°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Compatible avec TRIAC, ELV et

Gradateurs 0-10 V

Certifié JA8

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Options

#### HPD4-CC-V-WH

Luminaire encastré 4" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

#### HPD6-CC-V-WH

Luminaire encastré 6" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

#### HPD8-CC-V-WH

Luminaire encastré 8" haute puissance avec entrée 0/10V, 120-277-347V

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46 (HPD4, HPD6)

Gabarit de perçage

#### RFP-58 (HPD8)

Gabarit de perçage

### Exemple de commande

#### HPD6-CC


Luminaire encastré commercial de 6" dans un fini blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


#### HPD4-CC

Ø4 ¼" 





#### HPD6-CC

Ø6 ½" 

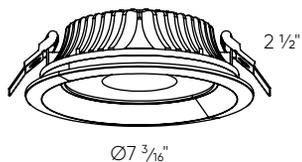

#### HPD8-CC

Ø7 ½" 

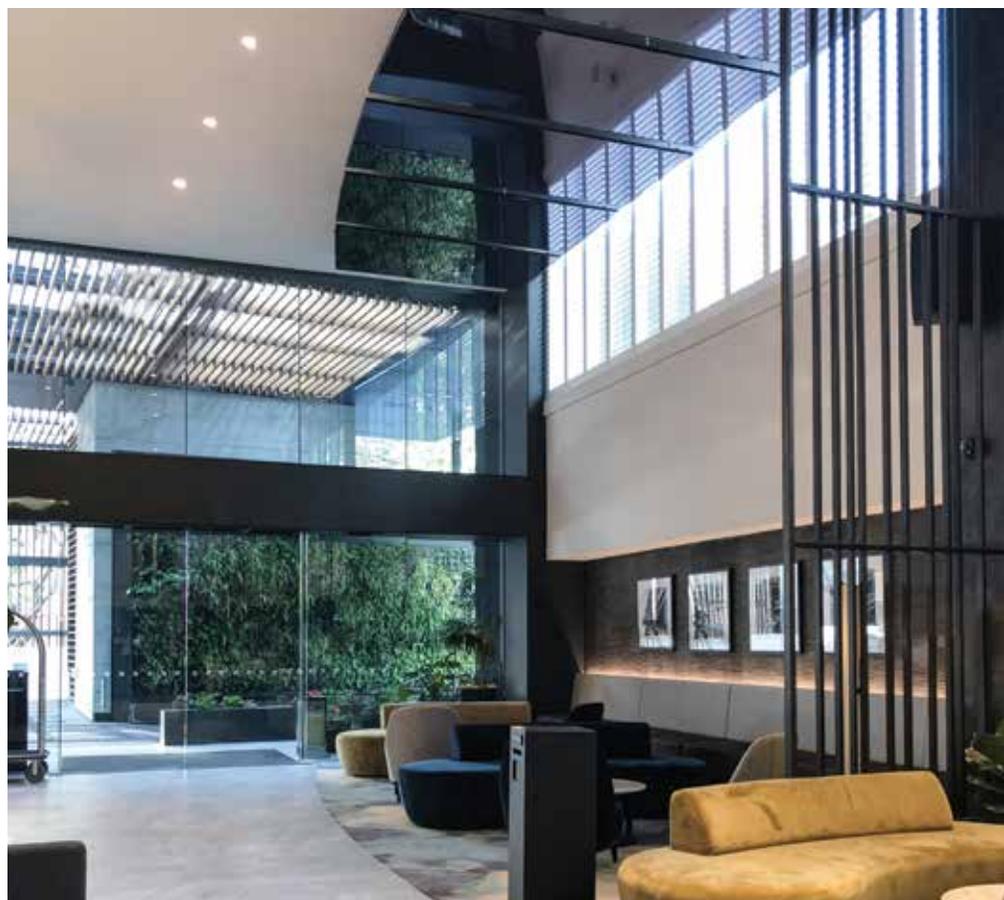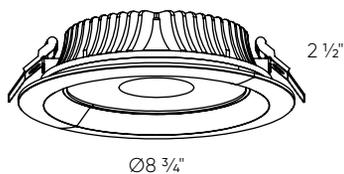

# Pivot

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ

90°

PIVOTANTE/  
DIRECTIONNEL



HERMÉTIQUE



ETL  
Intertek



IC  
CERTIFIÉ



TEMPÉRATURE DE COULEUR



\*Modèles FGM4-CC et FGM6-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>FGM4-3K</b>	4"	9 W	700 lm	850 lm	90	3000 K	120 V
<b>FGM4-CC</b>	4"	9 W	700 lm	850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000,	120 V
<b>FGM6-CC</b>	6"	14.5 W	1050 lm	1200 lm	90	5000 K	120 V

#### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
 Performance et durée de vie supérieure  
 Pivotant à 90°, rotation de 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 Profil très discret  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits humides  
 Garantie de 5 ans

#### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

#### Accessoires

- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**  
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

#### Exemple de commande

**FGM4-CC-BK**  
 Encastré directionnel 4" FGM4-CC dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise


**FGM4-3K, FGM4-CC**



Ø4-13/16"



90°

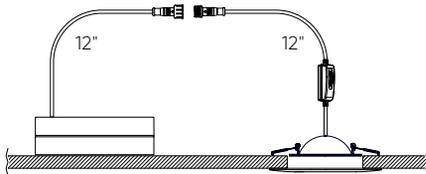

1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"


**FGM6-CC**



Ø6-15/16"



90°

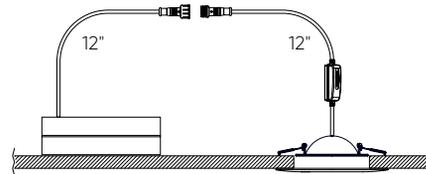

1-1/4" x 3-5/8" x 3-1/2"

# Scope

Il y a des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDDOWNG3-CC</b>	3"	8 W	600 lm	635 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>LEDDOWNG4-CC</b>	4"	8 W	600 lm	635 lm			
<b>GMB4-CC</b>	4"	11 W	810 lm	1000 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieure

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un

commutateur : 2700K/3000 K/3500

K/4000 K/5000 K

Profile bas

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Certifié JA8

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Câble classé FT6

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

● **SN** Nickel Satiné

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles 2" et 3"

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### LEDDOWNG3-CC-BK


Encastré directionnel de 3"

LEDDOWNG3 dans un fini noir


#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

**LEDDOWNG3-CC** Ø2 3/4" 

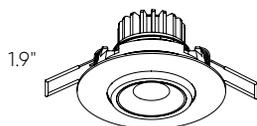


Ø3.375"

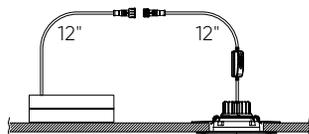


4.8125" x 2" x 2"

**LEDDOWNG4-CC** Ø2 3/4" 




Ø4.4375"

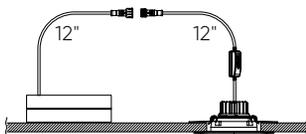


4.8125" x 2" x 2"

**GMB4-CC** Ø4 1/4" 

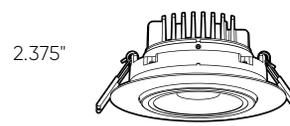


Ø4.8125"

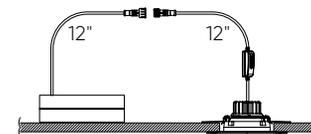

1-3/8" x 3-1/2" x 3-1/2"

# Mystique

Si vous recherchez une option DEL élégante et attrayante pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes avec des garnitures interchangeables constitue le choix idéal. Sur simple pression d'un commutateur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des trois températures de couleur prédéfinies - 3000, 4000 et 5000 K - la commodité à portée de main.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>SPN4-CC-3T</b>	4"	11 W	800 lm	850 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V
<b>SPN6-CC-3T</b>	6"	14 W	1060 lm	1100 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 3 couleurs de finition interchangeable  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 3000-4000-5000 K  
 Angle de faisceau de 110°  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

- REC-PT4-BB (SPN4-CC-3T)**  
Garniture pour panneau encastré de 4" en laiton brossé
- REC-EXT108**  
Cordon d'interconnexion de 108"
- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**  
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### SPN4-CC-3T


Encastré à DEL de 4" SPN4-CC-3T avec trois garnitures interchangeables

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


#### SPN4-CC-3T

Ø4 1/4" 

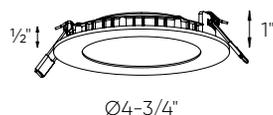


#### SPN6-CC-3T

Ø6 1/2" 

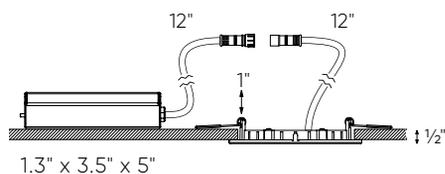

# Mystique carré

Si vous recherchez une option DEL élégante et attrayante pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes avec des garnitures interchangeable constitue le choix idéal. Sur simple pression d'un commutateur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des trois températures de couleur prédéfinies - 3000, 4000 et 5000 K - la commodité à portée de main.

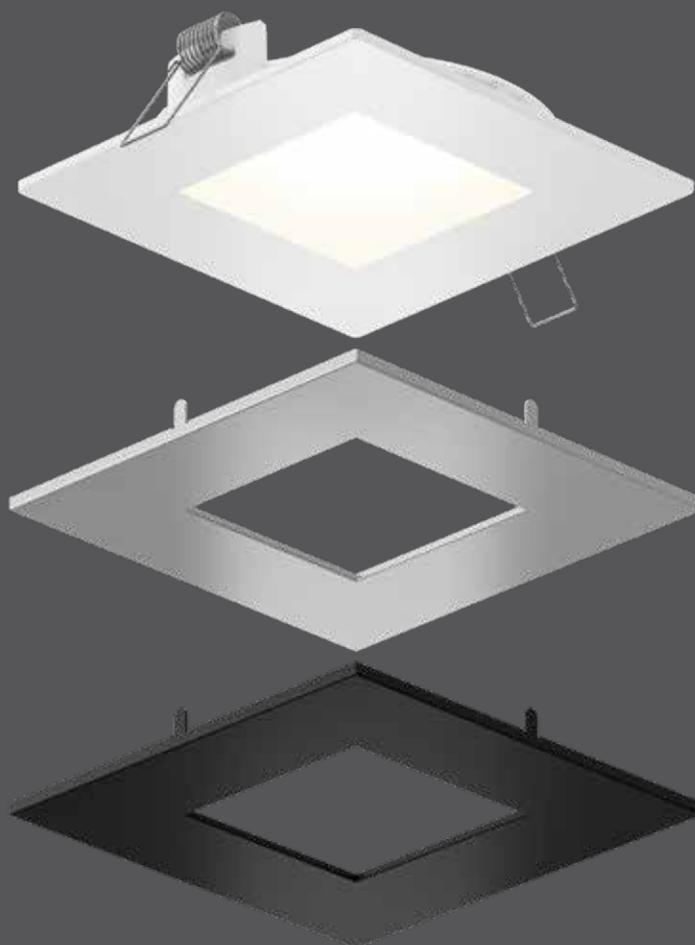

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>SPN4SQ-CC-3T</b>	4"	11 W	800 lm	850 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V
<b>SPN6SQ-CC-3T</b>	6"	14 W	1060 lm	1100 lm	90	3000-4000-5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Construction en aluminium  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 3 couleurs de finition interchangeables  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 3000-4000-5000 K  
 Angle de faisceau de 110°  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

- REC-EXT108**  
Cordon d'interconnexion de 108"
- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**  
Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

### Exemple de commande

#### **SPN6SQ-CC-3T**


Encastré carré à DEL de 6" SPN6SQ-CC-3T avec trois garnitures interchangeables

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise





#### **SPN4SQ-CC-3T**




4 1/2" x 4 1/2"

#### **SPN6SQ-CC-3T**



6 7/8" x 6 7/8"

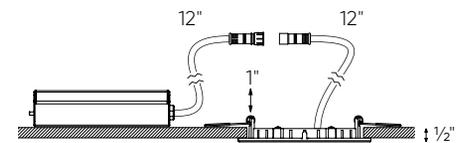

1.3" x 3.5" x 5"

# Excel

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

AMÉLIORÉ



ENDROITS MOUILLÉS



HERMÉTIQUE



ENERGY STAR



Intertek



IC CERTIFIÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR



GRADATION CRÉPUSCULAIRE\*



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>5003-CC</b>	3"	8 W	560 lm	640 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>5004-CC</b>	4"	11 W	770 lm	880 lm			
<b>5005-CC</b>	5"	12 W	800 lm	980 lm			
<b>5006-CC</b>	6"	14 W	980 lm	1120 lm			
<b>5004-DW*</b>	4"	11 W	750 lm	880 lm		3000-2200 K	120 V

\*Gradation crépusculaire de 3000K à 2200K

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 35,000 heures de durée de vie  
Émission de chaleur minimale  
Technologie « Edge lit »  
Construction en aluminium  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
Interrupteur CCT sur le fil du panneau  
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
Convient aux endroits mouillés  
Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir (5004, 5005, 5006)
- **SN** Nickel Satiné (5004)
- **WH** Blanc (5003, 5004, 5005, 5006)

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Exemple de commande

**5004-CC-WH**  
Panneau rond de 4" 5004-CC dans un fini blanc

### Accessoires

#### REC-PT4-BB (5004)

Garniture pour panneau encastré de 4" en laiton brossé

#### REC-PT4-BK (5004)

Garniture pour panneau encastré de 4" en noir

#### REC-PT4-SN (5004)

Garniture pour panneau encastré de 4" en nickel satiné

#### REC-EXT108

Cordon d'interconnexion de 108"

#### RFP-23 (5003)

Gabarit de perçage

#### RFP-46 (5004, 5006)



Gabarit de perçage

#### RFP-58 (5005)

Gabarit de perçage

#### RFP-UNI (5003, 5004, 5006)

Gabarit de perçage universel

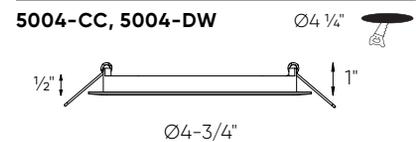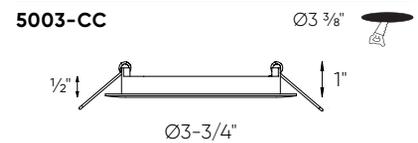

# Excel carré

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

AMÉLIORÉ



ENDROITS MOUILLÉS



HERMÉTIQUE





ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ

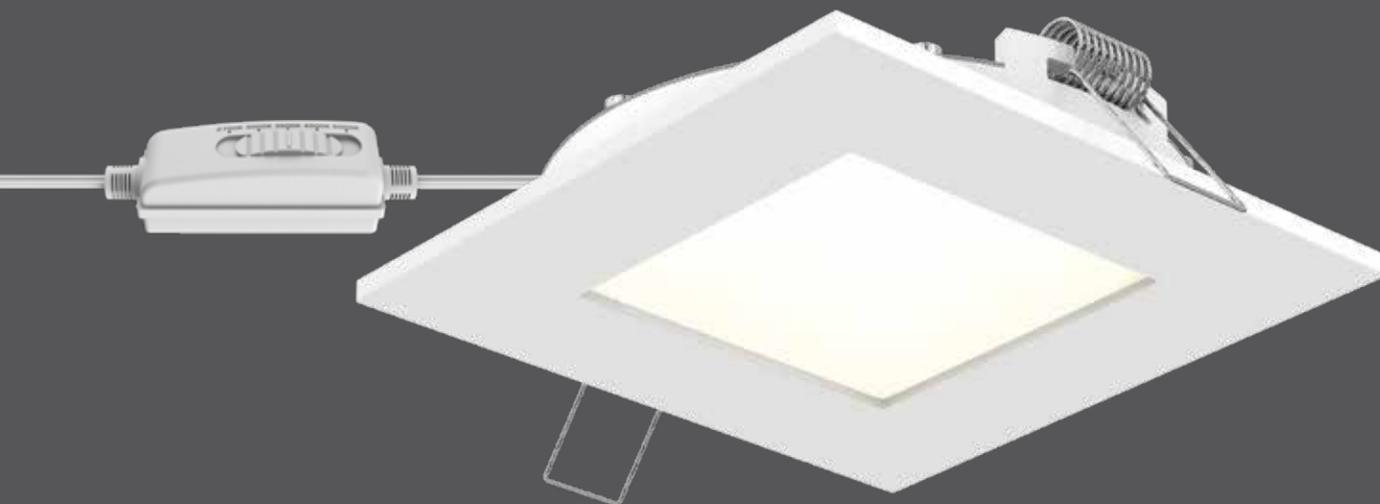

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>5004SQ-CC</b>	4"	11 W	770 lm	880 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 35,000 heures de durée de vie  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieure  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie « Edge lit »  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Profil très discret  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

**REC-EXT108**  
 Cordon d'interconnexion de 108"

**RFP-46 (5004SQ-CC)**  
 Gabarit de perçage

**RFP-UNI**  
 Gabarit de perçage universel

### Exemple de commande


**5004SQ-CC-WH**  
 Panneau carré de 4" 5004SQ-CC dans un fini blanc

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

**5004SQ-CC**


Ø4 1/4" 



4 1/2" x 4 1/2" (D) x 1/2"

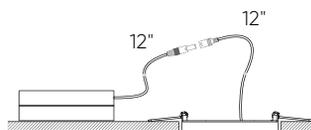

5.1" x 3" x 1.25"

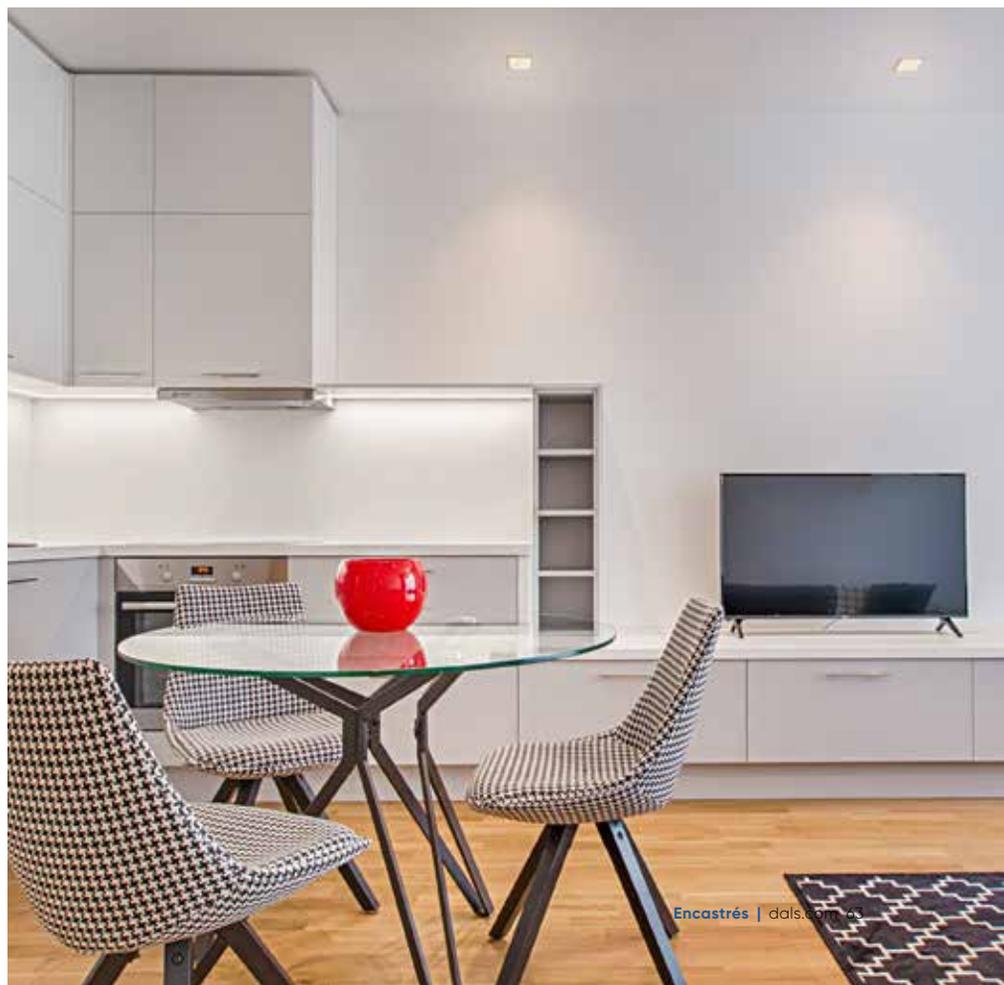

# Excel Pro

Les panneaux lumineux Dals Connect Pro sont un excellent ajout à tout projet. Connecter plus de 100 appareils via Bluetooth, créer des groupes, définir des horaires et sélectionner parmi une large gamme de couleurs, le tout possible avec l'application DALS Connect™.

NOUVEAU

IC  
CERTIFIÉ

Bluetooth®

Intertek



ENDROITS  
MOUILLÉ



CHANGER  
LES COULEURS



ÉTANCHE  
À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-PNL4WH	4"	14 W	750 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-PNL6WH	6"	20 W	1200 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Spectre de couleurs complet

2700K - 6500K en blanc pur

Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement

Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-PNL4WH

Luminaire Bluetooth intelligent RGB + CCT de 4 pouces avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Note

Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance\*


Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*



\* Hub requis


DCP-PNL4

Ø4 1/4" 

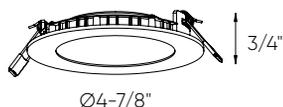

DCP-PNL6

Ø6 1/4" 

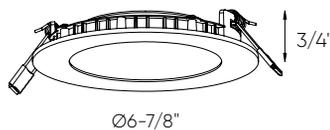

# Alter

Le panneau DEL de conversion en aluminium offre la solution la plus simple et la plus pratique à vos besoins d'éclairage existants. Pour plus de style et de commodité, la garniture extérieure amovible se fixe à l'aide d'attaches magnétiques pour créer un look homogène. Peut être facilement ajouté dans des boîtiers existants de 4" ou des boîtes de jonction octogonales standard.

AMÉLIORÉ



ENDROITS MOUILLÉS



HERMÉTIQUE



REPLACEMENT



ENERGY STAR



ETL Intertek



INTERRUPTEUR DE COULEUR\*



\*Modèle RTF4-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RTF4-3K</b>	4"	9 W	550 lm	630 lm	90	3000 K	120 V
<b>RTF4-CC</b>	4"	9 W	500 lm	580 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction octogonales

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu

Comprend une prise A-19

S'adapte aux boîtiers encastrés de 4"

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K (modèle RTF4-CC uniquement)

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Finition magnétique

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné
- **WH** Blanc

### Accessories

#### **RTF4-TRIM-BK**

Garniture de panneau encastré de 4 po en noir

#### **RTF4-TRIM-SN**

Garniture de panneau encastré de 4" en nickel satiné

### Exemple de commande



#### **RTF4-3K-BK**

Panneau d'éclairage de 4" RTF4 dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### RTF4-3K, RTF4-CC

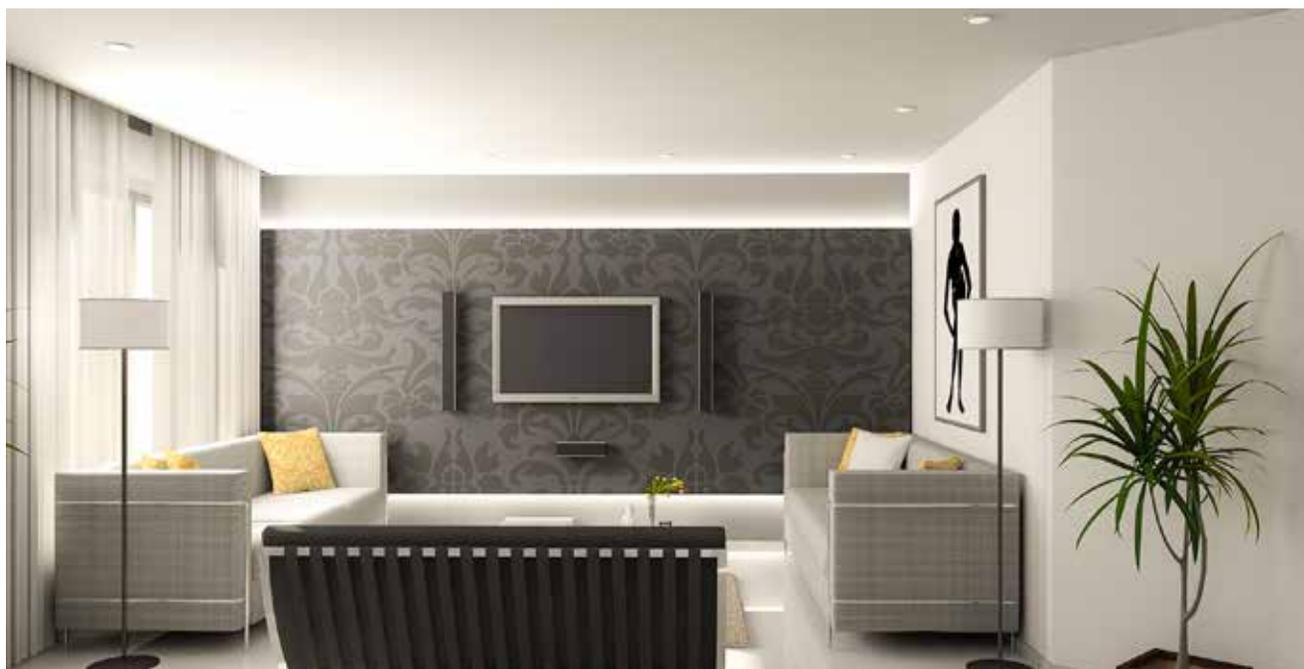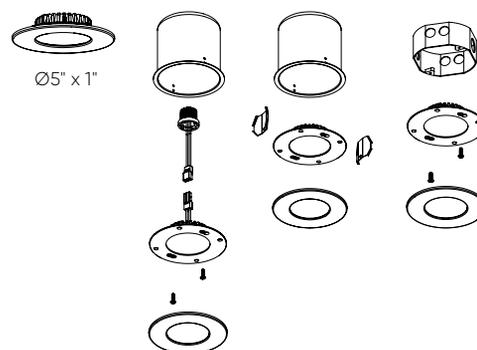

# Delta

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

AMÉLIORÉ



ENDROITS  
MOUILLÉS



TEMPÉRATURE DE COULEUR



JA8  
CERTIFIÉ



\*Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>CFLEDR06-CC</b>	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>CFLEDR10-CC</b>	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90		120 V
<b>CFLEDR14-CC</b>	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90		120 V
<b>CFLEDR18-CC</b>	18"	30 W	2100 lm	2500 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Transformateur graduable intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 CCT sélectionnable par commutateur:  
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie "Edge-lit"  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Certifié JA8

Veillez vous référer à notre site internet  
 pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

#### Finis

-  **BB** Laiton brossé (CFLEDR06/10/14)
-  **BK** Noir
-  **SN** Nickel satiné
-  **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### **CFLEDR06-CC-SN**


Plafonnier CFLEDR06-CC de 6"  
 dans un fini nickel satiné

#### Note


Pour d'autres finis et/ou températures  
 de couleurs, veuillez contacter votre  
 représentant DALIS. À noter que les  
 commandes spéciales auront un délai  
 de livraison d'au moins 12 semaines et  
 qu'il pourrait y avoir une quantité  
 minimum requise.




#### CFLEDR06-CC




#### CFLEDR10-CC



#### CFLEDR14-CC

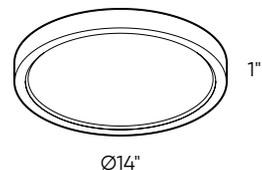

#### CFLEDR18-CC

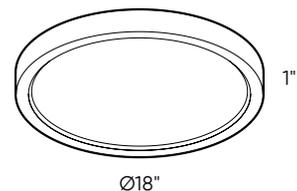

# Delta carré

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 3 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

**AMÉLIORÉ**

ENDROITS MOUILLÉS


2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

ENERGY STAR

ETL Intertek

JA8 CERTIFIÉ

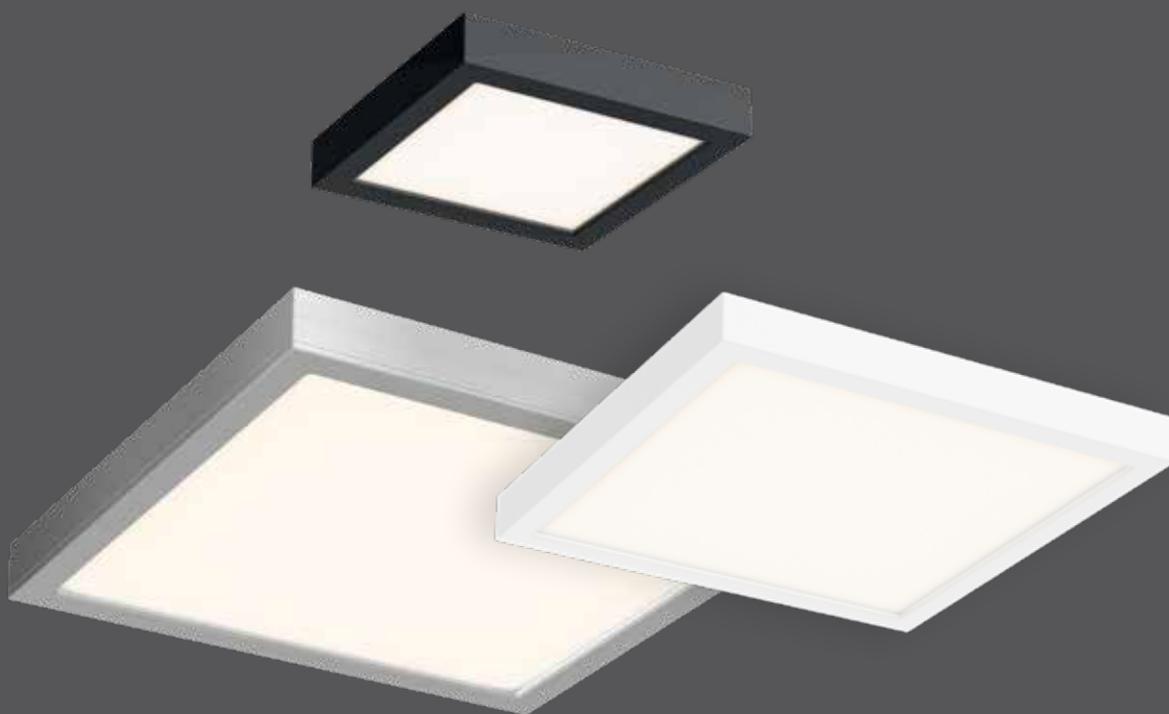

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>CFLEDSQ06-CC</b>	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>CFLEDSQ10-CC</b>	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90		120 V
<b>CFLEDSQ14-CC</b>	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90		120 V

### Caractéristiques

Transformateur graduable intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnable par commutateur:  
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
Distribution large et uniforme sur 360°  
Émission de chaleur minimale  
Lentille givrée  
Technologie "Edge-lit"  
Construction en aluminium  
Convient aux endroits mouillés  
Certifié JA8  
Veuillez vous référer à notre site internet  
pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Exemple de commande


**CFLEDSQ06-CC-WH**  
Plafonnier carré CFLEDSQ06 6" dans un  
fini blanc

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures  
de couleurs, veuillez contacter votre  
représentant DALI. À noter que les  
commandes spéciales auront un délai  
de livraison d'au moins 12 semaines et  
qu'il pourrait y avoir une quantité  
minimum requise.




### CFLEDSQ06-CC



### CFLEDSQ10-CC

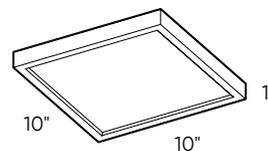

### CFLEDSQ14-CC

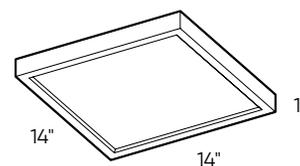

# Applique murale Architect

Vous désirez ajouter à votre gamme de produits intelligents? Notre nouvelle applique murale intelligente est non seulement décorative, mais aussi pratique. Grâce à l'application DALI Connect, compatible avec Google Home et Amazon Alexa, de nombreuses options s'offrent à vous. Les possibilités sont infinies.

NOUVEAU



ENDROITS  
MOUILLÉ



CHANGER  
LES COULEURS

ADA  
CONFORME



WiFi



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
SM-LWS19	20.5"	15 W	1130 lm	1245 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Spectre de couleurs complet  
 2700K – 6500K en blancs purs  
 Intensité réglable via l'application  
 Dals Connect uniquement  
 Conforme à l'ADA  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 3 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Exemple de commande

#### SM-LWS19


Applique mural intelligent  
 dans un fini noir

### Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire  
 Créer des groupes  
 Programmation  
 Accès à distance  
 Compatible avec Google Assistant  
 et Amazon Alexa



### SM-LWS19

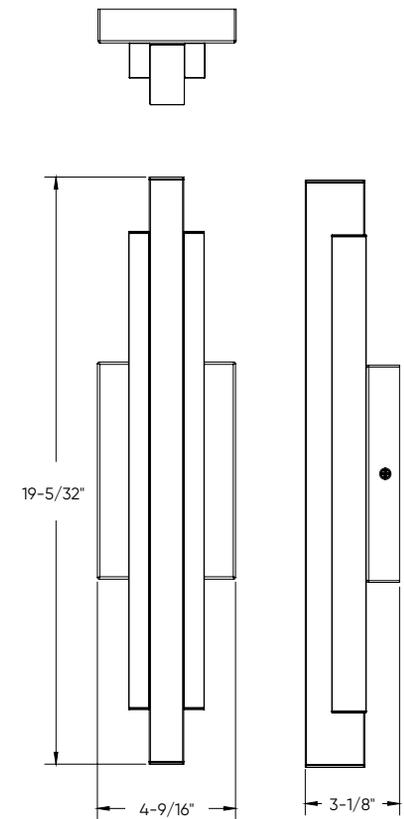

# Profile

Coup de foudre assuré! Cette applique murale extérieure vous propose un éclairage vers le haut et le bas mais aussi au centre de l'applique à travers une délicate ouverture. Vous désirez que votre éclairage reflète votre style de vie urbain ou rurale? Vous n'avez qu'à choisir parmi les cinq températures de couleur. Rien de plus simple.

NOUVEAU



MOUILLÉ



TEMPÉRATURE DE COULEUR

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
LWJ16-CC	17"	20 W	760 lm	815 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut,  
bas et centre  
CCT sélectionnable par commutateur:  
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet  
pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

#### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Exemple de commande


**LWJ16-CC-BK**  
Applique murale LWJ16-CC  
dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures  
de couleurs, veuillez contacter votre  
représentant DALI. À noter que les  
commandes spéciales auront un délai  
de livraison d'au moins 12 semaines et  
qu'il pourrait y avoir une quantité  
minimum requise.



### LWJ16-CC

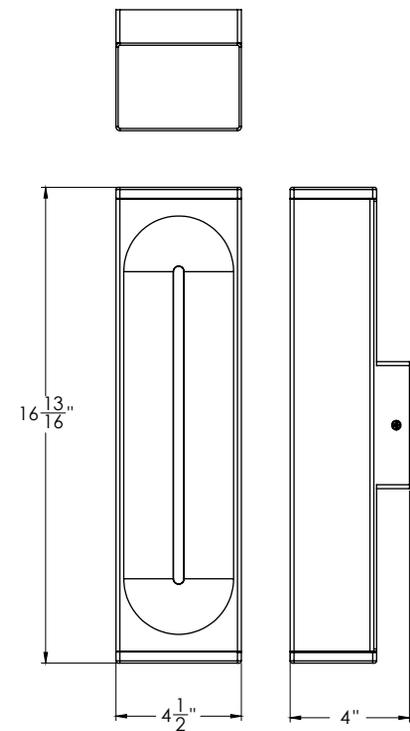

# Applique murale Pinpoint

De style minimaliste avec une touche de sophistication est ce que vous offre notre applique murale MSLWALL. Elle convient autant aux extérieurs classiques et modernes qu'aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Avec une émission de lumière aux deux extrémités et un profil effilé de moins de quatre pouces, cette applique est discrète sans aucun compromis quant à sa performance.

NOUVEAU



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>MSLWALL</b>	18"	11 W	810 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut et bas  
Conception à profil bas  
Sortie de lumière blanche chaude  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Exemple de commande


#### MSLWALL-3K-BK

Applique murale MSLWALL dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### MSLWALL

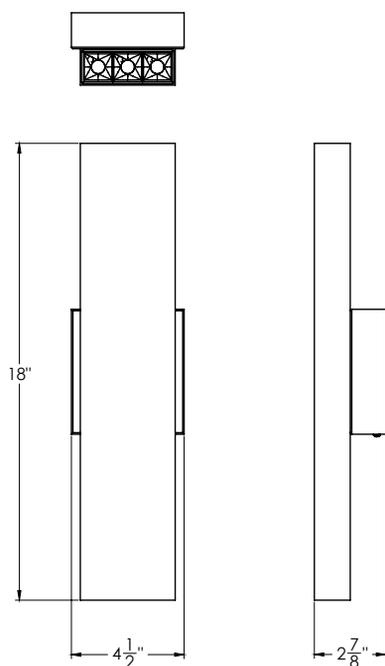

# Aden

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.



ADA  
CONFORME



JA8  
CERTIFIÉ



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-A</b>	29 W	2100 lm	2260 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

### Caractéristiques

Le boîtier cylindrique est fabriqué en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Capuchon en aluminium pour un éclairage d'un côté seulement

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Transformateur graduable intégré

Certifié JA8

Certifié ENERGY STAR

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### LEDWALL-A-BK


Applique murale LEDWALL-A LED dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



### LEDWALL-A

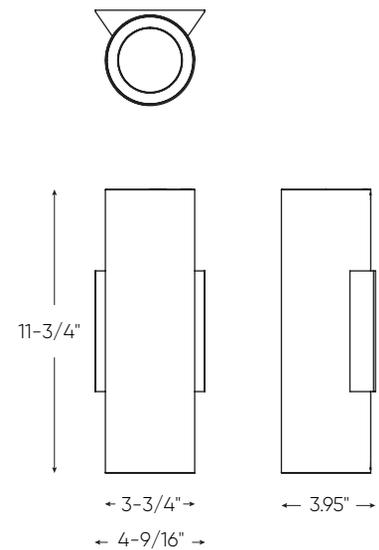

# Brooklyn

L'élément clé de la conception de notre nouveau luminaire DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet d'avoir trois styles distincts lors de l'installation.



ENDROITS  
MOUILLÉS

ADA

CONFORME



Intertek

JA8

CERTIFIÉ



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-B</b>	29 W	2100 lm	2260 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

### Caractéristiques

Boîtier carré en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de la chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant qui offre un faisceau lumineux de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Couvercle en aluminium pour un éclairage unidirectionnel

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Transformateur graduable intégré

Certifié JAB

CERTIFIÉ ENERGY Star

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande



#### LEDWALL-B-SG

Applique murale LEDWALL-B dans un fini gris argenté

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### LEDWALL-B

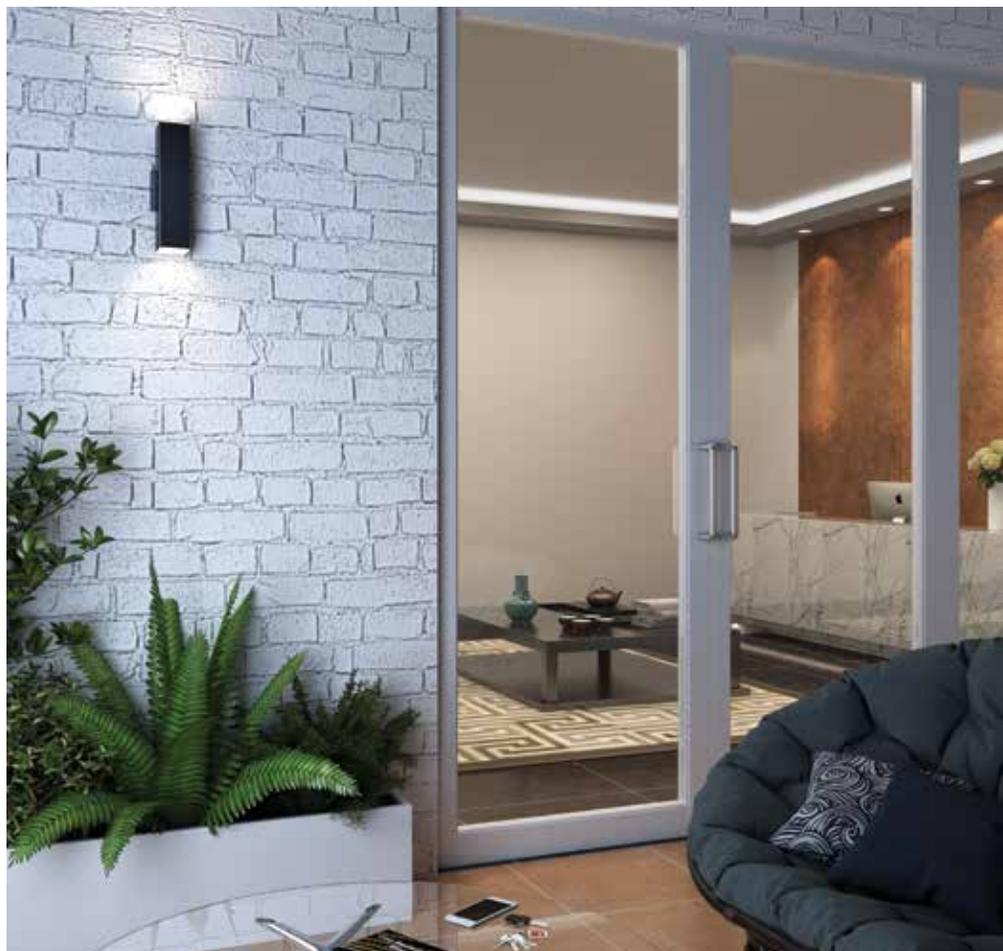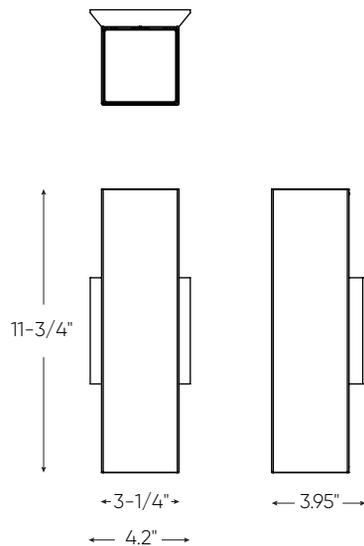

# Durban

Avec une conception de panneau avant unique, notre nouvelle applique murale DEL combine créativité et fonctionnalité. Ce type de luminaire est idéal pour les applications résidentielles haut de gamme.



**ADA**  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-D</b>	14 W	250 lm	1460 lm	80	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Fabriqué en aluminium extrudé  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Motif lumineux unique  
 Faible consommation d'énergie  
 Consistance de couleur supérieure  
 Transformateur graduable intégré  
 Plaque de montage en acier galvanisé  
 Conforme à l'ADA  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet  
 pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Exemple de commande


#### **LEDWALL-D-BK**

Applique murale LEDWALL-D dans  
 un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures  
 de couleurs, veuillez contacter votre  
 représentant DALI. À noter que les  
 commandes spéciales auront un délai  
 de livraison d'au moins 12 semaines et  
 qu'il pourrait y avoir une quantité  
 minimum requise.

### LEDWALL-D

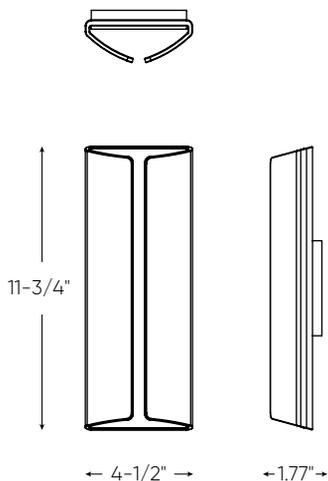

# Edinburgh

L'inspiration européenne est ressentie dans cette applique murale DEL. L'éclairage indirect permet une distribution lumineuse uniforme qui améliorera chaque application.



ENDROITS  
MOUILLÉS

ADA  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-E</b>	16 W	870 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut et bas  
Conception à profil bas  
Lumière blanche chaleureuse  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Finis

-  **BK/GD** Noir, or interior
-  **SG** Gris argenté
-  **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### LEDWALL-E-WH


Applique murale LEDWALL-E dans un fini blanc

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise



### LEDWALL-E

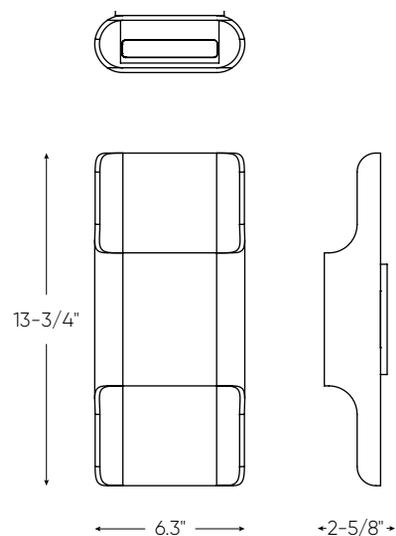


---

# Geneva

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est maintenant possible avec notre LEDWALL.



**ADA**  
CONFORME

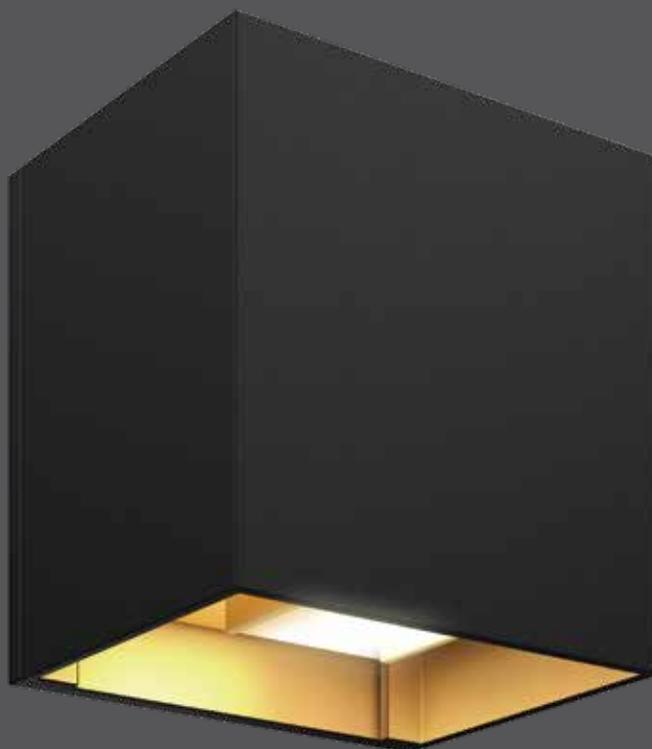

Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-G</b>	8 W	450 lm	600 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Ajustement indépendant de l'éclairage vers le haut et le bas  
 Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°  
 Faible consommation d'énergie  
 Consistance de couleur supérieure  
 Éclairage directionnel  
 Transformateur graduable intégré  
 Conforme à l'ADA  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BG** Noir, intérieur or
- **BK** Noir
- **BR** Bronze
- **SG** Gris argenté

### Exemple de commande


#### LEDWALL-G-BG

Applique murale LEDWALL-G dans un fini extérieur noir et intérieur or

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### LEDWALL-G

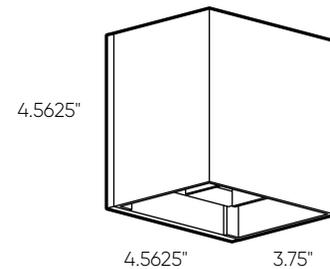

# Harlow

Cette applique murale DEL distincte imprègne une douce lumière multidirectionnelle. Sa forme géométrique unique et sa conception robuste fourniront une touche spectaculaire à tout espace intérieur / extérieur. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux, ses éclaboussures de lumière créent une impressionnante touche architecturale.

AMÉLIORÉ



ENDROITS  
MOUILLÉS

ADA  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-H</b>	15 W	900 lm	1000 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut et bas  
Conception à profil bas  
Lumière blanche chaleureuse  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA  
Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande


#### **LEDWALL-H-SG**

Applique murale LEDWALL-H dans un fini gris argenté

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### LEDWALL-H

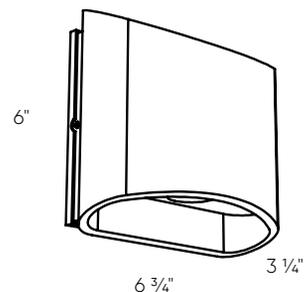

# Alto

Notre applique murale ultra-mince intérieure et extérieure au look moderne, répondra à tous vos besoins résidentiels et commerciaux. La série SQS est 120V et conforme à la norme ADA. Un incontournable!



**ADA**  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>SQS06</b>	8 W	500 lm	750 lm	90	3000 K	120 V
<b>SQS10</b>	13 W	940 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V
<b>SQS15</b>	22.5 W	1590 lm	2112 lm	90	3000 K	120 V

#### Caractéristiques

Construction en aluminium  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Conception à profil bas  
Lumière blanche chaleureuse  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA  
Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

#### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc


#### Exemple de commande

**SQS10-3K-BK**  
Applique murale SQS10 dans un fini noir


#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


#### SQS06

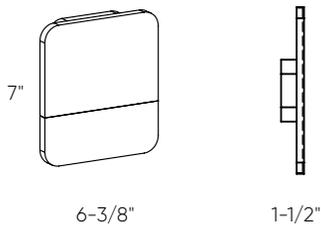

#### SQS10

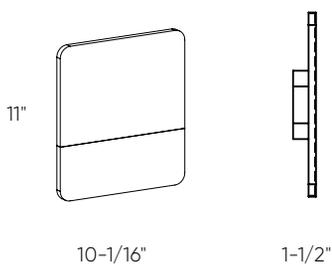

#### SQS15

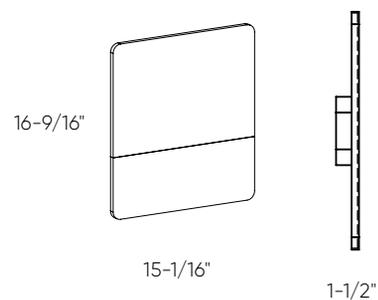

---

# Cubix

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant à la fois du haut et du bas de votre luminaire. C'est désormais possible avec nos nouvelles appliques murales DEL.



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL001D</b>	7 W	540 lm	600 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Construction en aluminium  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Sortie d'éclairage unique haut et bas  
 Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°  
 Faible consommation d'énergie  
 Consistance de couleur supérieure  
 Éclairage directionnel  
 Transformateur graduable intégré  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc


### Exemple de commande

**LEDWALL001D-BK**  
 Applique murale LEDWALL001D dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


### LEDWALL001D

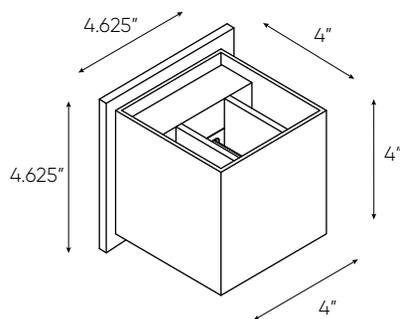

---

## Rondo

Cette applique murale DEL très innovatrice fournit la solution parfaite à vos besoins d'éclairage. En ajustant les panneaux directionnels, vous pourrez créer un effet original dans votre milieu.

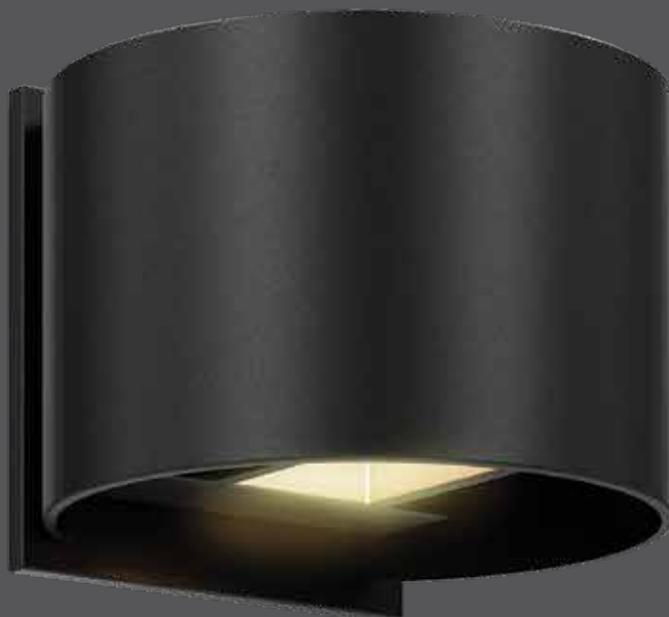

Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALLO02D</b>	7 W	540 lm	600 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Construction en aluminium  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Sortie d'éclairage unique haut et bas  
 Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°  
 Faible consommation d'énergie  
 Consistance de couleur supérieure  
 Éclairage directionnel  
 Transformateur graduable intégré  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Exemple de commande


**LEDWALLO02D-BK**  
 Applique murale LEDWALLO02D dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



**LEDWALLO02D**

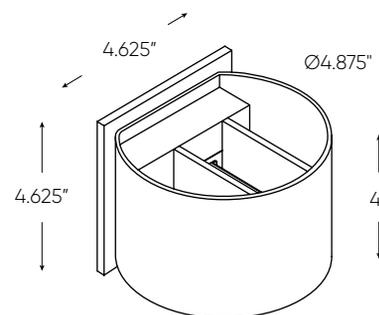

---

## Marquee

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essayerez nos lumières murales DEL. Utilisez-les en plein air sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP001D</b>	3 W	90 lm	205 lm	80	3000 K	120 V

#### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Distribution optimale de l'éclairage  
 Faible consommation d'énergie  
 Excellent rendu des couleurs  
 Consistance supérieure de couleur  
 Profil esthétique  
 Transformateur graduable  
 S'installe sur une boîte de jonction standard  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

#### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc



#### Exemple de commande

**LEDSTEP001D-BK**  
 Luminaire murale LEDSTEP001D dans un fini noir

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

#### LEDSTEP001D

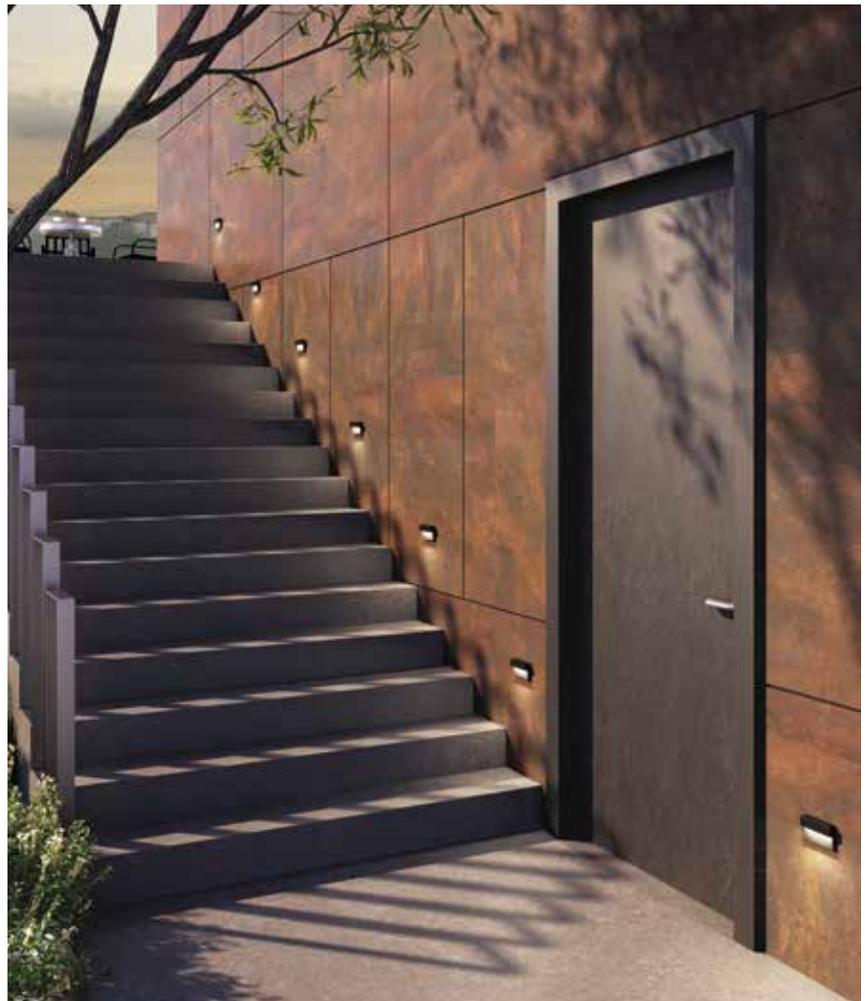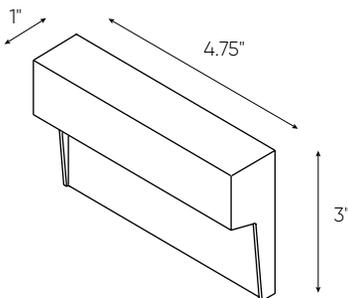

---

# Echo

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essaierez nos lumières murales DEL. Utilisez-les à l'extérieur sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP002D</b>	3 W	70 lm	285 lm	80	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Distribution optimale de l'éclairage  
 Faible consommation d'énergie  
 Excellent rendu des couleurs  
 Consistance supérieure de couleur  
 Profil esthétique  
 Transformateur graduable  
 S'installe sur une boîte de jonction standard  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande


**LEDSTEP002D-WH**  
 Luminaire mural LEDSTEP002D dans un fini blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALIS. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



### LEDSTEP002D

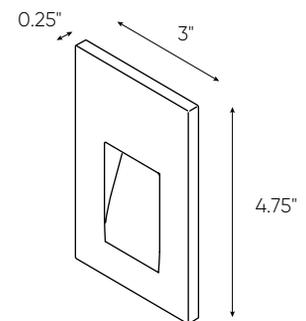

---

# Pearl

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP004D</b>	3 W	40 lm	285 lm	80	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Distribution optimale de l'éclairage  
 Faible consommation d'énergie  
 Excellent rendu des couleurs  
 Consistance supérieure de couleur  
 Profil esthétique  
 Transformateur graduable  
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Exemple de commande


**LEDSTEP004D-BK**  
 Luminaire mural LEDSTEP004D dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALIS. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



### LEDSTEP004D

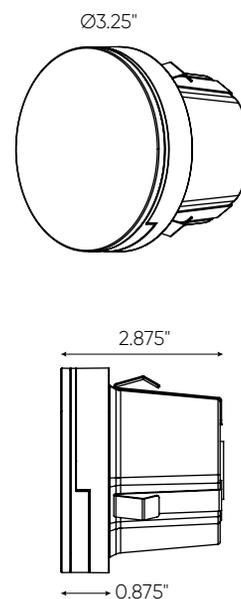

---

## Camber

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essayerez nos lumières murales DEL. Utilisez-les en plein air sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP005D</b>	3 W	100 lm	285 lm	80	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Lumière blanche chaleureuse  
Distribution optimale de l'éclairage  
Faible consommation d'énergie  
Excellent rendu des couleurs  
Consistance supérieure de couleur  
Profil esthétique  
S'installe sur une boîte de jonction standard  
Transformateur graduable  
Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **BR** Bronze
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc


### Exemple de commande

**LEDSTEP005D-WH**  
Luminaire mural LEDSTEP005D dans un fini blanc

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### LEDSTEP005D

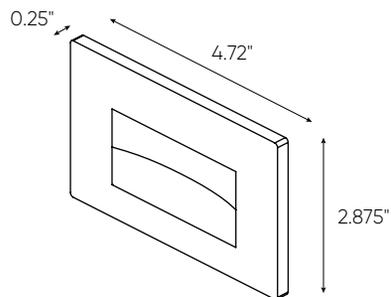

---

# Arc

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essayerez nos lumières murales DEL. Utilisez-les en plein air sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP006D</b>	3 W	120 lm	285 lm	80	3000 K	120 V

#### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Distribution optimale de l'éclairage  
 Faible consommation d'énergie  
 Excellent rendu des couleurs  
 Consistance supérieure de couleur  
 Profil esthétique  
 Transformateur graduable  
 S'installe sur une boîte de jonction standard  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

#### Finis

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

#### Exemple de commande


**LEDSTEP006D-WH**  
 Luminaire mural LEDSTEP006D dans un fini blanc

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



#### LEDSTEP006D

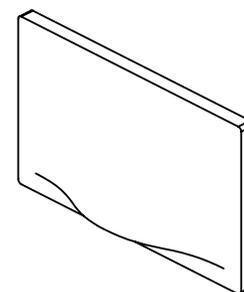

# Etch Pro

Avec un éblouissement réduit et une construction élégante et minimale, les panneaux lumineux encastrés Dals Connect Pro seront un excellent ajout à tous vos projets. Connectez plus de 100 appareils via Bluetooth, créez des groupes, définissez des horaires et sélectionnez parmi une large gamme de couleurs, tout est possible avec l'application DALS Connect™.

NOUVEAU

IC  
CERTIFIÉ

FAIBLE ÉCLAT

Bluetooth®

Intertek

ENERGY STAR



ENDROITS  
MOUILLÉ



CHANGER  
LES COULEURS



ÉTANCHE  
À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-DDP4WH	4"	15 W	1000 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-DDP6WH	6"	20 W	1500 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Spectre de couleurs complet

2700K - 6500K en blanc pur

Angle de faisceau de 125°

Intensité réglable via l'application

Dals Connect uniquement

Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Source de lumière régressée

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-DDP4WH

Luminaire Bluetooth intelligent RGB + CCT de 4 pouces avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance\*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*




\*Hub requis

### Note


Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.



DCP-DDP4  $\text{Ø}4 \frac{1}{4}"$



DCP-DDP6  $\text{Ø}6 \frac{1}{4}"$

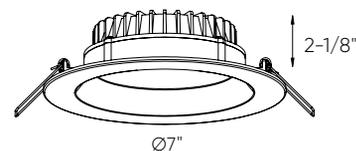

# Excel Pro

Les panneaux lumineux Dals Connect Pro sont un excellent ajout à tout projet. Connecter plus de 100 appareils via Bluetooth, créer des groupes, définir des horaires et sélectionner parmi une large gamme de couleurs, le tout possible avec l'application DALS Connect™.

NOUVEAU

IC  
CERTIFIÉ

Bluetooth®

ETL  
Intertek



ENDROITS  
MOUILLÉ



CHANGER  
LES COULEURS



ÉTANCHE  
À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-PNL4WH	4"	14 W	750 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-PNL6WH	6"	20 W	1200 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Spectre de couleurs complet  
 2700K - 6500K en blanc pur  
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement  
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-PNL4WH

Luminaire Bluetooth intelligent RGB + CCT de 4 pouces avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Note

Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

### Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes  
 Programmation  
 Accès à distance\*  
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*



\* Hub requis


DCP-PNL4

Ø4 1/4"

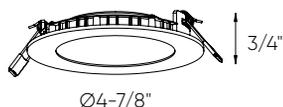

DCP-PNL6

Ø6 1/4"

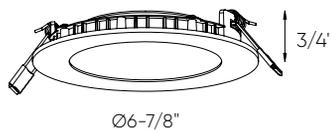

# A21 Pro

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent avec notre gamme d'ampoules DEL à intensité variable contrôlées par Bluetooth qui émettent un spectre complet de couleurs vives et de blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K.

NOUVEAU



CHANGER  
LES COULEURS



ENDROITS  
MOUILLÉ



Bluetooth®



ETL  
Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BLBA21	A21	12 W	1100 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
 Spectre de couleurs complet  
 2700K - 6500K en blanc pur  
 Performances et durée de vie supérieure  
 Émission de chaleur minimale  
 Convient aux luminaires fermés  
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)  
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-BLBA21

Ampoule intelligente RGB+CCT avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Note

Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes  
 Programmation  
 Accès à distance\*  
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*



\*Hub requis

### DCP-BLBA21

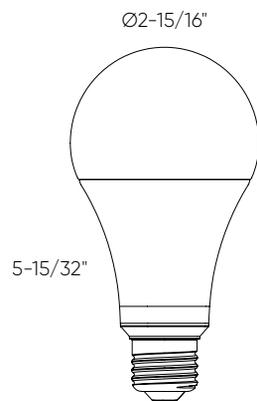

## BR30 Pro

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent avec notre gamme d'ampoules DEL à intensité variable contrôlées par Bluetooth qui émettent un spectre complet de couleurs vives et de blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K.

NOUVEAU



CHANGER  
LES COULEURS



ENDROITS  
MOUILLÉ



Bluetooth®



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BLBBR30	BR30	12 W	1200 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs  
 Spectre de couleurs complet  
 2700K - 6500K en blanc pur  
 Performances et durée de vie supérieure  
 Émission de chaleur minimale  
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)  
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 3 ans

### Fini

WH Blanc

### Exemple de commande

#### DCP-BLBBR30

Ampoule intelligente RGB+CCT avec module intelligent intégré que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent

### Note

Ajoutez le DALS Connect Pro Hub pour encore plus de flexibilité : commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


### Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes  
 Programmation  
 Accès à distance\*  
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa\*



\* Hub requis

### DCP-BLBBR30

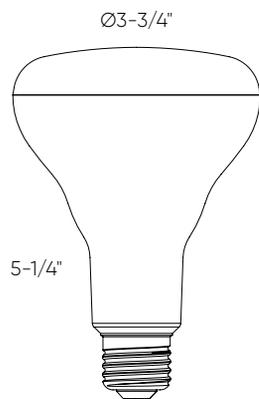

# Applique murale Architect

Vous désirez ajouter à votre gamme de produits intelligents? Notre nouvelle applique murale intelligente est non seulement décorative, mais aussi pratique. Grâce à l'application DALI Connect, compatible avec Google Home et Amazon Alexa, de nombreuses options s'offrent à vous. Les possibilités sont infinies.

NOUVEAU



ADA  
CONFORME



WiFi



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
SM-LWS19	20.5"	15 W	1130 lm	1245 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Spectre de couleurs complet  
2700K – 6500K en blancs purs  
Intensité réglable via l'application  
Dals Connect uniquement  
Conforme à l'ADA  
Convient aux endroits mouillés  
Garantie de 3 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Exemple de commande

#### SM-LWS19


Applique mural intelligent  
dans un fini noir

### Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire  
Créer des groupes  
Programmation  
Accès à distance  
Compatible avec Google Assistant  
et Amazon Alexa




### SM-LWS19

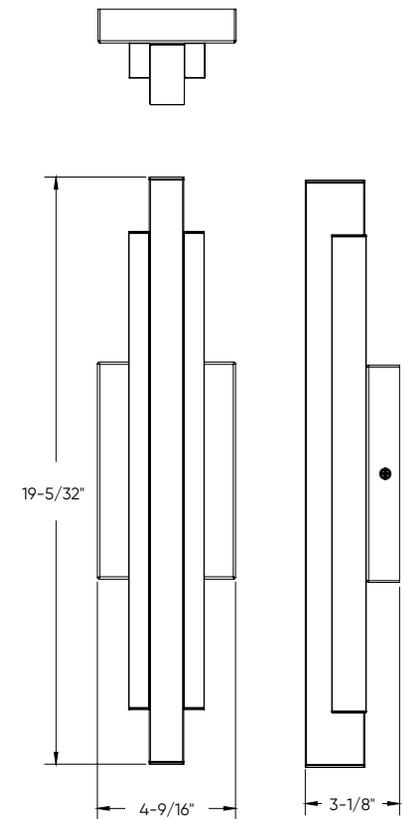

# Bande lumineuse extérieure intelligente

Apporter une touche de plaisir à l'extérieur n'aura jamais été aussi facile grâce à notre ruban extérieur intelligente et l'application DALS Connect™.

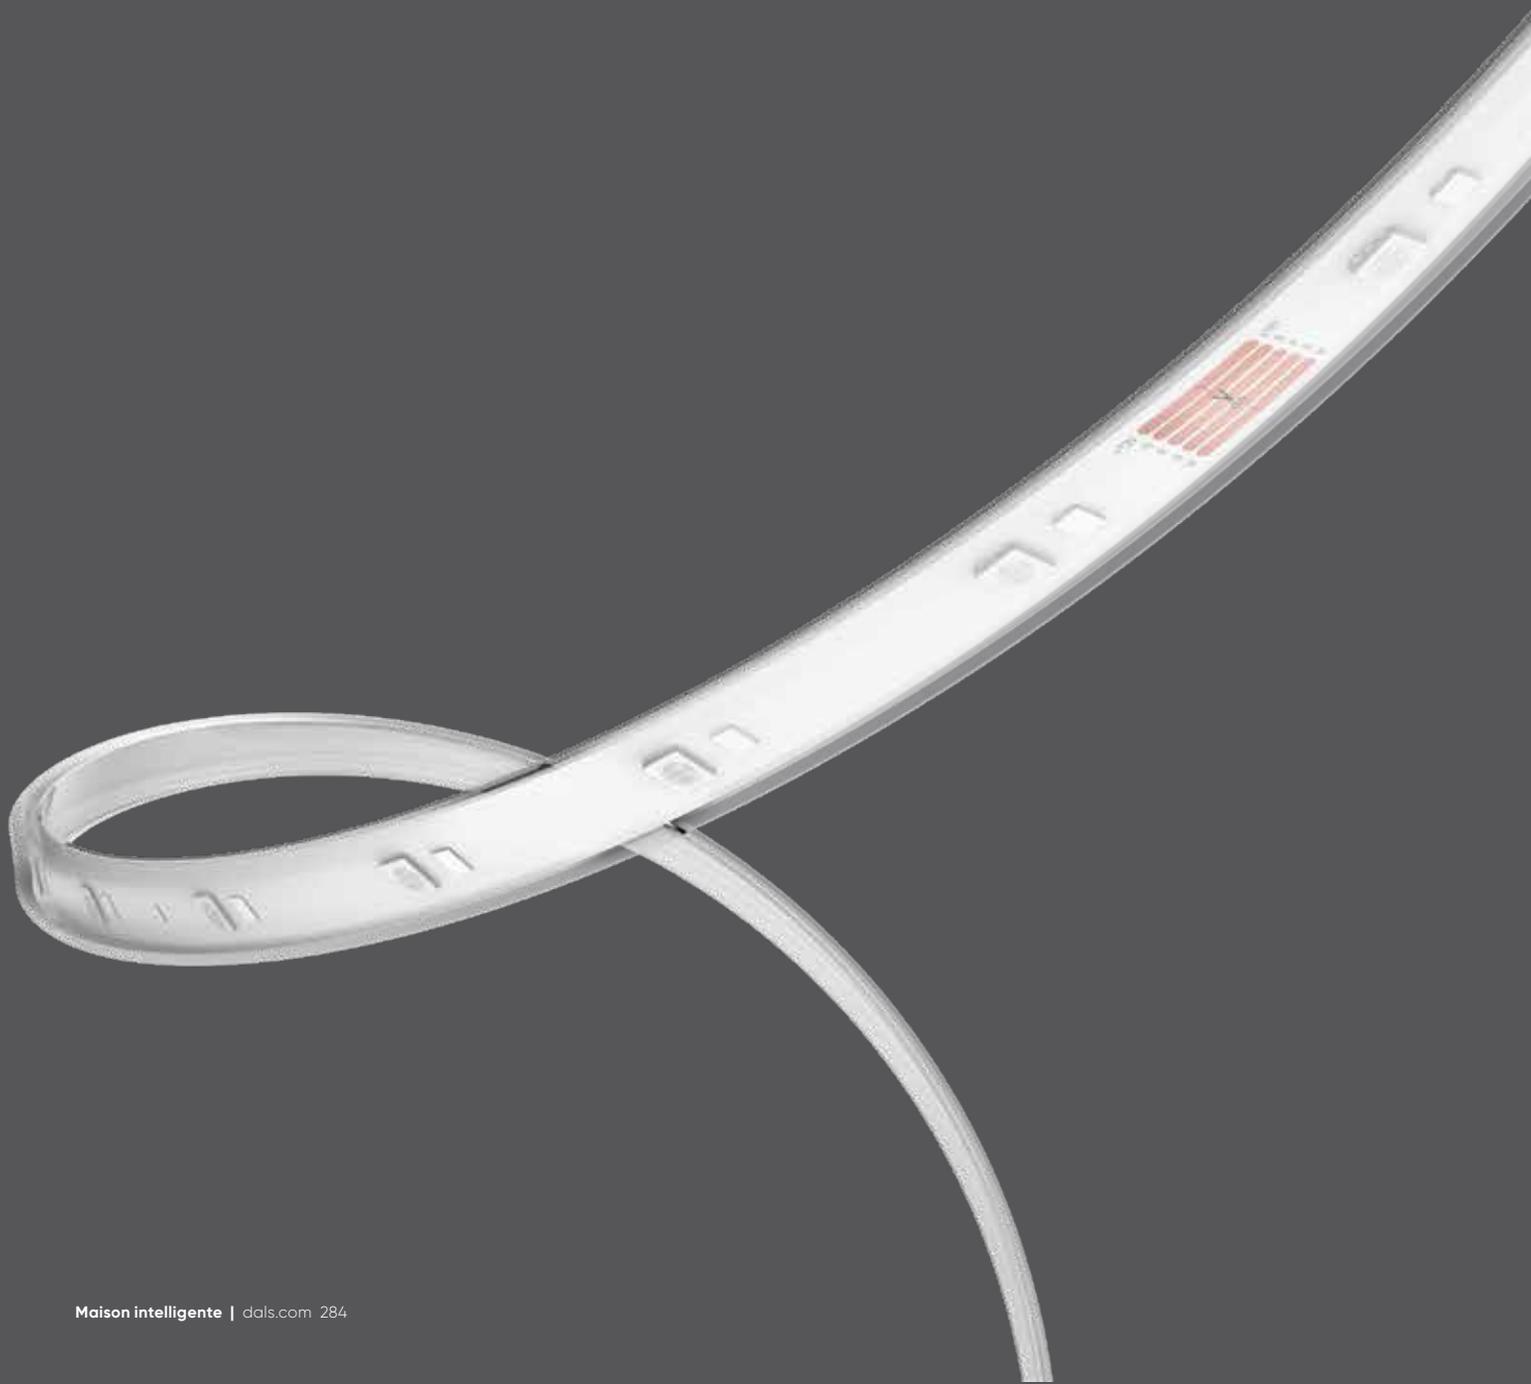

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>SM-OTP24FT</b>	24'	15 W	1500 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	24 V
<b>SM-OTPA8FT</b>	8'	5 W	1500 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	24 V

### Caractéristiques

Convient aux endroits mouillés  
 Excellent rendu des couleurs  
 Spectre de couleurs complet  
 2700K - 6500K en blancs purs  
 Performance et durée de vie supérieure des DEL  
 Émission de chaleur négligeable  
 Intensité réglable via l'application Dals Connect  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Garantie de 3 ans

### Accessoires

#### **SM-OTPA8FT**

Rallonge de 8 pieds de Ruban DEL Extérieur Intelligent RVB + CCT

#### **SM-OTPA8FTW**

Contrôleur de Module Wi-Fi et Télécommande pour Ruban DEL Extérieur

#### **SM-OTPA8FTY24**

Connecteur en «Y» de 24 po. pour Ruban DEL Extérieur

#### **SM-OTPEXT60**

Rallonge de 60 po. pour Ruban DEL Extérieur

### Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire  
 Créer des groupes  
 Programmation  
 Accès à distance  
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



### Exemple de commande

#### **SM-OTP24FT**

Ruban DEL extérieur/intérieur 24'  
 RGB+CCT avec contrôleur Wi-Fi et une télécommande infrarouge incluse

**SM-OTP24FT** 24 pieds



# Spot

Ce spot paysager LED 12V durable et entièrement scellé est construit en aluminium massif. Il comprend un module LED intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans un faisceau étroit, le tout sélectionnable avec un interrupteur 5CCT. Peut être tourné à 180° et équipé d'un écran anti-éblouissement pour une précision extrême. Le projecteur paysager est idéal pour les jardins, l'éclairage vertical des arbres, l'éclairage architectural, etc.

NOUVEAU



180°  
DIRECTIONNEL

ENDROITS MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSP3-CC	3"	10 W	500 lm	80	2700, 3000, 3500,	12 VAC
LSP4-CC	4"	20 W	1000 lm	80	4000, 5000 K	12 VAC

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Entrée 12VAC  
 Piquet de terre inclus  
 Angle de faisceau de 95°  
 Tête pivotante à 180°  
 Lentille givrée  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
 Interrupteur CCT facile d'accès à l'arrière du projecteur  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 5 ans

### Fini

● **BK** Noir

### Transformateurs basse tension

**LTRP-60-BK**  
 60W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

**LTR-300-BK**  
 300W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

### Note

Transformateur basse tension requis.  
 Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Exemple de commande

**LSP3-CC-BK**  
 Projecteur paysager de 3" avec 500 lumens à 3000K dans un fini noir

### Accessoires

**LAN-ACC-MS**  
 Piquet de terre en métal de 6 3/4"

**LSP-EXT04**  
 Bras d'extension de 4"

**LCBL-50-16**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

**LCBL-100-16**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

**LCBL-50-14**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14


**LCBL-100-14**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

**LCBL-50-12**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 12


**LCBL-100-12**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12

**LSP-WM**  
 Adaptateur de montage mural pour projecteur

### LSP3-CC

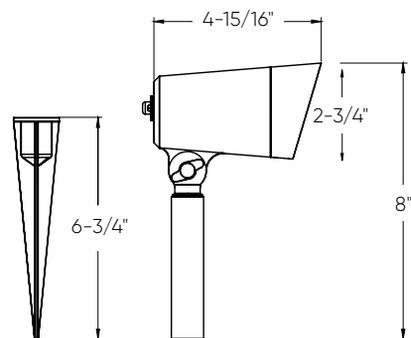

### LSP4-CC

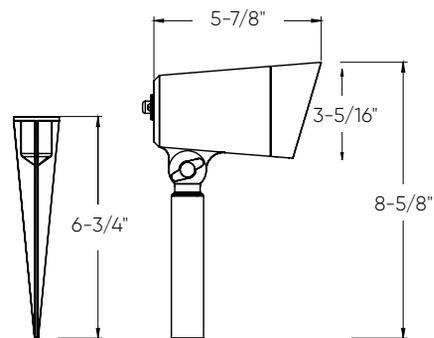

# Flux

Ajoutez un intérêt visuel à votre jardin avec le luminaire d'extérieur Flux. Une lumière à 360 ° et une construction en fonte d'aluminium avec une finition enduite de poudre s'adaptent mieux le long des sentiers, des lits de jardin et des allées.

NOUVEAU



ENDROITS  
MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LPP20-3K</b>	20"	8 W	360 lm	80	3000 K	12 VAC

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Entrée 12VAC  
 Piquet de terre inclus  
 Angle de faisceau de 93°  
 Lentille givrée  
 Peut être monté sur du bois ou du béton  
 (vis non incluses)  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 5 ans

### Note

Transformateur basse tension requis.  
 Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Fini

● **BK** Noir

### Transformateurs basse tension

#### LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

#### LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

### Accessoires

#### LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-50-12

50 pieds de fil basse tension de calibre 12

#### LCBL-100-12


100 pieds de fil basse tension de calibre 12

### Exemple de commande

#### LPP20-3K-BK

Luminaire de sentier de 20" avec 360 lumens à 3000K dans une fini noir

### LPP20

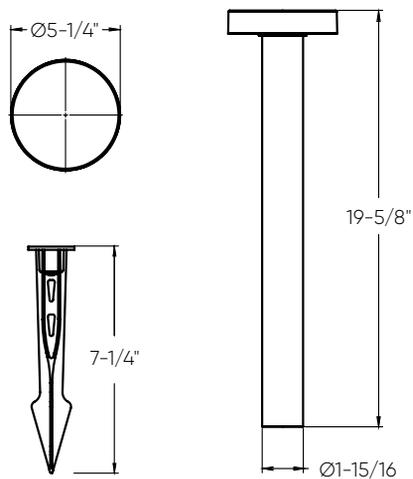


# Beacon

Le Beacon, une lumière minimale qui crée un grand impact. Illuminez les jardins, les sentiers pédestres ou les allées avec ce luminaire LED basse tension en aluminium massif. Le piquet de terre inclus permet à cette lumière d'être placée sans effort dans n'importe quelle zone de votre jardin.

NOUVEAU



ENDROITS  
MOUILLÉ

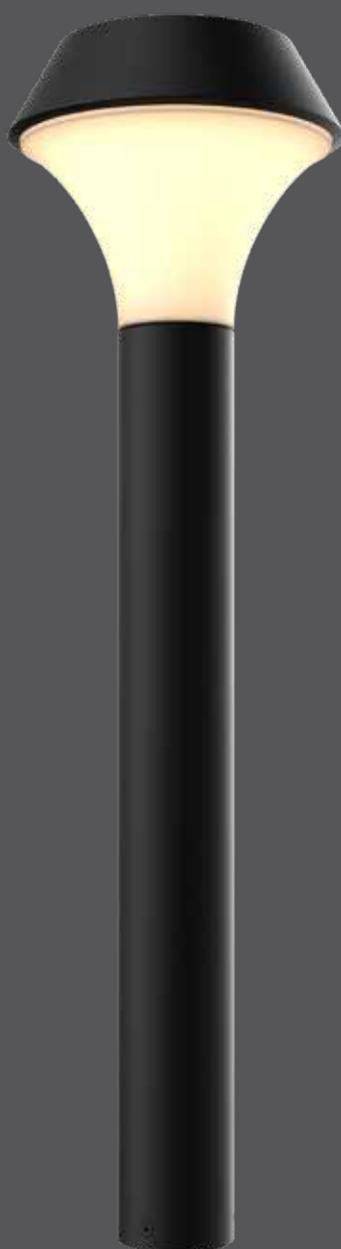

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LPL26-3K</b>	26"	13 W	800 lm	80	3000 K	12 VAC

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Entrée 12VAC  
 Piquet de terre inclus  
 Angle de faisceau de 147°  
 Lentille givrée  
 Peut être monté sur du bois ou du béton  
 (vis non incluses)  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 5 ans

### Note

Transformateur basse tension requis.  
 Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Fini

● **BK** Noir

### Transformateurs basse tension

#### LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

#### LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

### Accessoires

#### LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

#### LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

#### LCBL-50-12

50 pieds de fil basse tension de calibre 12

#### LCBL-100-12


100 pieds de fil basse tension de calibre 12

### Exemple de commande

#### LPL26-3K-BK

Luminaire de sentier de 26" avec 800 lumens à 3000K dans une fini noir

### LPL26

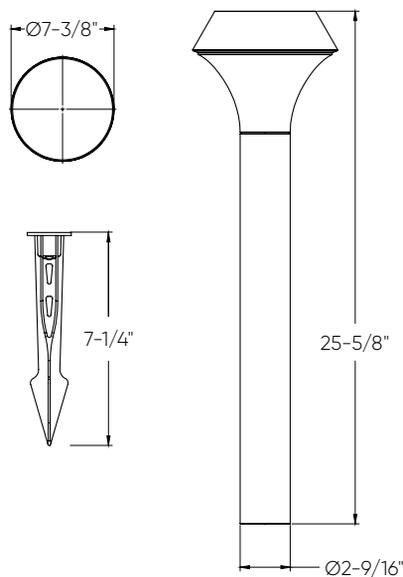

---

# Column

La série Column, une borne rectangulaire robuste qui présente un design minimaliste pour le summum de la sophistication urbaine. Construit en aluminium massif, il offre une solution chic aux propriétaires soucieux de l'environnement.

NOUVEAU



ENDROITS  
MOUILLÉ



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LRB20-3K</b>	20"	12 W	600 lm	80	3000 K	12 VAC
<b>LRB30-3K</b>	30"	13 W	700 lm	80	3000 K	12 VAC

#### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Entrée 12VAC  
 Piquet de terre inclus  
 Angle de faisceau de 109°  
 Lentille givrée  
 Peut être monté sur du bois ou du béton  
 (vis non incluses)  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Garantie de 5 ans

#### Fini

● **BK** Noir

#### Note

Transformateur basse tension requis.  
 Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

#### Transformateurs basse tension

**LTRP-60-BK**  
 60W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

**LTR-300-BK**  
 300W, entrée 120VAC 60Hz  
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

#### Accessoires

**LCBL-50-16**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

**LCBL-100-16**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

**LCBL-50-14**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

**LCBL-100-14**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14


**LCBL-50-12**  
 50 pieds de fil basse tension de calibre 12

**LCBL-100-12**  
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12


#### Exemple de commande

**LRB20-3K-BK**  
 Luminaire de sentier de 20" avec 600 lumens à 3000K dans une fini noir

#### LRB20

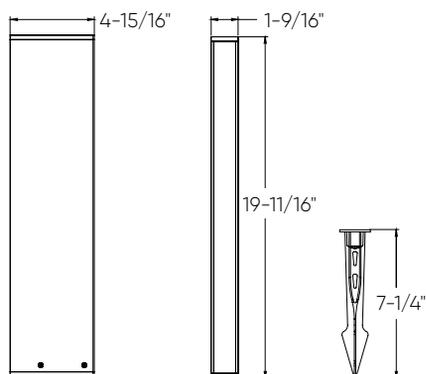


#### LRB30

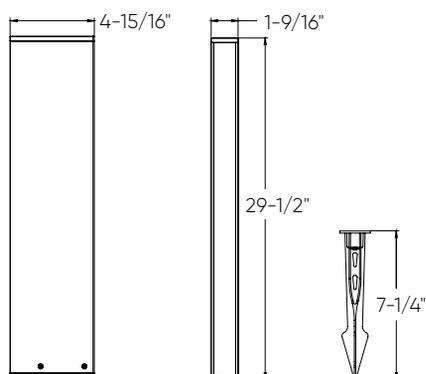

---

# Stature

Ajoutez une lumière chaleureuse à votre paysage extérieur avec ces bornes contemporaines. Une déclaration moderne, la série Stature comprend des LED intégrées pour assurer un éclairage durable, économe en énergie et sans entretien.

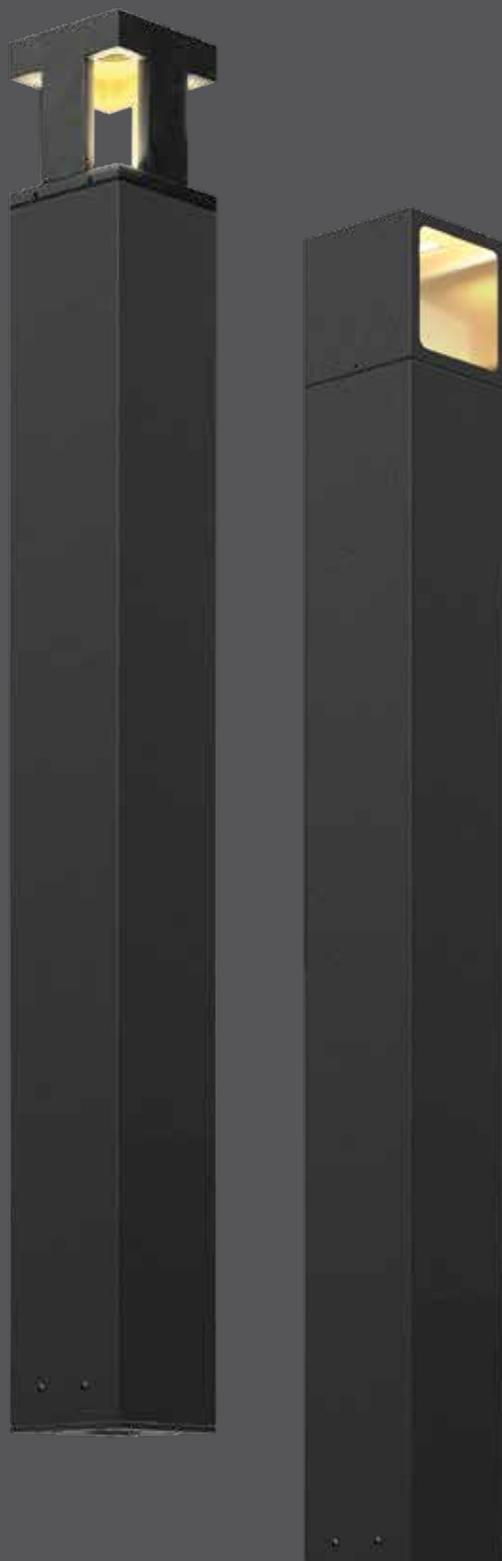

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDPATH003D</b>	24", 30", 36"	7.5 W	180 lm	700 lm	90	3000 K	120 V
<b>LEDPATH004D</b>	24", 30", 36"	7.5 W	180 lm	700 lm	90	3000 K	120 V

### Specifications

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Motif d'éclairage en forme de "X"  
(LEDPATH003D)

Faible consommation d'énergie

Disponible en hauteur totale de:  
24, 30 et 36"

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Boulons d'ancrage inclus

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet  
pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

● **SG** Gris argenté  
(LEDPATH004D uniquement)

### Exemple de commande

#### LEDPATH003D-36-BK


Bollard LEDPATH003D avec 36" de  
hauteur dans un fini noir

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures  
de couleurs, veuillez contacter votre  
représentant DAL'S. À noter que les  
commandes spéciales auront un délais  
de livraison d'au moins 12 semaines et  
qu'il pourrait y avoir une quantité  
minimum requise.



LEDPATH003D

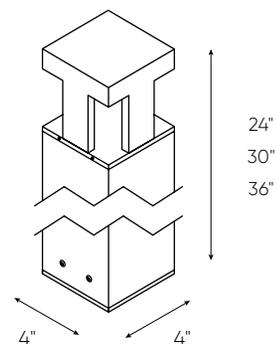

LEDPATH004D

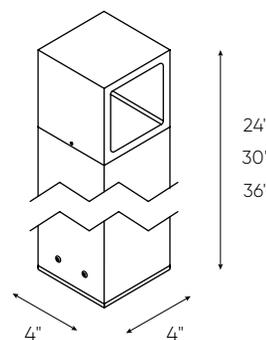

# Transformateurs basse tension

NOUVEAU



ENDROITS  
MOUILLÉ



Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et capteur photocellule, 120V AC à 12V/13V/14V/15V AC, résistants aux intempéries.



#### Modèle

#### LTRP-60-BK

Transformateur basse tension 60W

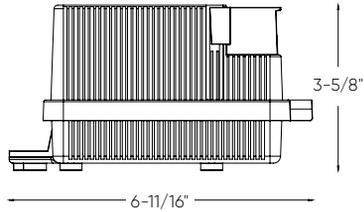

#### Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante  
Protection : court-circuit/surtension  
Tension d'entrée: 120VAC 60Hz  
Tension de sortie: 12VAC  
Puissance de sortie : 60 W  
Charge maximale recommandée : 80 %  
Température de fonctionnement :  
-30°C à 45°C  
Certification UL  
Garantie de 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Exemple de commande


#### LTRP-60-BK

Transformateur basse tension de 60W au fini noir

#### Modèle

#### LTR-300-BK

Transformateur basse tension 300W

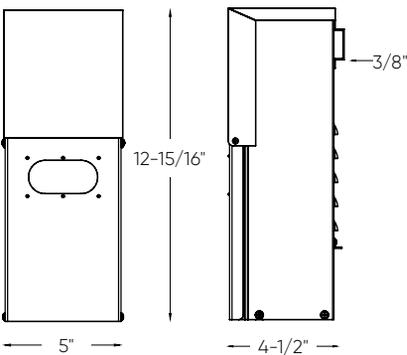

#### Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante  
Protection : court-circuit / Surtension  
Boîtier métallique entièrement isolé - refroidissement par convection d'air  
Tension d'entrée: 120VAC 60Hz  
Puissance de sortie : 300 W  
Tension de sortie : 12, 13, 14, 15VAC  
Capteur de cellule photoélectrique  
Charge maximale recommandée : 80 %  
Température de fonctionnement :  
-30°C à 45°C  
Certification UL  
Garantie de 5 ans

#### Fini

● BK Noir

#### Exemple de commande

#### LTR-300-BK

Transformateur basse tension de 300W au fini noir