



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1


U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE DRR4-CC

NOM Notch

Panneau Encastré Régressé De 4"
La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.

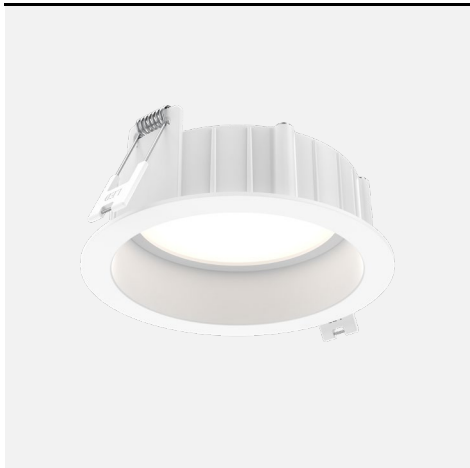


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

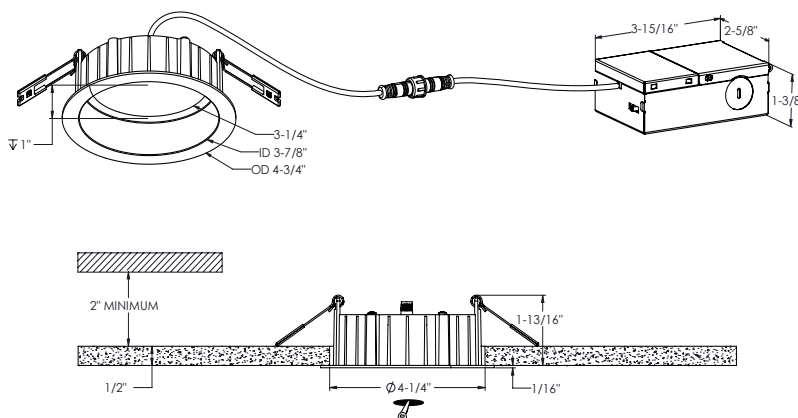

RÉPARTITION LUMINEUSE

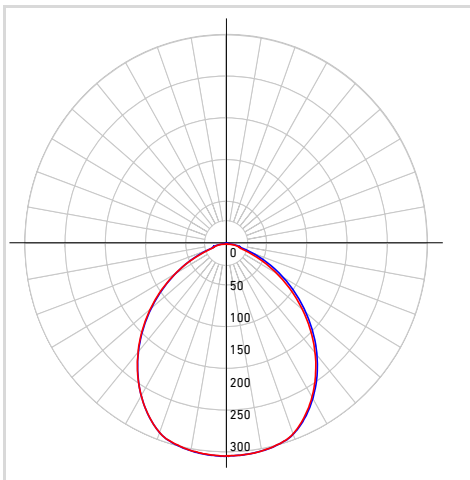

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	11
Lumens livrés*	800
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	100
Taille de découpe	4-1/4"
Durée de vie (hrs)	50 000
Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	108-135
Tension de sortie (V)	30-42
Courant de sortie (mA)	268
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 30%
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES
	IC, ASTM E283-04, T24/JA8

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

DRR4-CC

-

Voltage

VIDE - 120v
Gradation Triac

-

Fini

WH - Blanc

V - 120-277-347V
Gradation 0-10v

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Givrée
Type de fini	Plastique
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Matériel de montage	Gabarit de perçage universelle	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	10	99	23
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	99	14
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	99	14
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	98	14
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	99	14
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	9	95	27
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	99	23
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	98	14
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	6	99	23
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	101	23
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	99	41
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	12	99	14
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	10	99	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	99	14
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	12	99	27
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	98	41
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	98	41
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	3	98	23
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	11
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	18
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	5	100	14

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.