


MODÈLE **HPD6-CC-V**
NOM **HILUX**
Luminaire Encastré Commercial Haute-Puissance De 6"

Ce luminaire encastré est un incontournable pour vos projets commerciaux.



PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	

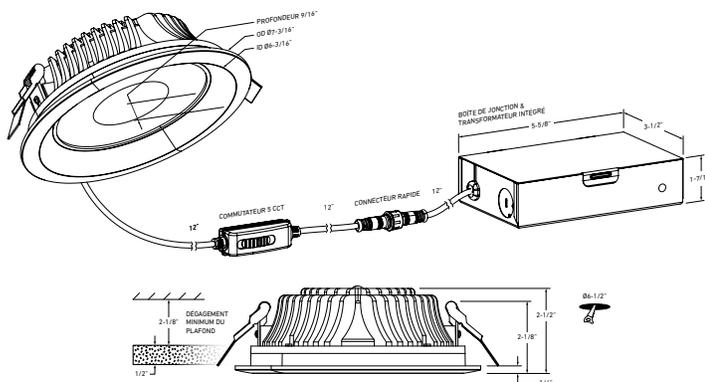


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
6"	30W	2100lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	277V/347V	115°	○ Blanc ● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE



CONSTRUCTION

Lentille Claire	Type d'optique Réflecteur	Type de DEL COB
Matériau de la lentille Verre	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 6-1/2"

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT FT6
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- Connecteurs de fils enfichables
- Matériel de montage
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universelle
- RFP-46**
Gabarit de perçage

ADAPTATEURS

- REC-EXT108**
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré
- REC-EXT230**
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré

