


MODÈLE LWJ08-CC
NOM PROFILE
Applique Murale

Celui-ci vous permettra non seulement de bénéficier d'un éclairage vers le haut et vers le bas, mais aussi d'un éclairage central à travers une délicate ouverture en acrylique.

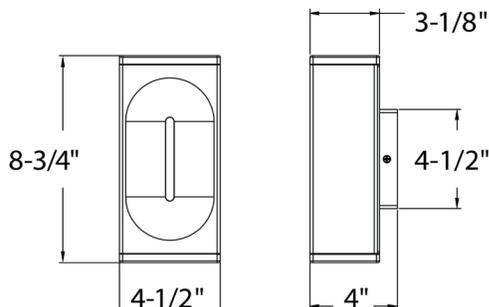


PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	DIRECTION LUMINEUSE	FINIS
8"	10W	390lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	120°	Haut, bas, et centre	● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION
Lentille
Givré

Type de fini
Revêtement en poudre

Type de DEL
SMD

Matériau de la lentille
Verre et plastique

Matériau du boîtier
Aluminium

Fixation
Octo Jbox

CLASSIFICATIONS
Emplacement
Intérieur/extérieur

Durée de vie
50,000 heures

Indice IP
IP65

Environnement
Mouillé

Certifications
ETL, FCC, ICES, ADA

Température de fonctionnement
-20° à 50° C

DANS LA BOÎTE

Applique murale DEL
Support de montage
Matériel de montage
Marettes
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

-

ADAPTATEURS

-



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée
108-120v

Courant de sortie
230mA

Facteur de puissance
98%

Type de transformateur
Courant constant

Tension de sortie
30-42v

Modèle DEL
2835

Distorsion harmonique THD
<30%

Type de binning
3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Transformateur graduable intégré

Entièrement scellé

Consistance de couleur supérieure

Sortie d'éclairage unique haut, bas et centre

CCT sélectionnable par commutateur:
2700K/ 3000 K/ 3500 K/
4000 K/ 5000 K

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	6	100	25
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	15
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	15
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	15
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	15
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	15
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	6	93	30
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	25
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	15
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	2	100	25
Lutron	Caseta	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	25
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	21	100	15
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	17	100	45
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	100	15
Leviton		Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	15	100	15
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	15	100	15
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	9	100	30
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	45
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	10	93	45
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatible	5	100	25
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	12
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	20

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs