



SWIVLED

Une bande lumineuse ultramince avec 5 CCT peut être fixée ou directionnelle. Les deux types de supports sont inclus, le choix vous appartient.

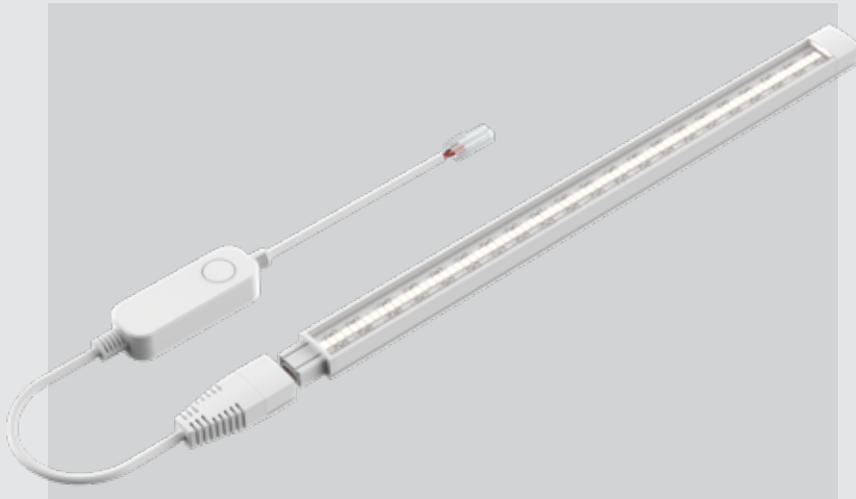

SWIVLED12-CC

*Ajouter 12.5" pour chaque unité supplémentaire

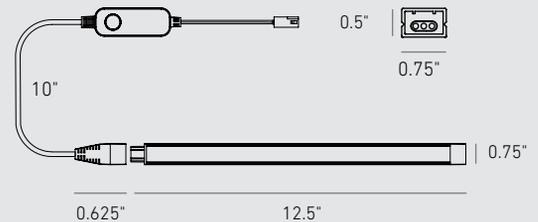

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWIVLED12-CC	12.5"	3 W	300 lm	80	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K	12 V

Caractéristiques

Cordon de connexion de 10 po (25 cm) avec interrupteur CCT inclus

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (max. de 7x SWIVLED en série)

Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

WH Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12V DC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

SWIVLEDCC-EXT10

Cordon d'interconnexion de 10"

SWIVLEDCC-EXT36

Cordon d'interconnexion de 36"

SWIVLEDCC-EXT60

Cordon d'interconnexion de 60"

SWIVLEDACC-45VCLIP

Supports de montage à 45 degrés

SWIVLED-CC10-OUTPUT

Cordon de rallonge de 10 pouces avec connecteurs mâle/femelle