

Éclairage
paysager
2023



dals





ÉCLAIRAGE PAYSAGER



SPOT

Projecteur
6



EDGE

Luminaire de sentier
6



FLUX

Luminaire de sentier
8



BEACON

Luminaire de sentier
8




COLUMN

Bollard
10



TRANSFORMER

Transformateurs
basse tension
10



INSTALLATION

Exemple de schéma
de câblage 12VAC
11



RESSOURCES

Calculateur de
calibre de fil 12VAC
12-13



STATURE

Bollards 120V
27



ACCESSOIRES

Accessoires
paysagers
28

CARACTÉRISTIQUES



5 CCT
SÉLECTIONNABLES



FACILE ET SÛR À
INSTALLER



TRANSFORMATEURS
AVEC PHOTOCELLULE
INTÉGRÉE



CONSTRUCTION EN
FONTE D'ALUMINIUM

ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT



ORBIT

Projecteur
16



GRAVITY

Lumière au sol
16



HORIZON

Projecteur paysager
18



MASON

Brique lumineuse
18



KAYU

Roche lumineuse
20



GAÏA

Luminaire de sentier
20



AXIS

Bâton lumineux
22




ORION

Guirlande lumineuse
22



CORE

Transformateurs
basse tension
24




INSTALLATION

Exemple de schéma
de câblage 24VDC
25



RESOURCES

Calculateur de
longueur de fil 24VDC
25



ACCESSOIRES

Accessoires
paysagers
intelligents
29

CARACTÉRISTIQUES



CHANGEZ LES
COULEURS, ACCORDEZ
LES BLANCS



24VDC

FACILE ET SÛR À
INSTALLER



COMMANDE
VOCALE*



MAILLAGE
BLUETOOTH



HORAIRES
PERSONNALISABLES




ACCÈS DE
N'IMPORTE OÙ*

* Transformateur Core nécessaire

SPOT

PROJECTEUR DE 3" / 4"

Ces projecteurs paysagers sont construits en aluminium, comprennent un module DEL intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans plusieurs faisceaux.

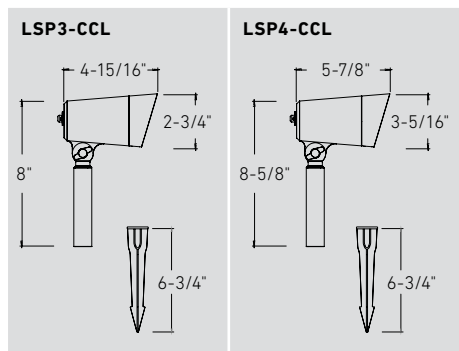

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSP3-CCL	3"	10 W	500 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC
LSP4-CCL	4"	20 W	1000 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angles de faisceau interchangeables de 20°, 40° et 90°

Tête pivotante à 180°

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Lentille à faisceau étroit (20°)

Lentille à faisceau direct (40°)

Piquet de sol en métal

Marettes étanches

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de sol en métal de 6-3/4 pouces

LSP-EXT04

Bras d'extension de 4 pouces

LSP-WM

Adaptateur de montage mural

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

EDGE

LUMINAIRE DE SENTIER CARRÉ DE 12" / 21"

Un luminaire symétrique personnalisable en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate.

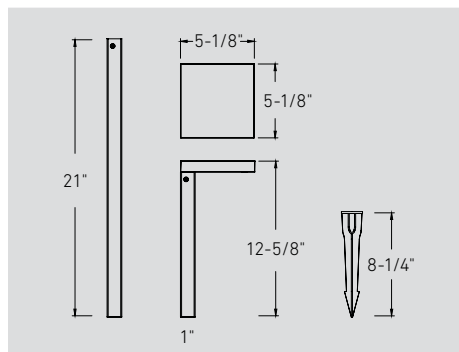

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LSQP-CC	12" / 21"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 90°

Hauteur ajustable (12"/21")

Tube de 21" inclus

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Tube de 12 pouces

Tube de 21 pouces

Piquet de sol en plastique

Marettes étanches

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12

LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12





SPOT



EDGE

FLUX




BEACON



FLUX

LUMINAIRE DE SENTIER DE 20"

Une construction en aluminium et à diffusion de lumière à 360° avec une finition enduite de poudre fonctionnelle bien pour les allées, les lits de jardin et les entrées.

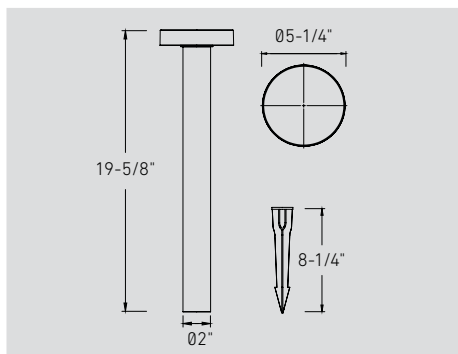

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 93°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Marettes étanches

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12



LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

BEACON

LUMINAIRE DE SENTIER DE 26"

Le Beacon, une luminaire minimale qui crée un grand impact. Illuminez les lits de jardin, les sentiers et les allées avec ce fixture DEL basse tension.

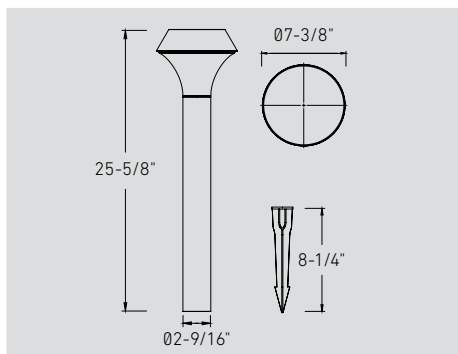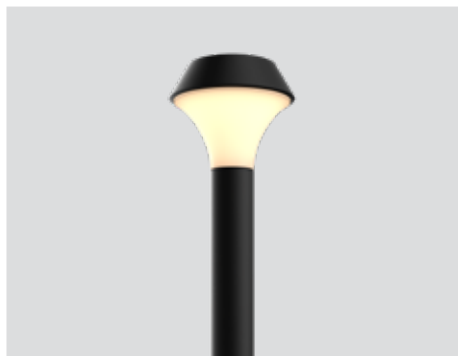

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LPL26-CC	26"	13 W	800 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 147°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Marettes étanches

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

COLUMN

BOLLARDS DE 20" / 30"

La série Column, un bollard rectangulaire robuste au design minimaliste. Une sophistication urbaine ultime.

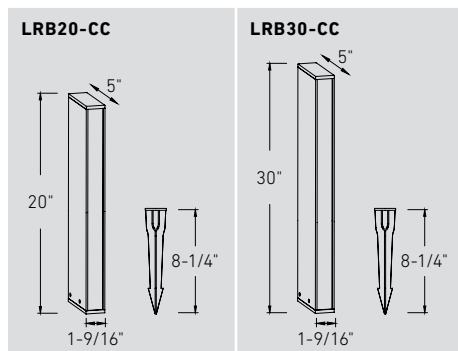

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LRB20-CC	20"	12 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC
LRB30-CC	30"	13 W	700 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs

CCT sélectionnable par commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Performances et durée de vie supérieures des DEL

Angle de faisceau de 109°

Peut être monté sur du bois ou du béton

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Construction en fonte d'aluminium


Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire avec interrupteur CCT

Piquet de sol en plastique

Support de montage

Marettes étanches

Accessoires

LAN-ACC-PS

Piquet de sol en plastique de 8-1/4 pouces

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12


LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS 60W / 300W

Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et cellule photoélectrique, 120 VAC à 12V / 13V / 14V / 15V AC, résistants aux intempéries.

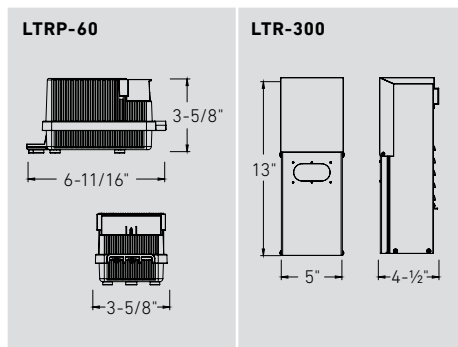

Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie
LTRP-60	120 VAC / 60Hz	12 VAC	60 W
LTR-300	120 VAC / 60Hz	12 / 13 / 14 / 15 VAC	300 W

Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protection: court-circuit/surtension

Charge maximale: 80 %

Température de fonctionnement: -30°C à 45°C

Photocapteur avec temps de marche programmable (60 W : 2-8 h, 300 W : 1-9 h)

Convient aux endroits mouillés

Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Ce qui est inclus

Transformateur basse tension

Note


Pour plus d'informations sur les longueurs de câblage, consultez les tableaux de chute de tension à partir de la page 12.





ÉCLAIRAGE PAYSAGER - EXEMPLE DE SCHÉMA DE CÂBLAGE 12VAC

Simple! Tout ce dont vous avez besoin est un transformateur basse tension, les luminaires de votre choix et du fil basse tension. C'est tout!

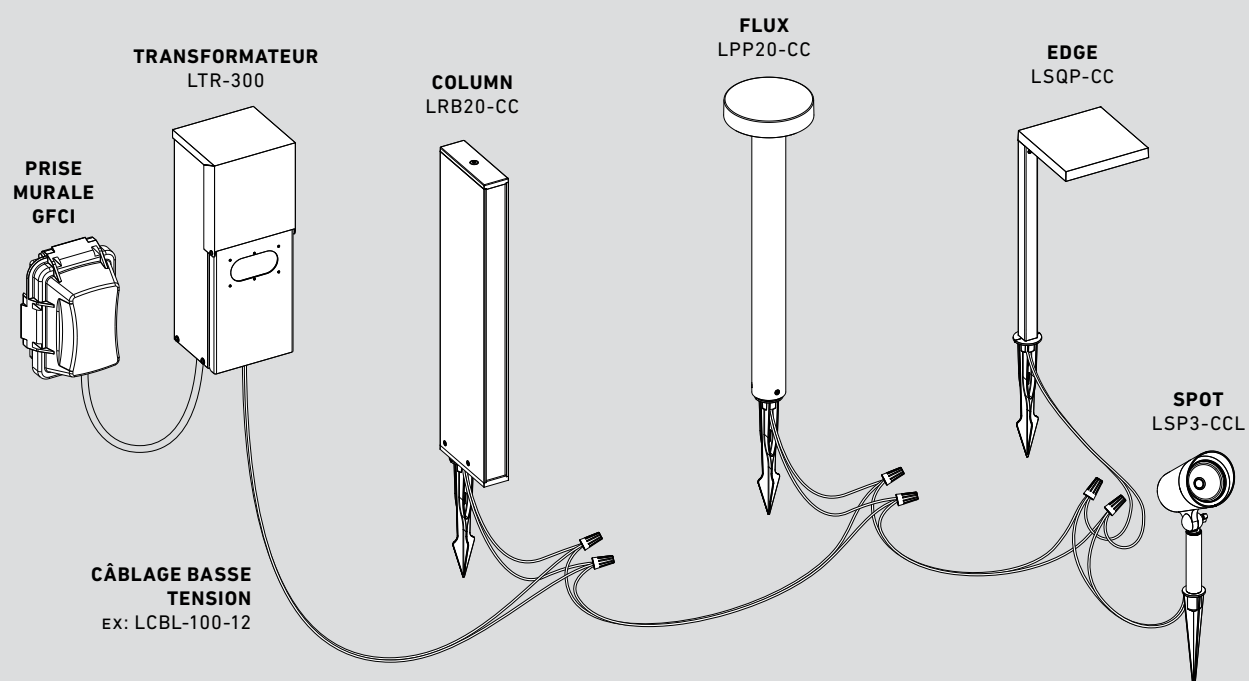

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 60W - SORTIE 12V

DISTANCE EN PIEDS																									
WATTAGE TOTALE		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
	50	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12									
	60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 12V

WATTAGE TOTALE																									
DISTANCE EN PIEDS		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12							
	50	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12										
	60	16	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12											
	70	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12	12												
	80	16	16	16	14	14	12	12	12	12	12	12													
	90	16	16	14	14	12	12	12	12	12															
	100	16	16	14	14	12	12	12	12																
	110	16	16	14	12	12	12	12																	
	120	16	16	14	12	12	12	12																	
	130	16	16	14	12	12	12																		
	140	16	14	12	12	12																			
	150	16	14	12	12	12																			
	160	16	14	12	12	12																			
	170	16	14	12	12																				
	180	16	14	12	12																				
	190	16	14	12	12																				
	200	16	14	12	12																				

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 13V

WATTAGE TOTALE																									
DISTANCE EN PIEDS		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12				
	50	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12							
	60	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12									
	70	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12										
	80	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12												
	90	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12	12												
	100	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12														
	110	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
	120	16	16	16	14	14	14	12	12	12															
	130	16	16	16	14	14	12	12																	
	140	16	16	14	14	14	12	12																	
	150	16	16	14	14	12	12																		
	160	16	16	14	14	12	12																		
	170	16	16	14	12	12	12																		
	180	16	14	14	12	12																			
	190	16	14	14	12	12																			
	200	16	14	14	12	12																			



CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 14V

WATTAGE TOTALE																									
DISTANCE EN PIEDS		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12		
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12					
	60	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12							
	70	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12									
	80	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12									
	90	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12											
	100	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12												
	110	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12													
	120	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12													
	130	16	16	16	14	14	14	14	12	12															
	140	16	16	16	14	14	14	12	12																
	150	16	16	14	14	14	14	12																	
	160	16	16	14	14	14	14	12																	
	170	16	16	14	14	14	12	12																	
	180	16	16	14	14	14	12	12																	
	190	16	16	14	14	14	12	12																	
	200	16	14	14	14	14	12																		

CHUTE DE TENSION - TRANSFORMATEUR 300W - SORTIE 15V

WATTAGE TOTALE																									
DISTANCE EN PIEDS		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
	40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12
	50	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12		
	60	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12	12						
	70	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12								
	80	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12	12									
	90	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	12	12	12											
	100	16	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12												
	110	16	16	16	16	14	14	14	14	12	12	12													
	120	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12													
	130	16	16	16	16	14	14	14	12	12	12														
	140	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12														
	150	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12														
	160	16	16	16	14	14	14	12	12																
	170	16	16	16	14	14	14	12	12																
	180	16	16	14	14	14	12	12	12																
	190	16	16	14	14	14	12	12																	
	200	16	16	14	14	14	12	12																	

JAUGES DE CÂBLAGE BASSE TENSION

16

LCBL-50-16

50 pieds de câblage basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de câblage basse tension de calibre 16

14

LCBL-50-14

50 pieds de câblage basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de câblage basse tension de calibre 14

12


LCBL-100-12

100 pieds de câblage basse tension de calibre 12

LCBL-200-12

200 pieds de câblage basse tension de calibre 12

ÉCLAIRAGE PAYSAGER
INTELLIGENT

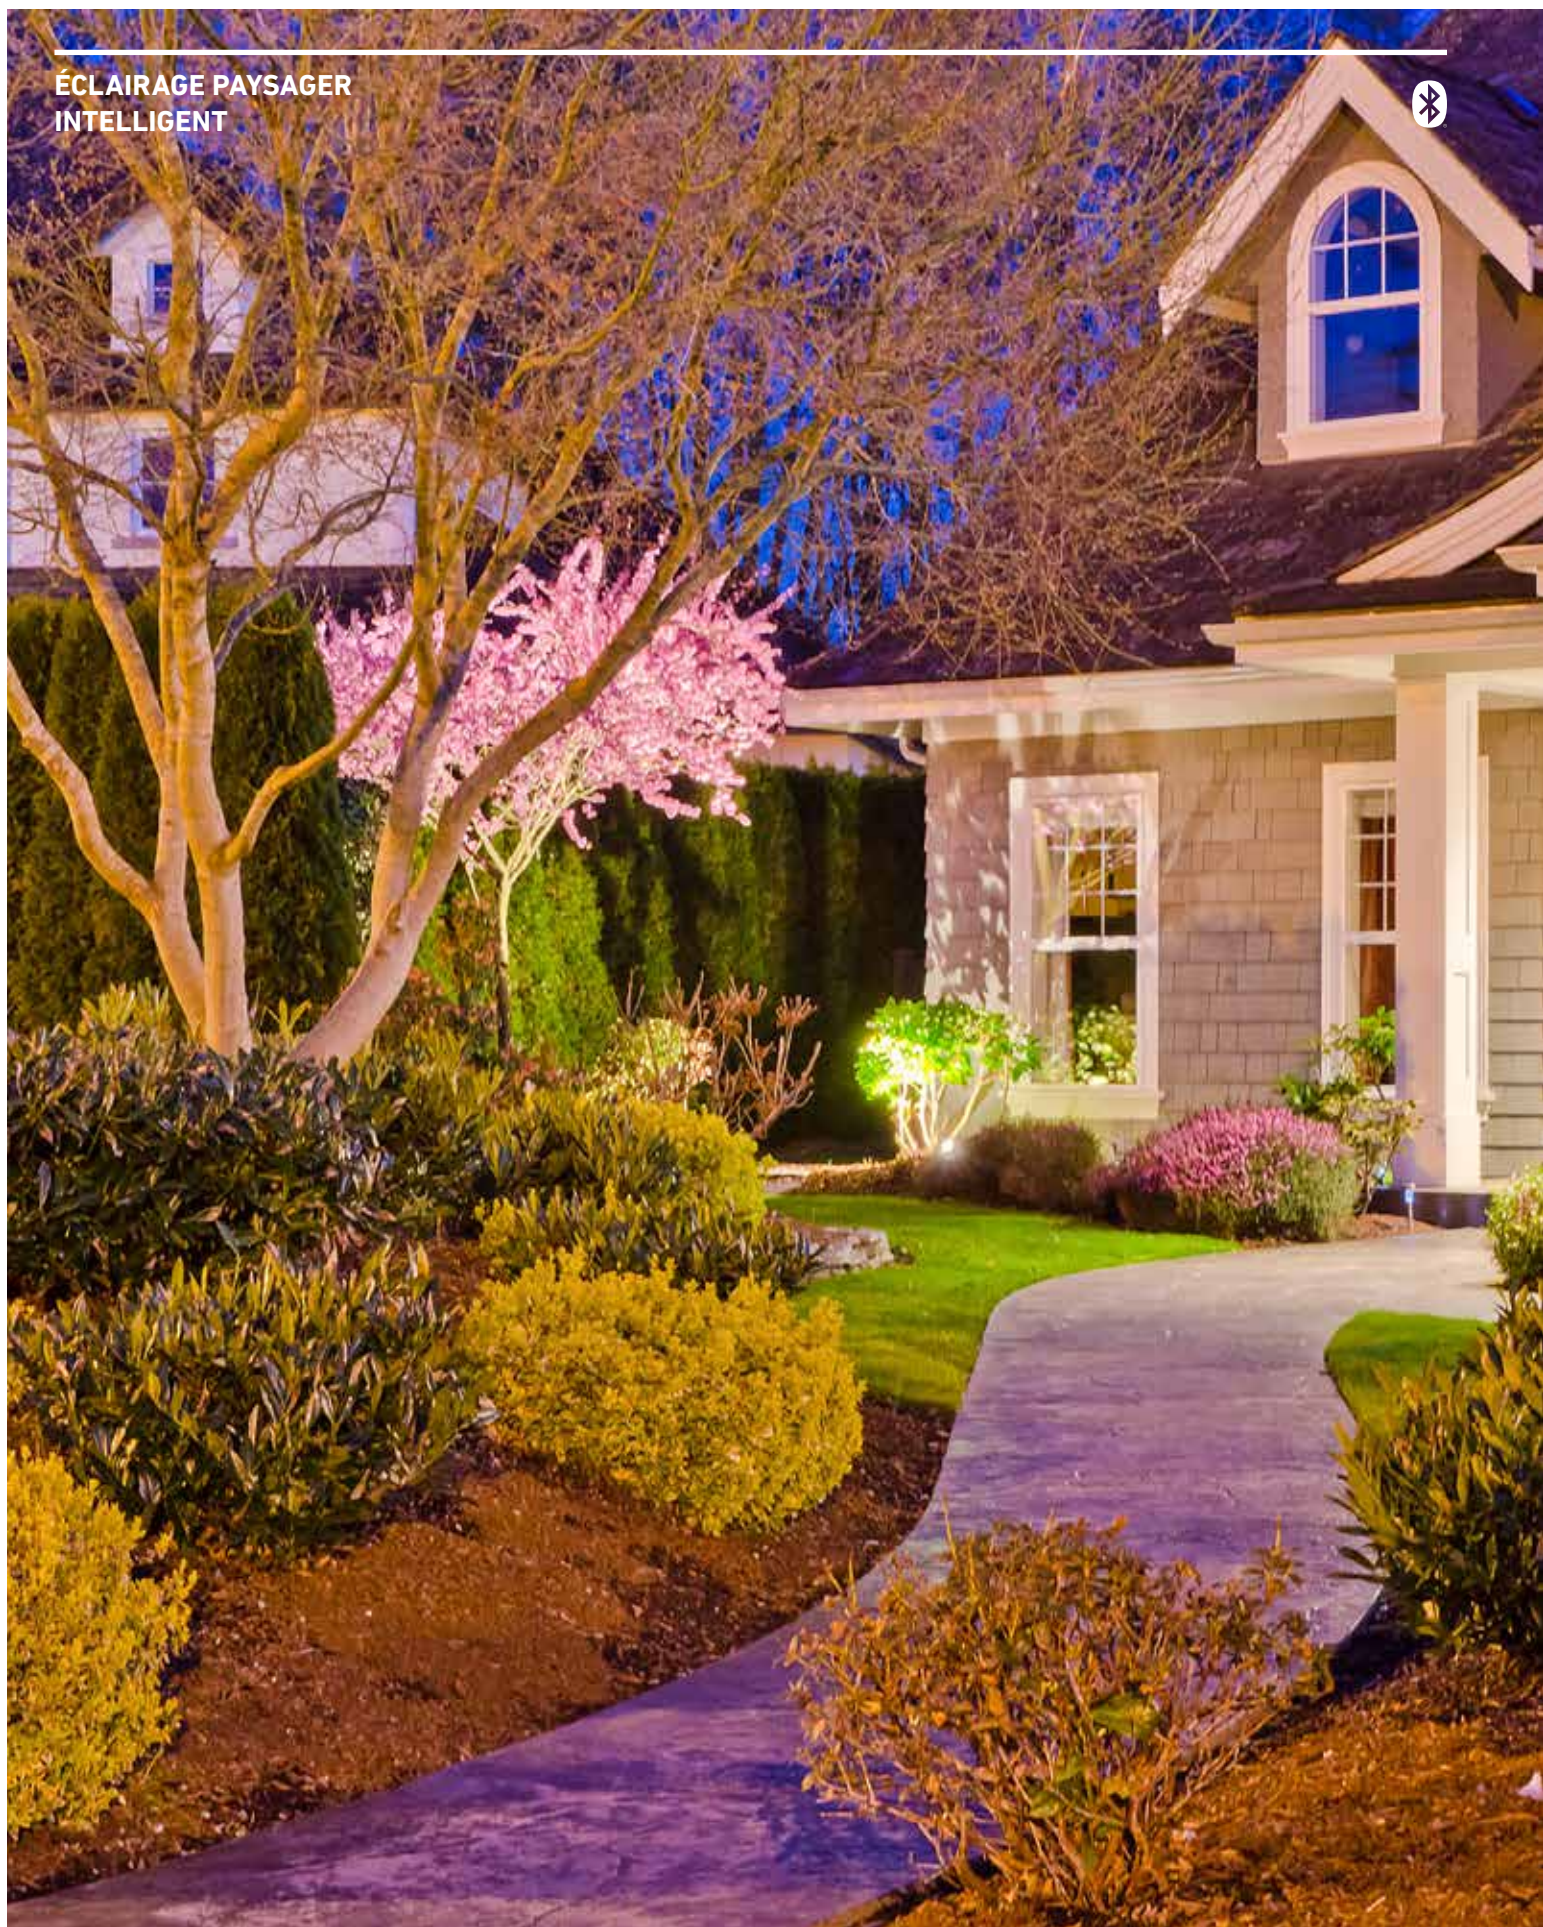

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

L'application Dals Connect vous permet de gérer facilement l'éclairage de votre maison - n'importe où, n'importe quand.



SIMPLE À CONFIGURER ET À UTILISER

Connecter, contrôler et personnaliser vos lumières

1

INSTALLER OU BRANCHER VOS LUMINAIRES

Retirer le luminaire de son emballage et installer. Ensuite, l'allumer.

2

TÉLÉCHARGER OU METTRE À JOUR L'APPLICATION

Visiter Google Play ou l'App Store d'Apple pour télécharger la dernière version de l'application gratuite Dals Connect.

3

CONNECTER VOS LUMINAIRES

Ajouter vos lumières à l'application DALS Connect. Utiliser l'application, Alexa ou l'assistant Google et illuminer votre monde!

QUE VOUDRIEZ-VOUS QUE VOS LUMIÈRES FASSENT?

Demandez-le simplement! Les produits intelligents de Dals sont compatibles avec l'Assistant Google et Amazon Alexa.





Fonctionne avec Apple Watch




ORBIT

PROJECTEUR INTELLIGENT DE 6"

Une lampe pivotante à profil bas conçue pour éclairer un certain nombre d'applications extérieures. Peut ajouter un deuxième ou un troisième appareil ensemble.

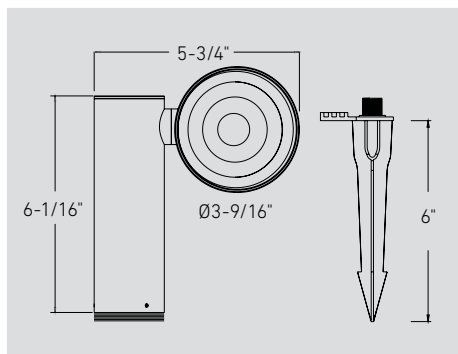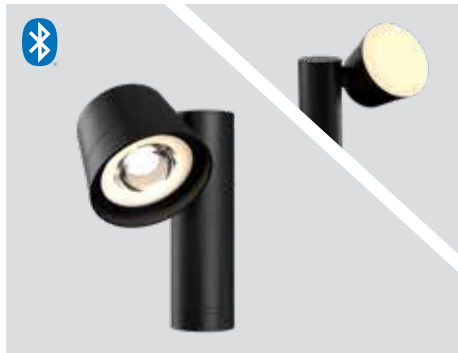


Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-SPT6	6"	10 W	540 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

Caractéristiques Excellent rendu des couleurs Spectre de couleurs complet 2200K - 4000K en blancs purs Performances et durée de vie supérieures des DEL Jusqu'à 3 lumières peuvent être empilées ensemble Technologie de maillage Bluetooth Angle de faisceau de 40° Lentille dépolie 120° incluse Intensité réglable via l'application Dals Connect Plus de 50 000 heures de durée de vie Convient aux endroits mouillés Garantie 5 ans	Fini ● BK Noir Angle de faisceau  Ce qui est inclus Luminaire Piquet de sol en métal de 6 pouces Connecteur en T de 6 pouces Rallonge de 6 pieds Lentille givrée 120°	Accessoires DCP-PTR36 Transformateur enfichable DCP-ACC-MS12 Piquet de sol en métal de 12 pouces DCP-ACC-MS06 Piquet de sol en métal de 6 pouces DCP-ACC-MB Support de montage DCP-EXT6FT Rallonge de 6 pieds DCP-EXT20FT Rallonge de 20 pieds DCP-EXT-T Connecteur en T de 6 pouces DCP-SPTXT14 Tube d'extension de 14 pouces
---	---	---


GRAVITY

LUMINAIRE ENCASTRÉ / EN SURFACE DE 4"

Installation encastrée dans le sol ou éclairage d'accentuation monté en surface.

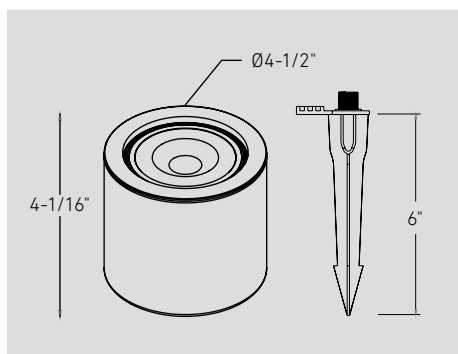

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-GRD4	4"	10 W	515 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

Caractéristiques Excellent rendu des couleurs Spectre de couleurs complet 2200K - 4000K en blancs purs Performances et durée de vie supérieures des DEL Peut être encastré ou monté en surface Technologie de maillage Bluetooth Angle de faisceau de 40° Intensité réglable via l'application Dals Connect Plus de 50 000 heures de durée de vie Convient aux endroits mouillés Garantie 5 ans	Fini ● BK Noir Angle de faisceau  Ce qui est inclus Luminaire Piquet de sol en métal de 6 pouces Connecteur en T de 6 pouces Rallonge de 6 pieds	Accessoires DCP-PTR36 Transformateur enfichable DCP-ACC-MS12 Piquet de sol en métal de 12 pouces DCP-ACC-MS06 Piquet de sol en métal de 6 pouces DCP-ACC-MB Support de montage DCP-EXT6FT Rallonge de 6 pieds DCP-EXT20FT Rallonge de 20 pieds DCP-EXT-T Connecteur en T de 6 pouces
---	--	--



SUPERPOSER LES!

Jusqu'à trois luminaires intelligents Orbit peuvent être combinés.

ORBIT



GRAVITY



HORIZON




MASON



HORIZON

PROJECTEUR INTELLIGENT DE 7"

Incroyablement lumineux avec un angle de rayonnement de 120°, il peut être fixé au mur ou planté dans le sol.

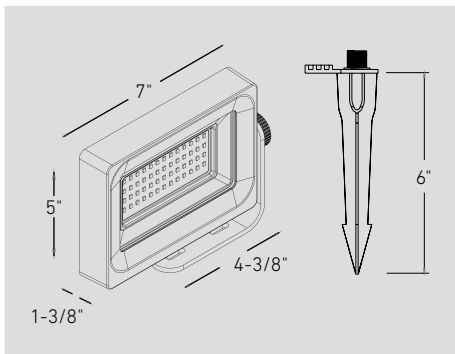


Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Peut être monté au mur
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 120°
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de sol en métal de 6 pouces
Connecteur en T de 6 pouces
Rallonge de 6 pieds


Accessoires

DCP-PTR36
Transformateur enfichable
DCP-ACC-MS12
Piquet de sol en métal de 12 pouces
DCP-ACC-MS06
Piquet de sol en métal de 6 pouces
DCP-ACC-MB
Support de montage
DCP-EXT6FT
Rallonge de 6 pieds
DCP-EXT20FT
Rallonge de 20 pieds
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 pouces

MASON

BRIQUE LUMINEUSE INTELLIGENTE DE 12"

Avec sa forme minimaliste, son habillage simple et son apparence subtile, Mason s'intègre parfaitement à l'architecture de toute maison.

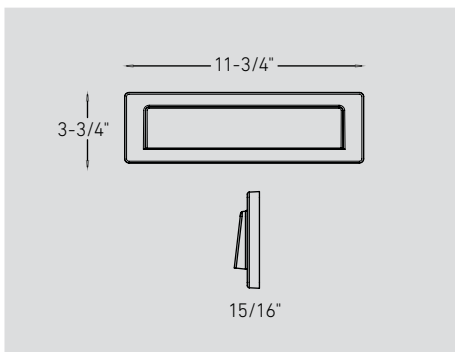


Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Peut être fixé au mur
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 40°
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire
Connecteur en T de 6 pouces
Rallonge de 6 pieds


Accessoires

DCP-PTR36
Transformateur enfichable
DCP-EXT6FT
Rallonge de 6 pieds
DCP-EXT20FT
Rallonge de 20 pieds
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 pouces


KAYU

LUMIÈRE EN FORME DE ROCHE DE 10" / 18"


Parsemez votre paysage de subtiles touches de lumière. La série Kayu, un luminaire harmonieux et organique, crée facilement une atmosphère accueillante.

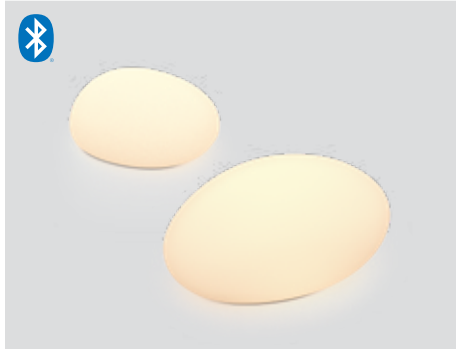

DCP-RK10



DCP-RK18



Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-RK10	10"	5 W	400 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
DCP-RK18	18"	7 W	600 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 180°
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Angle de faisceau

180°

Ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de sol en métal de 6 pouces
Connecteur en T de 6 pouces
Rallonge de 6 pieds


Accessoires

DCP-PTR36
Transformateur enfichable
DCP-ACC-MS12
Piquet de sol en métal de 12 pouces
DCP-ACC-MS06
Piquet de sol en métal de 6 pouces
DCP-EXT6FT
Rallonge de 6 pieds
DCP-EXT20FT
Rallonge de 20 pieds
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 pouces

GAÏA

LUMINAIRE DE SENTIER CONIQUE DE 18" / 24"

La principale qualité de ce classique moderne est de fournir un éclairage vers le bas et à grande échelle qui est à la fois apaisant et pratique.

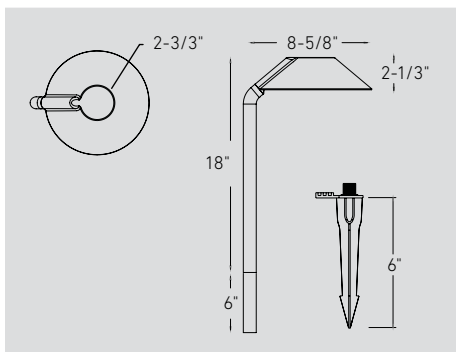

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-CPL24	18" / 24"	6 W	470 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Peut être monté au mur
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 120°
Hauteur ajustable (18"/24")
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau

120°


Ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de sol en métal de 6 pouces
Rallonge de 6 pouces
Connecteur en T de 6 pouces
Câble d'extension de 6 pieds


Accessoires

DCP-PTR36
Transformateur enfichable
DCP-ACC-MS12
Piquet de sol en métal de 12 pouces
DCP-ACC-MS06
Piquet de sol en métal de 6 pouces
DCP-ACC-MB
Support de montage
DCP-EXT6FT
Rallonge de 6 pieds
DCP-EXT20FT
Rallonge de 20 pieds
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 pouces



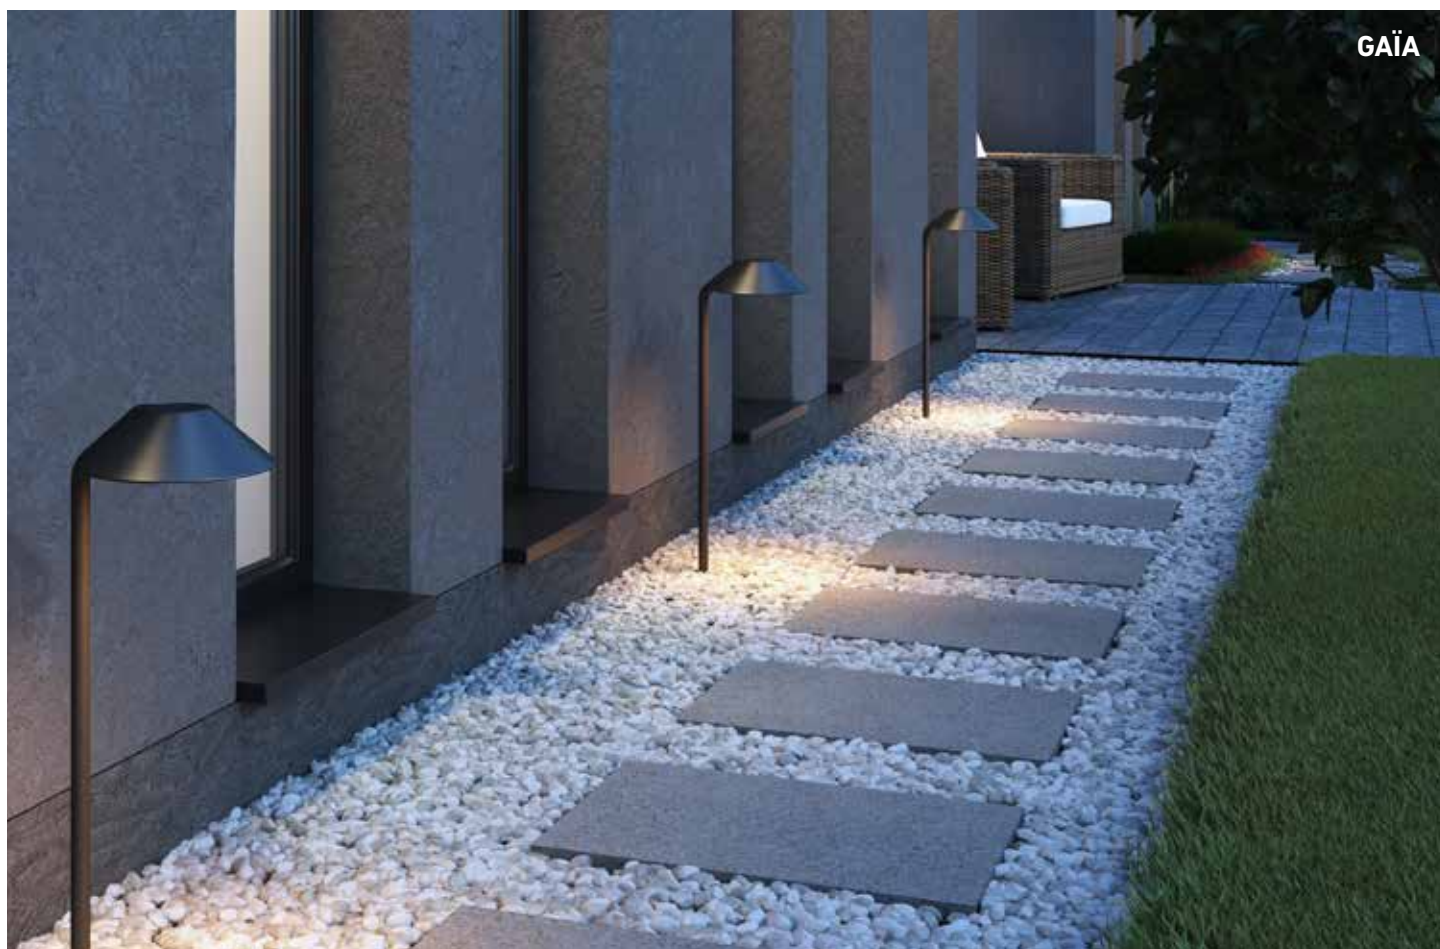

AXIS

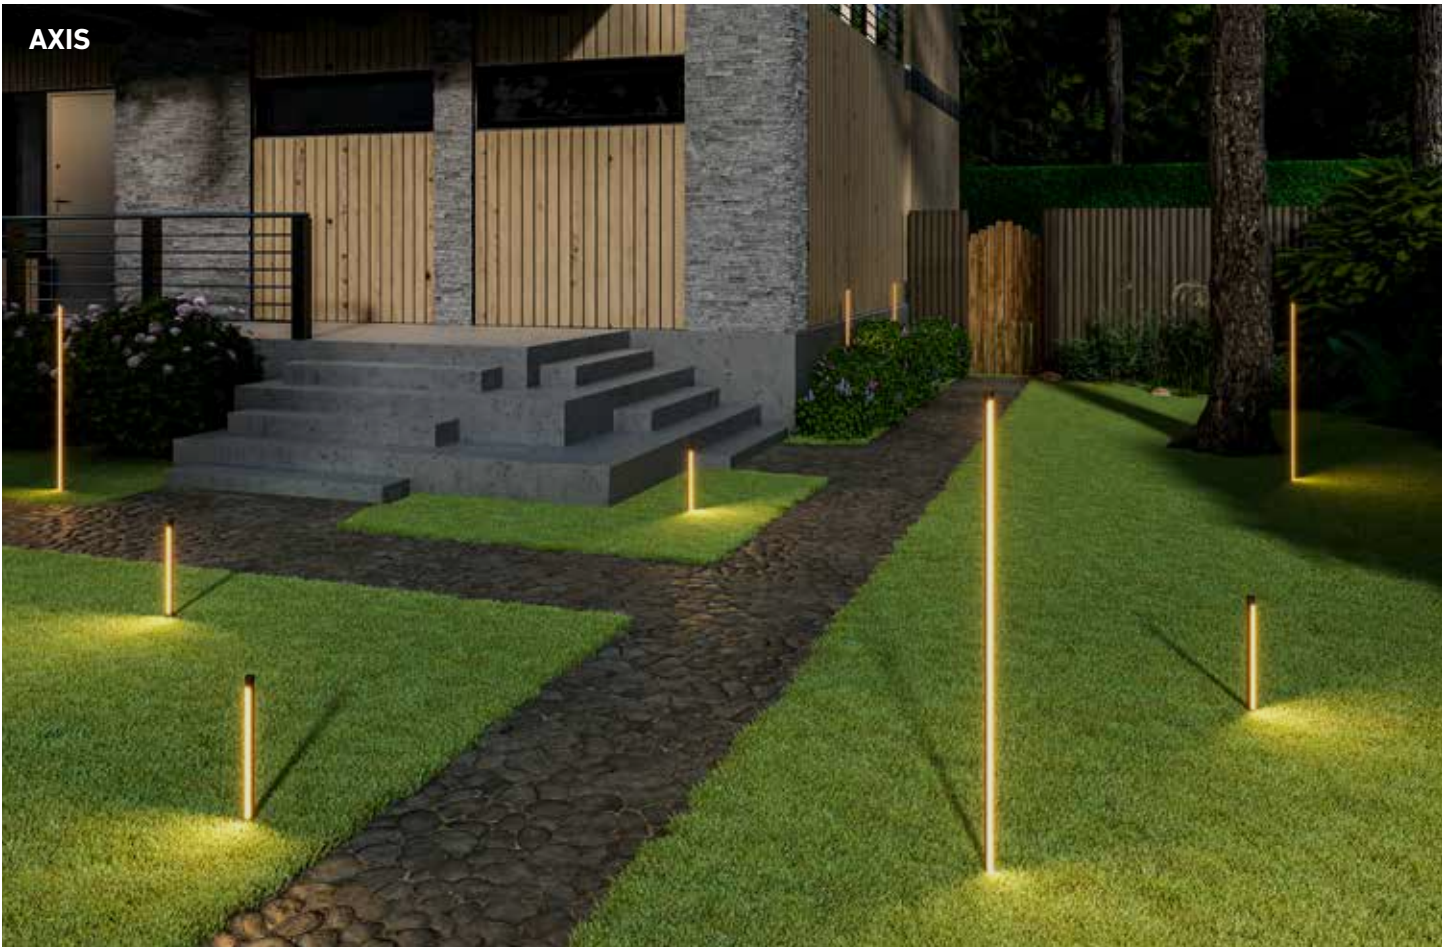


ORION



AXIS

LUMINAIRE DE SENTIER INTELLIGENT DE 20" / 50"

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.

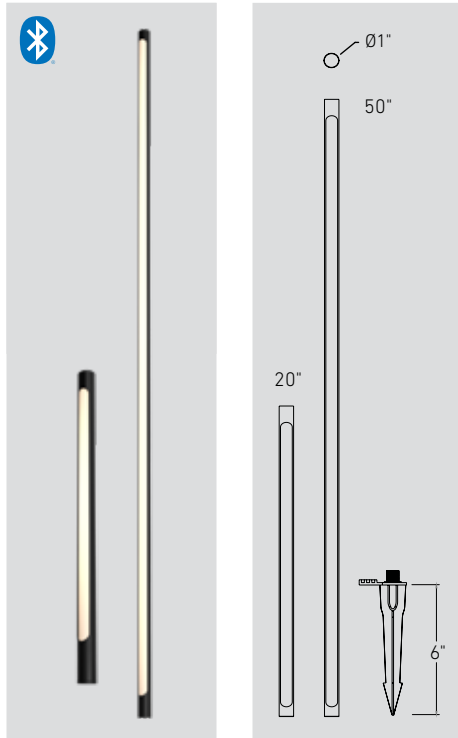

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			


Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 120°
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire
Piquet de sol en métal de 6 pouces
Connecteur en T de 6 pouces
Câble d'extension de 6 pieds



Accessoires

DCP-PTR36
Transformateur enfichable
DCP-ACC-MS12
Piquet de sol en métal de 12 pouces
DCP-ACC-MS06
Piquet de sol en métal de 6 pouces
DCP-ACC-MB
Support de montage
DCP-EXT6FT
Rallonge de 6 pieds
DCP-EXT20FT
Rallonge de 20 pieds
DCP-EXT-T
Connecteur en T de 6 pouces

ORION

GUIRLANDE LUMINEUSE INTELLIGENTE DE 48'

Fête de jardin, anniversaire ou dîner de détente. Créez l'atmosphère parfaite grâce aux nombreux effets lumineux fournis par la guirlande lumineuse Orion.

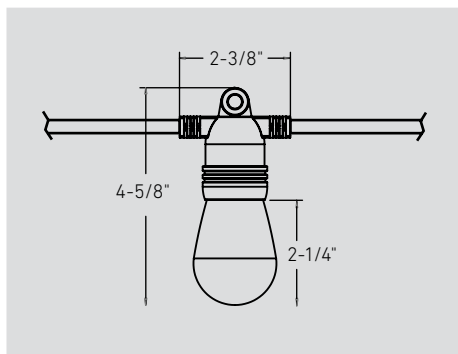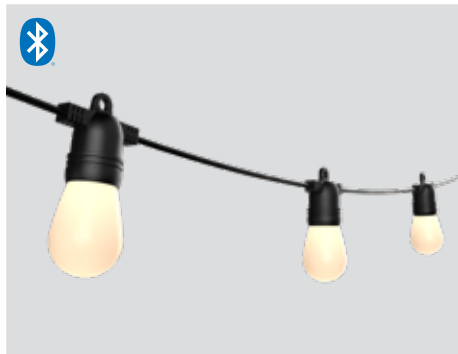

Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
DCP-STG48	48'	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K - 4000K en blancs purs
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Transformateur enfichable de 24W inclus
Un transformateur de 24W peut alimenter deux guirlandes connectées ensemble
15 ampoules par chaîne
Télécommande sur fil
Animations prédéfinies
Technologie de maillage Bluetooth
Angle de faisceau de 180°
Intensité réglable via l'application Dals Connect
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans
5-year warranty

Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



Ce qui est inclus

Luminaire
Transformateur enfichable 24W


Accessoires

DCP-STGACCB LB
Remplacement d'ampoule
DCP-STGACCP CB
Remplacement du circuit imprimé

CORE

TRANSFORMATEURS INTELLIGENTS 60W / 200W

Le cœur de votre système d'aménagement paysager connecté. En ajoutant le Core, vous libérez tout le potentiel de l'éclairage intelligent.

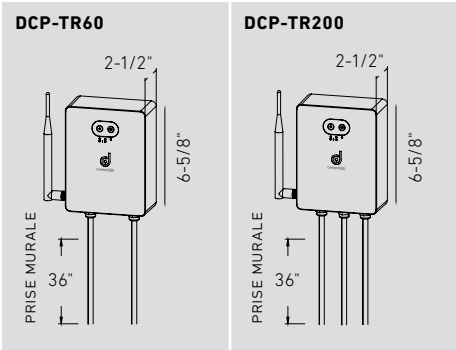

Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie
DCP-TR60	120 VAC / 60Hz	24 VDC (1 ligne de sortie)	60 W
DCP-TR200	120 VAC / 60Hz	24 VDC (2 lignes de sortie)	200 W

Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protection : court-circuit / surtension

Charge maximale recommandée: 80%

Température de fonctionnement: -30°C à 45°C

Convient aux endroits mouillés

Contrôle avec l'application Dals Connect

Hub intégré

Peut être contrôlé localement (sans internet)

Fonctionne avec les appareils Dals Connect PRO

Connexion sécurisée

Peut être utilisé avec un assistant à commande vocale

Prend en charge les protocoles Wi-Fi et BLE Mesh

Garantie de 5 ans

Fini


● BK Noir

Ce qui est inclus


Transformateur intelligent basse tension



ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENT - EXEMPLE DE SCHÉMA DE CÂBLAGE 24VDC

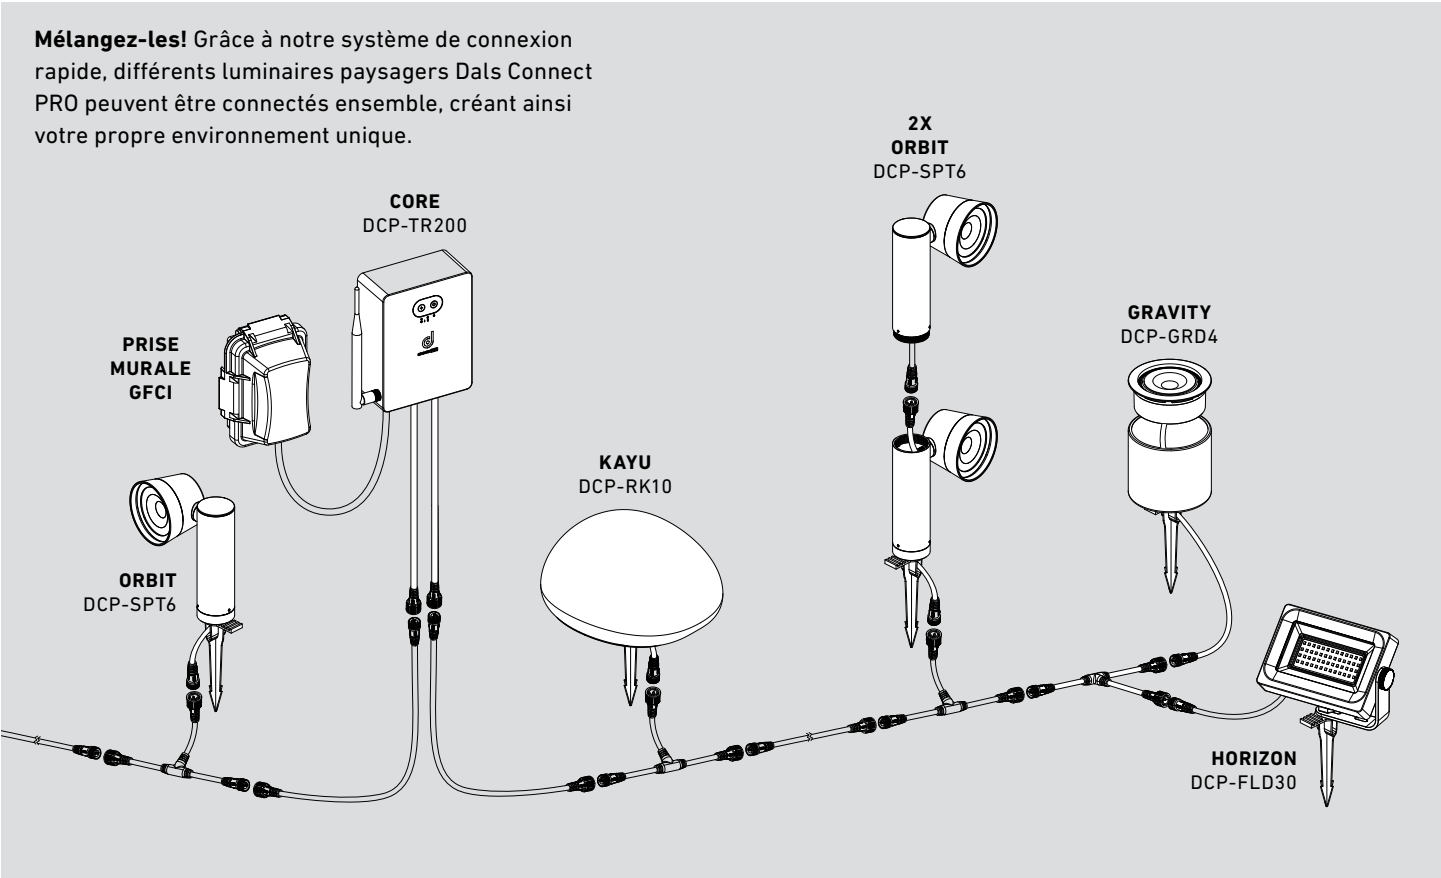

CHUTE DE TENSION - PAYSAGE INTELLIGENT

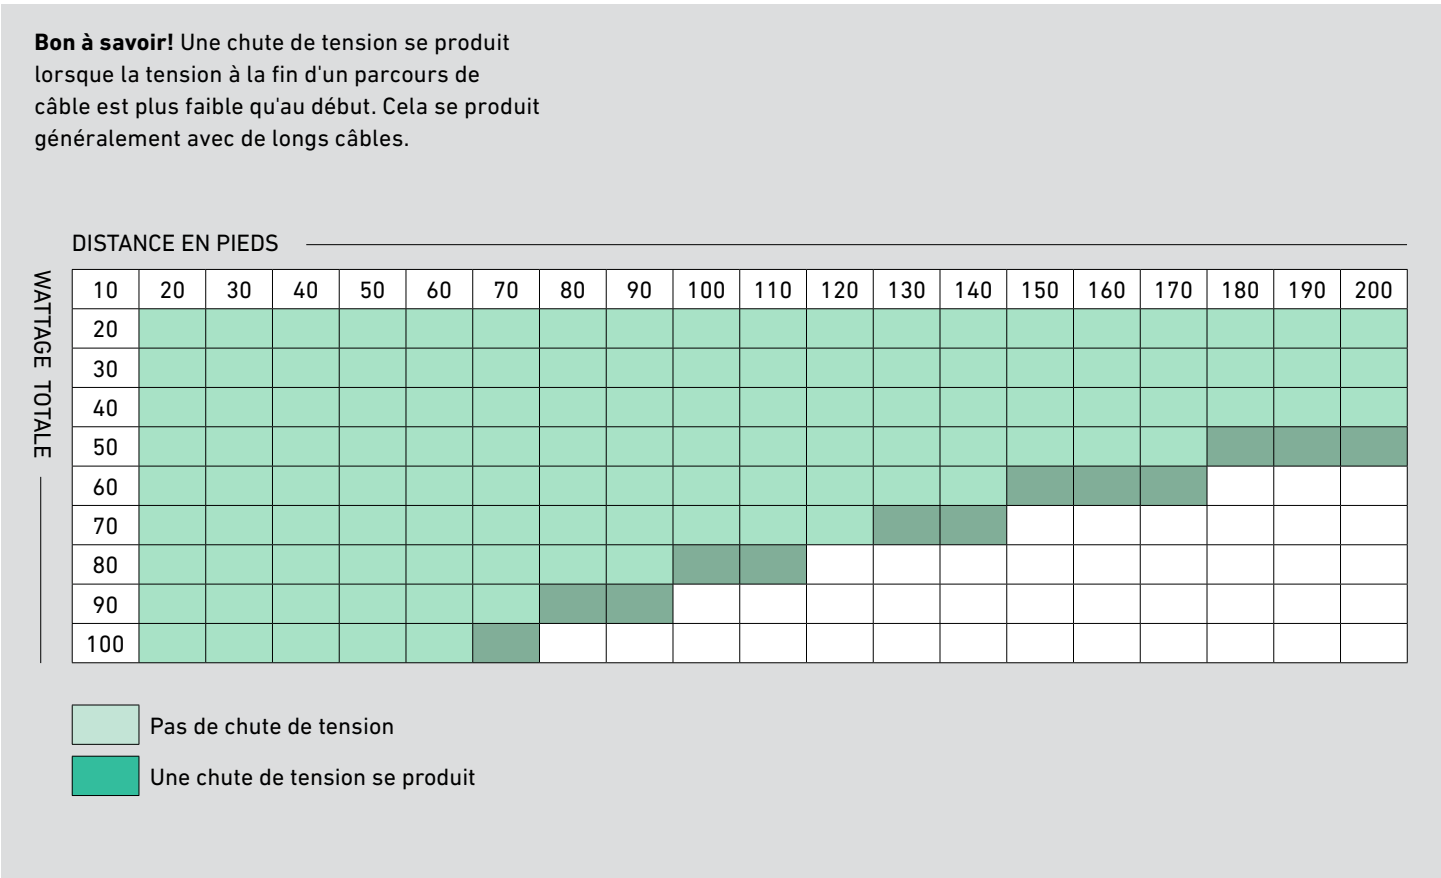


ÉCLAIRAGE
PAYSAGER 120V




STATURE

BOLLARDS DE 36"

Les bollards Stature 120V compléteront n'importe quel projet avec style. Avec 7.5 W de lumière chaude, la flexibilité et la fonctionnalité sont à portée de main.

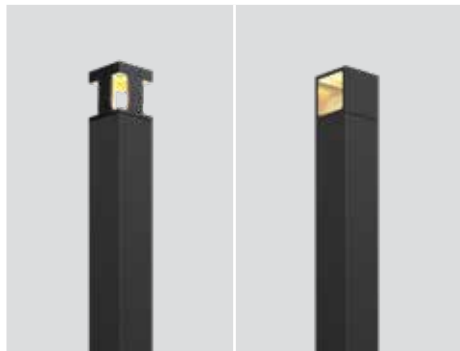

LEDPATH003



LEDPATH004



Modèle	Taille	Watts	Lumens	IRC	°T Couleur	Tension
LEDPATH003D	36"	7.5 W	180 lm	90	3000 K	120 V
LEDPATH004D	36"	7.5 W	350 lm			


Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Sortie de lumière blanche chaude
Performances et durée de vie supérieures des DEL
Angle de faisceau de 93°
Peut être monté sur du bois ou du béton
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Construction en fonte d'aluminium
Convient aux endroits mouillés
Garantie 5 ans


Fini

● BK Noir

Angle de faisceau



LEDPATH003



LEDPATH004

Ce qui est inclus

Luminaire
Support de montage
Marettes étanches

Note

La série Stature utilise un système de câblage 120V, l'utilisation d'un transformateur n'est pas nécessaire.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 120V

ENCASTRÉS MURAUX



MUR




PLAFONNIERS



ENCASTRÉS



RUBANS



ÉCLAIRAGE INTELLIGENT



Plus d'options
d'éclairage extérieur

dals.com/fr/exterieur



ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER

Modèle		Compatibilité	Fin	Description
LAN-ACC-MS		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Piquet de sol en métal
LAN-ACC-PS		LPL26-CC-BK, LPP20-CC-BK, LRB20-CC-BK, LRB30-CC-BK	Noir	Piquet de sol en plastique
LCBL-50-16 LCBL-100-16 LCBL-50-14 LCBL-100-14 LCBL-100-12 LCBL-200-12		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK, LPL26-CC-BK, LPP20-CC-BK, LRB20-CC-BK, LRB30-CC-BK	Noir	Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pieds
LSP-EXT04		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Bras d'extension de 4 pouces
LSP-WM		LSP3-CCL-BK, LSP4-CCL-BK	Noir	Adaptateur de montage mural/ en surface pour projecteur



ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER INTELLIGENTS

Modèle		Compatibilité	Fin	Description
DCP-PTR36		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Transformateur enfichable 36W
DCP-ACC-MS06		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Piquet de sol en métal de 6 pouces
DCP-ACC-MS12		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Piquet de sol en métal de 12 pouces
DCP-ACC-MB		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Support de montage en surface
DCP-EXT6FT		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Câble d'extension de 6 pieds
DCP-EXT20FT		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Câble d'extension de 20 pieds
DCP-EXT-T		DCP-SPT6, DCP-GRD4, DCP-FLD30, DCP-BRK12, DCP-RK10, DCP-RK18, DCP-CPL24, DCP-STK20, DCP-STK50	Noir	Connecteur en T de 6 pouces
DCP-SPTXT14		DCP-SPT6	Noir	Tube d'extension de 14 pouces pour projecteur Orbit
DCP-SPTACCLENS		DCP-SPT6	-	Lentille givrée 120° pour spot Orbit
DCP-STGACCLB		DCP-STG48	-	Ampoule de rechange pour guirlande lumineuse Orion
DCP-STGACPCB		DCP-STG48	-	Circuit imprimé de remplacement pour guirlande lumineuse Orion





**Canada**

80, boul. de la Seigneurie, Est
Blainville, Québec J7C 4N1

Etats-Unis

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

Service clients

877 430 1818

Pour plus d'informations sur les distributeurs et
les points de vente, veuillez visiter notre site web
dals.com ou écrivez-nous à info@dals.com