

dals



GUIDE



DE DESIGN



D'ÉCLAIRAGE



2024




15
ANS



Notre mission est d'offrir le plus haut niveau de service et de qualité par le biais d'un système innovant, d'une gamme de produits fonctionnelle et complète.

DALS est un fabricant de produits d'éclairage design axé sur les technologies intelligentes, innovantes et émergentes. Nos systèmes d'éclairage sont exposés et stockés dans plusieurs salles d'expositions et détaillants d'éclairage, distributeurs électriques et les plateformes de commerce électronique.

Nos produits sont également vendus pour divers projets à travers l'Amérique du Nord par le biais d'un vaste réseau d'agents qui travaillent avec des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des distributeurs. Nous nous efforçons d'offrir un excellent service, de respecter les délais de mise en marché, d'innover sur le plan environnemental et d'offrir des produits de qualité.

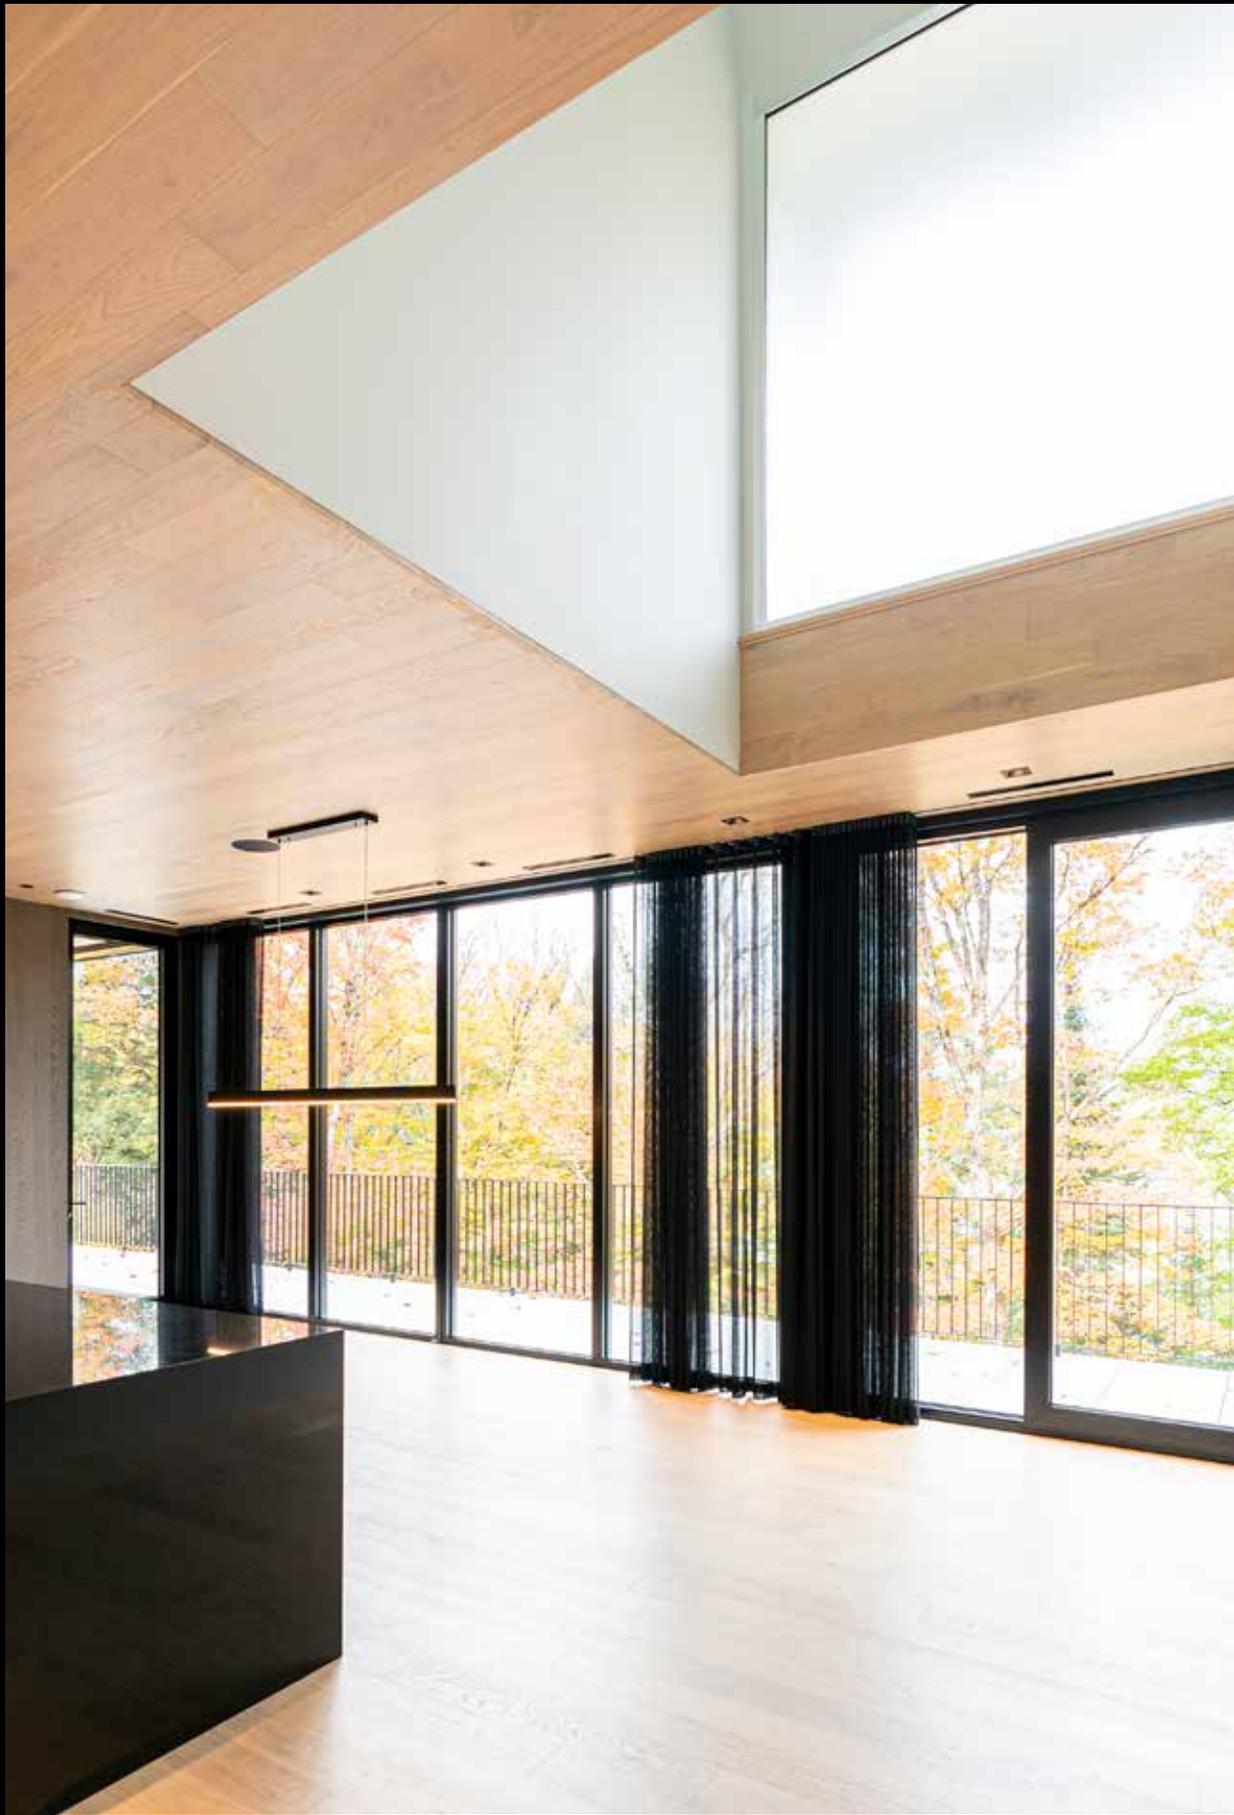

Siège social DALS



2008

DALS Lighting Inc. a été fondé en 2008 et a rapidement grandi pour devenir un leader de l'industrie en lançant une ligne de produits DEL innovante.

2009 - 2014

Entre 2009 et 2014, DALS poursuit sa croissance en convertissant toutes ses gammes de produits à la technologie DEL et en misant sur le meilleur service qui soit.

2015

En 2015, suivant une croissance rapide dans toute l'Amérique du Nord grâce à ses produits DEL, DALS publie son Guide de Conception d'éclairage DEL, qui présente uniquement des produits utilisant la technologie DEL et qui propose plusieurs produits novateurs. DALS ouvre également une salle de montre au Dallas Market Center.

2016

En 2016, DALS déménage son siège social à Blainville (Québec, Canada) et élargi ses activités aux États-Unis par l'intermédiaire de son entrepôt à Coral Springs (Floride).

2017-2019

DALS a lancé son écosystème de maison intelligente, qui comprend une gamme de produits connectés faciles à utiliser avec l'application mobile DALS. Le lancement de cette catégorie a suscité beaucoup d'enthousiasme

dans l'industrie et nous avons dédié une équipe pour accélérer le développement et l'optimisation continue de cette division.

2020-2022

En 2020, DALS a ouvert sa nouvelle salle d'exposition dans l'atrium du Dallas Market Center et a accéléré sa cadence de lancement de produits. Nous avons lancé les plateformes intelligentes DALS Connect et DALS Connect PRO ainsi que de nouvelles catégories de produits telles que l'éclairage paysager, ce qui a entraîné une croissance significative.

2023

En 2023, DALS a réalisé une expansion significative en doublant la taille de son siège social et de son entrepôt principal, renforçant ainsi son engagement envers l'excellence opérationnelle. Parallèlement, l'entreprise a établi un partenariat financier stratégique, se positionnant pour une croissance accélérée dans les phases à venir. Cette expansion et cette collaboration financière soulignent l'engagement de DALS à améliorer son infrastructure et à se préparer à un avenir dynamique.

2024

En 2024, DALS dévoile avec fierté son plus important lancement de produits, mettant l'accent sur des fonctionnalités améliorées et un contenu produit enrichi. Nous élargissons notre présence dans des catégories décoratives et offrons des options supplémentaires pour le marché commercial, témoignant de notre engagement à répondre aux besoins variés de nos clients et à améliorer continuellement nos offres.

NOUVEAU

Nouveau produit

Ce symbole représente un nouveau produit lancé cette année. Recherchez les spécifications concernant ces produits dans ce catalogue.

AMÉLIORÉ

Produit a été amélioré

Lorsque vous voyez ce symbole, cela indique qu'un produit existant a fait l'objet d'améliorations importantes.



Faible éblouissement

Le positionnement régressé du module DEL dans cette série de luminaires élimine grandement l'éblouissement.



Changer les couleurs

Lumière changeante de couleur RGBW – choisissez votre couleur préférée pour créer différentes atmosphères ou utilisez-la pour un éclairage général avec une gamme allant du blanc chaud au blanc froid.



Étanche à l'air

Les luminaires certifiés étanche à l'air aident à garder l'air de la maison à l'intérieur de celle-ci. Le chauffage ou l'air conditionné ne sera donc pas perdu par les trous dans le plafond.

JA8

JA8/Title 24

La certification garantit que le système de contrôle d'éclairage est conçu, installé et programmé correctement pour satisfaire au code du bâtiment JA8/Title 24 de Californie.



Multi-tension

Ce symbole indique qu'une famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347 V) qui peuvent être atténués à l'aide de systèmes d'atténuation 0-10V.



Résistant au feu

Les luminaires encastrés résistants au feu sont équipés de boîtiers et de joints résistants au feu pour empêcher la propagation du feu à travers les ouvertures dans le plafond ou les murs, garantissant ainsi la sécurité et la conformité aux codes du bâtiment.



Commutateur CCT

Ces types de luminaires vous permettent de modifier la température de couleur. Dans un seul luminaire, vous avez plusieurs températures de couleur allant du blanc chaud au blanc froid.



Endroits secs

Les luminaires secs ne protègent pas contre la condensation et ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Cependant, ces appareils résistent à une brève exposition à l'humidité avec une ventilation adéquate.

ADA

Conforme à l'ADA

L'ADA établit des règlements qui affirment les limites et les normes que les entrepreneurs doivent respecter lors de l'installation de luminaires dans les bâtiments publics. Pour se conformer à l'ADA le luminaire ne peut pas s'étendre de plus de 4 pouces dans le couloir ou la passerelle pour empêcher les personnes handicapées de se cogner dessus et de se blesser.



Certifié IC

Certification IC (certifié pour contact direct avec l'isolation) La certification IC est une mesure utilisée pour déterminer si le luminaire est approprié pour être en contact direct avec l'isolant ou non.



Endroits humides

Les luminaires certifiés pour humidité sont destinés à des environnements humides, mais sans exposition constante à l'eau. Bien qu'ils ne possèdent pas le même niveau d'étanchéité que les luminaires conçus pour des endroits mouillés, ils conviennent à la plupart des installations. Ces luminaires peuvent être installés dans une salle de bain, mais pas dans la zone de douche.



Compatible Bluetooth

Cette lumière intelligente, bien que compatible Bluetooth, peut être intégrée de manière transparente dans votre écosystème DALI Connect.



Maison intelligente

Ce symbole indique que le luminaire peut être contrôlé à partir de l'application DALI Connect. Vous pouvez régler à distance l'éclairage de votre maison de n'importe où, profiter d'un meilleur contrôle sur les effets d'éclairage de votre maison tels que la gradation et la couleur de la lumière et établir des horaires d'éclairage automatisés en fonction de votre style de vie.



Endroits mouillés


Les luminaires avec la certification pour endroits mouillés sont utilisés où l'exposition à l'eau est inévitable comme par exemple dans une douche. Ce type de fixture utilise des joints d'étanchéité imperméables pour protéger les composantes internes des éléments tel l'humidité.




Détecteur de mouvement

Ce symbole indique qu'un luminaire intègre une technologie réactive, détectant les mouvements à proximité et déclenchant l'éclairage pour une efficacité et une commodité accrues.





24
GUIDE
D'INSTALLATION



28
HORUS
GSP3-CC



30
FUSION
GPN4-CC
GPN6-CC



32
BOULEVARD
LNR24/48-CC



34
REVOLVE
GBR35/04/06-CC
GBR35/04/06-DW



36
REVOLVE CARRÉ
GBR35SQ-CC



38
REVOLVE DUO
GBR35-CC-DUO



40
FACET
RGM2/4/6-CC



42
PIVOT
FGM2/3/4/6



44
PIVOT CARRÉ
FGM4SQ-CC



46
PIVOT DUO
FGM4-CC-DUO



48
SCOPE
LEDDOWNG3
GMB2/4



50
APERTURE
MFD03-CC



52
PINPOINT SERIES
MSL1/2



54
PINPOINT SERIES
MSL4/5/10/5G/10G



56
RGR
RGR1/2/4/6-CC
RGR2/4-HP



58
RGR SQUARE
RGR2/4/6SQ-CC




60
INDIRECT
IND4/6



62
HILUX
HPD4/6/8-CC



64
ETCH
DDP4-CC
DDP6-CC



352
ETCH PRO
DCP-DDP4
DCP-DDP6



66
NOTCH
DRR2/4/6-CC/
DRR2/4-HP



68
MYSTIQUE
SPN4-CC
SPN6-CC



70
MYSTIQUE CARRÉ
SPN4SQ-CC
SPN6SQ-CC



72
EXCEL CARRÉ
5003/4/5/6-CC
5004SQ-CC



74
EXCEL
5004-DW
5004/6-FR



354
EXCEL PRO
DCP-PNL4
DCP-PNL6



76
ACCESS
2003/2004/2006




78
SÉRIE ALTER
RTF4-3K
RTF4-CC




80
SÉRIE ALTER
LEDPNLRTF56-CC



82
ACCESSOIRES



90
GUIDE
D'INSTALLATION



92
COB-TAPE
 COBTP1M/ COBTP3M/
 COBTP5M/ COBTP-REEL



94
LINU
 LINU12
 LINU04



96
SWIVLED12-CC



98
POWERLED LINÉAIRE
 6009CC/ 6012CC/
 6024CC/ 6036CC/
 6048CC



100
PROLED LINÉAIRE
 HLF09/ HLF12/ HLF18/
 HLF24/ HLF30



102
COUNTERLED LINÉAIRE
 9009CC/ 9012CC/
 9018CC /9024CC/
 9030CC



104
SUPER-PUCK ENCASTRÉ
 4001-CC



106
DUO-RONDELLE
 4005-CC
 K4005-CC



108
RONDELLE ULTRA-
MINCE
 4006



110
RONDELLE POWERLED
 6001-CC



112
MINI-RONDELLE
 LEDRDM1



114
ECO-RONDELLE
 LEDRDP18



386
BANDE LUMINEUSE
INTELLIGENT
 SM-TAP3M
 SM-TAP5M



116
TRANSFORMATEURS



118
SLIDE
 DD1260



122
ACCESSOIRES

COB TAPE / P. 92
CURRENT / P. 142





134
SUSPENDU
BOULEVARD
LNP48-CC



136
LINÉAIRE PINPOINT
MSLPD48-CC



138
BEAM
SPD48-3K
SPD72-3K



142
CURRENT
SLPD60-CC



144
SWAY
W1PD48-CC



146
SWAY TROIS
W3PD36-CC




148
SPIN
BRPD40-CC



150
SPIN
BRPD18-CC



152
OLYMPIA CINQ
RRP5-CC



154
OLYMPIA DEUX
RRP2-CC



156
HELIX
SPR20-CC
SPR34-CC



158
TWIST
TWPS-3K



160
TWIRL
TWPD-CC



162
SUSPENDU ATOM
FPD60-CC



164
ATOM
FPD-CC



166
ATOM TROIS
FPDC3-CC



168
CIRCA
RGP24-CC



170
DROP
CFPD20-CC



172
PYRA
TRPD34-CC



176
ECLIPSE
PDR14-CC



178
ASTERISK
SSPD32-CC




180
SUSPENDU STELLAR
STRPD-3K



182
LAMPE DE SOL
STELLAR
STRFL-3K




186
SUSPENDU CHANNEL
PDLED120-
24/36/48/60



188
CHANNEL GROUPÉE
PDLED120-
5/5SQ/8/8SQ



190
NOVA
PDC18-CC



194
SPIN MURALE
BRV24-CC
BRV36-CC



196
LIGHTNING
VDL40-CC



198
BOREALIS
VRB24-CC



200

ARIA
VSW24-CC
VSW36-CC




202

BALANCE
VCC24-CC
VCC36-CC



204

PORTRAIT
VLG24-CC
VLG36-CC



206

GEMINI
SWS24-CC
SWS36-CC
SWS60-CC



208

ARIES
STK21-CC
STK37-CC



210

LA SÉRIE NOBLE ONE
LEDVAN001-CC-18
LEDVAN001-CC-24



214

LA SÉRIE NOBLE TWO
LEDVAN002-CC-24
LEDVAN002-CC-36



216

LYRA
LEDVAN003-CC-24
LEDVAN003-CC-32



218

HOVER
CCFM-CC



220

ATOM
FDB-CC




222

NEWTON
FMT18-CC



224

PLAFONNIER SWAY
W3FM-CC



226

PLAFONNIER ASTERISK
SSF20-CC



228

PLAFONNIER STELLAR
STRFM-3K



230

PLAFONNIER PYRA
TRFM22-CC



232

MISTY
FUZ11-CC



234

AURORA
CFH12-CC



236

ORA
CFG13-CC




238

FUSION
TLFM12-CC
TLFM21-CC



240

DELTA
CFLEDR06-CC
CFLEDR10-CC
CFLEDR14-CC/
CFLEDR18-CC



242

DELTA CARRÉ
CFLEDSQ06-CC
CFLEDSQ10-CC
CFLEDSQ14-CC



244

RADIANCE
FMM09-CC
FMM12-CC



246

PRIME
FMP05-CC
FMP05M-CC
FMP09-CC
FMP12-CC



380

DELTA INTELLIGENT
SM-FM08
SM-FM14



250

MIDNIGHT
RWS24-CC
RWS48-CC
RWS60-CC



252

GEMINI
SWS48-CC



256

PROFILE
LWJ08-CC
LWJ16-CC
LWJ24-CC



258

PINPOINT MURALE
MSLWALL-CC



260

ADEN
LEDWALL-A



262

BROOKLYN
LEDWALL-B



264
EDINBURGH
LEDWALL-E



266
GENEVA
LEDWALL-G-CC



268
HARLOW
LEDWALL-H



270
ALTO
SQS06/10/15



272
CUBIX
LEDWALL001D




274
RONDO
LEDWALL002D



276
LUMINAIRE MURAL
ALTO
SQSTP-CC



278
ECHO
LEDSTEP002D-CC




280
PEARL
LEDSTEP004D-CC




282
CAMBER
LEDSTEP005D-CC



284
ASCEND
LSTP07-CC

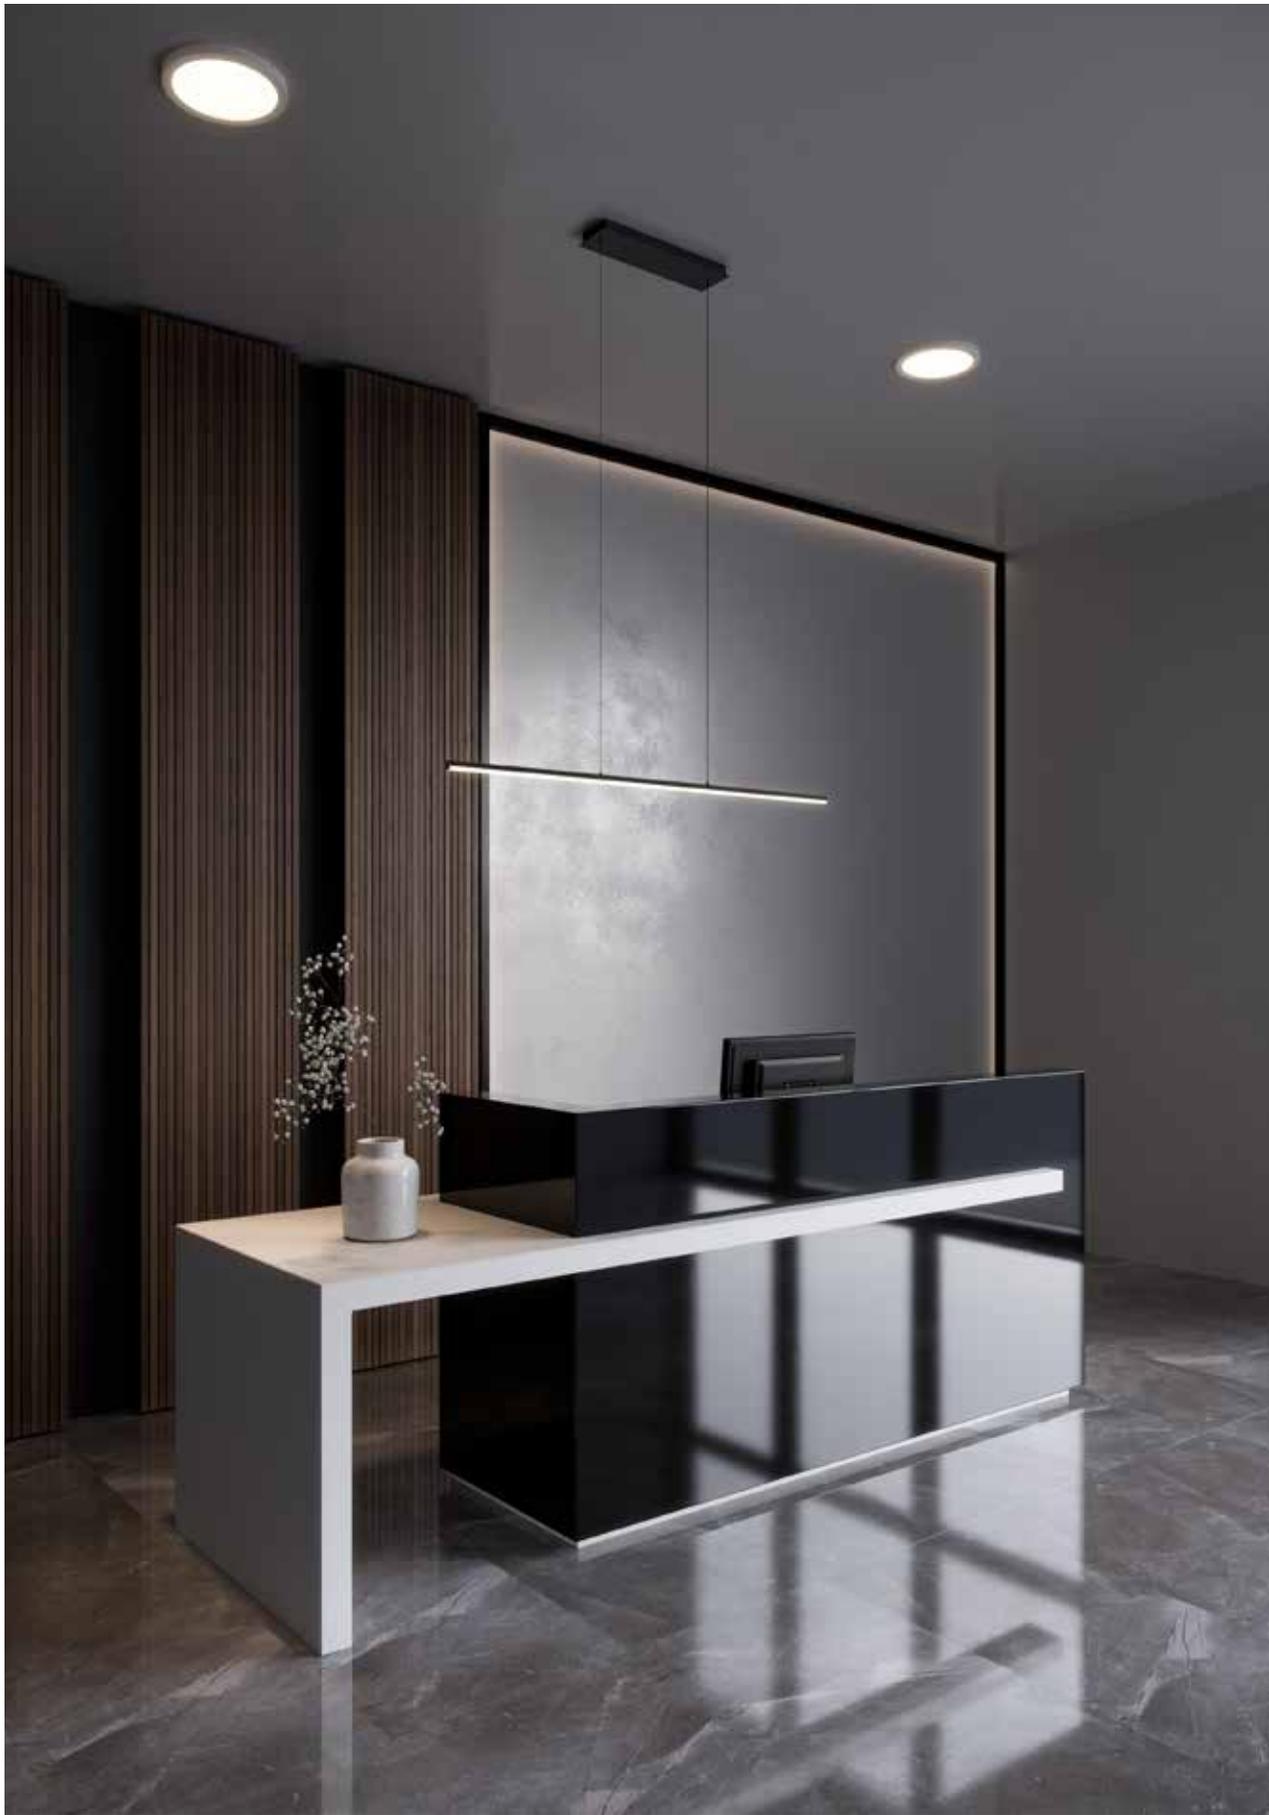





289
GUIDE DE CONNEXION



296
GLAM
RTL-3C



298
SPOT MINCE
LSS10-CC




300
SPOT
LSP3-CCL
LSP4-CCL



302
EDGE
LSQP-CC



304
FLUX
LPP20-CC



306
BEACON
LPL26-CC



308
COLUMN
LRB20-CC
LRB30-CC



310
CONTOUR
LHS07-CC



312
STATURE
LEDPATH003D
LEDPATH004D




314
TRANSFORMATEURS
LTRP-60
LTR-300



GLAM / P. 296





292

GUIDE DE CONNEXION
INTELLIGENT



318

CORE
DCP-TR60, DCP-TR200,
DCP-TR300



320

ORBIT
DCP-SPT6



322

GRAVITY
DCP-GRD4



324

HORIZON
DCP-FLD30



326

GAÏA
DCP-CPL24



328

ACUTE
DCP-45HP20



330

AXIS
DCP-STK20
DCP-STK50



332

MASON
DCP-BRK12



334

KAYU
DCP-RK10
DCP-RK18



336

FLEX
DCP-NFTAP5M



338

ORION
DCP-STG48



340

ACCESSOIRES



ACUTE / P. 328






345
GUIDE DE CONNEXION



348
PRO HUB
DCP-HUB




350
REVOLVE PRO
DCP-GBR35



352
ETCH PRO
DCP-DDP4
DCP-DDP6



354
EXCEL PRO
DCP-PNL4
DCP-PNL6




358
BOULEVARD PRO
DCP-LNR24
DCP-LNR48




360
SUSPENDU
BOULEVARD PRO
DCP-LNPD48




362
FRAME
DCP-CGWS



364
APPLIQUE MURALE
ARCHITECT
DCP-LWS19



366
A21 PRO
DCP-BLBA21



368
BR30 PRO
DCP-BLBBR30



370
SUSPENDU ARCHITECT
SM-LPD39



372
LAMPE DE TABLE AXIS
SM-STTL20



376
LAMPE DE SOL AXIS
SM-STFL50



378
EXCEL INTELLIGENT
SM-PNL4
SM-PNL6



380
DELTA INTELLIGENT
SM-FM08/14



382
A19 INTELLIGENT
SM-BLBA19



384
BR30 INTELLIGENT
SM-BLBBR30



386
BANDE LUMINEUSE
INTELLIGENTE
SM-TAP3M
SM-TAP5M




388
CLICC
DCP-RMCT



390
CONTRÔLEUR MURAL
INTELLIGENT
SM-WLCT




392
PRISE MURALE
INTELLIGENTE
SM-PLUG



394
GRADATEUR
INTELLIGENT
SM-DIMSW




396
ACCESSOIRES

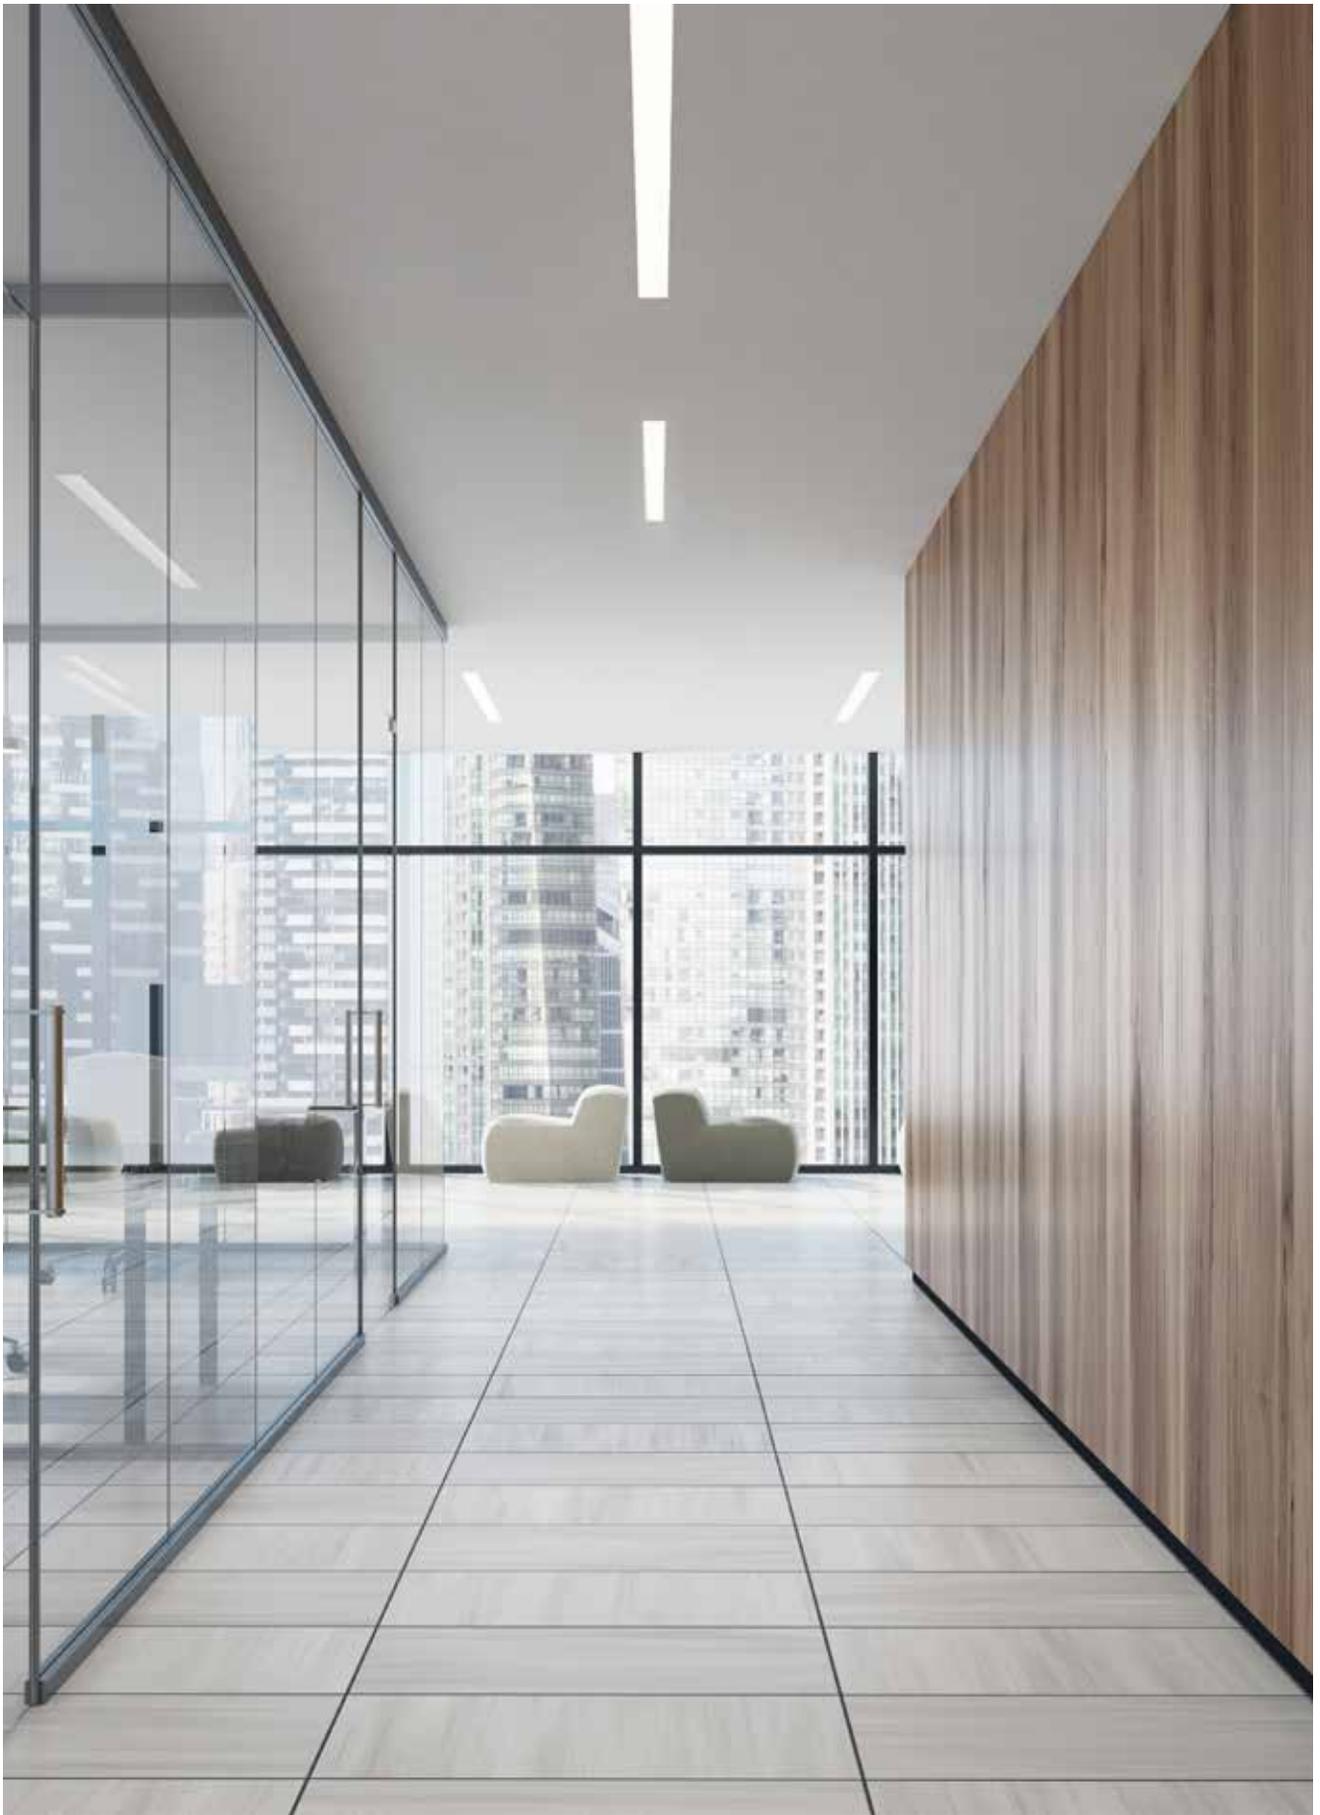

ENCASTRÉS





24
GUIDE
D'INSTALLATION



28
HORUS
GSP3-CC



30
FUSION
GPN4-CC
GPN6-CC



32
BOULEVARD
LNR24/48-CC



34
REVOLVE
GBR35/04/06-CC
GBR35/04/06-DW



36
REVOLVE CARRÉ
GBR35SQ-CC



38
REVOLVE DUO
GBR35-CC-DUO



40
FACET
RGM2/4/6-CC



42
PIVOT
FGM2/3/4/6



44
PIVOT CARRÉ
FGM4SQ-CC



46
PIVOT DUO
FGM4-CC-DUO



48
SCOPE
LEDDOWNG3
GMB2/4



50
APERTURE
MFD03-CC




52
SÉRIE PINPOINT
MSL1/2



54
SÉRIE PINPOINT
MSL4/5/10/5G/10G



56
RGR
RGR1/2/4/6-CC
RGR2/4-HP



58
RGR CARRÉ
RGR2/4/6SQ-CC



60
INDIRECT
IND4/6



62
HILUX
HPD4/6/8-CC



64
ETCH
DDP4-CC
DDP6-CC



352
ETCH PRO
DCP-DDP4
DCP-DDP6



66
NOTCH
DRR2/4/6-CC/



68
MYSTIQUE
SPN4-CC
SPN6-CC



70
MYSTIQUE CARRÉ
SPN4SQ-CC
SPN6SQ-CC



72
EXCEL CARRÉ
5003/4/5/6-CC
5004SQ-CC



74
EXCEL
5004-DW
5004/6-FR



354
EXCEL PRO
DCP-PNL4
DCP-PNL6




76
ACCESS
2003/2004/2006



78
SÉRIE ALTER
RTF4-3K
RTF4-CC



80
SÉRIE ALTER
LEDPNLRTF56-CC




82
ACCESSOIRES



Techniques d'éclairage et de conception

les composantes Nos encastrés incluent deux parties; le transformateur et le luminaire..

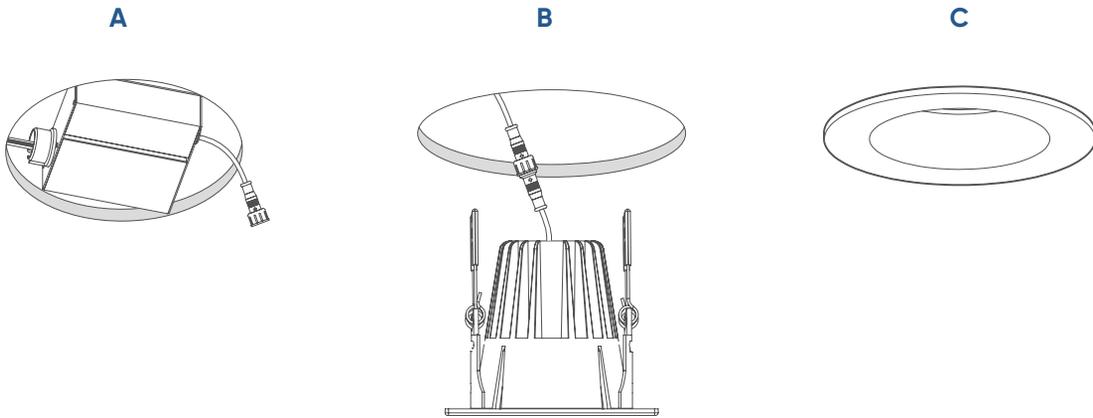

Le transformateur (A)

est la partie qui est dans le plafond et contient les composantes électriques pour alimenter le luminaire.

Le luminaire (B & C)

est la partie visible du luminaire et donne à celui-ci son esthétisme.

BON
À SAVOIR!


Le luminaire et le transformateur sont conçus pour aller ensemble selon la grosseur et le wattage de celui-ci. Chaque encastré vient avec son propre transformateur.

Peu importe le nom que vous donnez aux panneaux encastrés, ils sont de loin, le type d'éclairage le plus versatile disponible. L'utilisation la plus utilisée pour ce genre de luminaire et sur laquelle nous allons nous concentrer est au niveau des plafonds..

Type d'installation

Pour choisir le bon luminaire il sera important d'identifier le genre de projet.

Est-ce une construction neuve, une rénovation ou la modernisation d'un luminaire encastré déjà existant.

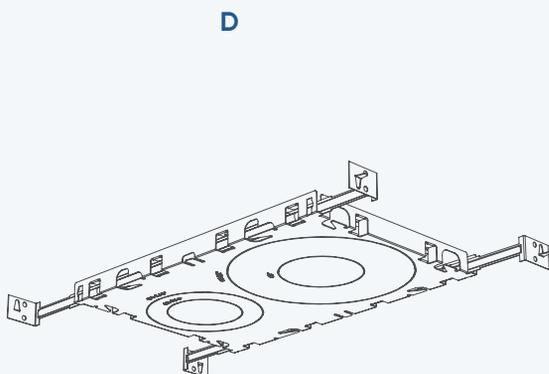


Construction Neuve

Endroit où les solives sont apparentes et non recouvertes de panneaux de gypse. Les encastrés peuvent être installés avec ou sans gabarit de perçage **(D)** pour faciliter l'installation.

Rénovation

Les solives ne sont pas exposées et vous désirez simplement remplacer l'encastré existant.

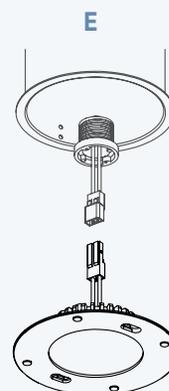

Modernisation d'un encastré existant

Lorsqu'une ampoule est enlevée de l'encastré déjà en place et remplacé par une garniture au DEL **(E)**.


**BON
À SAVOIR!**

La majorité des luminaires chez Dals sont conçus pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovations. Ils sont installés au niveau du plafond à l'aide d'une ouverture de quelques pouces de diamètre et sont maintenues en place grâce à des attaches sur ressorts.

**BON
À SAVOIR!**

Un gabarit de perçage est conçu pour les nouvelles constructions ou les rénovations où la charpente du plafond est exposée. Il permet un placement approprié de votre lumière encastrée et est fabriqué en acier galvanisé robuste.

Combien d'encastres ai-je besoin?

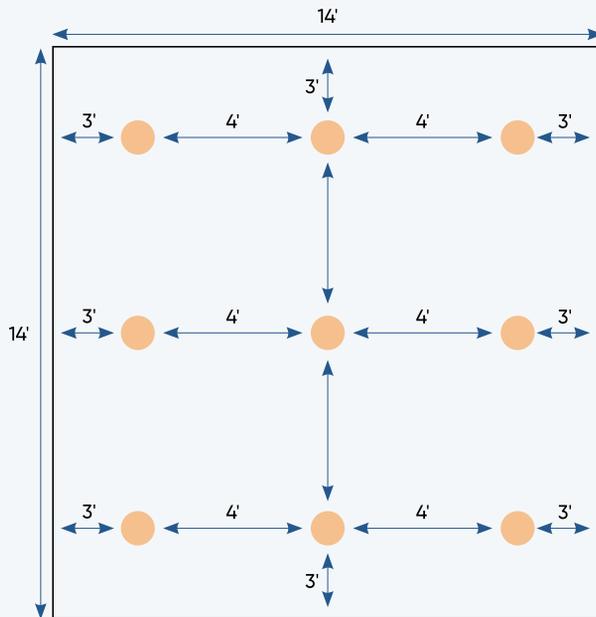

Voici une méthode pour déterminer le nombre d'encastres requis pour un projet :

Un encastré est généralement installé à une distance du mur de 2' ou 3' avec un espace entre chacun de 3' à 4'.

Diviser la hauteur du plafond par deux (2) est une façon simple et rapide de trouver l'espace requis entre chaque luminaire.

Par exemple si la hauteur de la pièce est 8', vous placerez donc vos encastrés à 4' l'un de l'autre.



Au Canada, les encastrés 4" sont la grandeur la plus convoitée tandis qu'aux États-Unis ce sont les 6".



Horus

Solution d'éclairage polyvalente avec un design flexible pour un éclairage précis, son mécanisme à gimbal permet aux utilisateurs d'ajuster facilement l'angle d'éclairage, ce qui le rend idéal pour les environnements résidentiels ou commerciaux. La taille compacte de 3 pouces convient aux espaces restreints, et le faisceau focalisé du projecteur est parfait pour l'éclairage d'accentuation ou les applications axées sur les tâches.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GSP3-CC	3"	12 W	950 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Angle du faisceau de 60°
Pivotant à 30°, rotation de 360°
Construction en aluminium
Convient aux endroits humides
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or

Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage

GSP-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

GSP-CC-EXT20FT


Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

GSP3-CC

Ø2-3/4" 

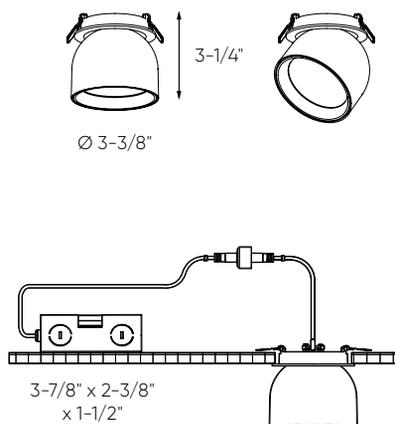

Fusion

La Fusion est une lumière encastrée mince et ajustable avec changement de couleur à 5 CCT, offrant une flexibilité d'éclairage avancée pour une illumination précise. Son design permet aux utilisateurs d'orienter la lumière selon leurs besoins, et la fonction 5CCT offre une polyvalence de température de couleur, faisant de la Fusion un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

NOUVEAU



MOUILLÉ



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC CERTIFIÉ


JA8 CERTIFIÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GPN4-CC	4"	10 W	850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
GPN6-CC	6"	13 W	1050 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Angle de faisceau de 110°
Pivotant à 25°, rotation de 360°
Construction en aluminium
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

GPN-CC-EXT8FT


Câble d'extension de 8 pieds

GPN-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds


GPN4-CC

Ø4-1/4" 

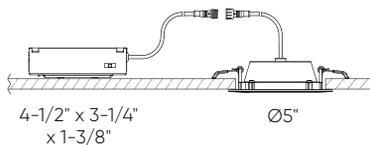

GPN6-CC

Ø6-1/4" 

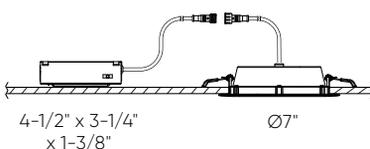

Boulevard

La série Boulevard, une série de luminaires encastrés architecturaux qui peuvent être installés dans un large éventail d'environnements commerciaux et résidentiels. Ajoutez de la profondeur aux plans de plafond avec une séparation visible, ou enchaînez-les de manière transparente pour créer des effets spectaculaires.

AMÉLIORÉ



SEC



ÉTANCHE À L'AIR



ENERGY STAR



ETL Intertek




CERTIFIÉ



CERTIFIÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR

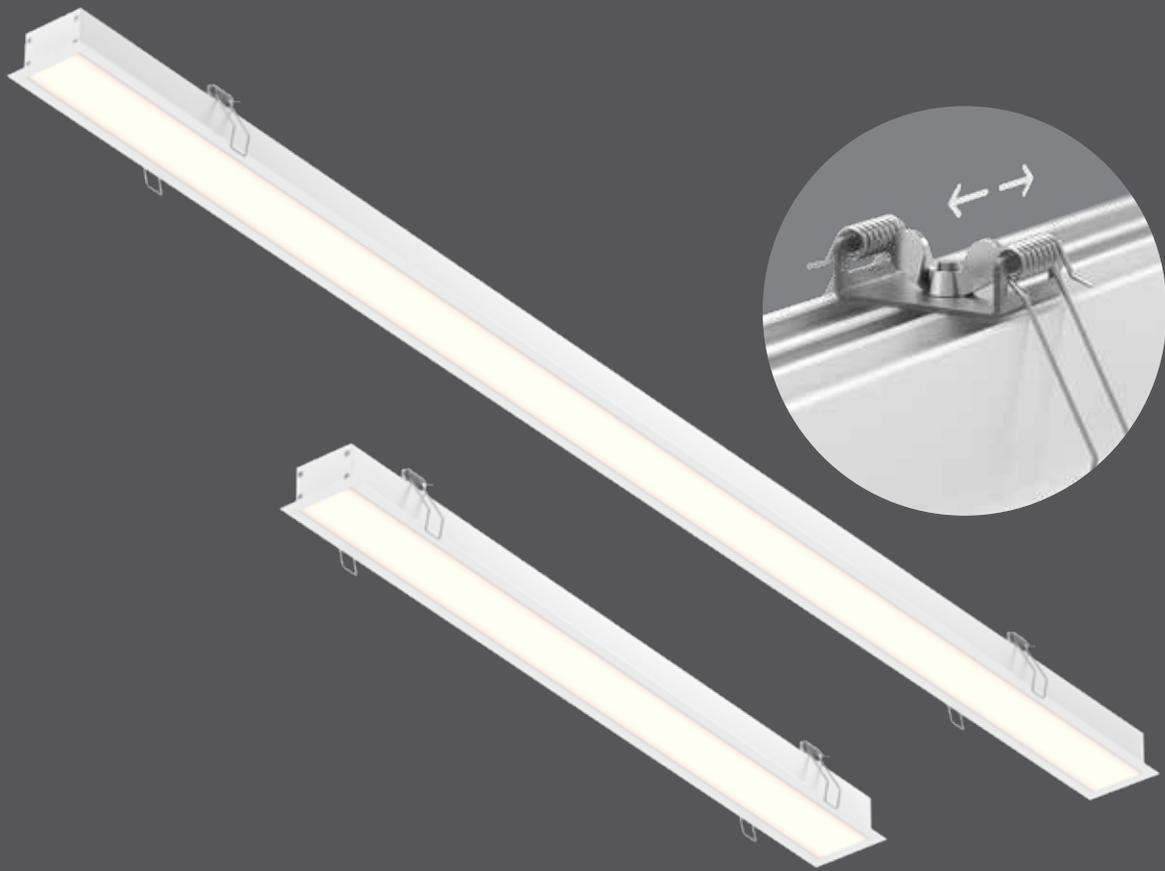

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
LNR24-CC	24"	20 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
LNR48-CC	48"	40 W	3760 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieure
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 180°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits secs
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard

RFP-LNR24

Gabarit de perçage

RFP-LNR48

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.



LNR24-CC 23-3/8" x 2-1/8" 

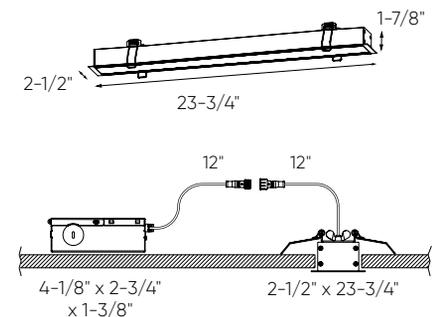

LNR48-CC 47-7/16" x 2-1/8" 

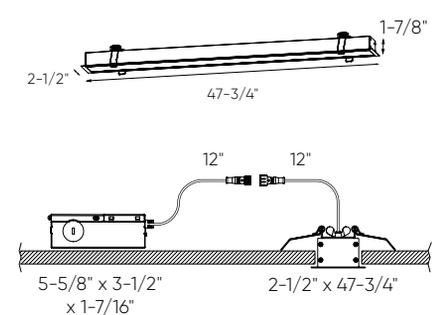

Revolve

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC
CERTIFIÉ

JA8
CERTIFIÉ



GRADATION
CRÉPUSCULAIRE



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
GBR35-CC	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
GBR04-CC	4"	15 W	1240 lm				
GBR06-CC	6"	20 W	1500 lm				
GBR35-DW	3,5"	12 W	860 lm	90	3000 K - 2200 K		
GBR04-DW	4"	15 W	1240 lm				
GBR06-DW	6"	20 W	1500 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (modèles GBRXX-CC uniquement))

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (modèles GBRXX-CC seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

RFP-UNI (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage universel

RFP-46 (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 20 pieds

REC-3K-EXT8FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT (GBRXX-DW)




Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

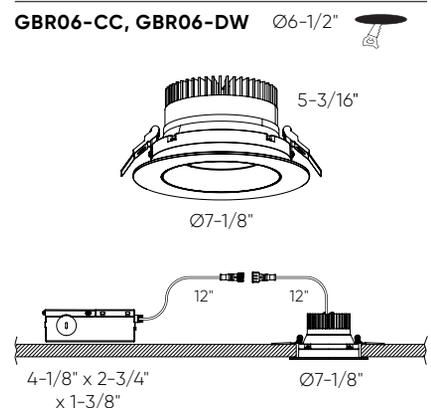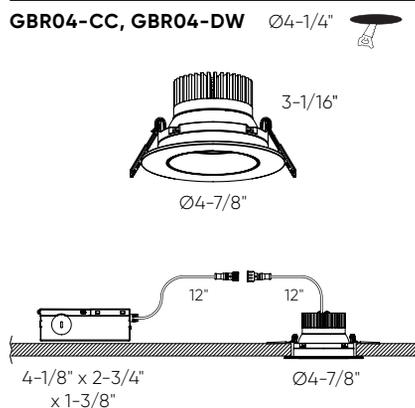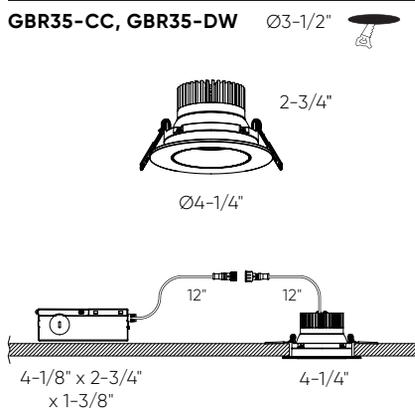

Revolve carré

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

NOUVEAU



MOUILLÉ

30°

PIVOTANTE



IC
CERTIFIÉ

JA8
CERTIFIÉ



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
GBR35SQ-CC	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Angle de faisceau de 40°
Inclinaison à 30°, rotation à 360°
Construction en aluminium
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

GBR35SQ-CC

Ø3-1/2" 

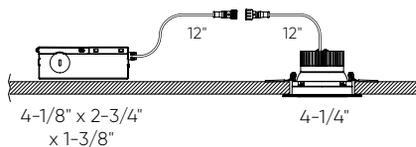

Revolve duo

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ

30°

PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC CERTIFIÉ

JA8 CERTIFIÉ




À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR

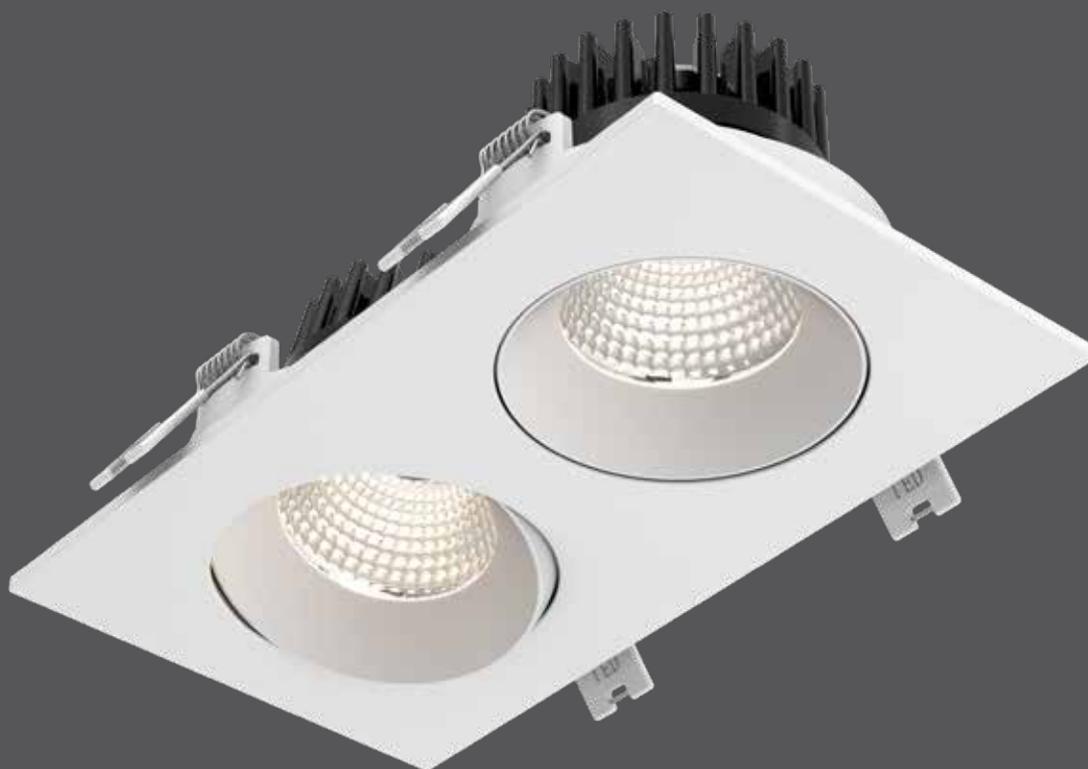

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
GBR35-CC-DUO	2x 3.5"	24 W	1740 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Pivotant à 30°, rotation de 360°
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-DUO

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds



Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

GBR35-CC-DUO 7-1/8" x 3-1/2" 

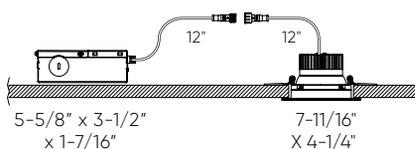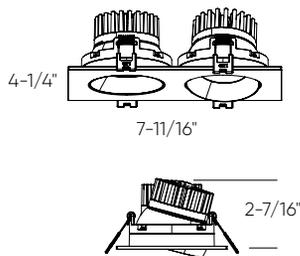

Facet

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
RGM2-CC	2"	8 W	660 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
RGM4-CC	4"	12 W	1200 lm				
RGM6-CC	6"	20 W	1500 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné (Seulement les modèles de 4" et 6")

Performance et durée de vie supérieures

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.


RGM2-CC

Ø2-3/4" 



Ø3-1/8"

3"

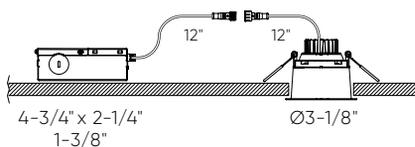


RGM4-CC

Ø4-1/4" 




Ø4-1/2"

3-1/2"

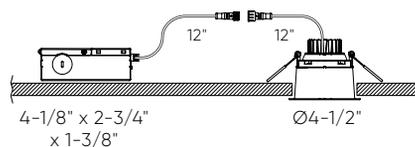


RGM6-CC

Ø6-1/2" 

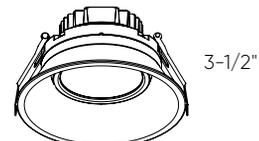

Ø6-13/16"

3-1/2"

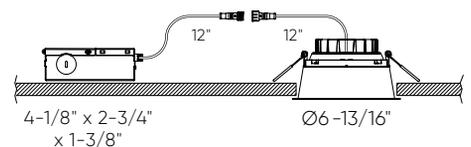

Pivot

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL 2", 3", 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

NOUVEAU



*Modèles FGM2-CC, FGM3-CC, FGM4-CC et FGM6-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
FGM4-3K	4"	9 W	700 lm	90	3000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
FGM2-CC	2"	7 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
FGM3-CC	3"	6 W	570 lm				
FGM4-CC	4"	9 W	800 lm				
FGM6-CC	6"	14 W	1050 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures
Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K*

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (FGM4 et FGM6 seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-23

Gabarit de perçage pour modèles de 3"

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles de 4" et 6"

REC-3K-EXT8FT (FGM4-3K)

Câble de rallonge de 8 pied

REC-3K-EXT20FT (FGM4-3K)

Câble de rallonge de 20 pied

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT






Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

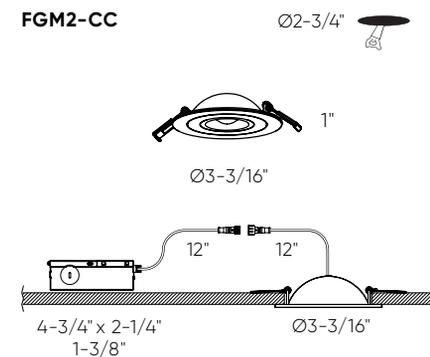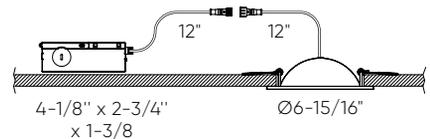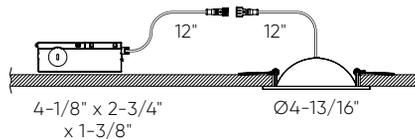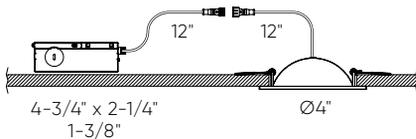

Pivot carré

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL de 4° directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

NOUVEAU



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC CERTIFIÉ

JA8 CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
FGM4SQ-CC	4"	9 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures
Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles de 4" et 6"

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

FGM4SQ

Ø4-1/4" 

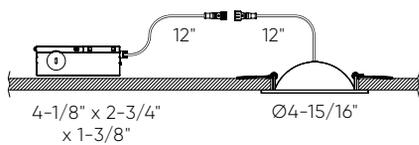

Pivot duo

Avec un choix infini de direction de faisceau, Pivot Duo fournit une solution discrète mais fonctionnelle pour l'éclairage général ou d'accentuation dans votre espace.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ




CERTIFIÉ



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR

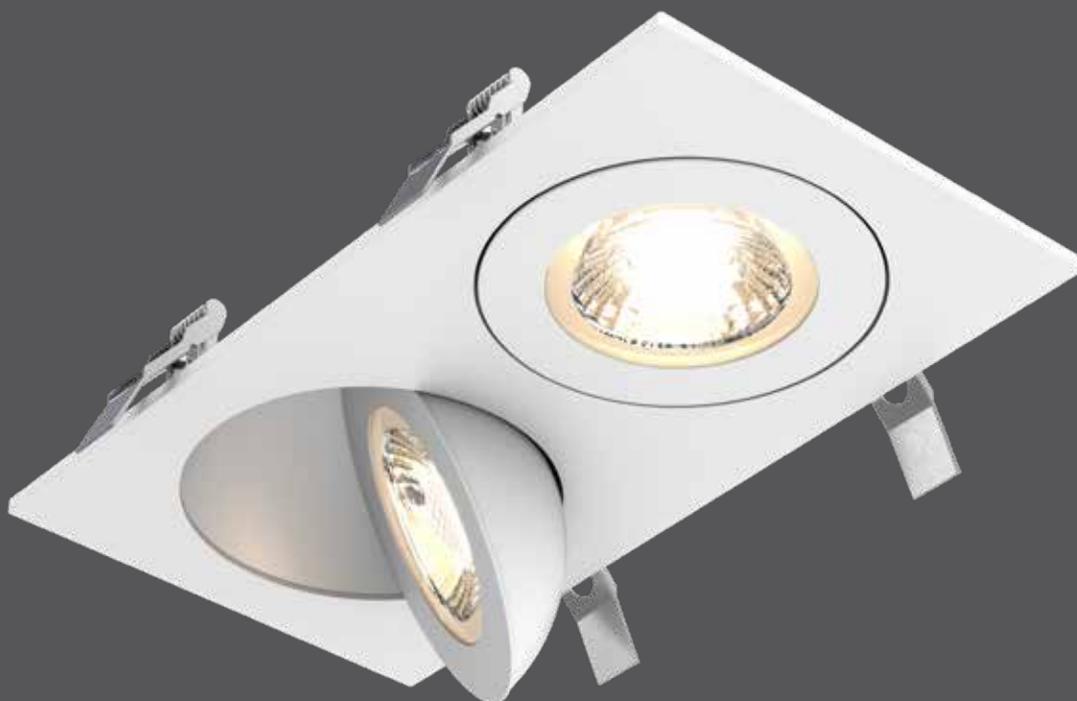

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
FGM4-CC-DUO	4"	18 W	1475 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Profil très discret
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-DUO**
Gabarit de perçage
- REC-CC-EXT8FT**
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**
Câble de rallonge de 20 pieds



Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

FGM4-CC-DUO 8-5/8" X 4-3/4" 

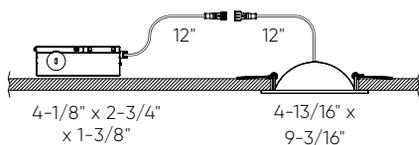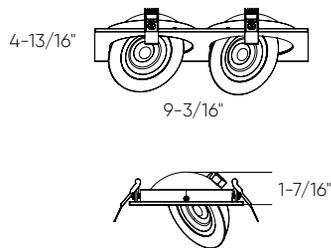

Scope

Il ya des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
GMB2-CC	2"	8 W	725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
LEDDOWNG3-CC	3"	8 W	680 lm				
GMB4-CC	4"	11 W	810 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné (modèles 3 et 4 pouces)
 Performance et durée de vie supérieures
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Câble certifié FT6
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (modèles 3 et 4 pouces seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-GMB2**
Gabarit de perçage (GMB2-CC)
- RFP-23**
Gabarit de perçage (LEDDOWNG3-CC)
- RFP-46**
Gabarit de perçage (GMB4-CC)
- REC-CC-EXT8FT**
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**
Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.



GMB2-CC

Ø2-1/4" 

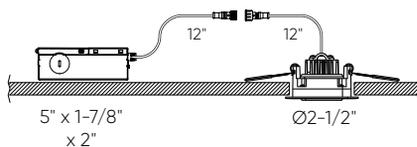



LEDDOWNG3-CC

Ø2-3/4" 

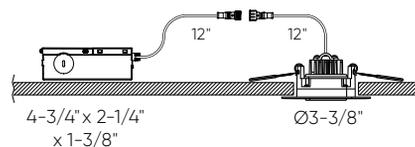

GMB4-CC

Ø4-1/4" 

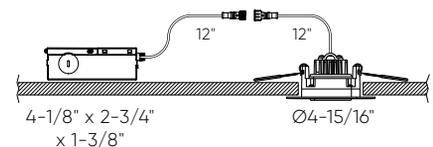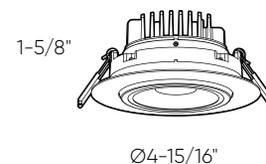

Aperture

De la maison à la Galerie d'art en passant par les boutiques, notre encastré multi fonctionnel répondra à tous vos besoins. Vous pourrez choisir entre l'option panneau encastré ou projecteur, ajuster l'angle de rayonnement et même ajuster l'angle de projection en mode projecteur.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MFD03-CC	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Angle de faisceau réglable de 30° à 60°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

REC-CC-EXT8FT


Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

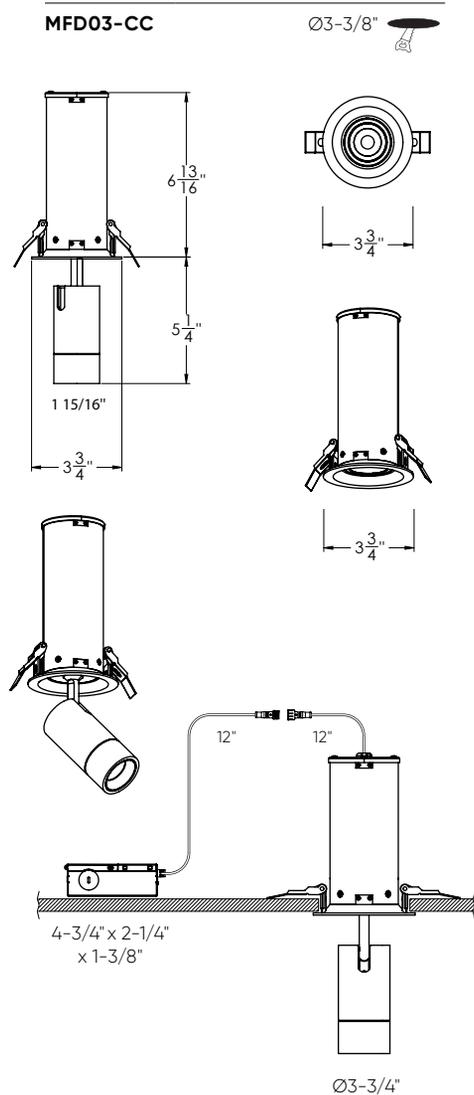

Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL avec un réflecteur noir brillant est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition noir à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.

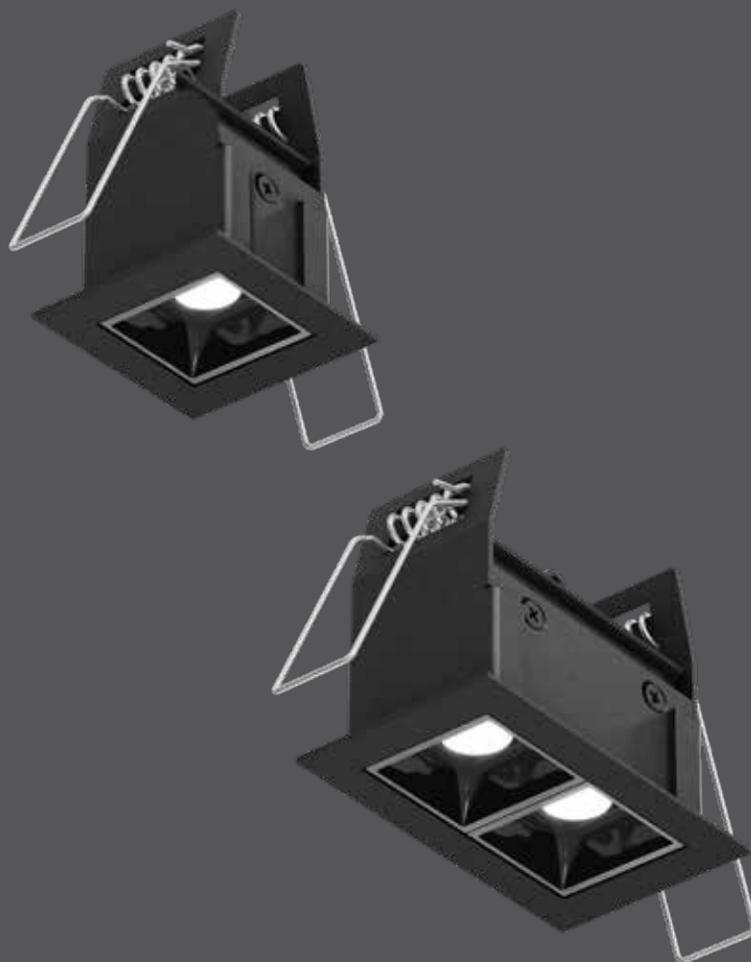

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MSL1-CC	2"	3 W	120 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
MSL2-CC	3"	6 W	320 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Source lumineuse en retrait

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient pour les emplacements secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1

Gabarit de perçage pour MSL1

RFP-MSL2

Gabarit de perçage pour MSL2

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds


Finis

- **BK** Noir
- **AWH** Blanc


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

MSL1-CC 1-9/16" x 1-9/16"


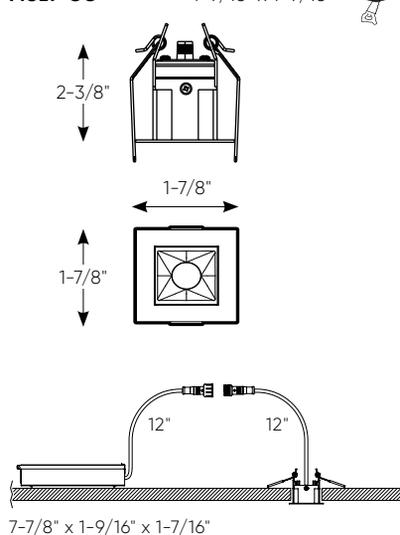


MSL2-CC 1-9/16" x 2-5/8"

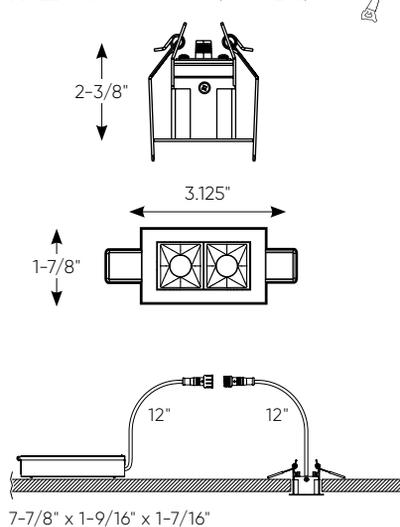

Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL avec un réflecteur noir brillant est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition noir à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.

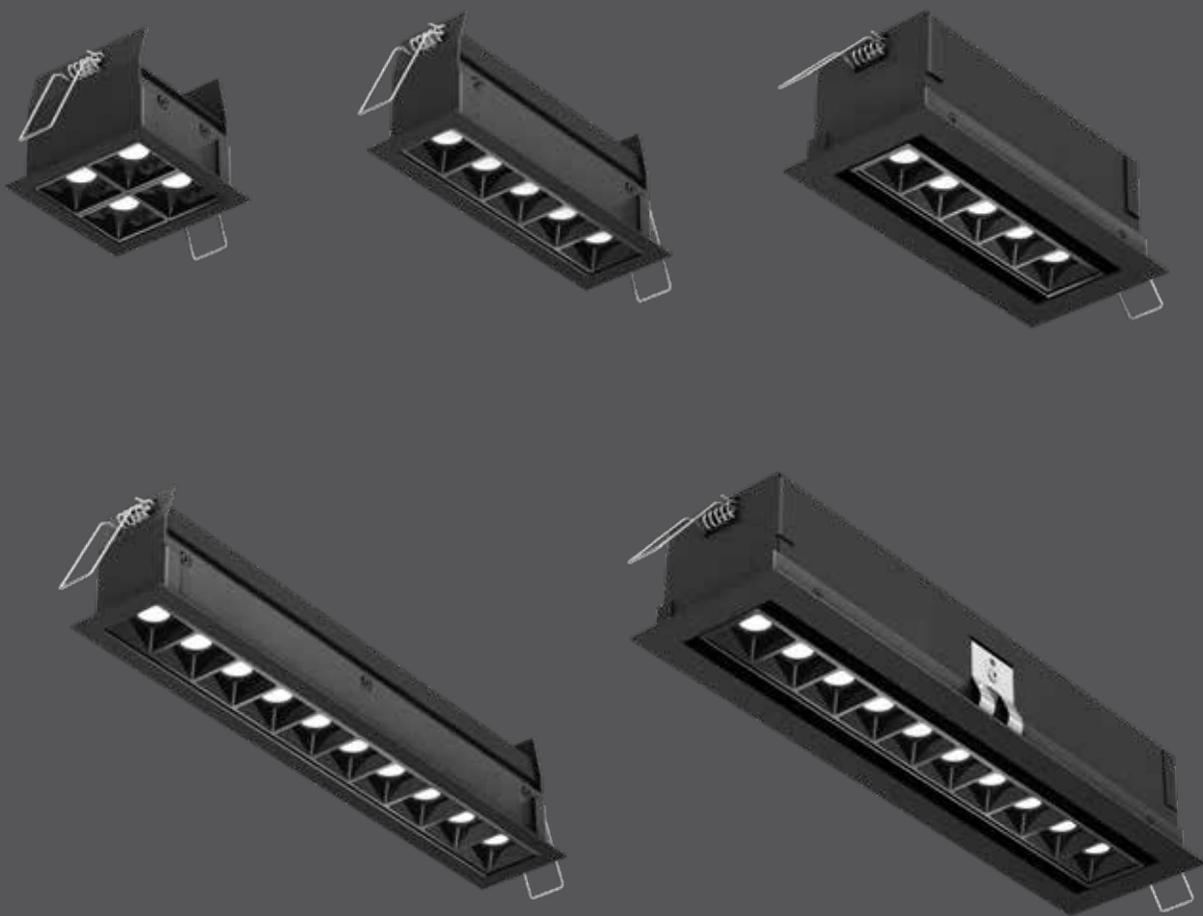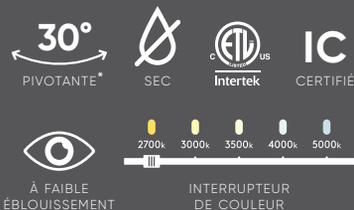

*Modèles MSL5G-CC et MSL10G-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MSL4-CC	3"	12 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
MSL5-CC	7"	14 W	800 lm			
MSL5G-CC	7"	14 W	800 lm			
MSL10-CC	13"	24 W	1300 lm			
MSL10G-CC	13"	24 W	1300 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Source lumineuse en retrait
 Construction en aluminium

Inclinaison à 30° (modèles MSL5G et MSL10G seulement)
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
 Convient pour les emplacements secs
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Accessoires

- RFP-MSL4**
Gabarit de perçage pour MSL4
- RFP-MSL5**
Gabarit de perçage pour MSL5
- RFP-MSL5G**
Gabarit de perçage pour MSL5G
- RFP-MSL10**
Gabarit de perçage pour MSL10
- RFP-MSL10G**
Gabarit de perçage pour MSL10G

REC-CC-EXT8FT
Câble de rallonge de 8 pieds











REC-CC-EXT20FT
Câble de rallonge de 20 pieds

Finis

- **BK** Noir
- **AWH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

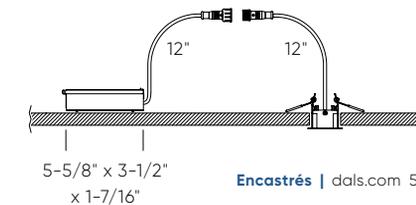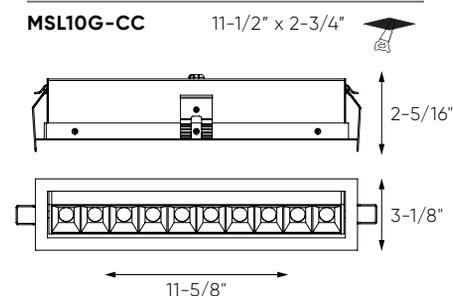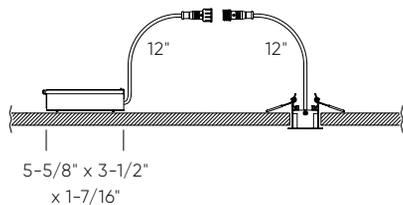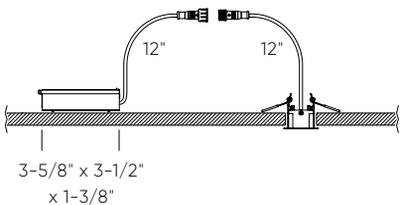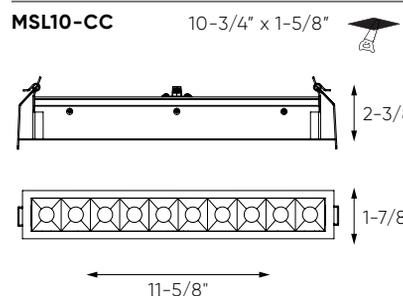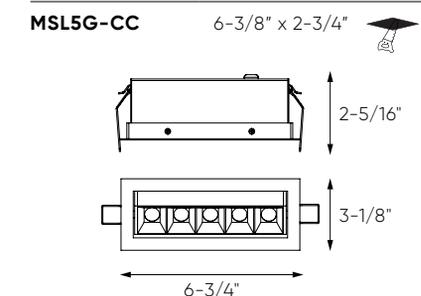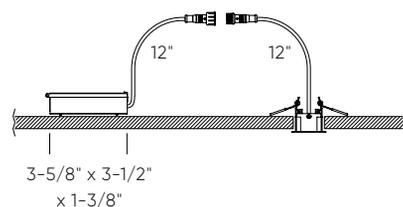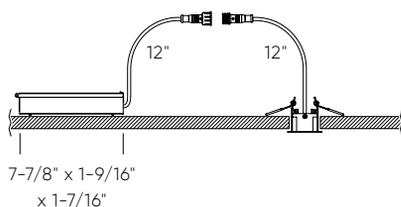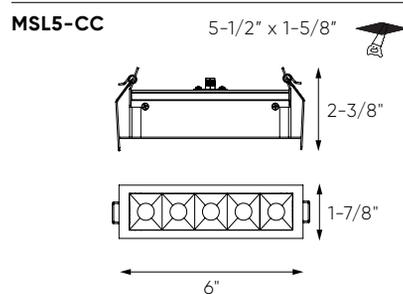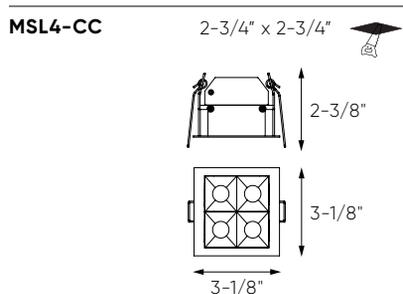

Série RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

NOUVEAU



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8


CERTIFIÉ



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
RGR1-CC	1"	6 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
RGR2-CC	2"	8 W	600 lm				
RGR2HP-CC	2"	15 W	1080 lm				
RGR4-CC	4"	14 W	1100 lm				
RGR4HP-CC	4"	20 W	1560 lm				
RGR6-CC	6"	20 W	1600 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Câble certifié FT6

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2

RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4

RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT







Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

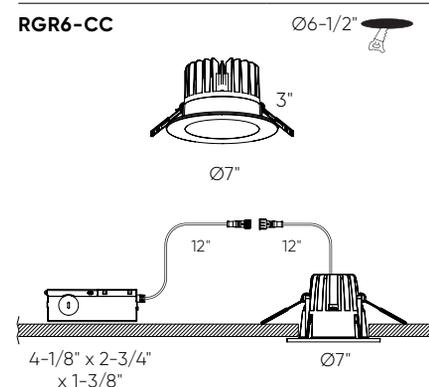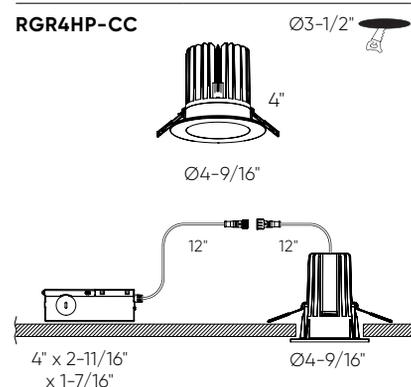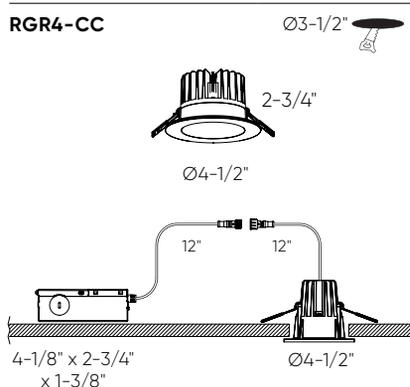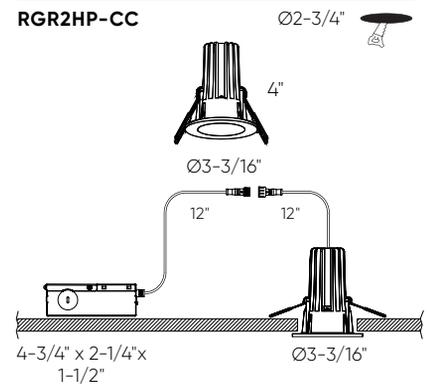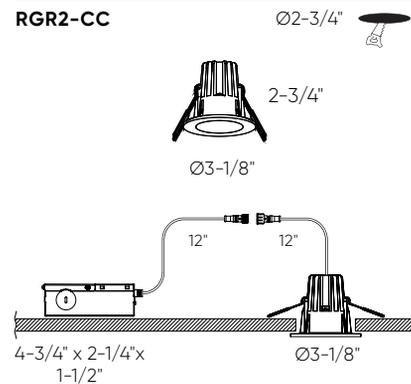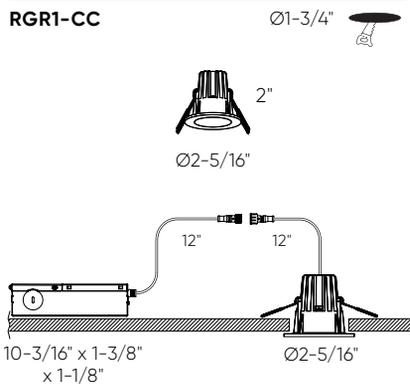

Série RGR carré

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC CERTIFIÉ

JA8 CERTIFIÉ



À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
RGR2SQ-CC	2"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
RGR4SQ-CC	4"	14 W	1100 lm				
RGR6SQ-CC	6"	20 W	1600 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Câble certifié FT6
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-23
 Gabarit de perçage pour RGR2SQ

RFP-46
 Gabarit de perçage pour RGR4SQ et RGR6SQ

REC-CC-EXT8FT
 Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT
 Câble de rallonge de 20 pieds


Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.



RGR2SQ-CC




3-1/8" x 3-1/8"

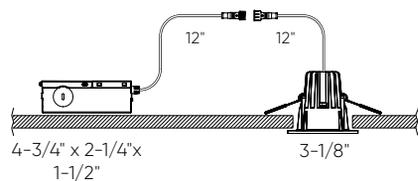


RGR4SQ-CC




4-1/2" x 4-1/2"

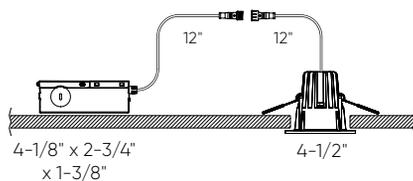

RGR6SQ-CC




7" x 7"

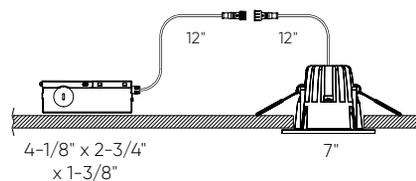

Indirect

L'ambiance parfaite à votre portée grâce à notre concept « gradation crépusculaire ». Cette caractéristique unique crée un éclairage blanc chaleureux pour une soirée des plus mémorables

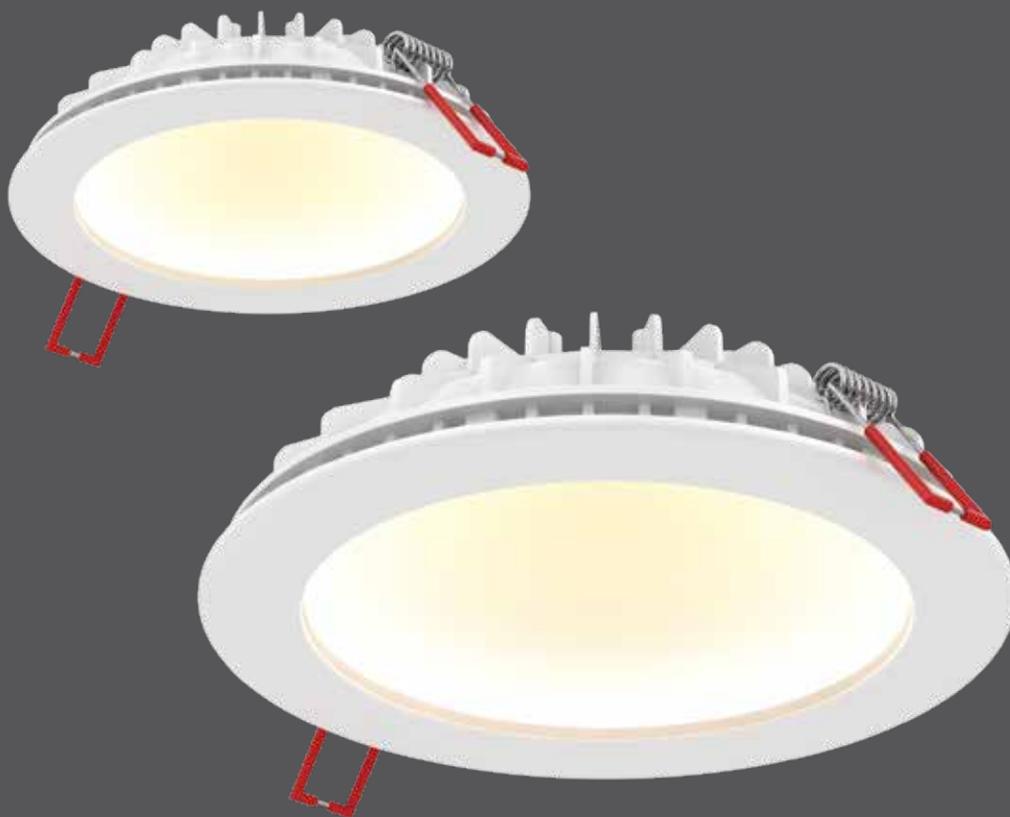

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
IND4-DW	4"	9 W	500 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V
IND6-DW	6"	12 W	750 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Construction en aluminium
 Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Réflecteur en dôme
 Angle de faisceau de 110°
 Éclairage indirect, réduisant l'éblouissement

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits humides
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour IND4 et IND6

REC-3K-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALs pour plus d'informations.




IND4-DW

Ø4-3/8"



IND6-DW

Ø6-1/4"

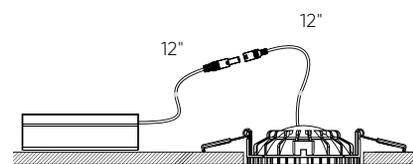

5-1/16" x 3"
x 1-5/16"

Hilux

Le nouveau encastré commercial haute-puissance de DALS est le luminaire de prédilection pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq options de température de couleur, une construction en aluminium, un haut rendement lumineux ainsi que son utilisation intérieur et extérieur, ce panneau saura répondre à tous vos besoins. De l'école à la clinique en passant par les hotels et boutiques, il est le seul encastré dont vous aurez besoin.



MOUILLÉ



IC

JA8

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
HPD4-CC	4"	20 W	1415 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
HPD6-CC	6"	30 W	2100 lm				
HPD8-CC	8"	40 W	2600 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 40°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Câble certifié FT6
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (Uniquement HPD4 et HPD6)
- **WH** Blanc

Accessoires


- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel
- RFP-46**
Gabarit de perçage pour HPD4 et HPD6
- RFP-58**
Gabarit de perçage pour HPD8
- REC-CC-EXT8FT**
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**
Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

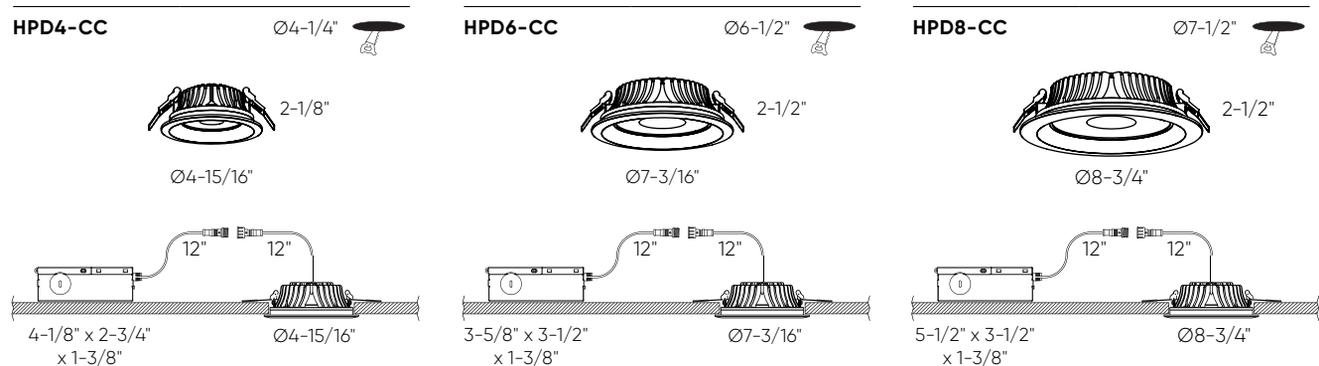

Etch

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.



MOUILLÉ



IC


CERTIFIÉ



ÉTANCHE
À L'AIR



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
DDP4-CC	4"	15 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
DDP6-CC	6"	20 W	1500 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 125°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour DDP4 et DDP6

DDP4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DDP6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT




Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

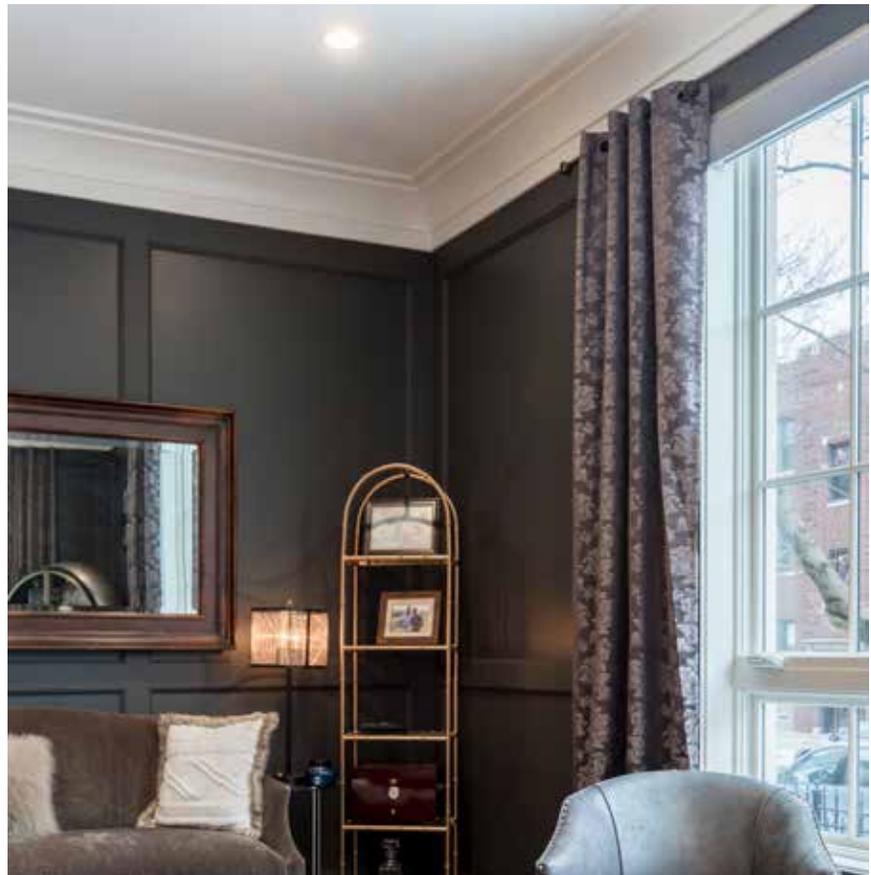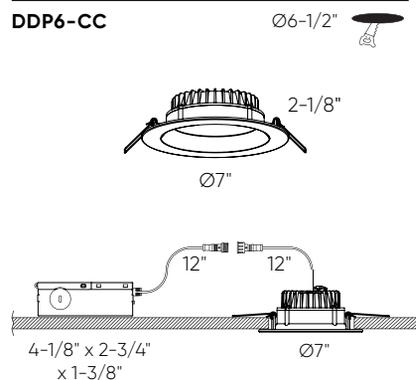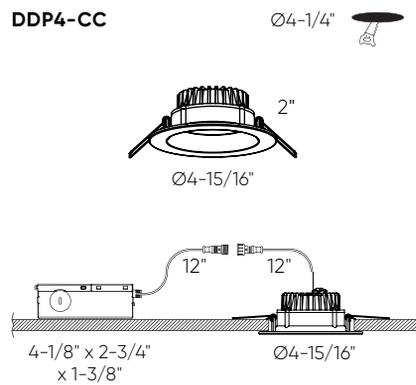

Notch

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8


CERTIFIÉ



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
DRR2-CC	2"	9 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
DRR4-CC	4"	11 W	800 lm				
DRR6-CC	6"	14 W	1000 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 100°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage pour DRR2

RFP-46

Gabarit de perçage pour DRR4 et DRR6

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour DRR4 et DRR6

DRR4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DRR4-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

DRR6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

DRR6-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 6" en aluminium sablé

REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT




Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

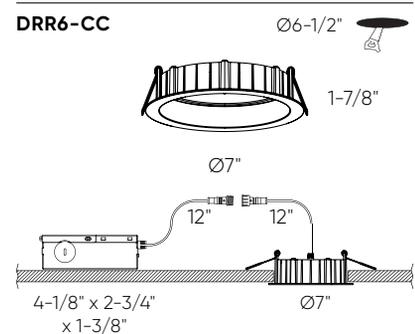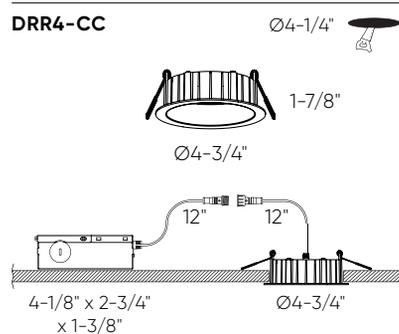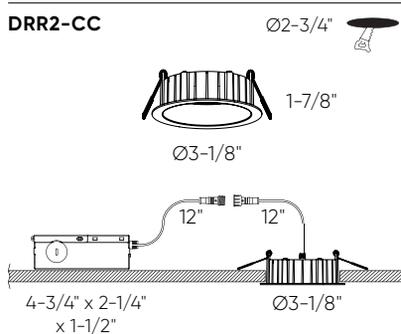

Mystique

Si vous recherchez une option élégante et attrayante en matière d'éclairage DEL pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes, avec des garnitures interchangeables, constitue le choix idéal. En appuyant simplement sur un interrupteur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des cinq températures de couleur prédéfinies – 2700, 3000, 3500, 4000 et 5000 K – pour une commodité à portée de main.

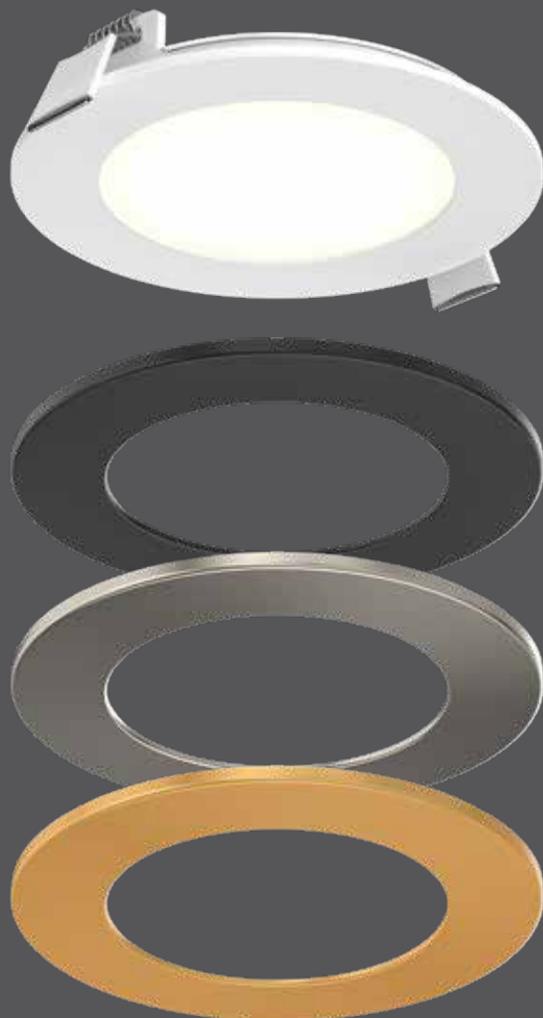

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
SPN4-CC	4"	11 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
SPN6-CC	6"	14 W	1100 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 110°
 3 couleurs de finition interchangeables
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.



SPN4-CC

Ø4-1/4" 

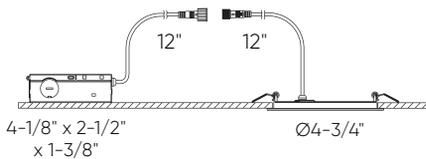


SPN6-CC

Ø6-1/2" 

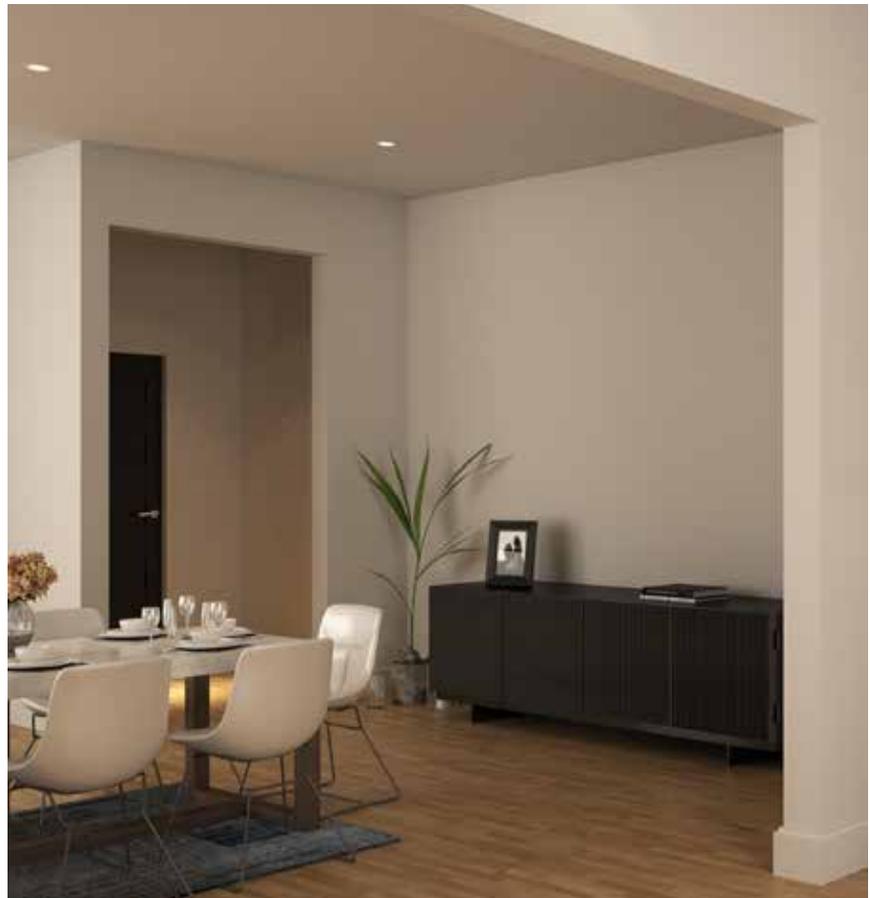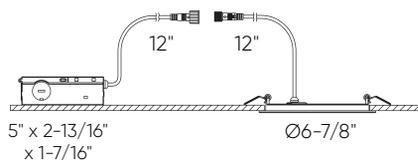

Mystique carré

Si vous recherchez une option élégante et attrayante en matière d'éclairage DEL pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes, avec des garnitures interchangeables, constitue le choix idéal. En appuyant simplement sur un interrupteur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des cinq températures de couleur prédéfinies – 2700, 3000, 3500, 4000 et 5000 K – pour une commodité à portée de main.

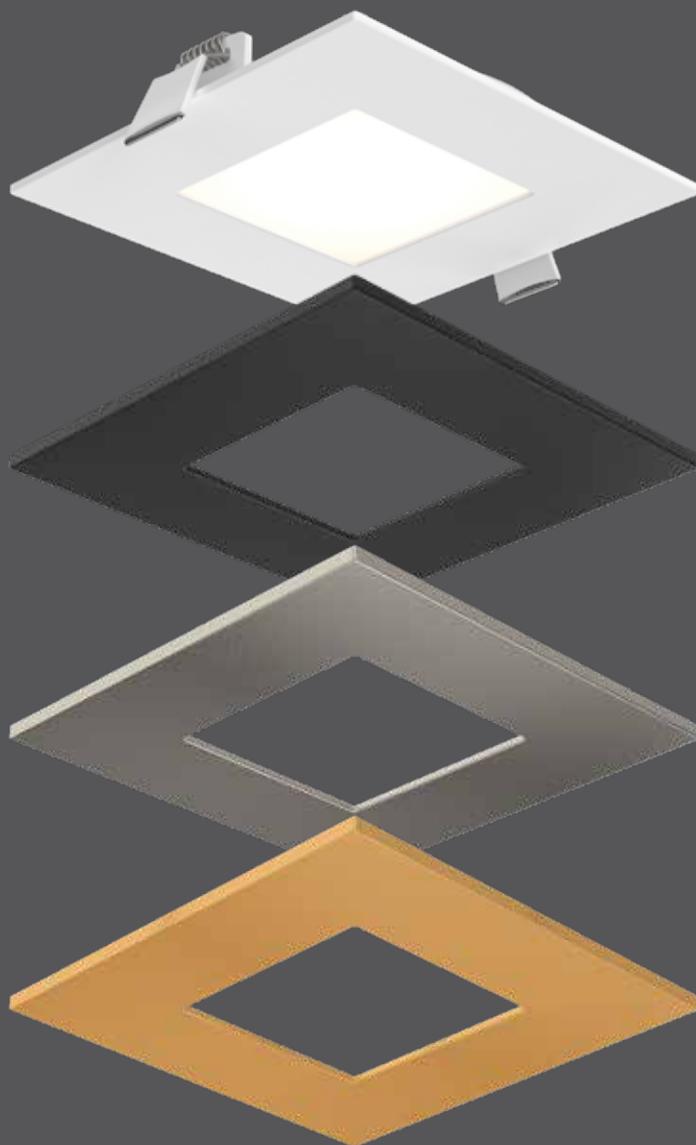

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
SPN4SQ-CC	4"	11 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
SPN6SQ-CC	6"	14 W	1100 lm				

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures
Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

3 couleurs de finition interchangeables

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

RFP-46

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.




SPN4SQ-CC

Ø4-1/4"



4-3/4" x 4-3/4"

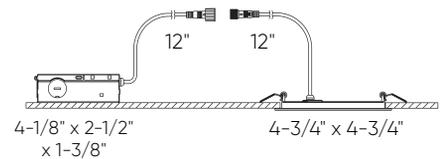


SPN6SQ-CC

Ø6-1/2"



6-3/4" x 6-3/4"

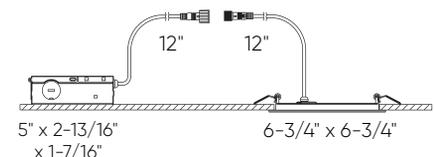

Excel

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastré à travers l'Amérique du Nord. Leur construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



IC


CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
5003-CC	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
5004-CC	4"	11 W	800 lm				
5005-CC	5"	12 W	900 lm				
5006-CC	6"	14 W	1100 lm				
5004SQ-CC*	4"	11 W	800 lm				

*Modèle carré

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (5004-CC Seulement)
- **WH** Blanc

Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

Accessoires

REC-TRIM4-BK (5004)

Garniture pour encastré de 4" en noir

REC-TRIM4-GD (5004)

Garniture pour encastré de 4" en or

REC-TRIM4-SN (5004)

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

REC-TRIM6-BK (5006)

Garniture pour encastré de 6" en noir

REC-TRIM6-GD (5006)

Garniture pour encastré de 6" en or

REC-TRIM6-SN (5006)

Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

RFP-23 (5003)

Gabarit de perçage

RFP-46 (5004, 5006)

Gabarit de perçage


RFP-58 (5005)

Gabarit de perçage


RFP-UNI (5003, 5004, 5006)

Gabarit de perçage


5003-CC

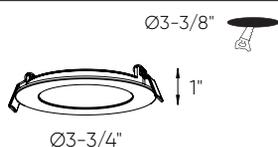


5004-CC

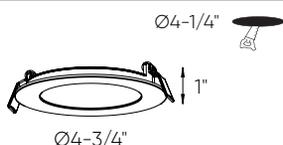


5004SQ-CC

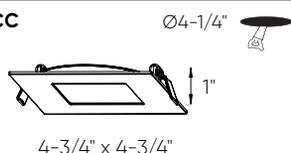

5005-CC

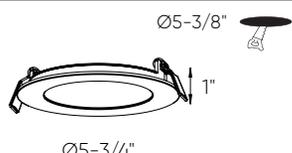

5006-CC

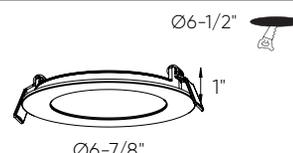

4-1/8" x 2-1/2"
x 1-3/8"

4-1/8" x 2-1/2"
x 1-3/8"

5" x 2-13/16"
x 1-7/16"

Excel

Les luminaires à panneaux sont plus accessibles que jamais. Leur construction élégante et minimale, associée à un boîtier résistant au feu pendant deux heures, offre une combinaison de sécurité et de design moderne épuré.

NOUVEAU



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ




GRADATION
CRÉPUSCULAIRE



RÉSISTANT
AU FEU



ÉTANCHE
À L'AIR



INTERRUPTEUR
DE COULEUR



*Modèle 5004-DW seulement

**Modèles 5004-FR-CC, 5006-FR-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
5004-DW*	4"	11 W	850 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
5004-FR-CC**	4"	11 W	825 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K		
5006-FR-CC**	6"	14 W	1230 lm				

*Technologie de gradation crépusculaire, la température varie de 3000 K à 2200 K

**Résistant au feu pendant 2 heures sans nécessiter de boîtier ou de matériel supplémentaire, conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Accessoires

REC-TRIM4-BK (uniquement 5004-DW)

Garniture pour encastré de 4" en noir

REC-TRIM4-GD (uniquement 5004-DW)

Garniture pour encastré de 4" en or

REC-TRIM4-SN (uniquement 5004-DW)

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

REC-3K-EXT8FT (uniquement 5004-DW)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT (uniquement 5004-DW)

Câble de rallonge de 20 pieds

REC-CC-EXT8FT (uniquement 5004/6-FR)

Câble de rallonge de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT (uniquement 5004/6-FR)

Câble de rallonge de 20 pieds

RFP-46 (5004, 5006)

Gabarit de perçage

RFP-UNI (5004, 5006)

Gabarit de perçage


Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.


5004-DW

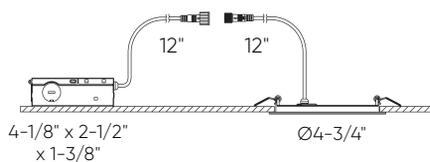

5004-FR

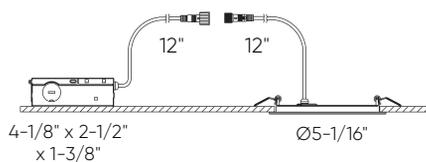

5006-FR

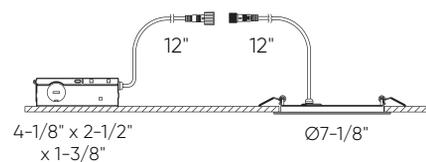

Access

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.
La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



HUMIDE



IC

CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
2003	3"	6 W	400 lm	80	3000 K	120 V
2004	4"	9 W	600 lm			
2006	6"	11 W	800 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Plus de 35,000 heures de durée de vie
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie « Edge lit »
 Construction en aluminium
 Profil très discret
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits humides
 Câble FT4
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

REC-TRIM4-BK (2004)
 Garniture pour encastré de 4" en noir

REC-TRIM4-GD (2004)
 Garniture pour encastré de 4" en or

REC-TRIM4-SN (2004)
 Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

REC-TRIM6-BK (2006)
 Garniture pour encastré de 6" en noir

REC-TRIM6-GD (2006)
 Garniture pour encastré de 6" en or

REC-TRIM6-SN (2006)
 Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

2000-EXT8FT
 Câble de rallonge de 8 pieds

2000-EXT20FT
 Câble de rallonge de 20 pieds




RFP-23 (2003)
 Gabarit de perçage

RFP-46 (2004, 2006)
 Gabarit de perçage

RFP-UNI (2004, 2006)
 Gabarit de perçage

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

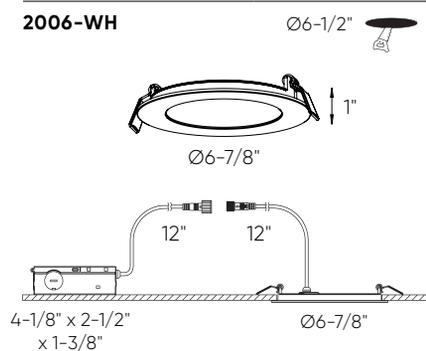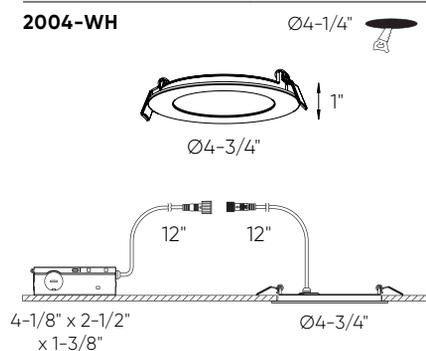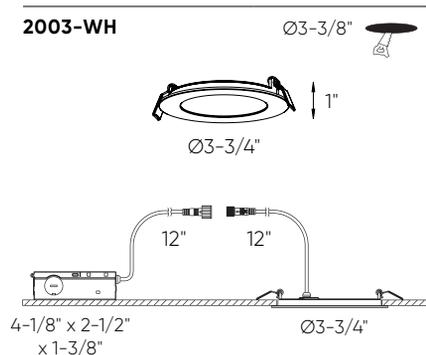

Série Alter

Ce panneau de conversion en aluminium à DEL offre la solution la plus simple et pratique pour moderniser votre éclairage encastré. Pour plus de style et de commodité, la garniture extérieure amovible se fixe facilement grâce à des attaches magnétiques, créant ainsi une apparence uniforme. Il peut être aisément installé dans des boîtiers existants de 4 pouces ou des boîtes de jonction octogonales standard.

NOUVEAU



MOUILLÉ



HERMÉTIQUE



REPLACEMENT



ENERGY STAR



ETL Intertek



INTERRUPTEUR DE COULEUR*



*Modèle RTJB4-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RTJB4-3K	4"	9 W	550 lm	90	3000 K	120 V
RTJB4-CC	4"	9 W	565 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	

Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction octogonales

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K (RTJB4-CC seulement)

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Finition magnétique

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RTJB4-ACC

Ensemble de montage encastré de 4" pour RTJB4-XX - clips et douille E26




RTJB4-TRIM-BK

Garniture pour encastré de 4" en noir




Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

RTJB4-XX





RTJB4-XX + RTJB4-ACC



Série Alter

Nos panneaux de remplacement au DEL constituent la solution idéale pour toute rénovation. Il n'est pas nécessaire de changer complètement votre éclairage actuel ; utilisez simplement ces produits innovants, adaptés à vos installations.

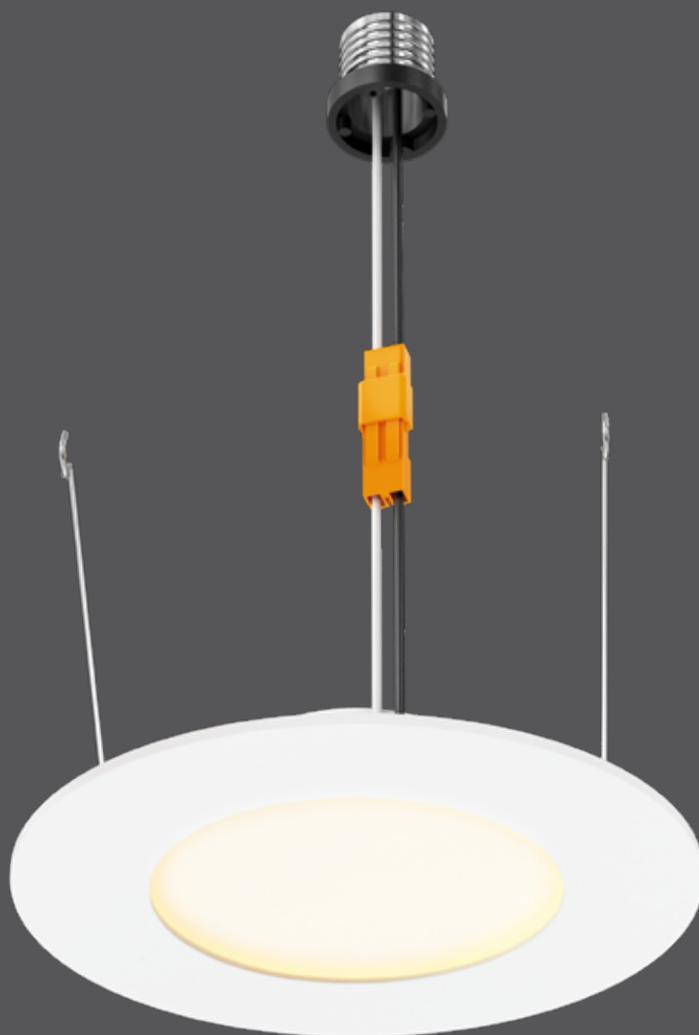

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDPNLRTF56-CC	6"	10 W	720 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Remplace une ampoule 120V, A19
S'installe dans des boîtiers encastrés de 5.5" à 6"

Performance et durée de vie supérieures des DEL

Plus de 30 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Boîtier et garniture en aluminium

Émission de chaleur minimale

Lentille givrée

Profil très discret

Convient aux endroits secs

Température idéale d'opération :
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini


WH Blanc

Note







D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.










LEDPNLRTF56-CC








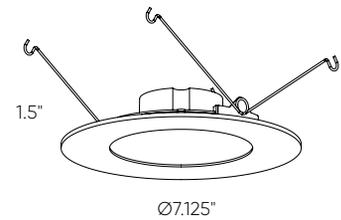


Accessoires

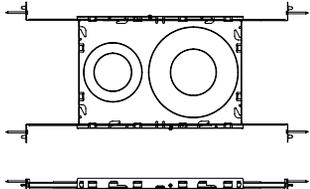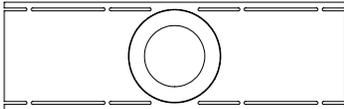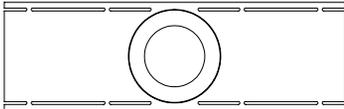
Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-UNI	Gabarit de perçage universel 	$\varnothing 2 \frac{3}{4}$ " $\varnothing 3 \frac{3}{8}$ " $\varnothing 4 \frac{1}{4}$ " $\varnothing 6 \frac{1}{2}$ "	Extensible avec un espacement central de 24" Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-GMB2	Gabarit de perçage pour GMB2-CC luminaire encastré 	$\varnothing 2-1/4$ "	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-23	Gabarit de perçage 	$\varnothing 2-3/4$ " $\varnothing 3-3/8$ "	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-35	Gabarit de perçage 	$\varnothing 3-1/2$ "	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-46	Gabarit de perçage 	$\varnothing 4-1/4$ " $\varnothing 6-1/2$ "	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-58	Gabarit de perçage 	$\varnothing 5-3/8$ " $\varnothing 7-1/2$ "	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé

Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-MSL1	Gabarit de perçage pour MSL1 	1-9/16" x 1-9/16"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL2	Gabarit de perçage pour MSL2 	1-9/16" x 2-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL4	Gabarit de perçage pour MSL4 	2-3/4" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL5	Gabarit de perçage pour MSL5 	5-1/2" x 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL5G	Gabarit de perçage pour MSL5G 	6-3/8" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL10	Gabarit de perçage pour MSL10 	10-3/4" x 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL10G	Gabarit de perçage pour MSL1G 	11-1/2" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé

Accessoires

Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-LNR24	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR24-CC, LNR24-CC-V, DCP-LNR24	2-1/8" x 23-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			
RFP-LNR48	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR48-CC, LNR48-CC-V, DCP-LNR48	2-1/8" x 47-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			
RFP-DUO	Gabarit de perçage pour luminaires encastrés FGM4-CC-DUO et GBR35-CC-DUO	7-1/8" x 3-1/2" 8-5/8" x 4-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			
Modèle		Finis	Spécifications
GMB2-GOOF		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés GMB2 Permet aux luminaires de 2" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-3/4"
REC-GOOF2		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 2" Permet aux luminaires de 2" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-1/4"
LEDDOWNACC-GOOF3		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 3" Permet aux luminaires de 3" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-3/4"
LEDDOWNACC-GOOF4		Blanc Noir	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 4" Permet aux luminaires de 4" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 6"
LEDDOWNACC-GOOF6		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 6" Permet aux luminaires de 6" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 8"

Modèle		Finis	Caractéristiques
REC-PT4-BK REC-PT4-GD REC-PT4-SN		Noir Or Nickel satiné	Garniture de panneau encastré de 4" Produits compatibles : SM-PNL4
REC-TRIM4-BK REC-TRIM4-GD REC-TRIM4-SN REC-TRIM6-BK REC-TRIM6-GD REC-TRIM6-SN		Noir Or Nickel satiné	Garniture de panneau encastré de 4" et 6" Produits compatibles : 12004-CC, 2006, 5004-CC, 5004-DW, 5006-CC
RTJB4-TRIM-BK		Noir	Garniture de panneau encastré de 4" Produits compatibles : RTJB4-3K, RTJB4-CC
RTJB4-ACC		-	Ensemble de montage encastré de 4 pouces pour RTJB4-XX - clips et douille E26
DDP4-TRIM-BK DDP6-TRIM-BK		Noir	Garniture de encastré de 4" et 6" Produits compatibles : DDP4-CC, DCP-DDP4, DDP6-CC, DCP-DDP6
DRR4-TRIM-BK DRR4-TRIM-SBA DRR6-TRIM-BK DRR6-TRIM-SBA		Noir Aluminium sablé	Garniture de encastré de 4" et 6" Produits compatibles : DRR4-CC, DRR6-CC
2000-EXT8FT 2000-EXT20FT REC-3K-EXT8FT REC-3K-EXT20FT		Blanc	Câble de rallonge de 8 et 20 pieds pour lumières encastrés à 2 broches Connecteur mâle/femelle pour installation "quick-connect" Se connectent ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds
5000-EXT8FT 5000-EXT20FT GPN-CC-EXT8FT GPN-CC-EXT20FT GSP-CC-EXT8FT GSP-CC-EXT20FT REC-CC-EXT8FT REC-CC-EXT20FT		Blanc	Câble de rallonge de 8 et 20 pieds pour lumières encastrés à 3 broches Connecteur mâle/femelle pour installation "quick-connect" Se connectent ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds

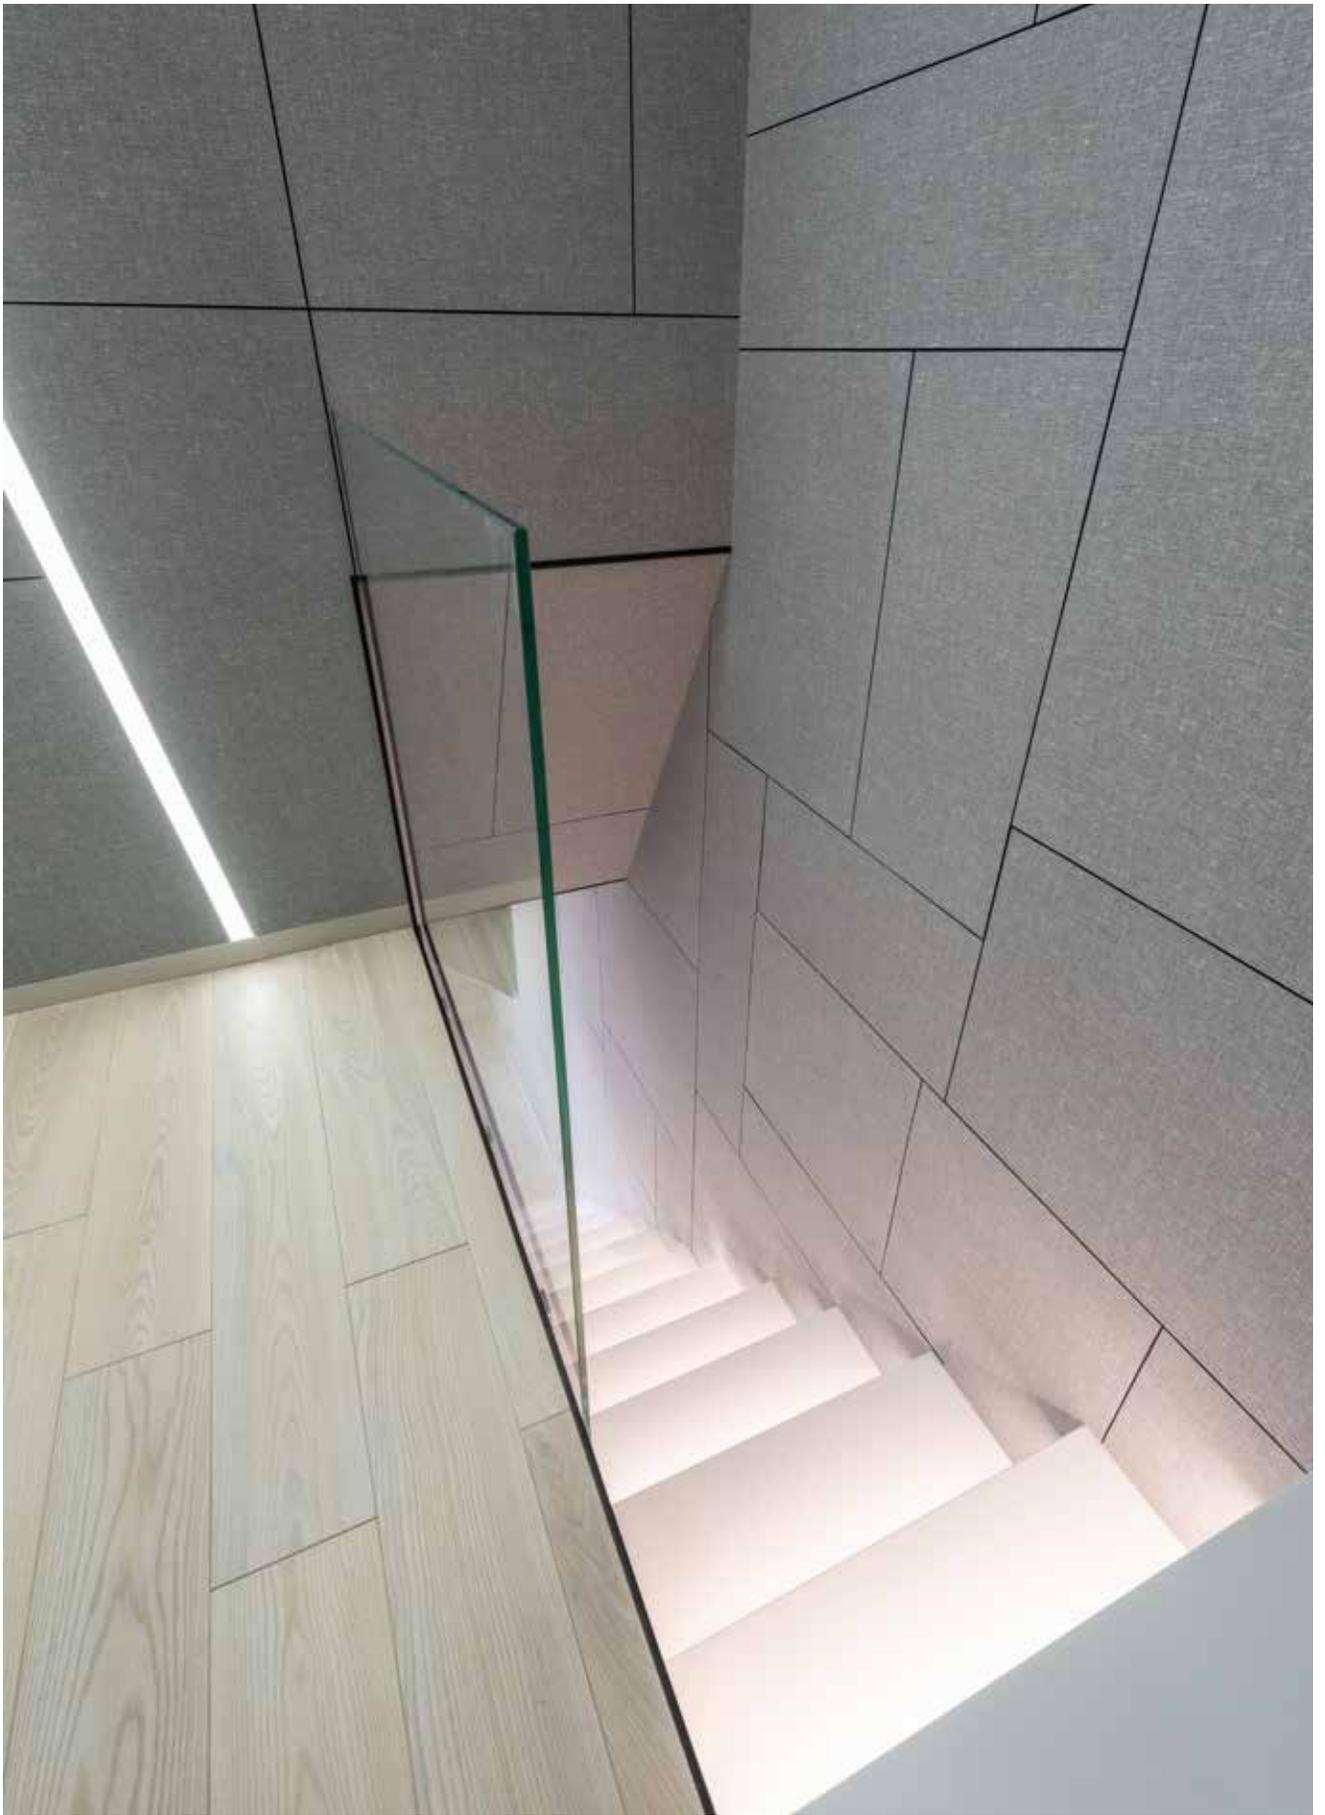

ACCENT






90
GUIDE
D'INSTALLATION



92
COB-TAPE
COBTP1M/ COBTP3M/
COBTP5M/ COBTP-REEL



94
LINU
LINU12
LINU04



96
SWIVLED12-CC



98
POWERLED LINÉAIRE
6009CC/ 6012CC/
6024CC/ 6036CC/
6048CC



100
PROLED LINÉAIRE
HLF09/ HLF12/ HLF18/
HLF24/ HLF30



102
COUNTERLED LINÉAIRE
9009CC/ 9012CC/
9018CC /9024CC/
9030CC



104
SUPER-PUCK ENCASTRÉ
4001-CC



106
DUO-RONDELLE
4005-CC
K4005-CC



108
RONDELLE ULTRA-
MINCE
4006



110
RONDELLE POWERLED
6001-CC



112
MINI-RONDELLE
LEDRDM1



114
ECO-RONDELLE
LEDRDP18



386
BANDE LUMINEUSE
INTELLIGENT
SM-TAP3M
SM-TAP5M



116
TRANSFORMATEURS



118
SLIDE
DD1260



122
ACCESSOIRES



Techniques d'éclairage et de conception

L'éclairage sous-cabinet se réfère à l'éclairage installé sous les cabinets ou armoires, donnant un éclairage sur une surface de travail située directement sous la section de cabinets. Ce type d'éclairage est surtout utilisé dans les cuisines où l'ajout de lumière est nécessaire à la préparation des aliments.

Types d'éclairage sous-cabinet




Rondelles

Les rondelles sont de loin le type d'éclairage le plus versatile. La majorité de nos rondelles peuvent être installées en surface ou encastrées à même le cabinet. Elles ont été conçues pour donner une distribution de lumière large et uniforme.



Linéaires

Les linéaires sont très efficaces pour un éclairage uniforme et continu. Ils ont été conçus pour être installés en surface et certains d'entre eux peuvent même être orientés grâce à la quincaillerie pivotante, ce qui vous donne le choix de mettre l'accent sur un endroit en particulier. Les linéaires sont disponibles en une multitude de longueurs ce qui vous permet de couvrir la surface désirée.

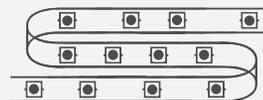


Ruban DEL

Un ruban de DEL flexible avec un endos auto-collant. Ce type d'éclairage peut être utilisé pour une multitude d'applications y compris l'application sous-cabinet. Avec un profil très mince, le ruban se fait très discret et est d'une simplicité quant à l'installation.

Quantité nécessaire pour un projet


Si vous choisissez les rondelles, nous vous recommandons de les installer approximativement à 24" l'une de l'autre. Pour les linéaires, vous pouvez les installer en continu un à la suite de l'autre sans espace ou laisser un espace entre chacun. L'espace entre deux linéaires sera l'équivalent d'une longueur de linéaire utilisé pour le projet.

Power source

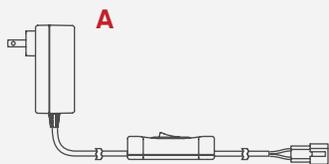


Transformateur bas voltage (12V)

Les systèmes à bas voltage contiennent deux parties : la lumière et le transformateur. Un transformateur sera utilisé pour alimenter plusieurs d'entre elles. L'avantage des systèmes à bas voltage réside dans une conception au profil plus mince parce qu'ils ne nécessitent pas autant de composantes et les fils reliant le transformateur à la lumière sont discrets et de profil aminci dû au bas voltage requis pour les alimenter.



Branchement direct (120V)

Un luminaire à branchement direct ne requiert pas de transformateur. Le luminaire sera soit 120V ou un transformateur est intégré à même le luminaire. L'avantage de ce type de branchement est la facilité quant à l'installation.



Interrupteur gradateur/transformateur (12V)

Remplacez votre transformateur 12V par un transformateur/interrupteur intégré pour contrôler la luminosité de vos lumières à basse tension. Il suffit de connecter cette unité à votre courant d'entrée de 120V pour réguler l'éclairage à basse tension.

Choisir le bon transformateur

Nous offrons une multitude de transformateurs enfichables (A), à branchement direct (B), et de gradateur/transformateur (C). Pour choisir le bon transformateur, additionnez le nombre de Watts de l'ensemble des luminaires à installer et choisissez un transformateur avec une capacité plus élevée.

Connexions

Branchement direct

Ce genre de système est généralement installé par un contracteur électricien. Le fil d'alimentation de la maison sera branché directement à même la fixture ou à sa boîte de jonction avec transformateur intégré avec disques défonçables pour faciliter la connexion des fils d'alimentation.

Enfichable

Les transformateurs enfichables sont d'une utilisation plus que facile car ils se branchent à même la prise de courant.

Interrupteur gradateur/transformateur

Les systèmes d'interrupteur gradateur/transformateur, des unités intégrées deux-en-un souvent installées par des électriciens qualifiés, remplacent de manière transparente votre interrupteur mural standard et votre transformateur simultanément. Cela implique de connecter directement l'alimentation électrique à l'intérieur de l'interrupteur, éliminant ainsi le besoin de prises et de fils exposés.


BON
À SAVOIR!

Pour s'assurer de la meilleure plage de gradation possible, nous recommandons d'utiliser un minimum de 50% de la capacité du transformateur. Par exemple, si tous les produits utilisés totalisent 10 watts, il serait préférable d'utiliser un transformateur de 12W qu'un de 24W.

COB-tape

Ce ruban lumineux émet une lumière blanc chaud en continu. Vous avez la possibilité de couper tous les pouces et le réattacher avec les connecteurs fournis. Plus de gaspillage.

AMÉLIORÉ

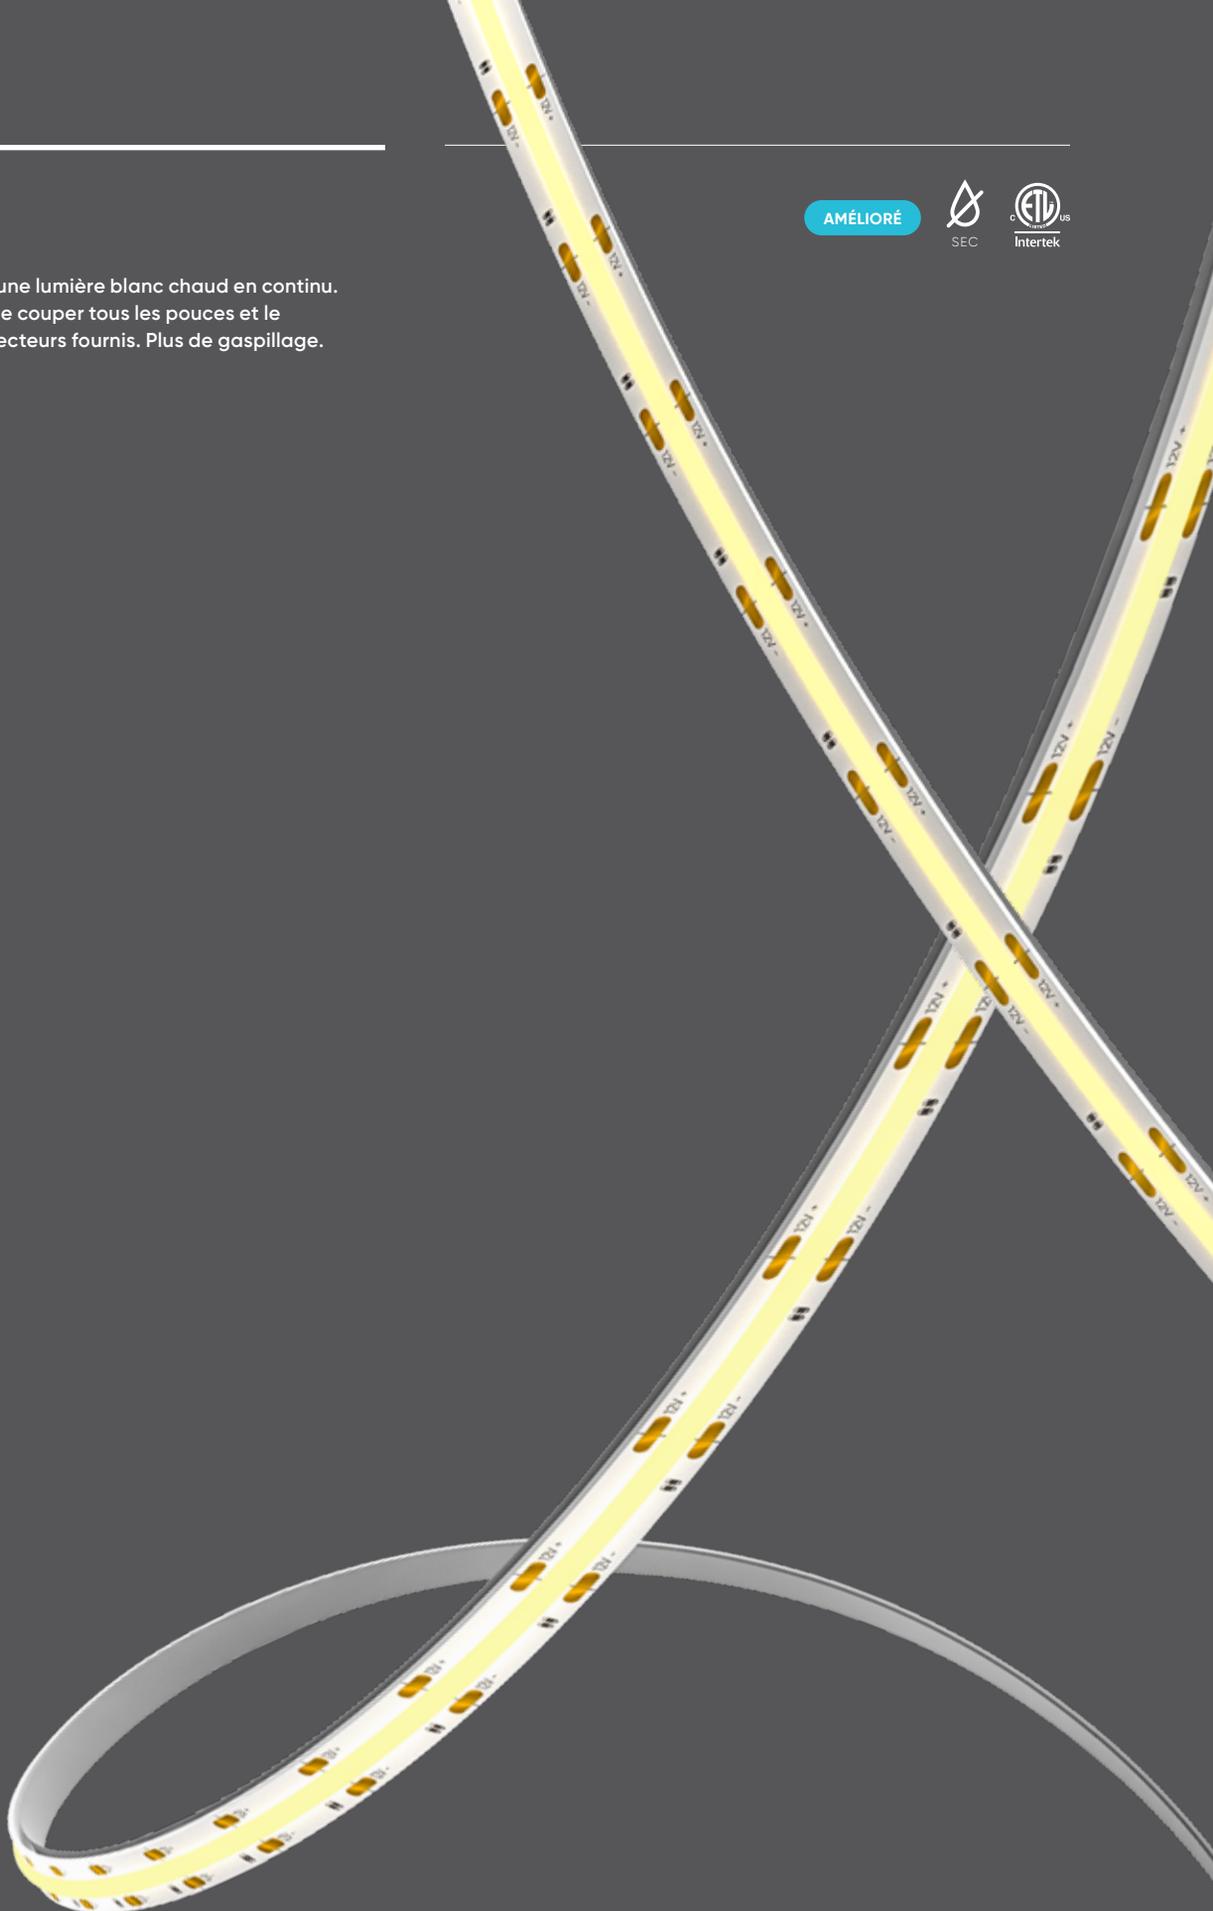

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
COBTP1M	1m (39")	12 W	550 lm	90	3000 K	12 V
COBTP3M	3m (118")	24 W	1500 lm			
COBTP5M	5m (196")	48 W	2250 lm			
COBTP-REEL*	20m (65')	8 W /meter	500 lm /meter			
COBTP-REEL-4K*	20m (65')	8 W /meter	500 lm /meter		4000 K	

*La bobine COBTP-REEL de 20m n'inclut pas de transformateur 12V.
Transformateur enfichable ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

Caractéristiques

Transformateur enfichable 12V DC inclus
(1m=12w / 3m=24w / 5m=48w)
Consistance de couleur supérieure
Émission lumineuse continue
(360 DEL/mètre)
Lumière blanc chaleureuse
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Peut être coupé à chaque marque de coupe (tous les 2 cm)
Longueur maximale de 5 m (196") dans une série
Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

COBTP-ALXT-BK
Extrusion d'aluminium noir de 1 mètre avec lentille noire

COBTP-ALXT-WH
Extrusion d'aluminium blanc de 1 mètre avec lentille blanc

COBTP-ALXT-L5M-BK
Lentille noir de 5 mètres pour extrusions

COBTP-ALXT-L5M-WH
Lentille blanche de 5 mètres pour extrusions

COBTP-EXT02
Extension de 2" avec connecteurs de reconnexion

COBTP-EXT24
Extension de 24" avec connecteurs de reconnexion


COBTP-EXT60
Extension de 60" avec connecteurs de reconnexion

COBTP-CC06
Cordon de connexion pour l'installation d'un transformateur câblé



COBTP1M	1 x 39"
COBTP3M	1 x 118"
COBTP5M	1 x 196"
COBTP-REEL*	1 x 20m (65')

* Transformateur non inclus



Section de coupe
13/16" (2 cm)

Linu

Nos linéaires ultra-minces peuvent être connectées ensemble pour créer une longue lumière sans interruption.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LINU12	12"	4.3 W	400 lm	90	3000 K	12 V
LINU04	4"	1.4 W	160 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Cordon de connexion de 12" (30.5 cm) inclus (modèle LINU12 uniquement)
 Émission de lumière ininterrompue
 Émission de chaleur minimale
 Aucune émission de lumière UV
 Connection continue, sans joints et avec flux lumineux ininterrompu
 Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (Max. de 6 LINU12 en série)
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

● **SBA** Aluminium sablé

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

LINU04
 Linéaire DEL ultra-mince de 4"

LINU12-ACC-CROSS
 Connecteur en forme de croix illuminé

LINU12-ACC-L-LEFT
 Connecteur en forme de "L" illuminé

LINU12-ACC-L-RIGHT
 Connecteur en forme de "L" illuminé



LINU12-ACC-T-LEFT
 Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-ACC-T-MIDDLE
 Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-ACC-T-RIGHT
 Connecteur en forme de "T" illuminé

LINU12-EXT24
 Cordon d'interconnexion de 24"

LINU12-EXT108
 Cordon d'interconnexion de 108"

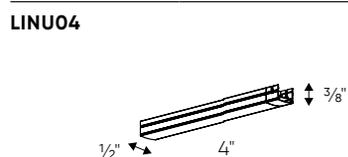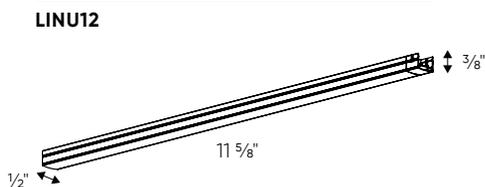

SwivLED

Une bande lumineuse ultramince avec 5 CCT peut être fixée ou directionnelle. Les deux types de supports sont inclus, le choix vous appartient.

AMÉLIORÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR




SEC



Intertek



ENERGY STAR

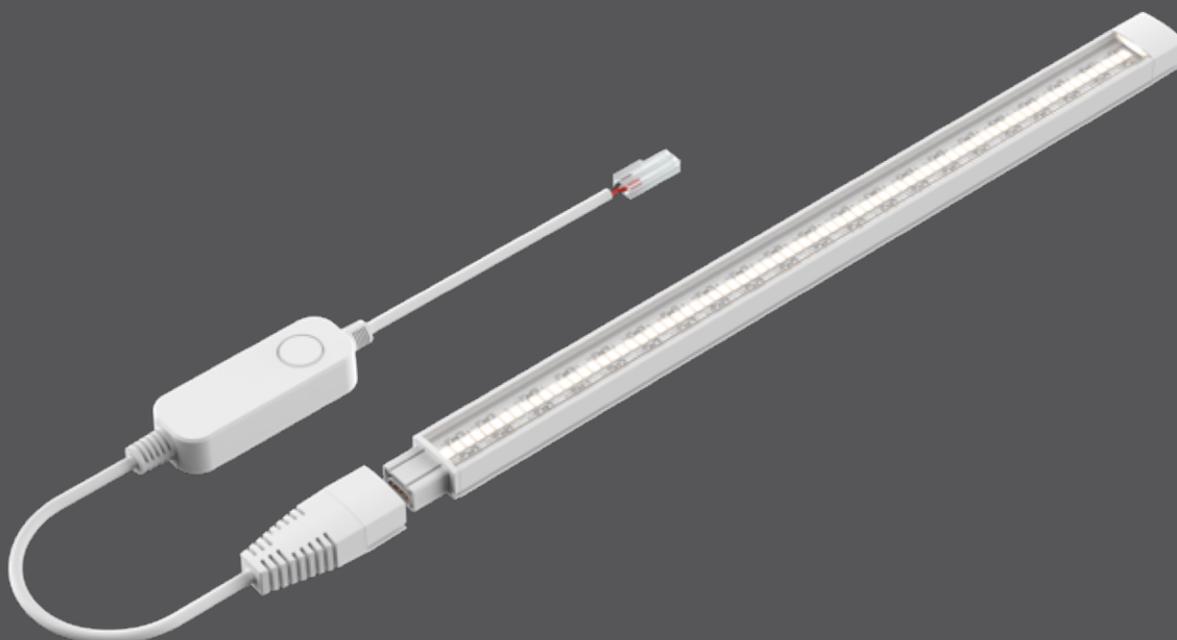

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWIVLED12-CC	12.5"	3 W	300 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de vie
Cordon de connexion 10" inclus
Éclairage large et uniforme
Émission de chaleur négligeable
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (max. de 8x SWIVLED en série)

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

SWIVLEDCC-EXT10
Cordon d'interconnexion de 10"

SWIVLEDCC-EXT36
Cordon d'interconnexion de 36"

SWIVLEDCC-EXT60
Cordon d'interconnexion de 60"

SWIVLEDACC-45VCLIP
Supports de montage à 45 degrés


SWIVLED-CC10-OUTPUT
Cordon de rallonge de 10 pouces avec connecteurs mâle/femelle

Fini

○ WH Blanc

SWIVLED12-CC

*Ajouter 12.5" pour chaque unité supplémentaire

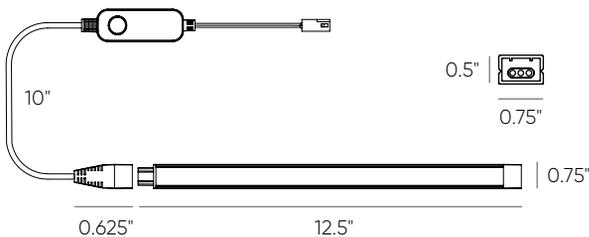

PowerLED linéaire

La flexibilité et l'installation sur de longues distances sont les principales caractéristiques de nos Linéaires PowerLED. Une connexion très discrète assure une distribution d'éclairage uniforme.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
6009CC	9"	3 W	250 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
6012CC	12"	4 W	330 lm			
6024CC	24"	8 W	675 lm			
6036CC	36"	12 W	1080 lm			
6048CC	48"	16 W	1300 lm			

Caractéristiques

CCT sélectionnable par commutateur
Éclairage uniforme
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques bas tension
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Éclairage uniforme
Émission de chaleur négligeable
Aucune émission de lumière ultraviolette
Linéaire à profil discret
Construction en aluminium
Plusieurs luminaires peuvent être interconnectés, jusqu'à 200 W
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Accessoires

6000-ACCE06
Cordon d'interconnexion de 6"
6000-ACCE24
Cordon d'interconnexion de 24"
6000-ACCE60
Cordon d'interconnexion de 60"
6000-ACCLR
Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit
6000-ACCPC
Cordon d'alimentation de 6'
6000-JB
Boîte de jonction

Fini


● **SBA** Aluminium sablé

Note


Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6000-ACCPC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


6009CC



6012CC




6024CC



6036CC



6048CC



ProLED linéaire

Tout le monde aime la simplicité. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce luminaire. Tous les accessoires sont inclus et sa facilité d'installation en fait un choix idéal pour votre projet.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
HLF09-3K	9"	3 W	200 lm	90	3000 K	120 V
HLF12-3K	12"	4 W	380 lm			
HLF18-3K	18"	8 W	675 lm			
HLF24-3K	24"	12 W	900 lm			
HLF30-3K	30"	16 W	1100 lm			

Caractéristiques

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Interconnectable

Construction robuste

Garantie de 5 ans

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

WH Blanc

Accessoires


9000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"


9000-ACCE72

Cordon d'interconnexion de 72"


HLF09




HLF12




HLF18



HLF24

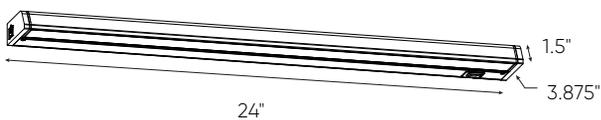

HLF30

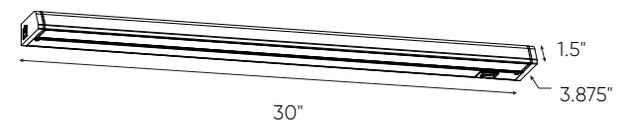

CounterLED linéaire

Nous gardons en tête la flexibilité pour nos clients lorsque nous concevons un luminaire linéaire. Nous avons atteint un niveau de flexibilité avec ce linéaire DEL ; le commutateur vous permettra de choisir entre 3 et 5 nuances de blanc.



* Modèle 9009CC est uniquement enfichable et est livré avec trois CCT sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
9009CC-WH*	9"	3.5 W	200 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	4 W	335 lm		2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm			
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm			
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm			

Caractéristiques

Source de lumière directionnelle
 CCT sélectionnable par commutateur
 Connexion directe 120 VAC ou
 branchement direct*
 Graduable avec la plupart des
 gradateurs électroniques à bas tension
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Interconnectable
 Construction robuste
 Veuillez vous référer à notre site internet
 pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires


9000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"


9000-ACCE72

Cordon d'interconnexion de 72"


9009CC-WH




9012CC-WH




9018CC-WH

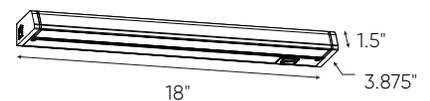

9024CC-WH

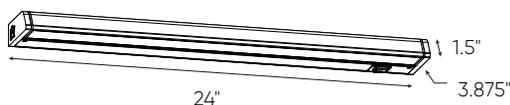


9030CC-WH

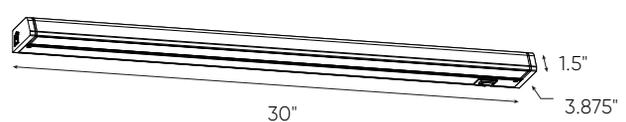

Super-puck encastré

Profitez d'un luminaire précis à faible consommation dans une variété de fini attrayants. Ces rondelles sont idéales pour de l'éclairage d'accent sous les armoires ainsi que pour plusieurs autres applications.

AMÉLIORÉ

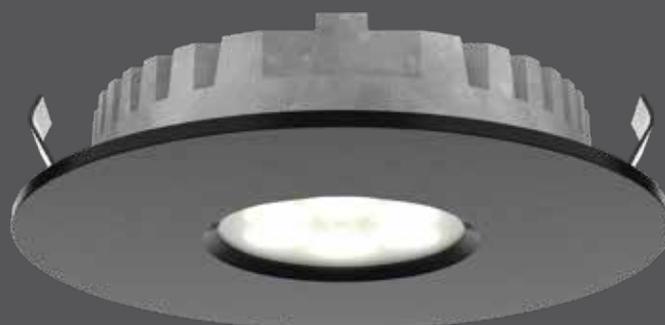

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4001-CC	Ø2.625"	3 W	150 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Performance et durée de vie supérieure
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Dissipateur de chaleur et protection thermique
 Construction d'acier et d'aluminium
 Lentille de verre givrée
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Finis

- BK** Noir
- GD** Or
- SN** Nickel satiné
- WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24

Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60


Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24


Harnais d'interconnexion de 24"

4001-CC

Ø2.375"

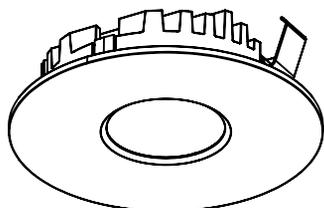

Ø2.625"

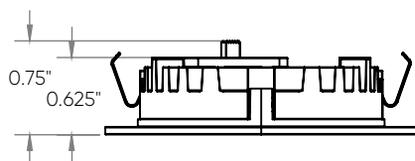

Rondelle-duo

Ces rondelles à DEL robustes, avec lentille givrée, émettent un flux lumineux très blanc et hautement efficace qui convient aux installations sous les armoires, notamment dans les cuisines.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4005-CC	Ø2.625"	2 W	138 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V
K4005-CC	Ø2.625"	2 W*	138 lm*			

*Per fixture

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Performance et durée de vie supérieure
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Dissipateur de chaleur et protection thermique
 Construction d'acier et d'aluminium
 Ensembles disponibles
 Lentille de verre givrée
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24


Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60

Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24

Harnais d'interconnexion de 24"

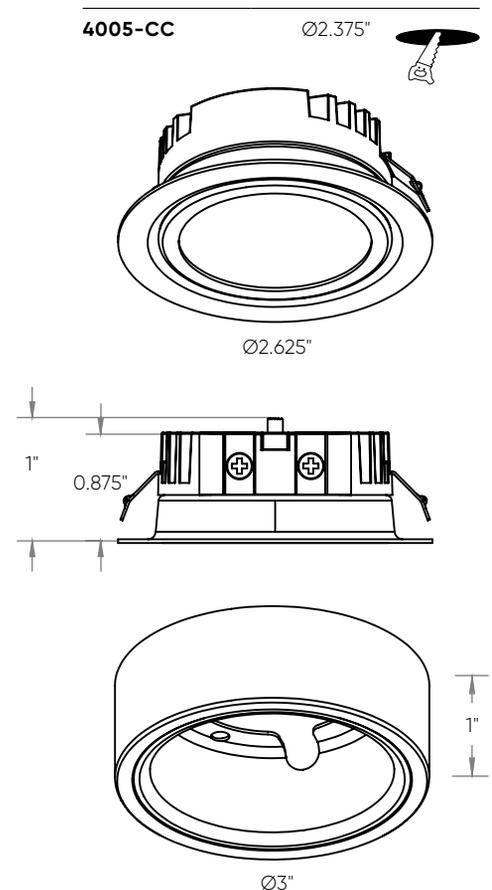

Rondelle ultra-mince

Grâce à son profil minuscule de seulement 1/4" de hauteur, nos rondelles ultra-minces peuvent être intégrées de manière invisible sur n'importe quelle surface.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
4006	Ø3.875"	3,6 W	250 lm	90	3000 K	12 V

Caractéristiques

Transformateur 12 V DC requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Câble d'entrée de 12" avec connecteur rapide
 Harnais d'interconnexion de 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 DEL à rendement supérieur et à durée de vie prolongée
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Dissipateur de chaleur et protection thermique
 Certifié JA8
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité
BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W
BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W
BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W
BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W
BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W


Finis

● **BK** Noir
 ● **SN** Nickel satiné
 ○ **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"
4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"
4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"
4006-TRIM-BK
 Garniture décorative en noir
4006-TRIM-SN
 Garniture décorative en nickel satinés

4006

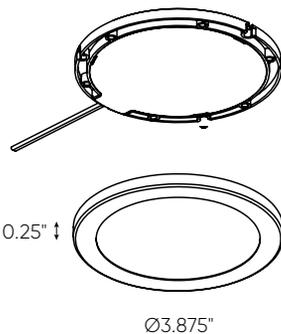

PowerLED rondelle

Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos rondelles PowerLED.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
6001-CC	Ø2.875"	4 W	235 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide
 Installation à branchement direct avec boîte de jonction
 Interconnectable
 Peut être encastré
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Lentille givrée
 Construction d'aluminium
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Finis

- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc


Accessoires

- 6000-JB**
Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"
- 6001-PC**
Cordon d'alimentation de 72"
- 6001-E24**
Cordon d'interconnexion de 24"
- 6001-E60**
Cordon d'interconnexion de 60"

Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALs pour plus d'informations.

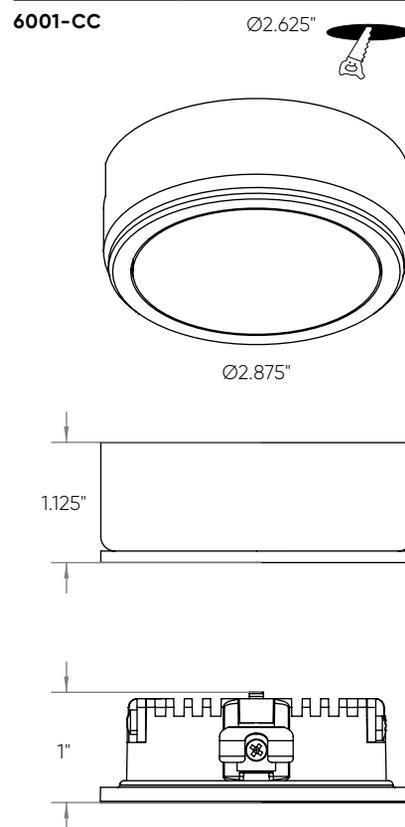

Mini-rondelle

Une flexibilité complète est maintenant offerte avec nos minirondelles DEL. Vous pouvez les encastrer ou les installer en surface, puis les diriger afin d'obtenir l'effet d'éclairage désiré.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDM1	Ø2"	1 W	80 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 Excellent rendu des couleurs
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Adaptateur de surface inclus
 Lentille givrée
 Construction d'aluminium
 Module DEL pivotant
 Ensembles disponibles
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SBA** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"



Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDRDM1

Ø1.75"



Eco-rondelle

La conception élégante de cette rondelle apporte une installation idéale sous des armoires, étagères ou présentoirs. Elle peut être graduée afin de fournir l'éclairage parfait pour votre décor.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDP18	Ø2.75"	1.7 W	100 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Lumière blanche chaleureuse
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur négligeable
 Adaptateur de surface inclus
 Lentille givrée
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
 12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Fini

○ **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"


4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"

LEDRDP18

Ø2.5"



7/16"



Ø2.75"

5/8"




Ø2.75"



Transformateurs



La gradation sera facile avec notre gamme de transformateurs à branchement direct graduable DEL. Ces produits vous permettront de trouver l'intensité de lumière parfaite en fonction du moment de la journée où vos appareils d'éclairage seront utilisés.

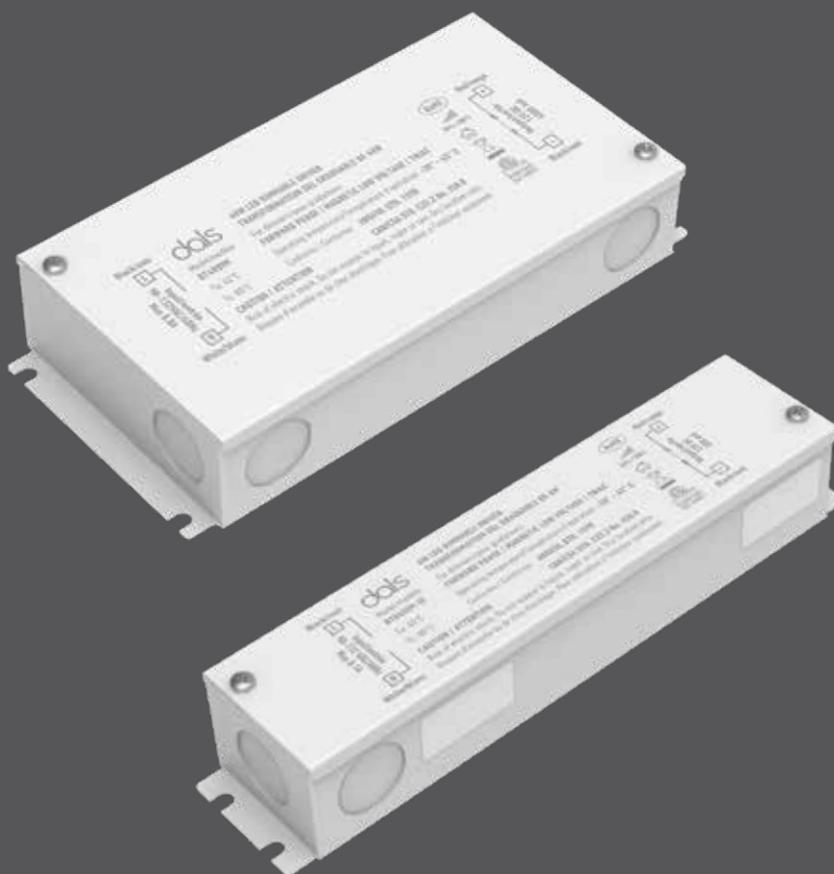

Modèle

BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

IC
CERTIFIÉ

BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

IC
CERTIFIÉ

BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

IC
CERTIFIÉ

BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

Caractéristiques

Transformateur à voltage constant
Intensité réglable avec gradateur à
bas voltage ou Triac

Protections contre les surcharges et
les courts-circuits

Boîte de jonction intégrée pour un
branchement direct

Entièrement isolé dans un boîtier métallique

Certification ETL

Pour une fonction optimale, une charge
de 50 % ou plus est nécessaire

Tension d'entrée :
100VAC-230VAC, 50/60Hz

Tension de sortie : 12V CC
(courant continu)

Plage de charge : 50 % à 100 %


Température de fonctionnement :
-30 °C à 45 °C

Garantie de 5 ans


Fini

WH Blanc


BT06DIM-IC

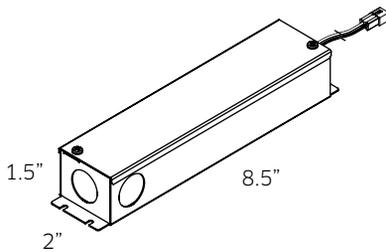


BT12DIM-IC

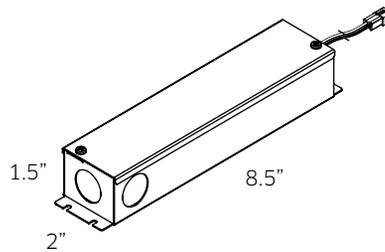


BT24DIM-IC

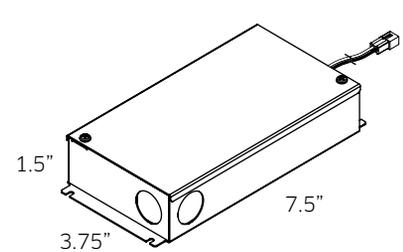

BT36DIM

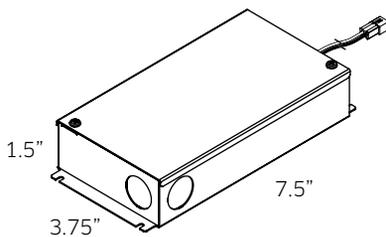

BT48DIM

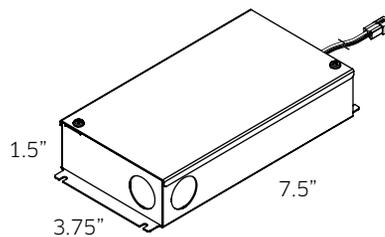

Slide



Remplacez votre transformateur 12V par cet interrupteur gradateur 12V avec un transformateur intégré pour contrôler la luminosité de vos lumières à basse tension. Connectez cette unité à votre courant d'entrée de 120V, et toutes vos lumières se gradueront pour obtenir une belle lueur douce.



Modèle	Taille	Gradateur	Interrupteur	Charge minimale	Charge maximale	Tension d'entrée	Tension de sortie
DD1260	4-1/4"	✓	✓	5 W	60 W	120 VAC	12 VDC

Caractéristiques

Transformateur DEL et gradateur combinés en une seule unité
 Utilisation intérieure seulement
 Entrée : 120 VCA ~ 1,0 A, 60 Hz
 Plage de gradation : 100% - 10%
 Type de gradation : TRIAC edge cut
 S'adapte dans une boîte électrique standard
 Simple pôle
 Fonctionne avec toutes les lumières DEL gradables de 12 V
 Garantie de 5 ans


Fini

○ **WH** Blanc

Note

Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes Dals. Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration à simple pôle.

DD1260



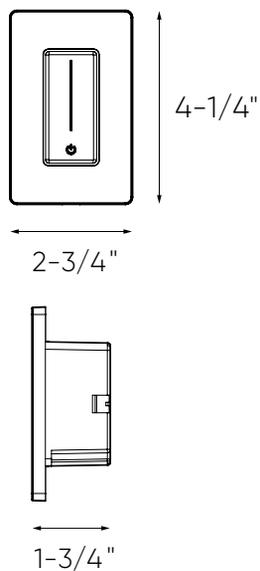






Accessoires

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 12V

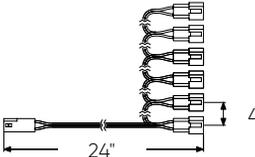Titre	Modèle	Finis	Caractéristiques	
Cordon d'interconnexion DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 24"	4000-E24	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion de 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
Cordon d'interconnexion DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 60"	4000-E60	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion de 60" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
Harnais d'interconnexion DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 24" 3"	4000HRNS-24	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Harnais d'interconnexion de 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
Harnais d'interconnexion DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 24" 4"	LEDHRNS-6	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Harnais d'interconnexion 6 directions • 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
Accessoire DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 10"	LEDACC-SCTE-REC	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 10" pour produits DEL 12 V • Une extrémité avec bornier et une extrémité avec fiches DALI • Installation à connexion rapide
Accessoire DEL  <small>ENDROITS SECS</small>	 10"	LEDACC-SCTE-PLUG	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 10" pour produits DEL 12 V • Une extrémité avec bornier et une extrémité avec « réceptacle » DALI • Installation à connexion rapide

ACCESSOIRES POUR LINU

Modèle

Caractéristiques

LINU-EXT24



- Cordon d'interconnexion de 24" pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU-EXT108



- Cordon d'interconnexion de 108" pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU12-ACC-CROSS



- Connecteur en croix pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU12-ACC-L-LEFT



- Connecteur en forme de "L" gauche pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU12-ACC-L-RIGHT



- Connecteur en forme de "L" droite pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU12-ACC-T-LEFT



- Connecteur en forme de "T" gauche pour série LINU
- Installation à connexion rapide

LINU12-ACC-T-MIDDLE



- Connecteur en forme de "T" pour série LINU
- Installation à connexion rapide


LINU12-ACC-T-RIGHT








- Connecteur en forme de "T" droite pour série LINU
- Installation à connexion rapide

Accessoires

ACCESSOIRES POUR 120V POWERLED RONDELLE

Modèle		Compatibilité	Finis	Caractéristiques
6000-JB 		6001	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de jonction pour rondelles et linéaires 120V PowerLED Installation à connexion rapide Permet une installation 120V à branchement direct
6001-PC 		6001	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Cordon d'alimentation pour rondelles PowerLED 72" Interrupteur marche/arrêt sur le cordon Installation à connexion rapide Version enfichable
6001-E24 		6001	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 24" pour rondelles PowerLED Installation à connexion rapide Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle
6001-E60 		6001	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion 60" pour rondelles PowerLED Installation à connexion rapide Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle





ACCESSOIRES POUR LINÉAIRES 120V

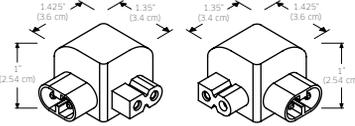Modèle	Compatibilité	Finis	Caractéristiques
6000-JB 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Boîte de jonction pour rondelles et linéaires PowerLED Installation à connexion rapide Permet une installation 120V à branchement direct
6000-ACCPC 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'alimentation de 72" pour linéaires PowerLED Interrupteur marche/arrêt sur le cordon Installation à connexion rapide Version enfichable
6000-ACCE06 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 6" pour linéaires 120V PowerLED Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle Installation à connexion rapide
6000-ACCE24 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 24" pour linéaires 120V PowerLED Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle Installation à connexion rapide
6000-ACCE60 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 60" pour linéaires PowerLED Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle Installation à connexion rapide
6000-ACCLR 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit
9000-ACCE24 		9009CC HLF09 9012CC HLF12 9018CC HLF18 9024CC HLF24 9030CC HLF30	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 24" pour linéaires 9000 et HLF Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle Installation à connexion rapide
9000-ACCE72 		9009CC HLF09 9012CC HLF12 9018CC HLF18 9024CC HLF24 9030CC HLF30	Blanc <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'interconnexion de 72" pour linéaires 9000 et HLF Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle Installation à connexion rapide



Accessoires

ACCESSOIRES POUR COB-TAPE				
		Modèle	Fini	Caractéristiques
Extrusions 		COBTP-ALXT-BK COBTP-ALXT-WH	Noir Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Extrusion en aluminium noir de 1 mètre avec lentille noir • Extrusion en aluminium noir de 1 mètre avec lentille blanc
Extrusions 		COBTP-ALXT-L5M-BK COBTP-ALXT-L5M-WH	Noir Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Extrusion en aluminium noir de 5 mètres avec lentille noir • Extrusion en aluminium noir de 5 mètres avec lentille blanc
Rallonge COB-tape 		COBTP-CC06	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon de connexion du ruban COB au transformateur de 6"
Rallonge COB-tape 		COBTP-EXT02	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de 2" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB
Rallonge COB-tape 		COBTP-EXT24	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de 24" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB
Rallonge COB-tape 		COBTP-EXT60	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Rallonge de 60" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB

ACCESSOIRES SWIVLED

		Modèle	Finis	Caractéristiques
SwivLED Cordon d'interconnexion  <small>ENDROITS SECS</small>		SWIVLED-EXT10	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 10" • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
SwivLED Cordon d'interconnexion  <small>ENDROITS SECS</small>		SWIVLED-EXT36	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 36" • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
SwivLED Cordon d'interconnexion  <small>ENDROITS SECS</small>		SWIVLED-EXT60	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 60" • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
Supports de montage SwivLED  <small>ENDROITS SECS</small>		SWIVLEDACC-45VCLIP	Chrome	<ul style="list-style-type: none"> • Supports à 45 degrés pour la série SWIVLED
Accessoire de connexion SwivLED  <small>ENDROITS SECS</small>		SWIVLED-CC10-OUTPUT	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'interconnexion 10" • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide

TRANSFORMATEURS ÉLECTRONIQUES BASSE TENSION

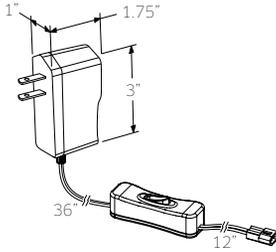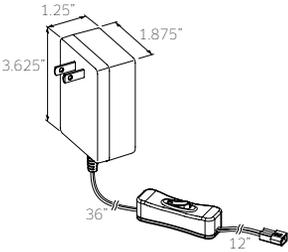Modèle		Caractéristiques
Transformateur DEL Enfichable ETR-LED10WP1  <small>ENDROITS SECS</small> 		<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur marche/arrêt sur le cordon • Harnais de raccordement de 48" (1.22 m) avec raccord rapide pour appareils à DEL à bas voltage • Transformateur enfichable pour DEL 120 V AC à 12V DC • Classe 2 • Maximum 12 W • Conforme au niveau d'efficacité VI requis par le Département de l'énergie des États-Unis
Transformateur DEL Enfichable ETR-LED24WP1  <small>ENDROITS SECS</small> 		<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur marche/arrêt sur le cordon • Harnais de raccordement de 48" (1.22 m) avec raccord rapide pour appareils à DEL à bas voltage • Transformateur enfichable pour DEL 120 V AC à 12V DC • Classe 2 • Maximum 24 W • Conforme au niveau d'efficacité VI requis par le Département de l'énergie des États-Unis



FORMES





134
SUSPENDU
BOULEVARD
LNP48-CC



136
LINÉAIRE PINPOINT
MSLPD48-CC



138
BEAM
SPD48-3K
SPD72-3K



142
CURRENT
SLPD60-CC



144
SWAY
W1PD48-CC



146
SWAY TROIS
W3PD36-CC



148
SPIN
BRPD40-CC



150
SPIN
BRPD18-CC



152
OLYMPIA CINQ
RRPD5-CC



154
OLYMPIA DEUX
RRPD2-CC



156
HELIX
SPR20-CC
SPR34-CC



158
TWIST
TWPS-3K



160
TWIRL
TWPD-CC



162
SUSPENDU ATOM
FPD60-CC



164
ATOM
FPD-CC



166
ATOM TROIS
FPD3-CC



168
CIRCA
RGPD24-CC



170
DROP
CFPD20-CC



172
PYRA
TRPD34-CC



176
ECLIPSE
PDR14-CC



178
ASTERISK
SSPD32-CC



180
SUSPENDU STELLAR
STRPD-3K



182
LAMPE DE SOL
STELLAR
STRFL-3K



186
SUSPENDU CHANNEL
PDLED120-
24/36/48/60



188
CHANNEL GROUPÉE
PDLED120-
5/5SQ/8/8SQ



190
NOVA
PDC18-CC



194
SPIN MURALE
BRV24-CC
BRV36-CC



196
LIGHTNING
VDL40-CC



198
BOREALIS
VRB24-CC



200

ARIA
VSW24-CC
VSW36-CC



202

BALANCE
VCC24-CC
VCC36-CC



204

PORTRAIT
VLG24-CC
VLG36-CC



206

GEMINI
SWS24-CC
SWS36-CC
SWS60-CC



208

ARIES
STK21-CC
STK37-CC



210

LA SÉRIE NOBLE ONE
LEDVAN001-CC-18
LEDVAN001-CC-24



214

LA SÉRIE NOBLE TWO
LEDVAN002-CC-24
LEDVAN002-CC-36



216

LYRA
LEDVAN003-CC-24
LEDVAN003-CC-32



218

HOVER
CCFM-CC



220

ATOM
FDB-CC



222

NEWTON
FMT18-CC



224

PLAFONNIER SWAY
W3FM-CC



226

PLAFONNIER ASTERISK
SSF20-CC



228

PLAFONNIER STELLAR
STRFM-3K



230

PLAFONNIER PYRA
TRFM22-CC



232

MISTY
FUZ11-CC



234

AURORA
CFH12-CC



236

ORA
CFG13-CC



238

FUSION
TLFM12-CC
TLFM21-CC



240

DELTA
CFLEDR06-CC
CFLEDR10-CC
CFLEDR14-CC/
CFLEDR18-CC



242

DELTA CARRÉ
CFLEDSQ06-CC
CFLEDSQ10-CC
CFLEDSQ14-CC



244

RADIANCE
FMM09-CC
FMM12-CC



246

PRIME
FMP05-CC
FMP05M-CC
FMP09-CC
FMP12-CC



380

DELTA INTELLIGENT
SM-FM08
SM-FM14



250

MIDNIGHT
RWS24-CC
RWS48-CC
RWS60-CC



252

GEMINI
SWS48-CC



256

PROFILE
LWJ08-CC
LWJ16-CC
LWJ24-CC



258

PINPOINT MURALE
MSLWALL-CC



260

ADEN
LEDWALL-A



262

BROOKLYN
LEDWALL-B



264
EDINBURGH
LEDWALL-E



266
GENEVA
LEDWALL-G-CC



268
HARLOW
LEDWALL-H



270
ALTO
SQS06/10/15



272
CUBIX
LEDWALL001D



274
RONDO
LEDWALL002D



276
LUMINAIRE MURAL
ALTO
SQSTP-CC



278
ECHO
LEDSTEP002D-CC



280
PEARL
LEDSTEP004D-CC



282
CAMBER
LEDSTEP005D-CC



284
ASCEND
LSTP07-CC




Suspendu Boulevard

La série Boulevard, un luminaire modulaire linéaire parfait pour l'éclairage général des bureaux, de la maison et des magasins. Il peut être interconnecté pour produire des effets visuels saisissants.



JA8
CERTIFIÉ

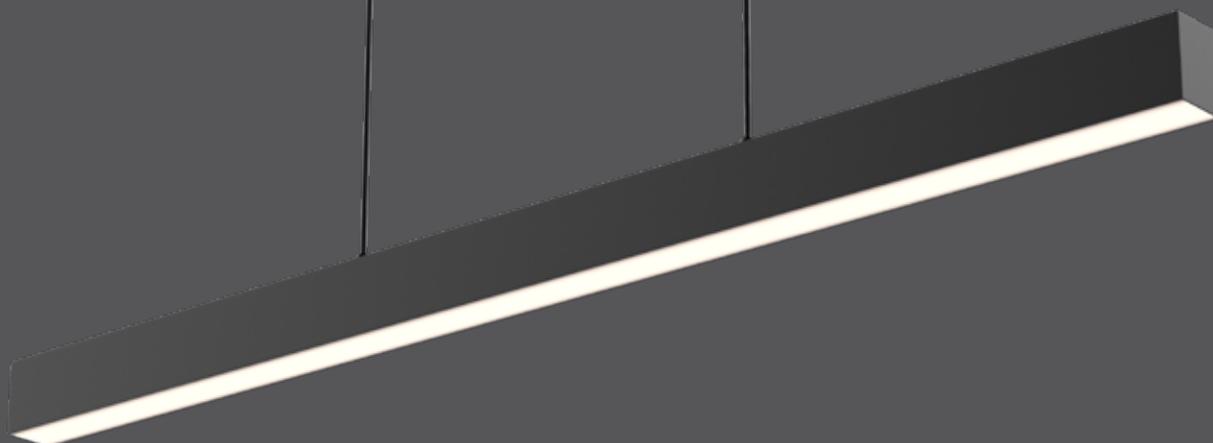

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
LNPD48-CC	48"	40 W	2805 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

Caractéristiques

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Éclairage unique à 20% vers le haut et 80% vers le bas

Entrée 120 VAC / 60Hz

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur

Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Plage de gradation de 10% à 100%

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard


Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

LNPD48-CC

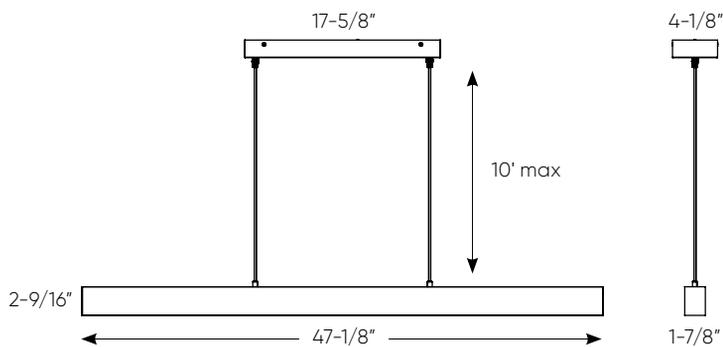

Linéaire Pinpoint

Ajouter un flair contemporain et fonctionnel à tout espace avec le suspendu MSL. Doté d'un réflecteur noir haut lustré, il est le choix idéal pour les salles à diner, salles de conférences et aires de jeux.




INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

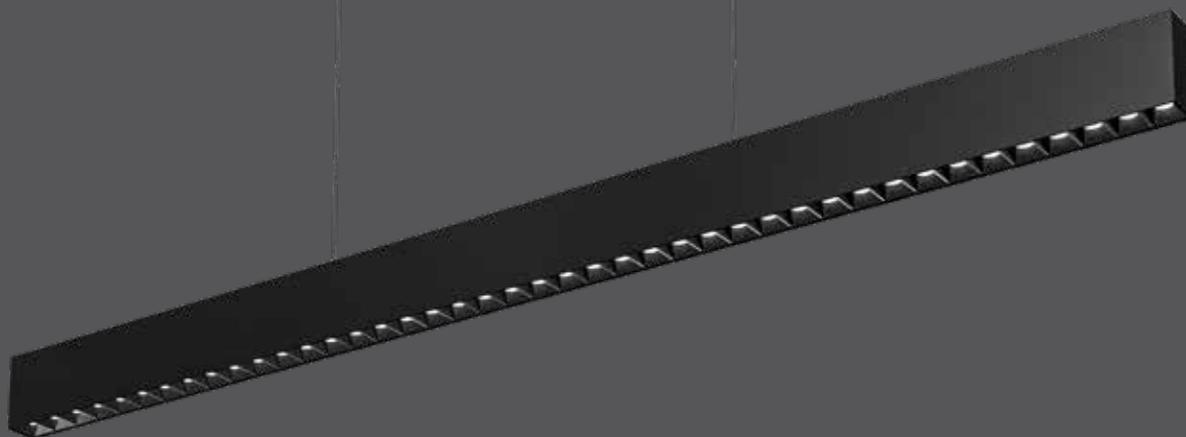

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MSLPD48-CC	48"	40 W	2710 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur
 Angle de faisceau de 30°
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits secs
 Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Accessoires

MSLPD-ACC-I

Support pour connecter deux luminaires MSLPD48 sous la forme d'un «I»

MSLPD-ACC-L

Support pour connecter deux luminaires MSLPD48 sous la forme d'un «L»

MSLPD-ACC-T

Support pour connecter trois luminaires MSLPD48 sous la forme d'un «T»


MSLPD-ACC-X

Support pour connecter quatre luminaires MSLPD48 sous la forme d'un «X»

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

MSLPD48-CC

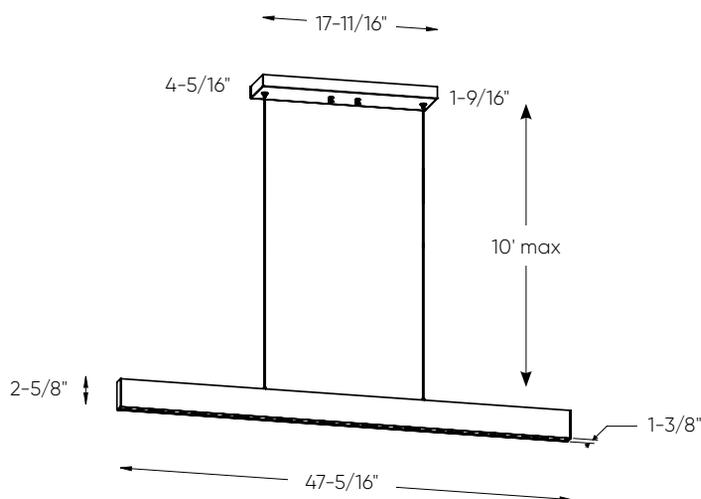

Beam

Cet élégant design utilise tous les avantages de la technologie DEL. Il est désormais possible de créer un design unique tout en ayant le parfait éclairage.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SPD48-3K	48"	32 W	1810 lm	90	3000 K	120, 277 V
SPD72-3K	72"	55 W	2800 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
Lumière blanche chaleureuse
Lentille givrée
Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur
Transformateur graduable intégré
Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V
Convient aux endroits secs
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SPD48-3K

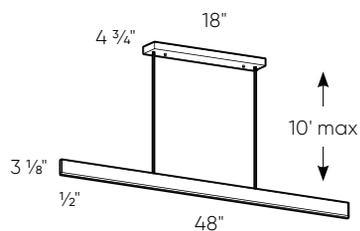

SPD72-3K

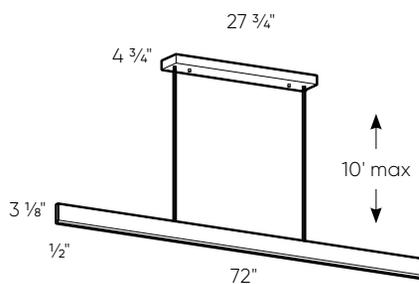



BEAM / P. 138



Current

Élevez votre espace avec ce luminaire élégant, méticuleusement conçu pour s'intégrer parfaitement dans les intérieurs contemporains. Son profil minimaliste, caractérisé par une silhouette élancée et un design discret, ne se contente pas d'éclairer votre environnement d'une lueur douce et uniforme, mais constitue également une touche esthétique frappante.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SLPD60-CC	60"	32 W	2140 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Plage de gradation de 10% à 100%

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SLPD60-CC

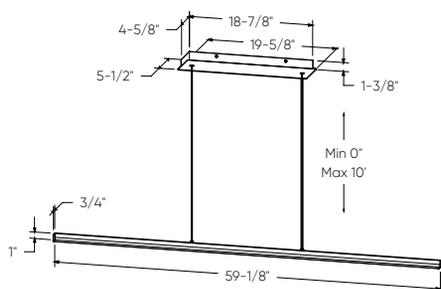

Sway

Nous vous présentons notre suspendu DEL linéaire ultra-mince et incurvé, un symbole de sophistication et de modernité dans le monde du design d'éclairage.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
W1PD48-CC	48"	24 W	1330 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

W1PD48-CC

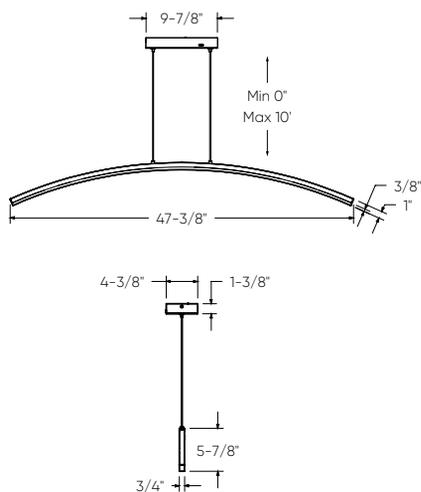

Sway

Conçue pour être polyvalente, ce luminaire linéaire ultramince à trois branches est idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux, apportant à chaque pièce, sans effort, une ambiance d'élégance raffinée.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
W3PD36-CC	36"	31 W	1590 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis



● **BK** Noir

● **GD** Or

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

W3PD36-CC

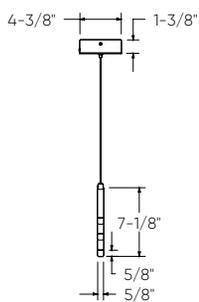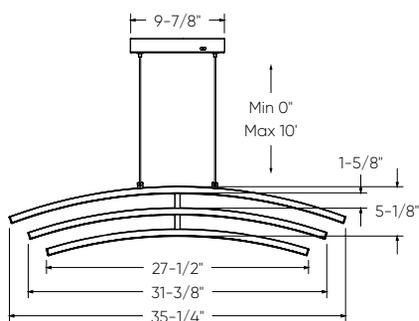

Spin

Illuminez votre espace avec style, efficacité et une touche de brillance architecturale grâce à notre suspendu DEL Spin.

NOUVEAU




INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

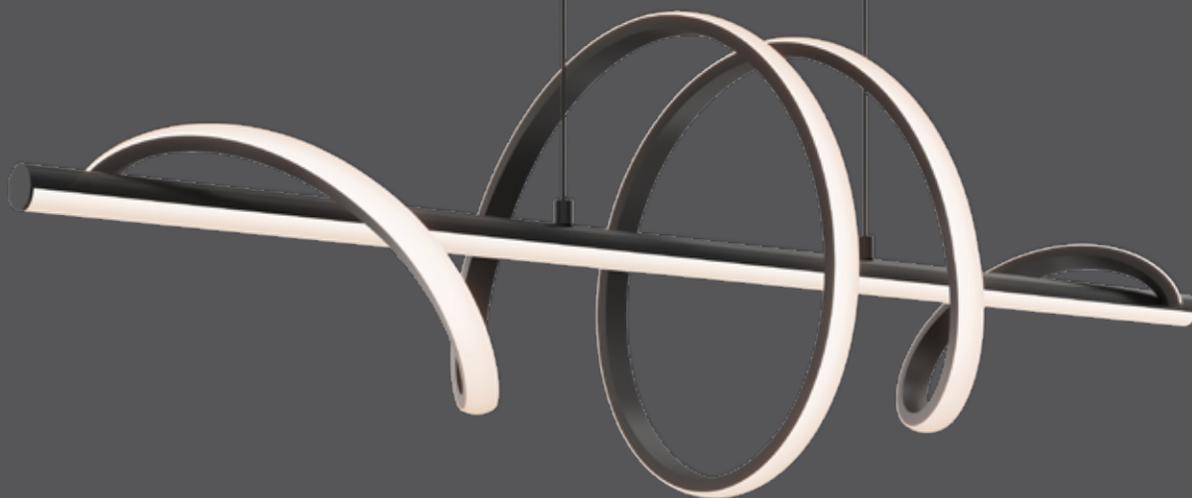

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
BRPD40-CC	40"	41 W	2410 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

BRPD40-CC

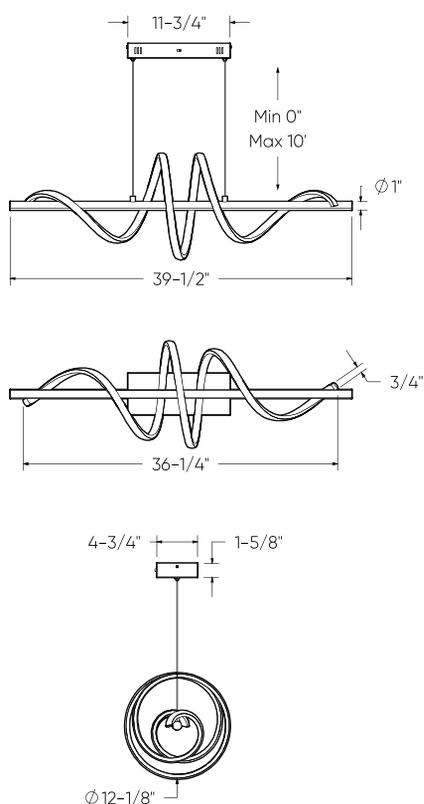

Spin

Illuminez votre espace avec style, efficacité et une touche de brillance architecturale grâce à notre suspendu DEL Spin de 18 pouces, le complément parfait de son équivalent plus grand.



NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
BRPD18-CC	18"	11 W	630 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

BRPD18-CC

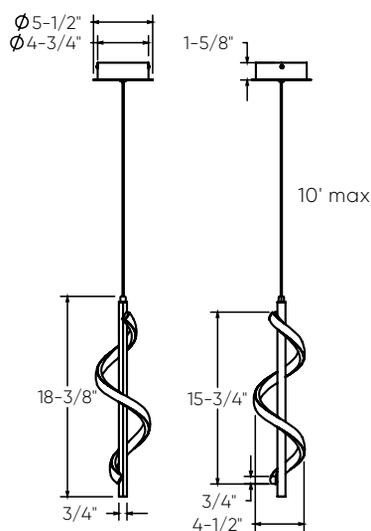

Olympia cinq

Une lampe avec beaucoup de caractère. Avec ses 5 anneaux réglables, cette suspension linéaire émet une lumière vive qui la rend parfaite pour être utilisée comme source de lumière principale au-dessus d'un comptoir de cuisine, d'une table à manger, ou même dans un bar.

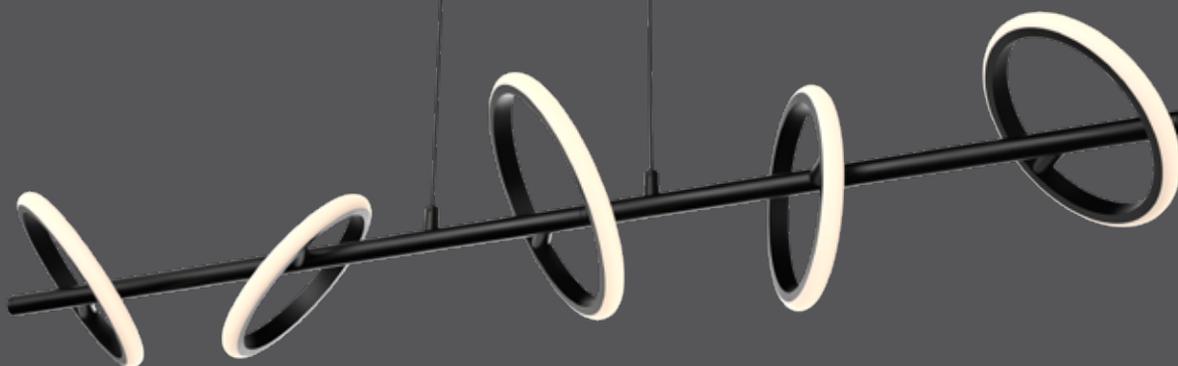

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RRPD5-CC	42"	30 W	1530 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 6 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RRPD5-CC

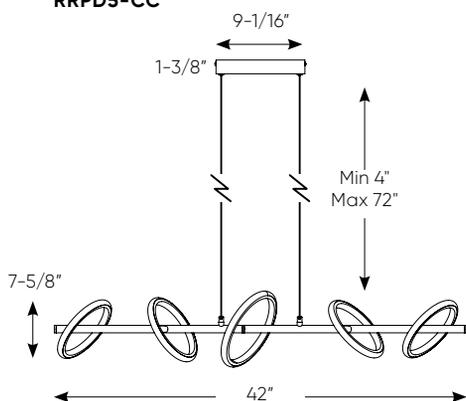

Olympia deux

Ce pendentif à deux anneaux peut être personnalisé en ajustant la position de chaque anneau. C'est le moyen idéal pour ceux d'entre nous qui apprécient la simplicité d'ajouter leur touche à un espace. Il ne reste plus qu'à décider avec quel bar, îlot de cuisine ou table de chevet il ira le mieux.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RRPD2-CC	14"	12 W	750 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 6 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RRPD2-CC

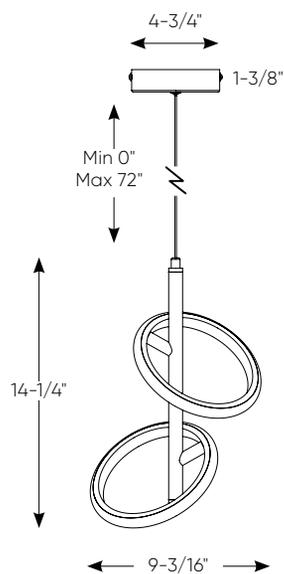

Helix

Une forme classique avec un design contemporain. Helix est parfait pour ajouter de la stature et du prestige à tout espace. Ses douces spirales mettent instantanément en valeur les zones de la chambre à coucher, les îlots de cuisine, les bureaux et les coins de lecture.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SPR20-CC	20"	30 W	1060 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SPR34-CC	34"	60 W	2370 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SPR20-CC

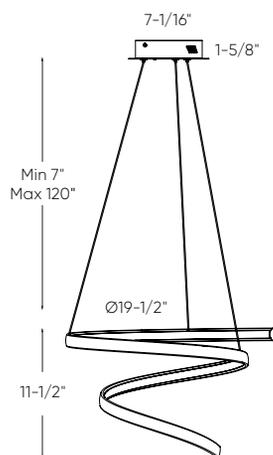


SPR34-CC

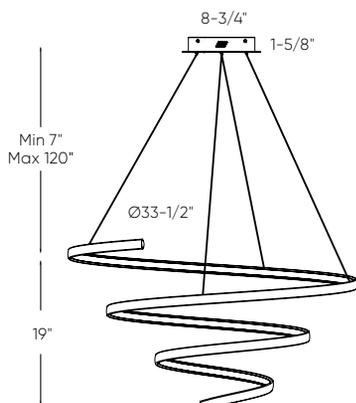

Twist

Ce pendentif plus petit en forme de ruban vous offre un flux continu de chaleur. En tant que nouvelle addition à notre populaire série de pendentifs, il est idéal pour les petits vestibules, au-dessus d'une console ou même au-dessus de l'évier.

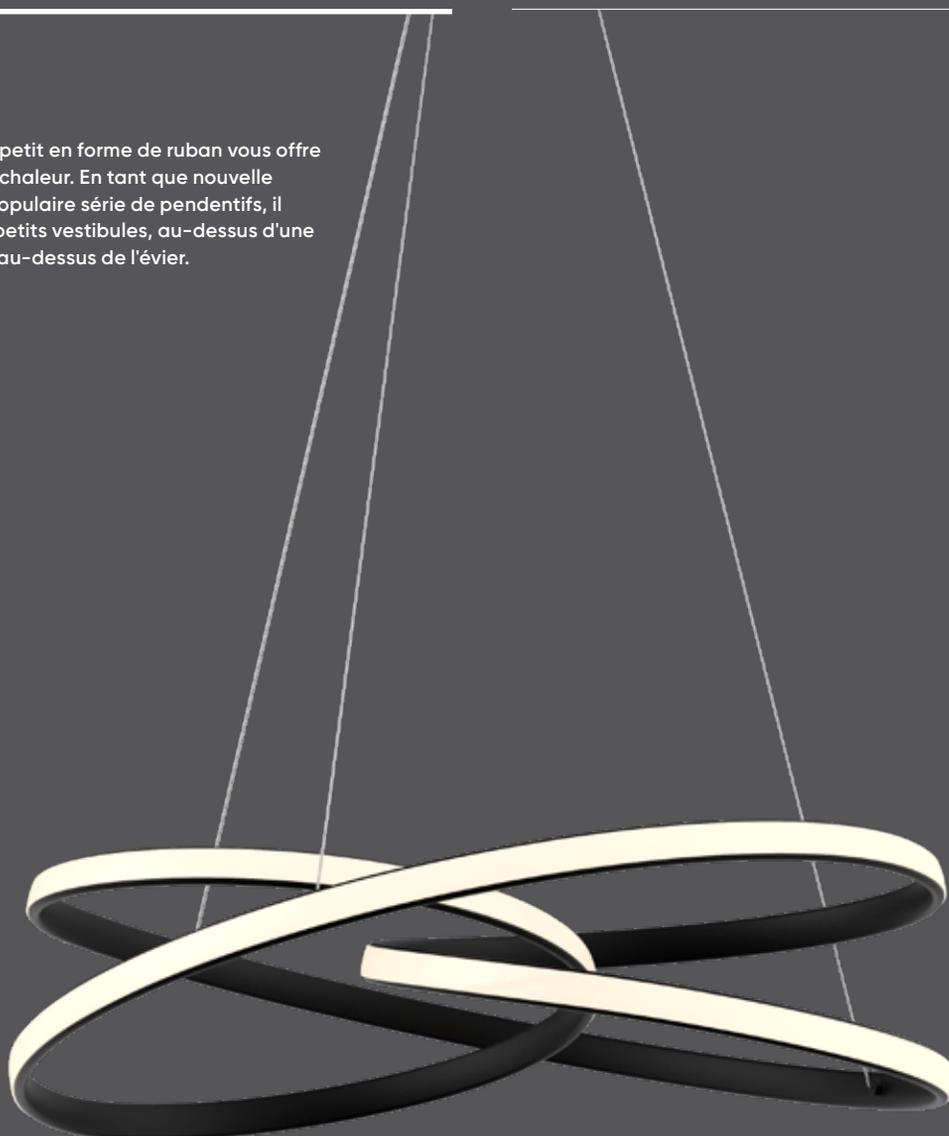

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TWPS	20.5"	30 W	1800 lm	85	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
Transformateur graduable intégré
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Convient aux endroits secs
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


TWPS

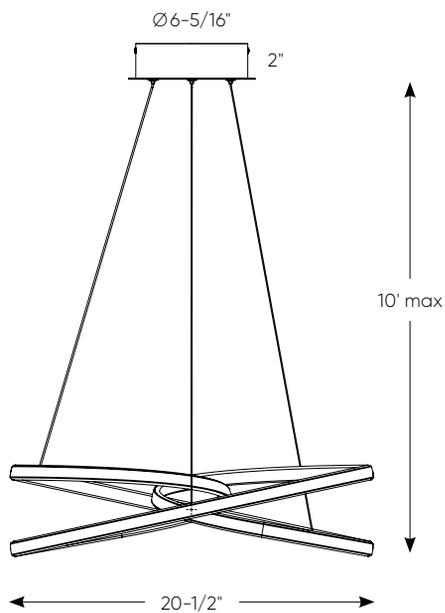

Twirl

Notre luminaire suspendu de style ruban avec côtés lumineux, offre un flux de lumière continu blanc chaud. Un luminaire qui fera définitivement jaser.

AMÉLIORÉ

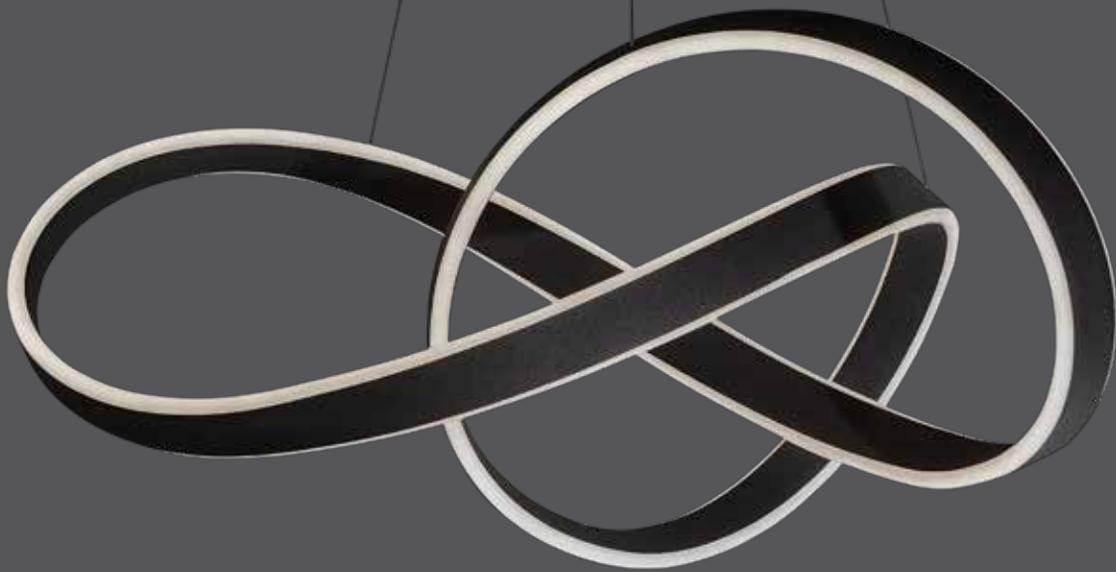

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TWPD-CC	28"	80 W	3960 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Construction en aluminium

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

TWPD-CC

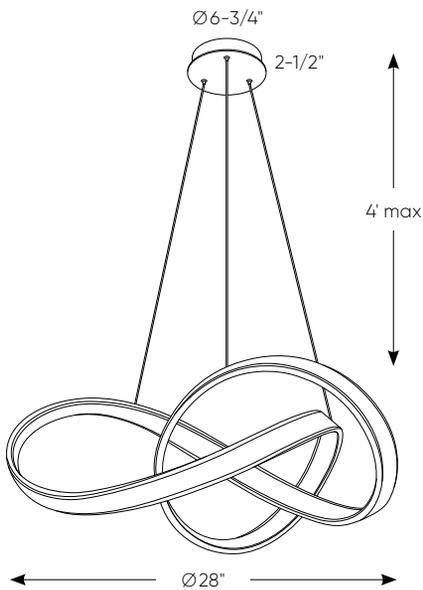

Suspendu linéaire Atom

Découvrez l'esthétique raffinée de notre dernier suspendu horizontal Atom, dont le design unique aux lignes épurées s'intègre élégamment dans toutes les pièces.

NOUVEAU




INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



Intertek

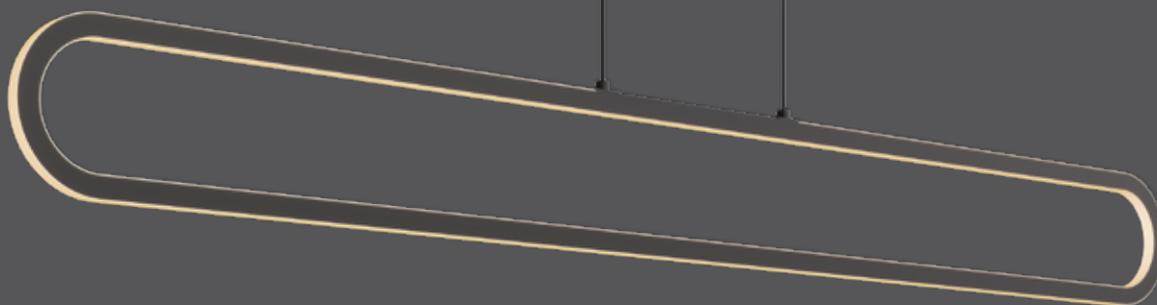

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FPD60-CC	60"	50 W	1700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FPD60-CC

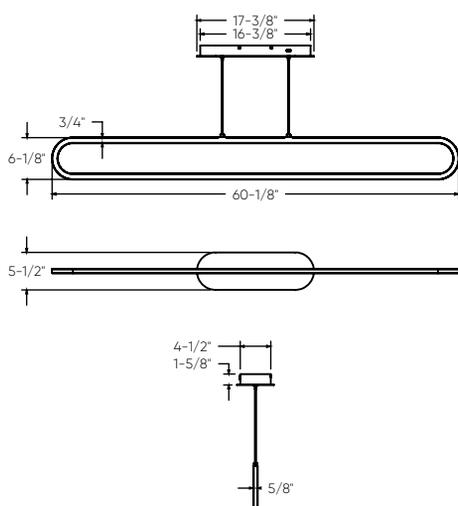

Suspendu Atom

Un design unique aux lignes épurées qui apportera la touche finale à votre bureau, à votre chambre à coucher et même à votre salle de bains récemment rénovée. L'anneau double face ajoutera de la chaleur et du caractère.

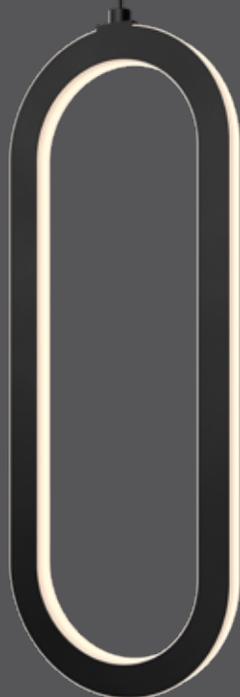

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FPD-CC	16"	24 W	820 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FPD-CC

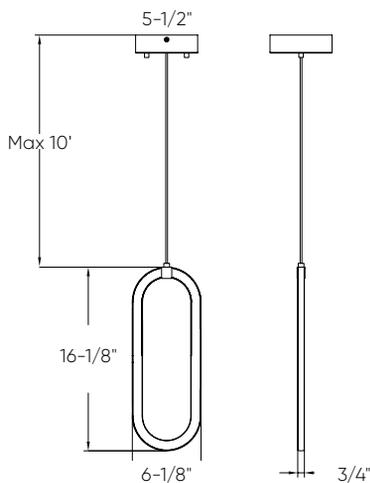

Ensemble de trois suspendus Atom

Enrichissez votre espace avec l'ensemble de trois suspendus Atom, qui se distingue par un design contemporain aux lignes épurées – idéal pour les hauts plafonds, et rehaussé d'un baldaquin lumineux, offrant à la fois une esthétique moderne et un éclairage abondant.

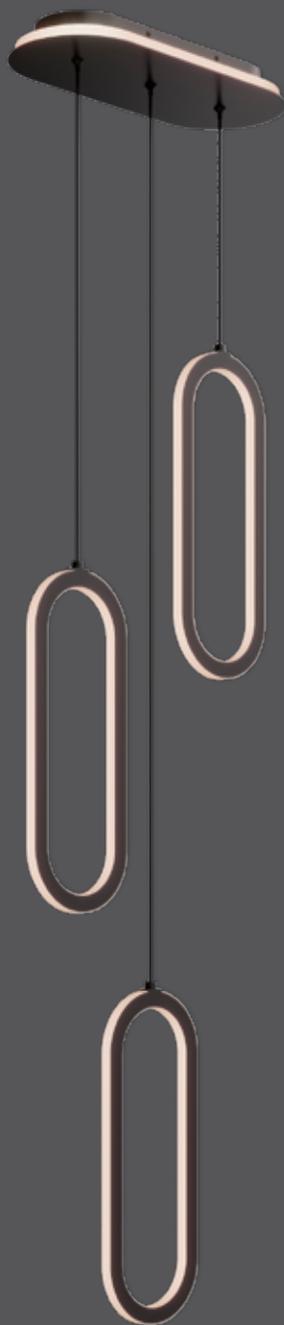

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FPDC3-CC	16-3/8"/3 lumières	40 W	1400 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


● **BK** Noir

● **GD** Or

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FPDC3-CC

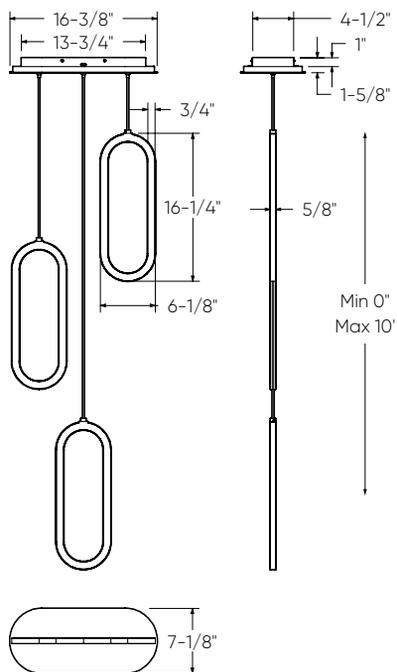

Circa

Illuminez votre espace avec style grâce à notre suspendu circulaire de 24 pouces, disponible en noir élégant et en fini or riche, avec des réglages ajustables 5CCT pour une illumination personnalisable qui allie harmonieusement le style et la fonctionnalité.

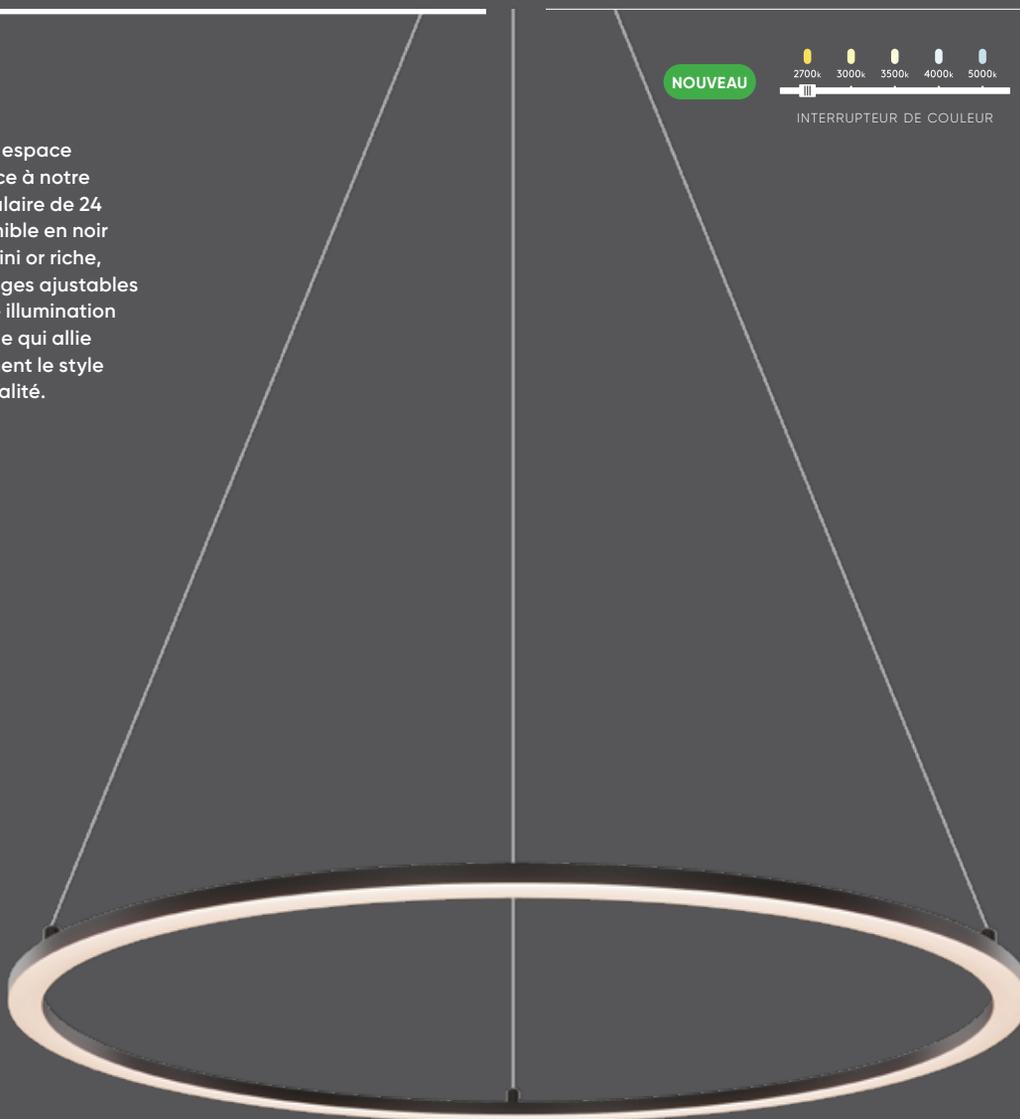

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RGPD24-CC	24"	28 W	1500 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RRPD24-CC

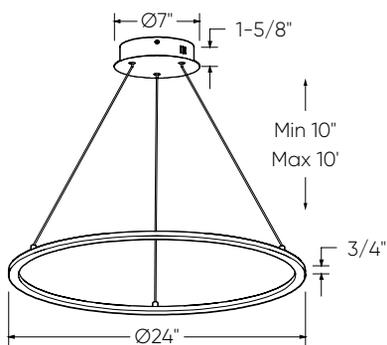

Drop

Illuminez votre espace avec style grâce à notre suspendu à deux niveaux de 20 pouces. Ce luminaire présente un éclairage à deux zones – un baldaquin éclairé et un éclairage descendant de 12 pouces, tous personnalisables avec les options 5CCT, dans une finition noire élégante, alliant un design moderne à une fonctionnalité polyvalente.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFPD20-CC	20"	39 W	1675 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

CFPD20-CC

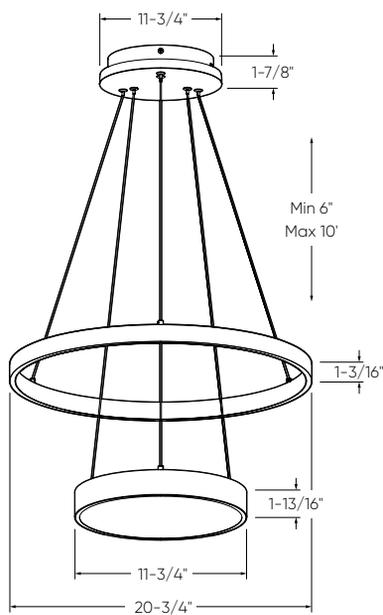

Suspendu Pyra

Découvrez l'élégance contemporaine avec Pyra, un luminaire suspendu triangulaire arrondi de 34 pouces disponible dans une gamme de finitions et d'options 5CCT personnalisables.



NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TRPD34-CC	34"	80 W	3140 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

TRPD34-CC

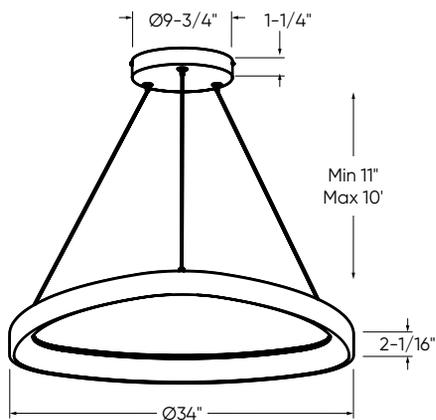



GEMINI / P. 252



Eclipse

Simplicité et élégance sont réunies dans ce pendentif minimaliste à double anneaux. Au-dessus de l'îlot de cuisine, comme éclairage de foyer ou dans la salle de réunion, cela crierait la sophistication.



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PDR14-CC	14"	25 W	1700 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Construction en aluminium
Transformateur graduable intégré
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Convient aux endroits secs
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Fini

● **BG** Noir/Or

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

PDR14-CC

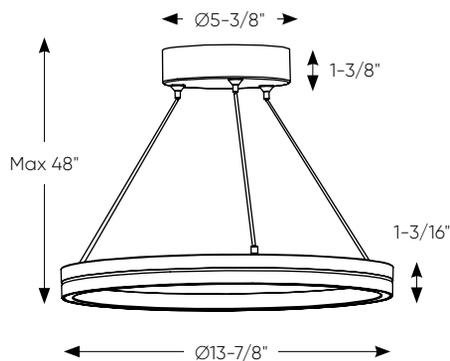

Suspendu Asterisk

Infusez une touche de sophistication dans votre espace avec notre suspendu à trois branches de 32 pouces, qui allie harmonieusement le style et la fonctionnalité pour illuminer votre espace avec une élégance moderne.

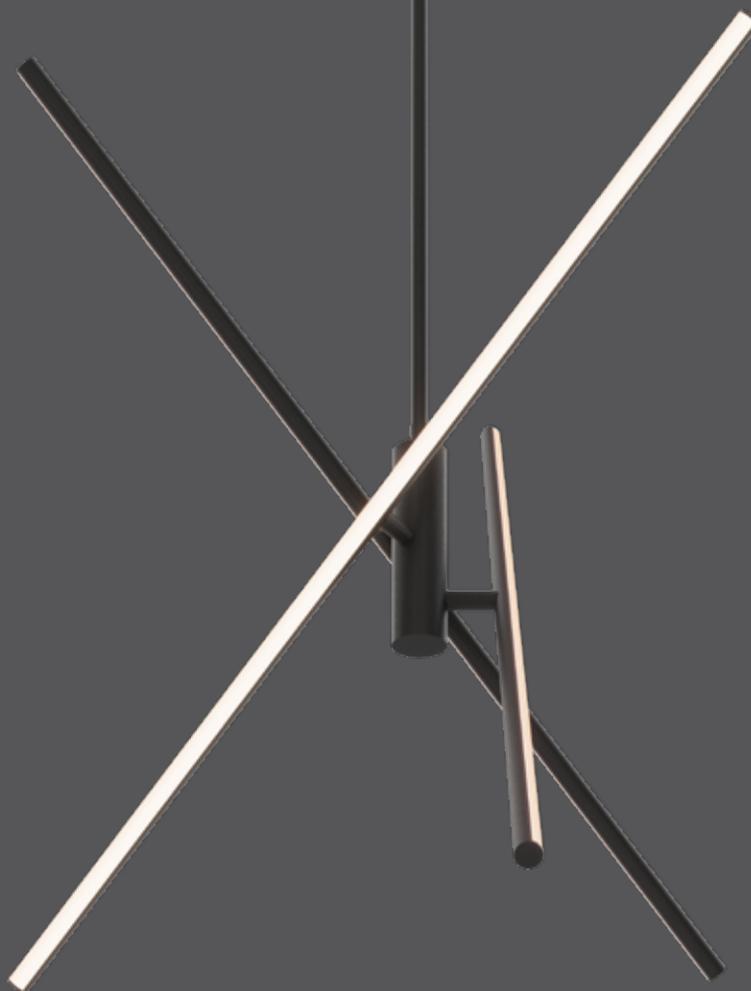

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SSPD32-CC	32"	30 W	1500 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SSPD32-CC

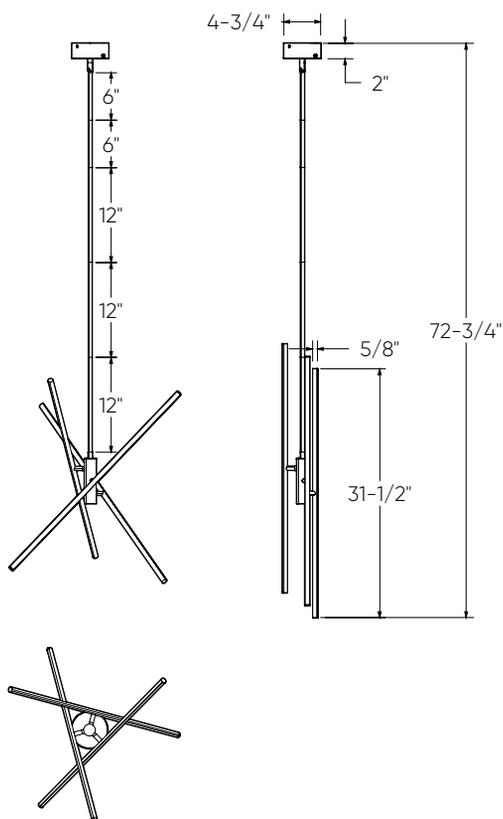

Suspendu Stellar

De style éclectique, notre luminaire suspendu étoilé contient 16 branches pour éclairer votre espace comme nul autre. En parti éclairage vers le haut et en partie éclairage vers le bas, notre suspendu étoilé sera un excellent ajout à votre salle à diner, cuisine, salle de séjour ou vestibule.

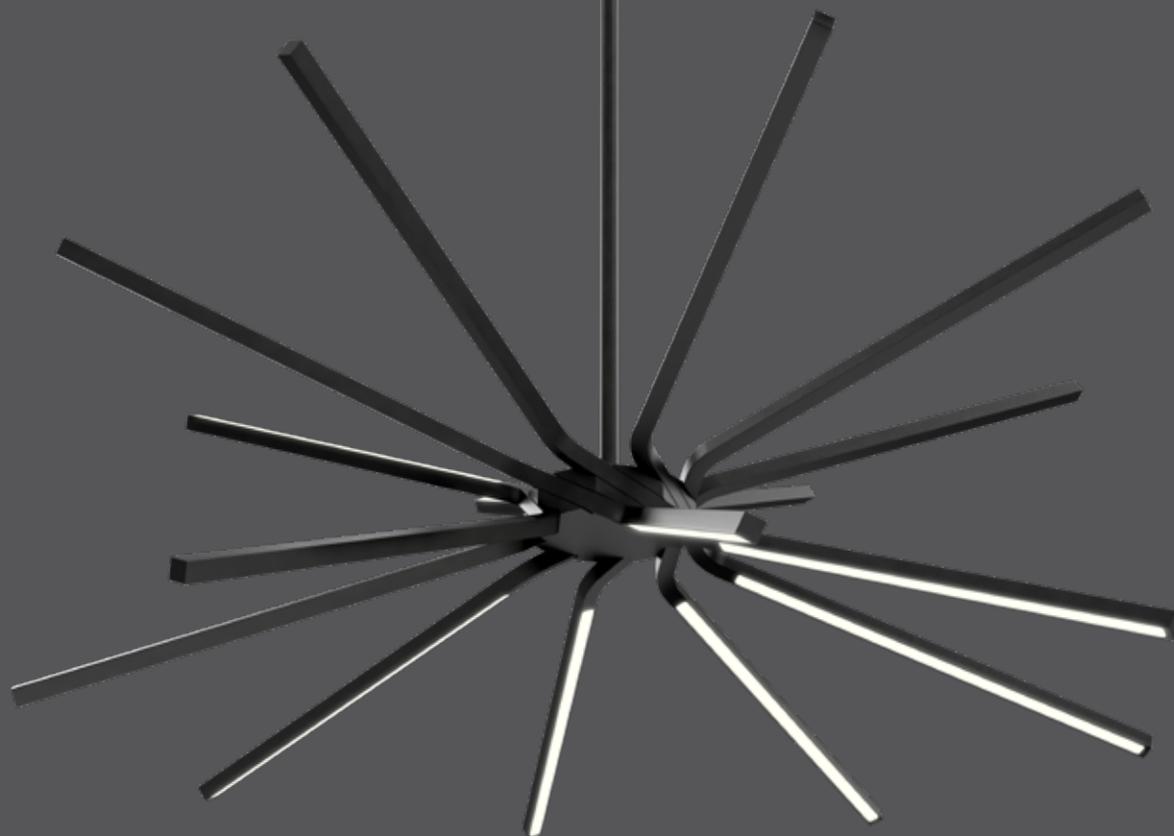

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
STRPD	30"	33 W	1880 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds
 Lumière blanche chaleureuse
 Lentille givrée
 Comprend 6 tiges robustes (8 pouces chacune)
 Construction en aluminium
 Transformateur graduable intégré
 Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
 Convient aux endroits secs
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Finis

- BK Noir
- WH Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

STRPD

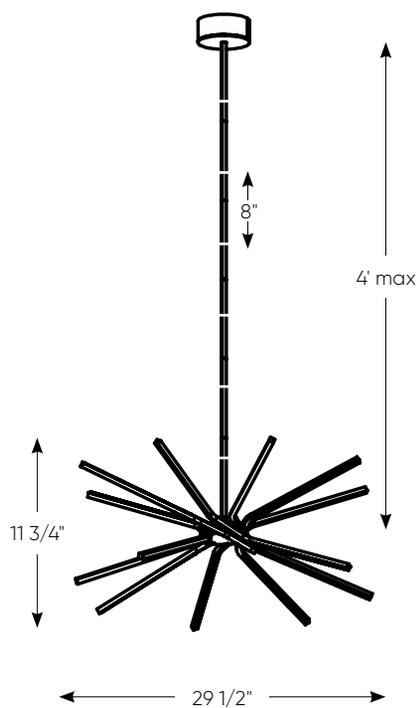

Lampe sur pied Stellar

Tout comme le Trident, cette lampe sur pied est à la fois imposante et discrète. Elle ajoutera définitivement du caractère à votre pièce.

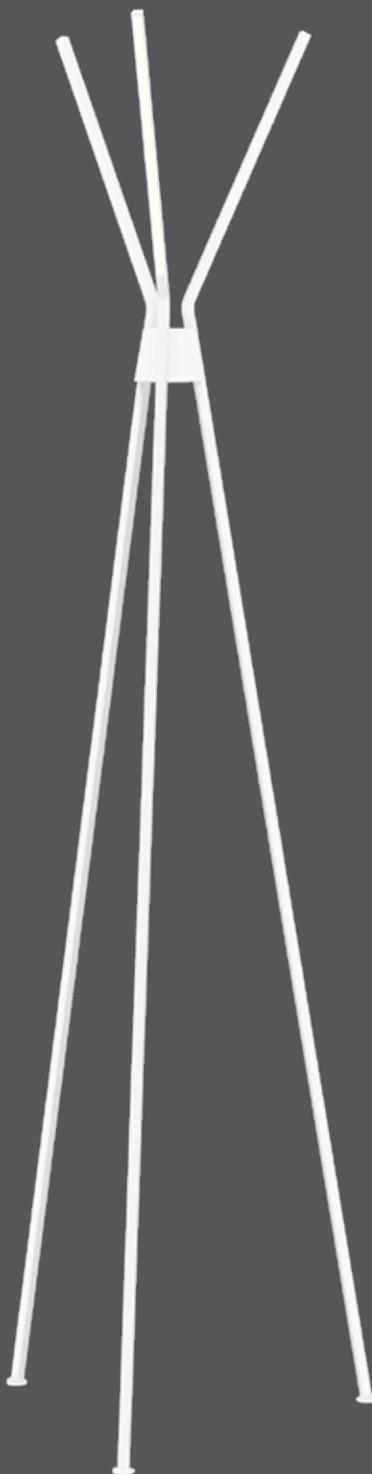

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
STRFL	64-1/8"	14 W	1200 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Construction en aluminium
 Lumière blanche chaleureuse
 Lentille givrée
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans


Finis

- BK Noir
- WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

STRFL

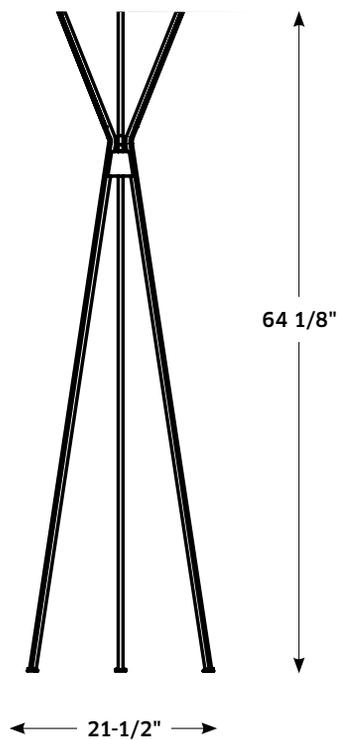




HOVER / P. 218



Suspendu Channel

Ces magnifiques pendentifs modernes avec des bandes lumineuses verticales le long des côtés ajoutent des accents de bon goût à tout design intérieur, que ce soit en grappe ou individuellement. Les câbles réglables en hauteur de 10 pieds et les températures de couleur sélectionnables par interrupteur en font un choix facile pour ces pendentifs décoratifs. Disponibles en plusieurs tailles et finitions.

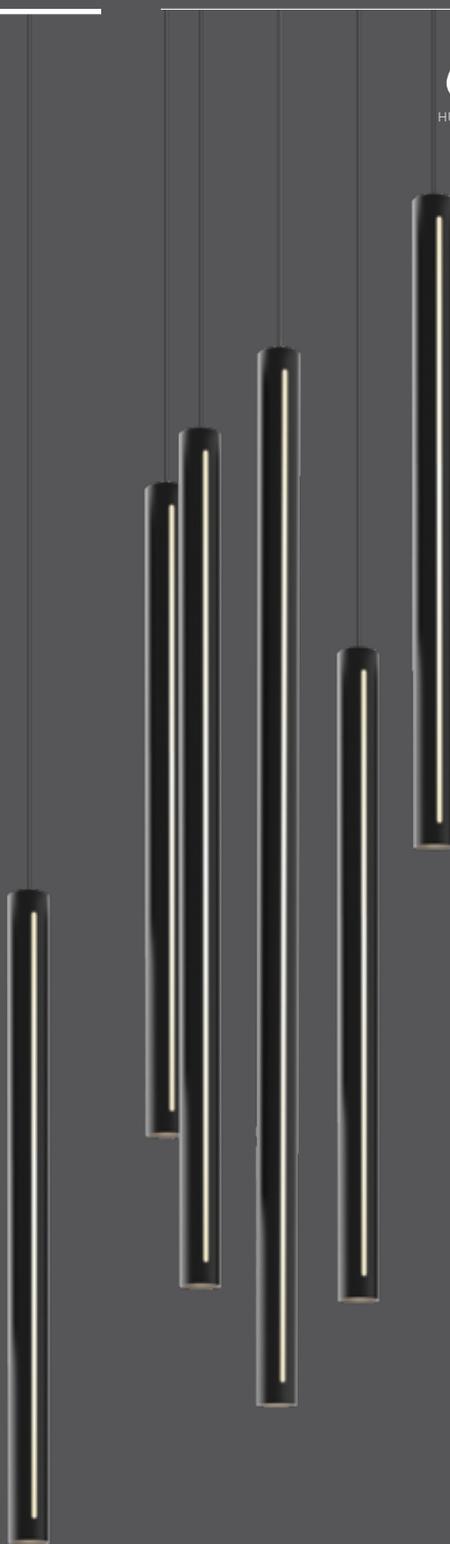

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PDLED120-24	24"	30 W	300 lm	90	3000, 3500, 4000 K	120 V - 277 V
PDLED120-36	36"	30 W	300 lm			
PDLED120-48	48"	30 W	300 lm			
PDLED120-60	60"	30 W	300 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

CCT sélectionnable par commutateur:

3000 K/ 3500 K/ 4000 K

Réflecteur givré

Consistance de couleur supérieure

Montage sur boîte de jonction

octogonale de 4"

Transformateur graduable intégré

Compatible avec les gradateurs

TRIAC, ELV et 0-10 V

Convient aux endroits humides

Veillez vous référer à notre site internet

pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Finis


● **BK** Noir

○ **WH** Blanc


PDLED120-24

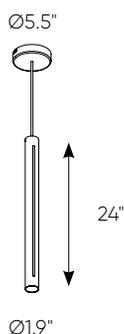



PDLED120-36

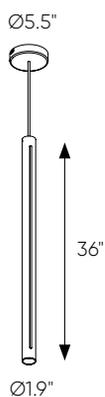

PDLED120-48

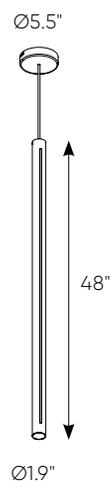

PDLED120-60

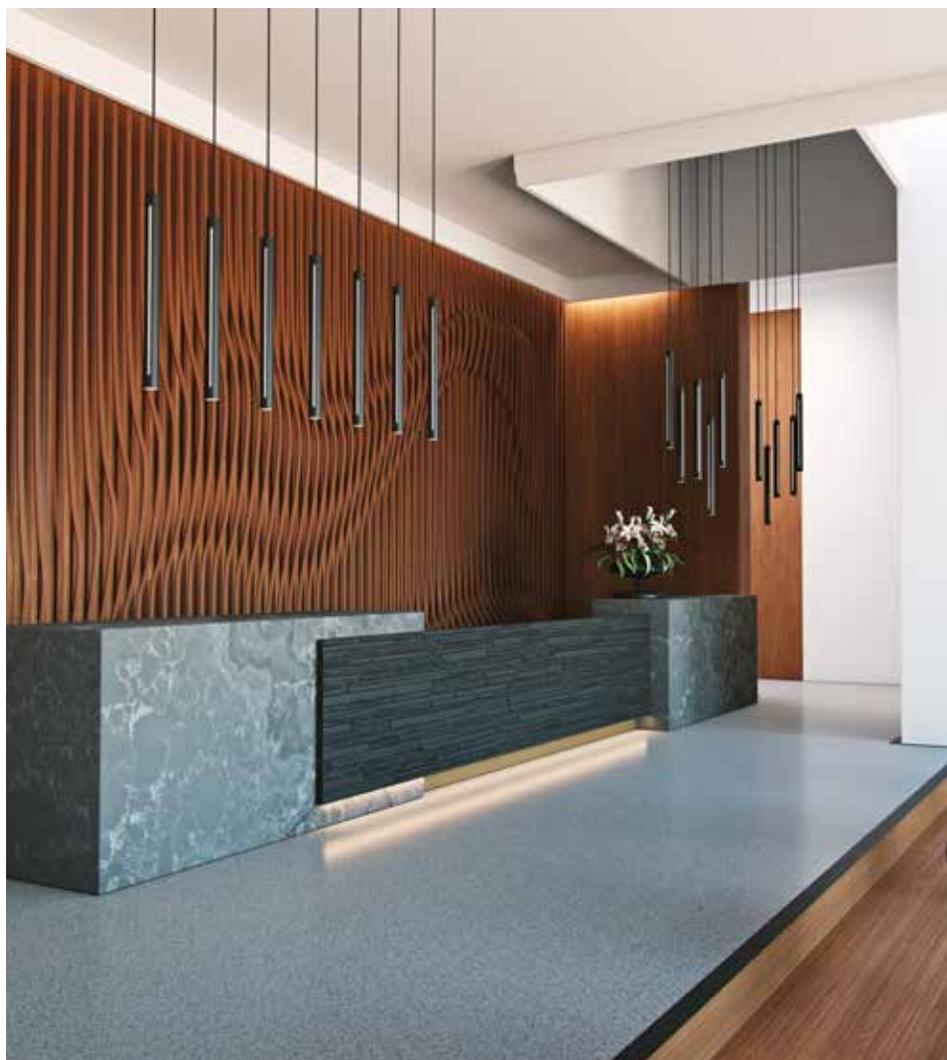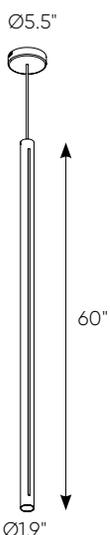

Suspendu groupée Channel

Ces magnifiques pendentifs modernes avec des bandes lumineuses verticales le long des côtés ajoutent des accents de bon goût à tout design intérieur, que ce soit en grappe ou individuellement. Les câbles réglables en hauteur de 10 pieds et les températures de couleur sélectionnables par interrupteur en font un choix facile pour ces pendentifs décoratifs. Disponibles en plusieurs tailles et finitions.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PDLED120-5	Ø22"/5 lights	150 W	1500 lm	90	3000, 3500, 4000 K	120 V - 277 V
PDLED120-8	Ø26"/8 lights	240 W	2400 lm			
PDLED120-5SQ	47"/5 lights	150 W	1500 lm			
PDLED120-8SQ	84"/8 lights	240 W	2400 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
CCT sélectionnable par commutateur:
3000 K/ 3500 K/ 4000 K
Réflecteur givré
Consistance de couleur supérieure
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Transformateur graduable intégré
Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V
Convient aux endroits humides
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

PDLED120-5

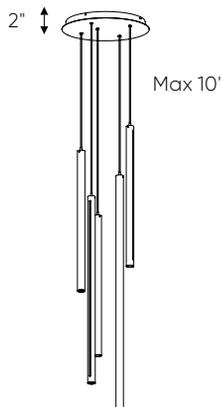


Ø22"

PDLED120-8

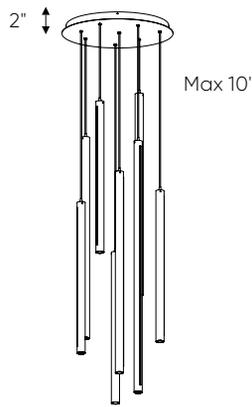


Ø26"

PDLED120-5SQ

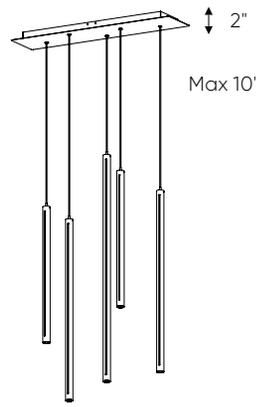

47-5/16" x 11"

PDLED120-8SQ

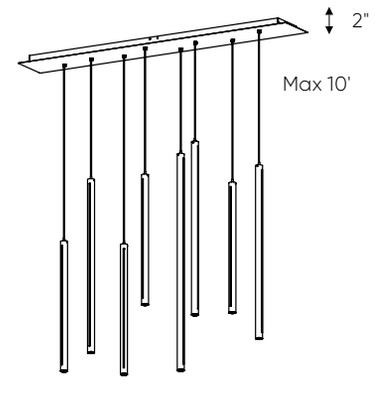

84" x 12"

Nova

Conçu pour les constructions modernes et nouvelles, ce luminaire suspendu cylindrique offre un moyen simple et élégant d'améliorer votre espace. Avec une longueur de 18 pouces et un auvent plat ultra-fin avec un câble ajustable de 10 pieds, ce luminaire peut être installé aussi facilement que toute autre lampe encastrée. Des températures de couleur sélectionnables par commutateur, allant de 3 000, 3 500 et 4 000 K, pour créer un effet d'éclairage subtil et personnalisable.



HUMIDE



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PDC18-CC	18"	9 W	510 lm	90	3000 K - 3500 K - 4000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
Transformateur graduable intégré
Plaques de montage ultra-mince, s'installe comme un luminaire encastré - ne s'installe pas sur une boîte de jonction octogonale
Réflecteur givré
Faible consommation d'énergie
Consistance de couleur supérieure
CCT sélectionnable par commutateur: 3000K/ 3500K/ 4000 K
Convient aux endroits humides
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SBA** Aluminium sablé
- **WH** Blanc

Accessoires

- RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



PDC18-CC

Ø3 3/8"

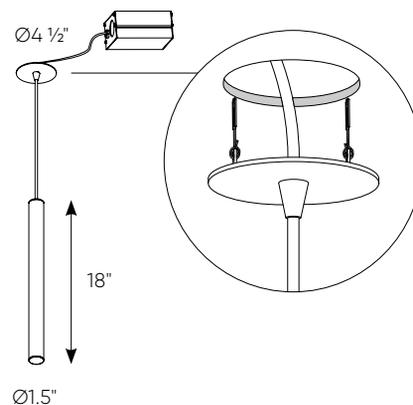



NOVA / P. 190



Applique murale Spin

Membres de la famille Spin, ces élégantes appliques murales de 24 et 36 pouces ajoutent une touche de brillance architecturale à n'importe quel espace.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
BRV24-CC	24"	15 W	760 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
BRV36-CC	36"	22 W	1140 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

BRV24-CC

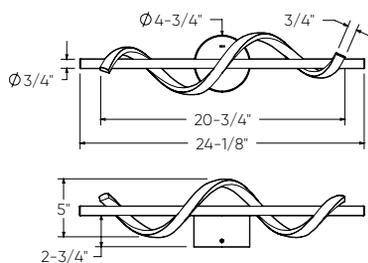

BRV36-CC

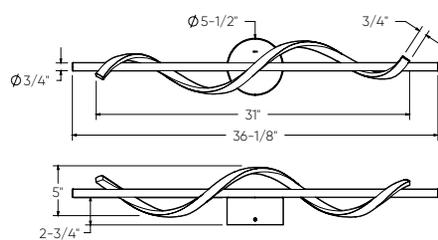

Lightning

Faites une impression audacieuse avec ce luminaire mural, dont le design épuré en forme d'éclair combine harmonieusement la modernité et l'élégance fonctionnelle. Polyvalente dans son installation, elle peut également être montée verticalement pour une expérience d'éclairage unique.

NOUVEAU




INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



Intertek

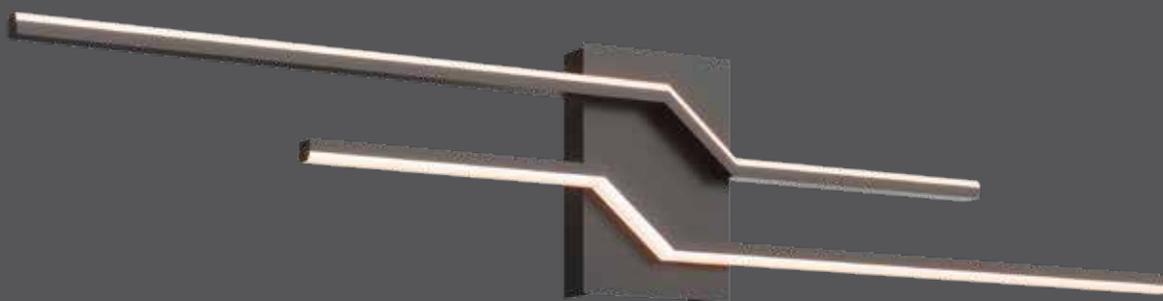

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VDL40-CC	40"	30 W	1900 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

VDL40-CC

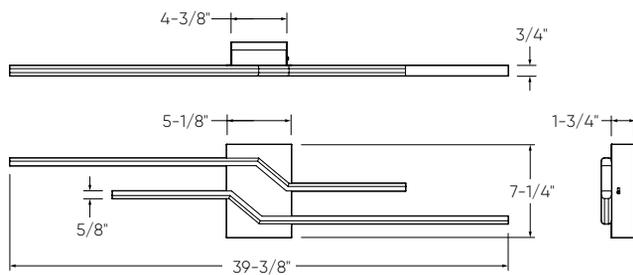

Borealis

Cette applique murale présente un style gracieux en forme de ruban avec une lumière diffusée par les deux extrémités. Ce luminaire mural magnifiquement conçu peut être monté dans de nombreux endroits différents : la salle de bain, le bureau ou de chaque côté de votre foyer. Le choix t'appartient.

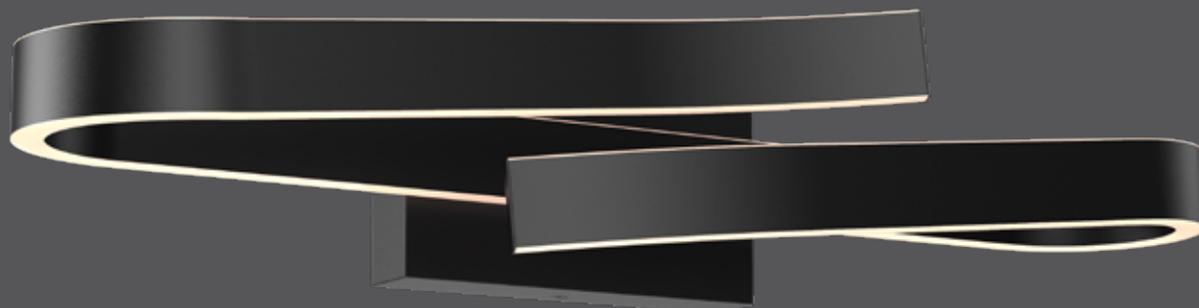

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VRB24-CC	24"	40 W	1400 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Construction en aluminium

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans




Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

VRB24-CC

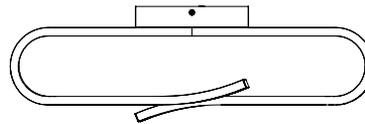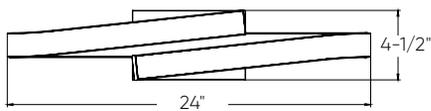

Aria

Un luminaire DEL moderne et de haute qualité à émission lumineuse directe. Fabriqué en aluminium extrudé et livré avec une tête linéaire pivotante efficace à 120°.


120°
PIVOTANT

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k
INTERRUPTEUR DE COULEUR

HUMIDE

ETL
Intertek

ENERGY STAR

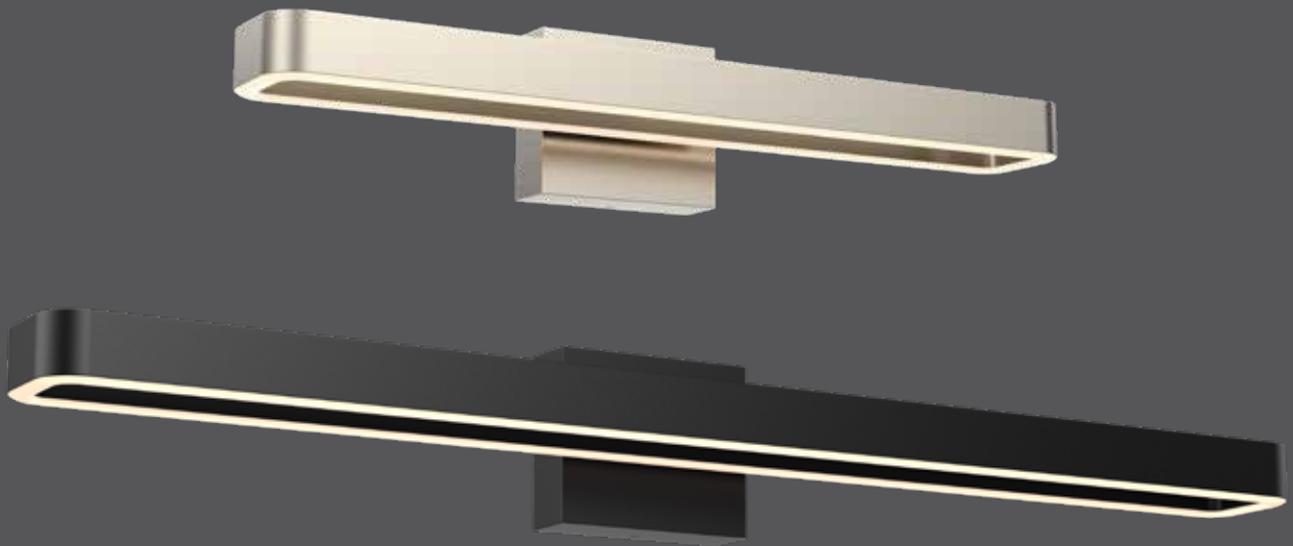

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VSW24-CC	24"	40 W	1280 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
VSW36-CC*	36"	40 W	1500 lm	90	4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Pivotant à 120 degrés

Construction en aluminium

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (VSW24-CC)


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

VSW24-CC

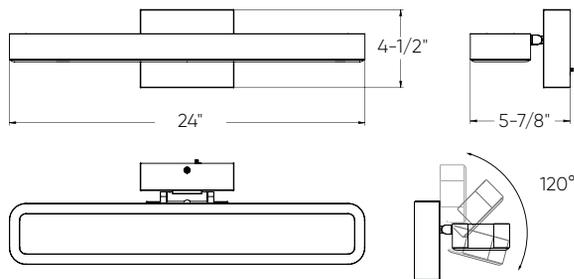


VSW36-CC

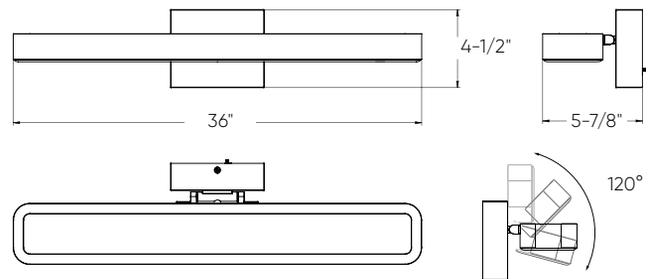

Balance

Transformez l'ambiance de votre salle de bains avec nos luminaires de 24 et 36 pouces à deux tons, dotés d'un élégant mélange de finitions et d'une voûte ronde pour une touche minimaliste.

NOUVEAU

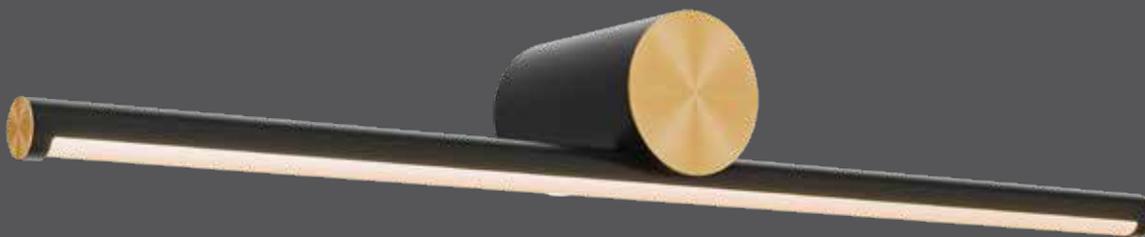

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VCC24-CC	24"	20 W	1490 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
VCC36-CC	36"	30 W	1950 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits humides

Disque décoratif de 5-1/4 pouces inclus

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

● BG Noir/Or


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

VCC24-CC

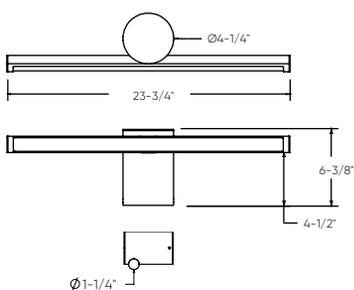

VCC36-CC

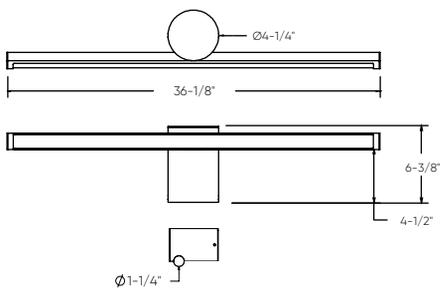

Portrait

Améliorez votre espace de vie avec notre luminaire de vanité polyvalent et orientable, qui convient à n'importe quelle pièce. Ce luminaire vous permet d'orienter la lumière dans n'importe quelle direction, offrant à la fois fonctionnalité et style pour une touche moderne.


NOUVEAU

180°
PIVOTANT

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k
INTERRUPTEUR DE COULEUR

HUMIDE

ETL US
Intertek

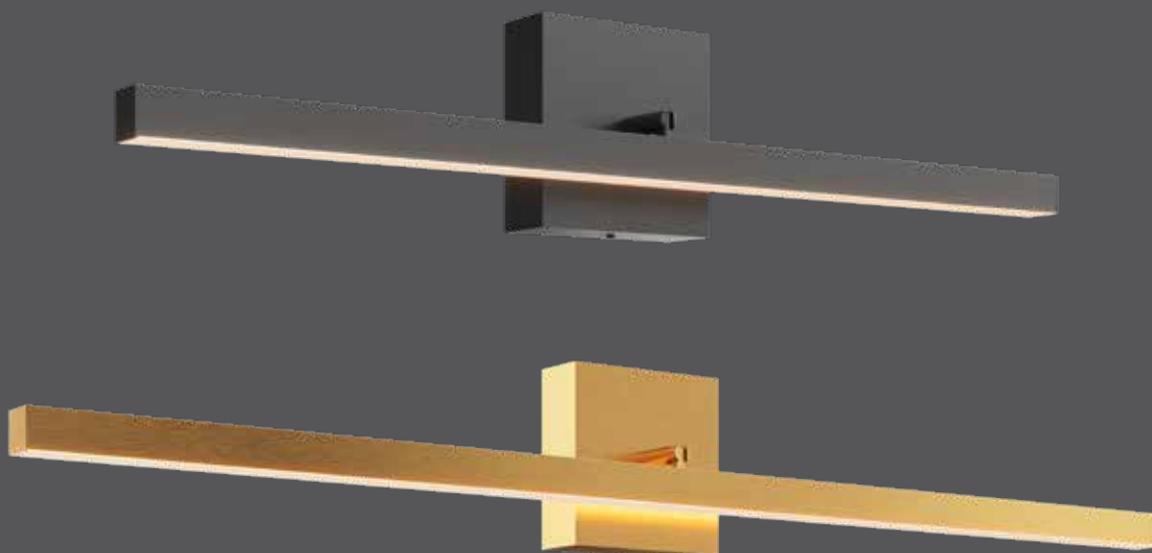

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VLG24-CC	24"	15 W	1150 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
VLG36-CC	36"	26 W	2020 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits humides

Pivotant à 180°, rotation de 360°

Éclairage multi-directionnel avec la lumière
émanant de dessous et de derrière le
luminaire

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc


Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour
plus d'informations.

VLG24-CC

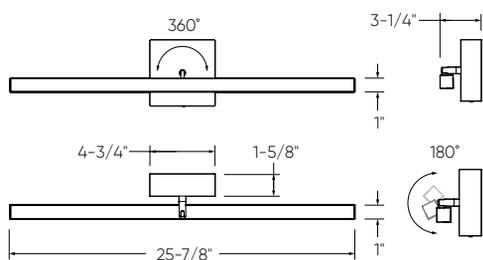

VLG36-CC

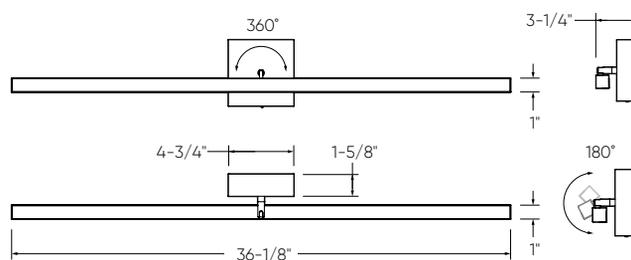

Gemini

Le Gemini est nouveau dans notre collection extérieure. C'est sa simplicité qui rend ce luminaire si spécial – un design discret, mais frappant, qui s'intègre parfaitement aux grands éléments architecturaux.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



ADA
CONFORME



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWS24-CC	24"	20 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SWS36-CC	36"	30 W	1000 lm			
SWS60-CC	60"	50 W	1500 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Consistance de couleur supérieure
 Transformateur graduable intégré
 Conforme à l'ADA
 Fabriqué en aluminium extrudé
 Éclairage unique gauche/droite
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


SWS24-CC

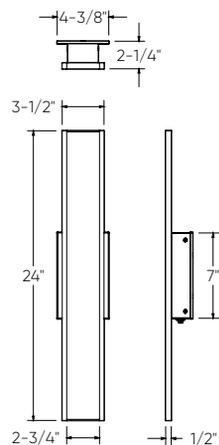

SWS36-CC

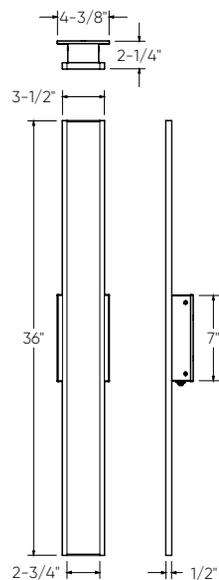


SWS60-CC

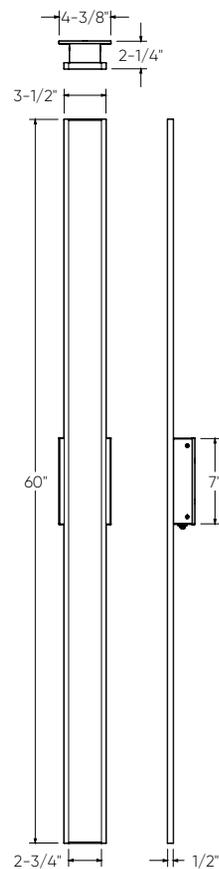

Aries

De conception unique, cette applique murale offrira un motif unique sur vos murs. Du couloir aux chambres à coucher, cette applique murale mince saura se fondre à votre décor à la perfection.

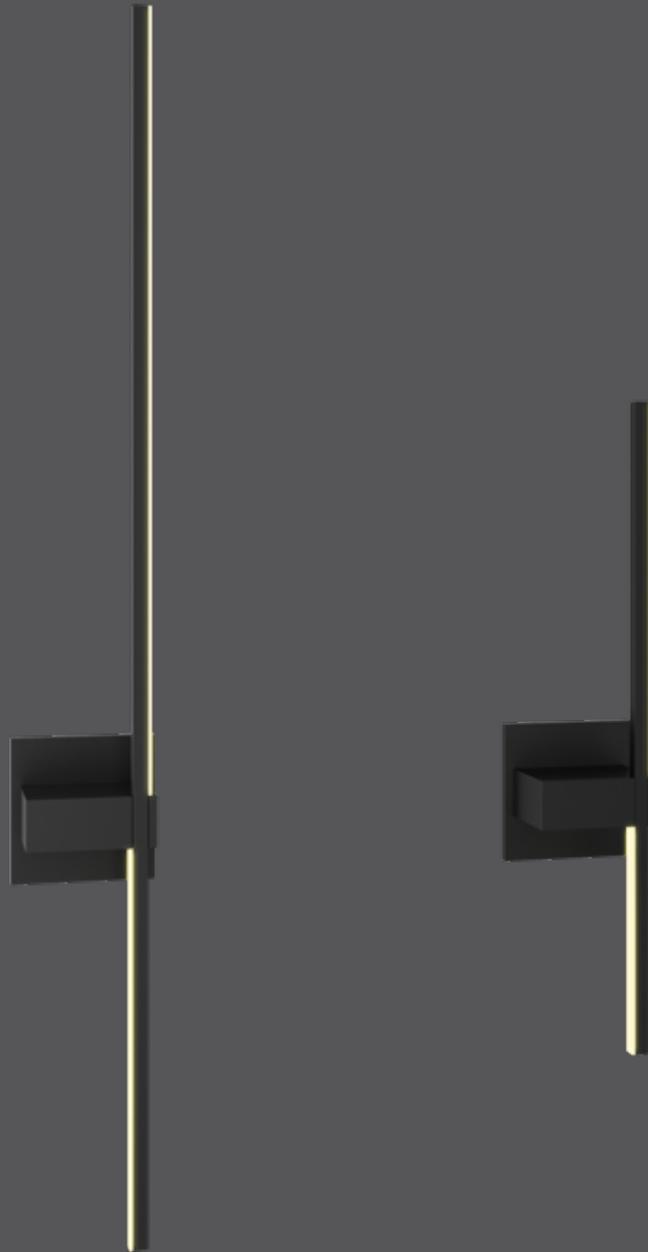

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
STK21	21"	7 W	400 lm	90	3000 K	120 V
STK37	37"	13 W	840 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Lumière blanche chaleureuse
Faible consommation d'énergie
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc



Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

STK21

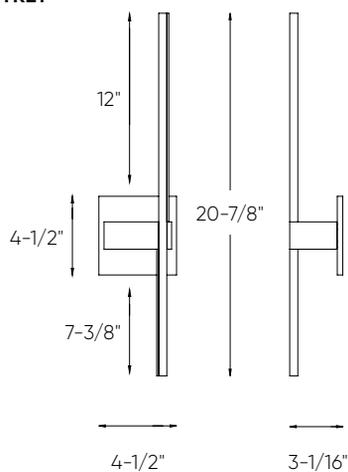


STK37

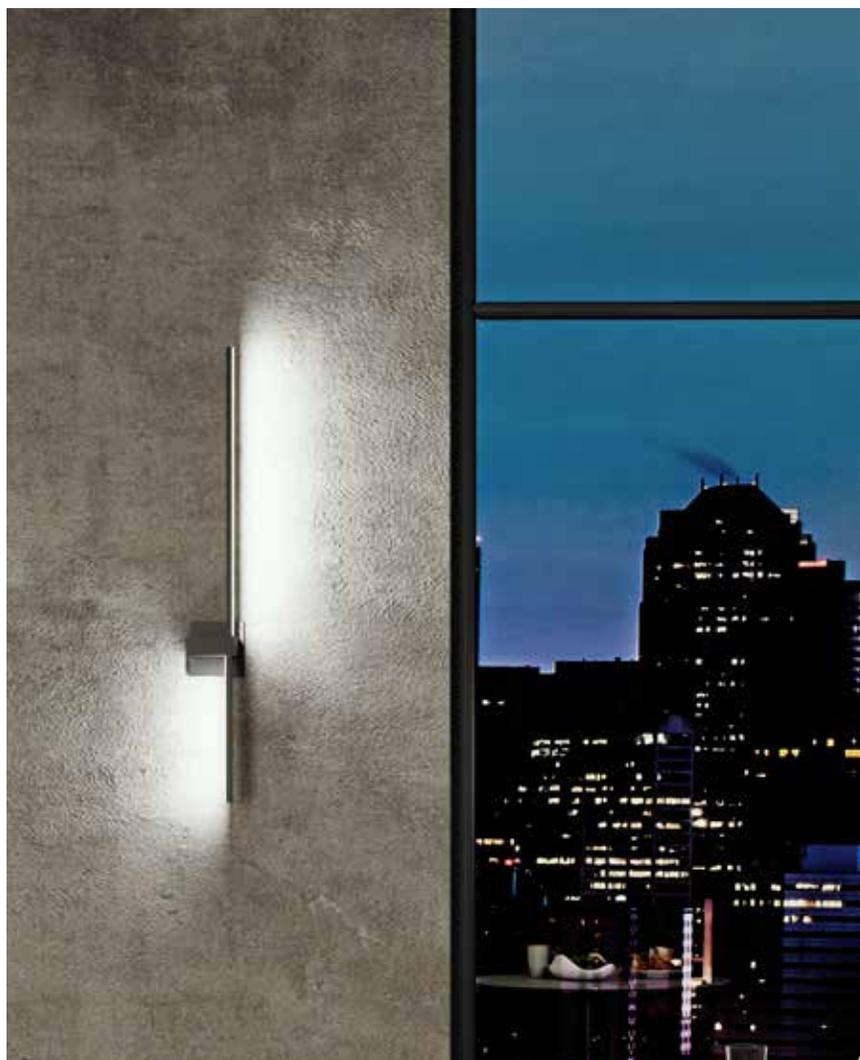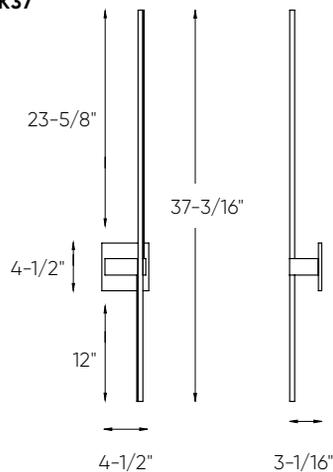

Noble One

Ces luminaires de vanité peuvent être installés dans les 2 directions, à l'horizontal et à la vertical, en fonction de l'éclairage souhaité. Avec 3 Finis différents et plusieurs options de longueur, ils sont l'essence même de la flexibilité et de choix.

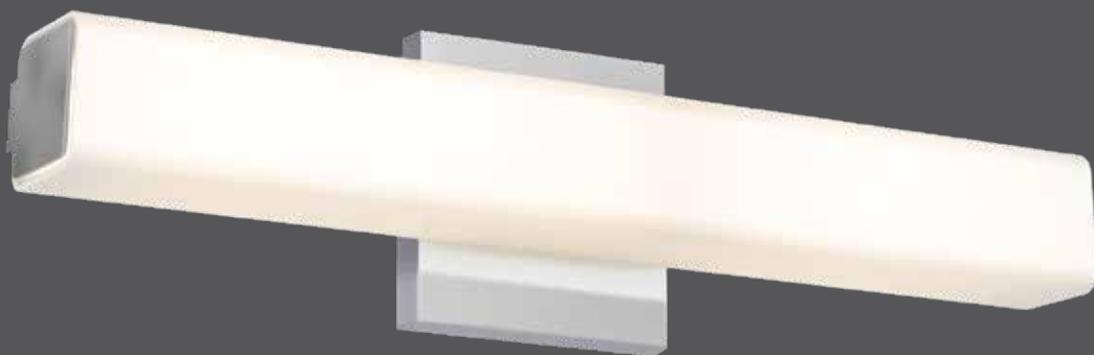

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDVAN001-CC-18	18"	16 W	1000 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LEDVAN001-CC-24	24"	24 W	1300 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Lentille en verre dépoli carré

Convient aux endroits humides

Veillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- BK** Noir
- CH** Chrome
- SN** Nickel satiné

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



LEDVAN001-CC-18

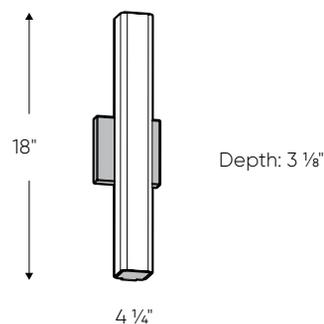

LEDVAN001-CC-24

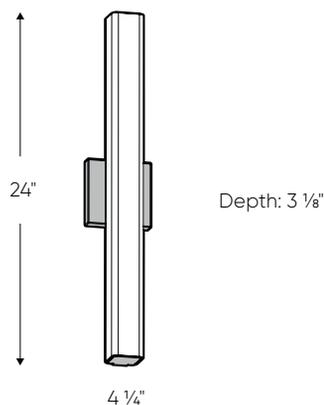




SWAY / P. 146
ARIES / P. 208



Noble two

La flexibilité de notre luminaire de vanité à DEL vous offre de nombreuses options de configuration. Il peut être installé horizontalement ou verticalement et est disponible en 3 options de finition.

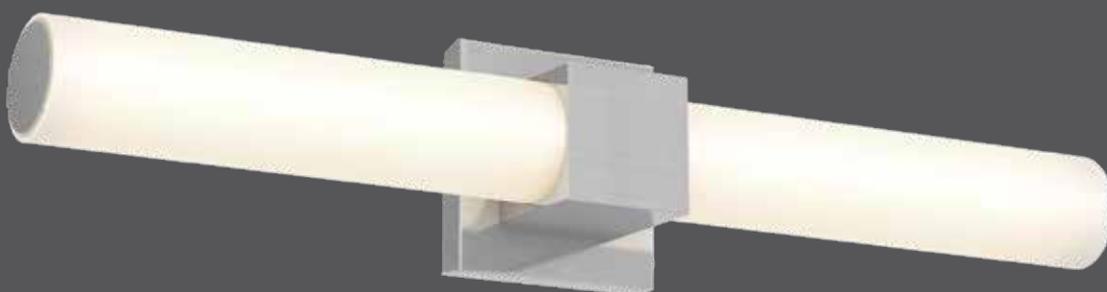

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDVAN002-CC-24	24"	24 W	1300 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
LEDVAN002-CC-36	36"	32 W	1900 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Lentille en verre dépoli rond

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **CH** Chrome
- **SN** Nickel satiné


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

LEDVAN002-CC-24


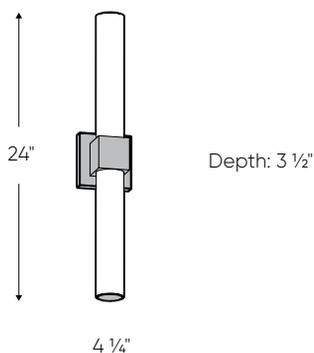


LEDVAN002-CC-36

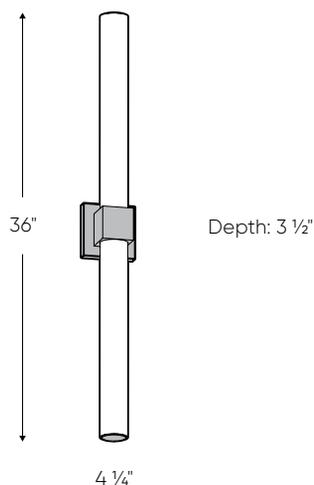

Lyra

Ce luminaire de vanité au DEL peut être installé à l'horizontale ou à la verticale selon vos besoins. Laissez place à votre imagination!

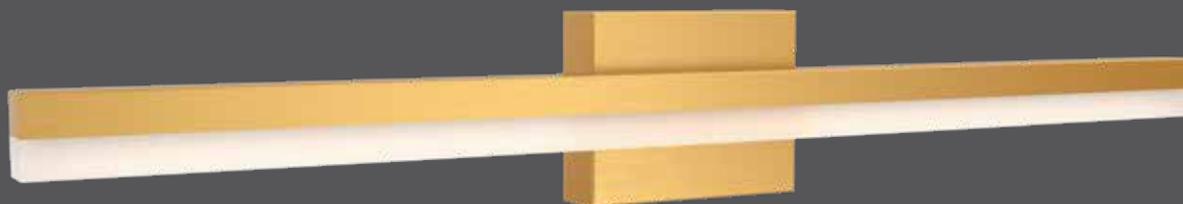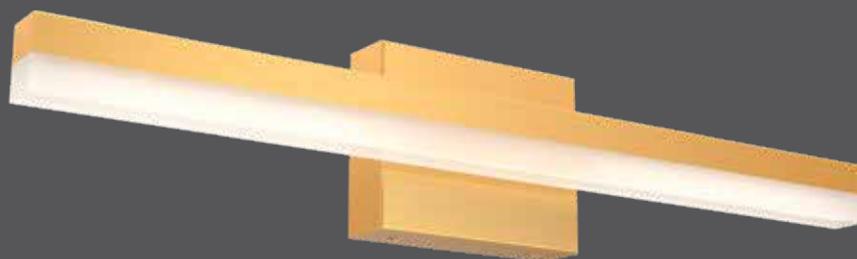

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDVAN003-CC-24	24"	15 W	1300 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
LEDVAN003-CC-32	32"	22 W	1900 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Consistance de couleur supérieure
 Transformateur graduable intégré
 Conforme à l'ADA
 Convient aux endroits humides
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **CH** Chrome
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDVAN003-CC-24"

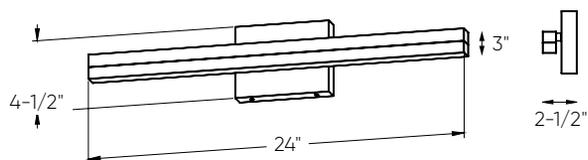

LEDVAN003-CC-32"

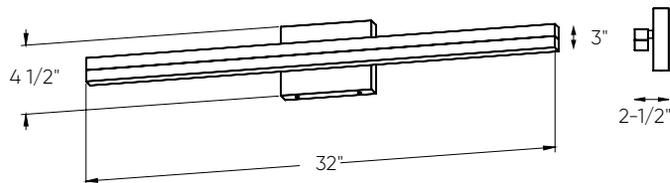

Hover

Ce luminaire polyvalent ajoute une touche contemporaine à n'importe quelle pièce, apportant une esthétique élégante et efficace à votre espace.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CCFM-CC	24"	42 W	2250 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


● BK Noir

● GD Or

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

CCFM-CC

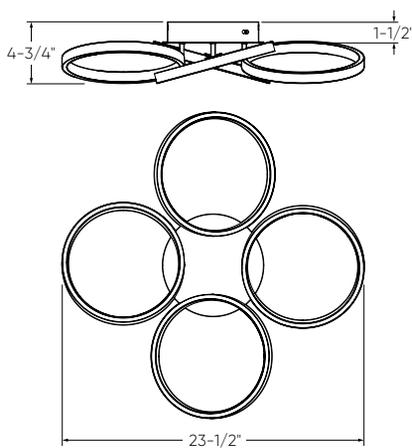

Atom

Un design unique aux lignes épurées qui ajoutera la touche finale à votre bureau, votre chambre et même ce vestibule récemment rénové. Les anneaux double face apporteront chaleur et caractère.

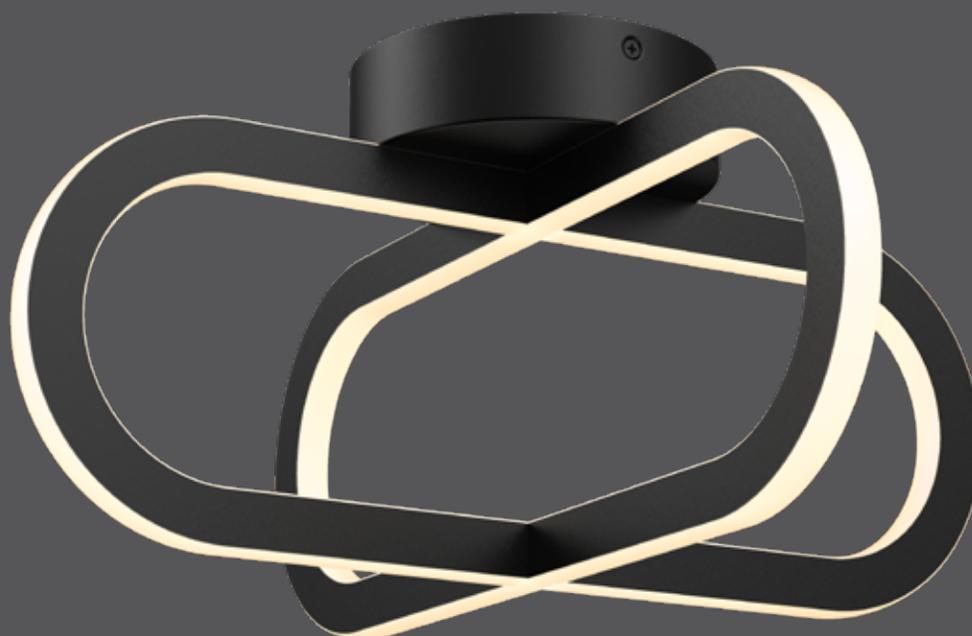

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FDB-CC	16"	40 W	1350 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction
octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis

● **BB** Laiton brossé

● **BK** Noir

● **GD** Or


● **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALIS pour
plus d'informations.



FDB-CC

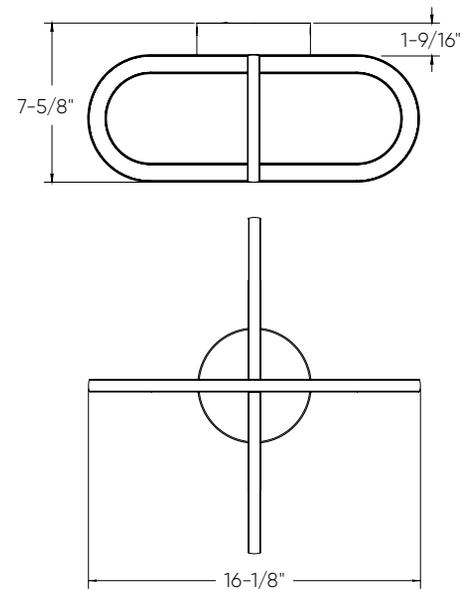

Newton

Un style à la fois classique et moderne, ce plafonnier unique impressionnera certainement. Non seulement il éclairera la pièce à partir de sa source lumineuse centrale, mais émettra également une douce lueur à partir de ses anneaux extérieurs illuminés.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMT18-CC	18"	24 W	1300 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Boîtier en aluminium moulé sous pression
 Transformateur graduable intégré
 Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"
 Position de montage réglable
 Convient aux endroits humides
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Fini

● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

FMT18-CC

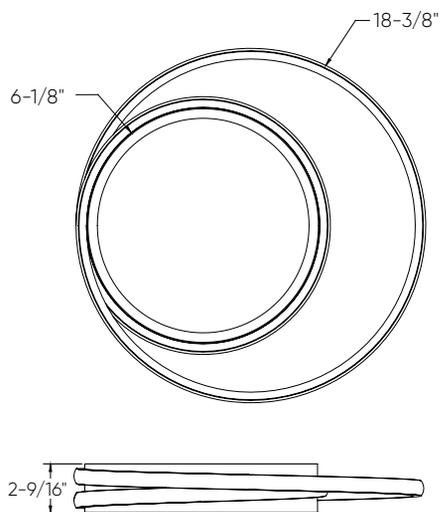

Plafonnier Sway

Voici notre plafonnier à branche courbée, membre de la famille Sway. Avec des options SCCT réglables et une finition élégante, ce luminaire combine facilement le style moderne et la fonctionnalité – une touche bienvenue dans n'importe quel espace.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
W3FM-CC	20"	20 W	880 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction
octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


● **BK** Noir

● **GD** Or

Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour
plus d'informations.

W3FM-CC

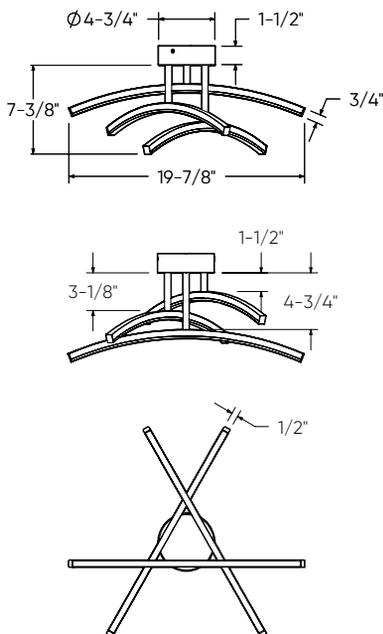

Plafonnier Asterisk

La collection Asterisk s'enrichit d'un nouveau produit : un plafonnier encastré à trois bras, épuré et moderne, qui ajoute une touche d'élégance contemporaine à n'importe quelle pièce.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



SEC



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SSFM20-CC	20"	15 W	1060 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction
octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans




Finis

● BK Noir

Note


D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALIS pour
plus d'informations.

SSFM20-CC

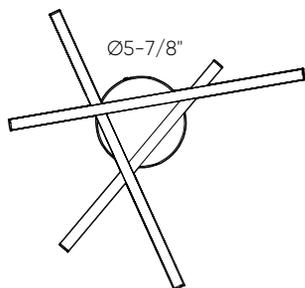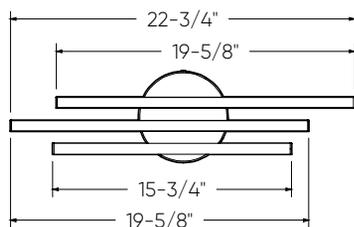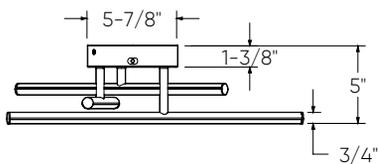

Plafonnier Stellar

Comme applique murale ou pour le plafond, cette conception intéressante fera jaser. Notre plafonnier Star apportera un éclat chaleureux et sophistiqué à votre projet.

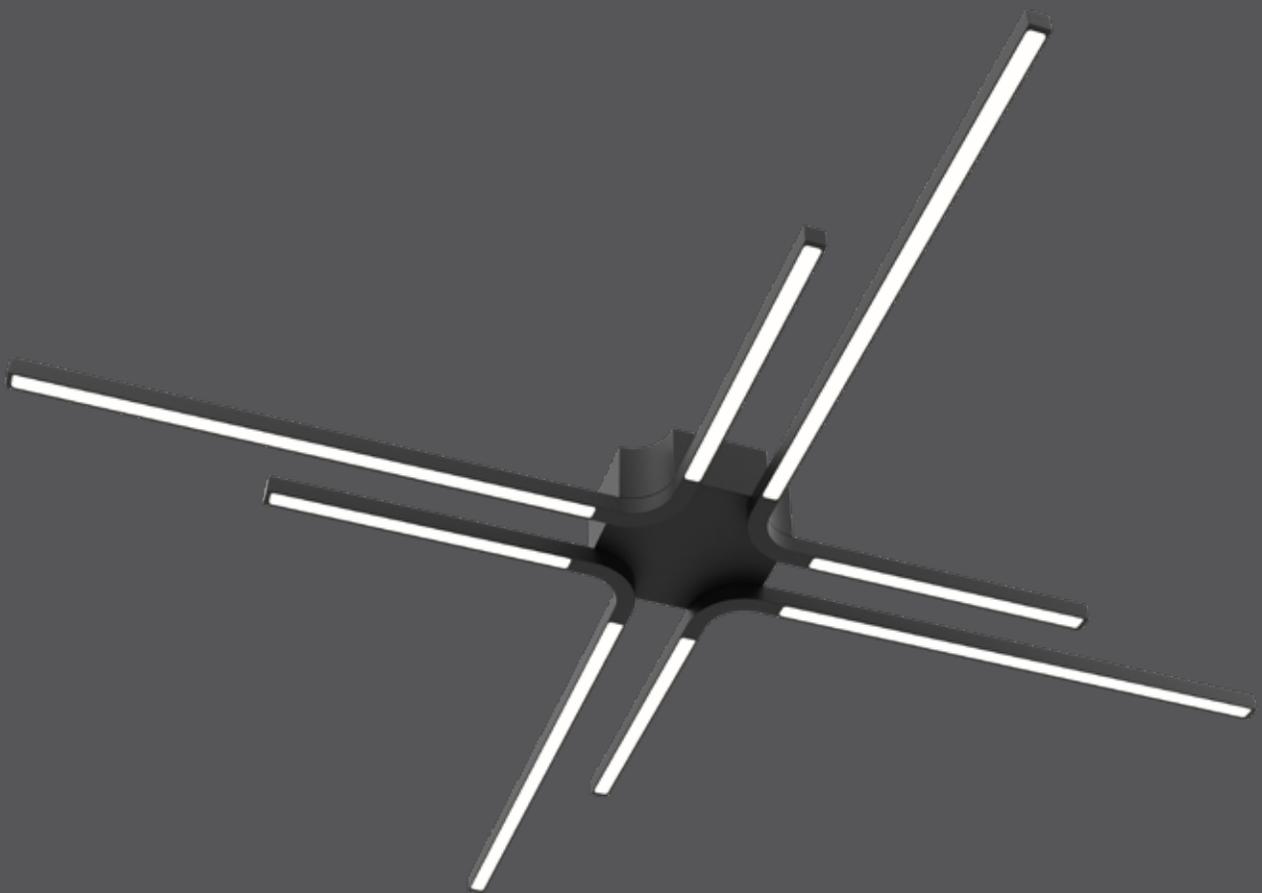

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
STRFM	32"	40 W	2000 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans



Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

STRFM

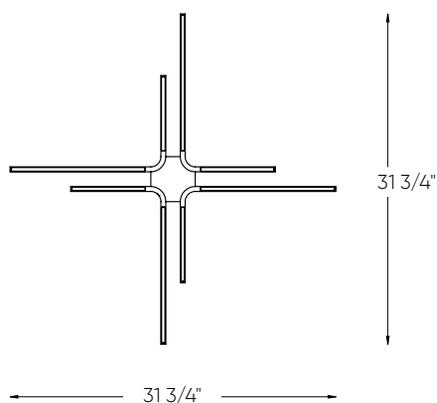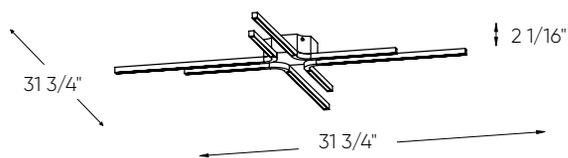

Plafonnier Pyra

Introduisez une touche unique et moderne dans votre espace avec notre encastré triangulaire, un membre distinctif de la famille Pyra qui allie harmonieusement un design contemporain à un style inégalé.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TRFM22-CC	22"	40 W	1420 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits humides

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

TRFM22-CC

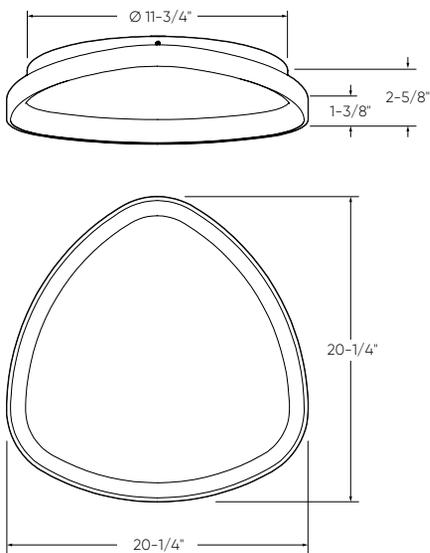

Misty

Ce plafonnier offre des lignes épurées et un magnifique diffuseur semi-opaque qui ajoute du style sans être le centre d'attention. Il s'intégrera certainement dans n'importe quel projet que vous pourriez avoir.

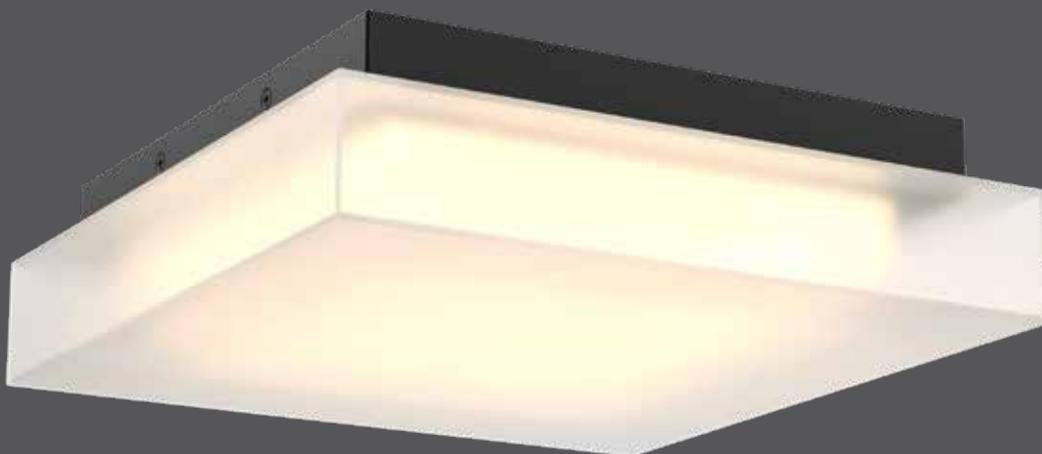

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FUZ11-CC	11"	15 W	1000 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits secs

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans




Finis

● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FUZ11-CC

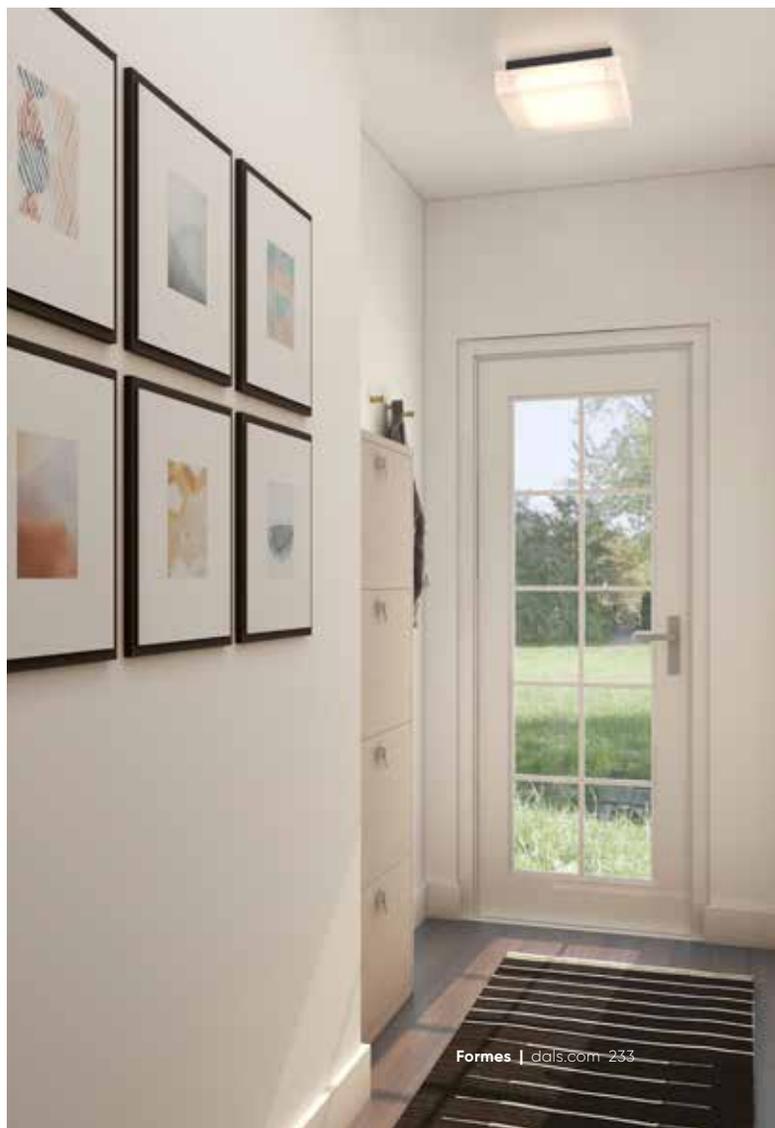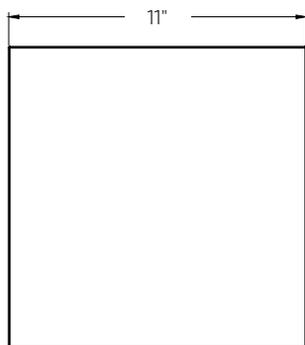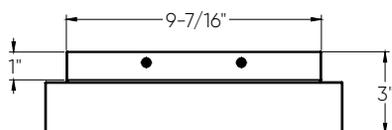

Aurora

Nous avons réussi à créer une solution unique avec nos plafonniers au DEL. Ils produisent une quantité incroyable de lumière et peuvent aussi être gradués pour fournir un simple halo qui illuminera votre passage durant la nuit.

AMÉLIORÉ

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

INTERRUPTEUR DE COULEUR

SEC

ETL Intertek

JA8 CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFH12-CC	12"	26 W	1850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Boîtier en aluminium moulé sous pression

La zone d'éclairage général s'éteint dans la plage de gradation inférieure

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Certifié JA8

Convient aux endroits secs

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



CFH12-CC

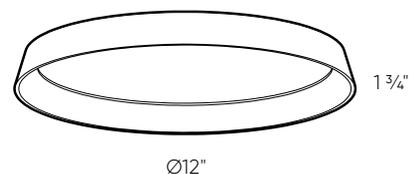

Ora

Fait de verre, ce plafonnier offre plus qu'il en laisse croire. Avec ses cinq températures de couleur, il est des plus versatile dans sa catégorie. Du couloir à la chambre à coucher en passant par les salles de bains et les sous-sols, ce plafonnier ajoutera un petit je ne sais quoi à votre espace.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFG13-CC	13"	32 W	1800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Verre dépoli

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



CFG13-CC

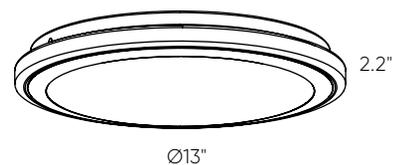

Plafonnier Fusion

La famille de plafonniers sans garniture Fusion de 12 et 21 pouces présente une union harmonieuse entre un design minimaliste et une illumination étendue, offrant un mélange de sophistication et de fonctionnalité pour les espaces contemporains.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TLFM12-CC	12"	25 W	1880 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
TLFM21-CC	21"	50 W	3300 lm		4000, 5000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

TLFM12-CC

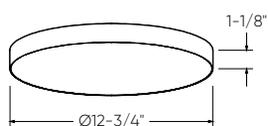

TLFM21-CC



Delta

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

AMÉLIORÉ



JA8
CERTIFIÉ*



*Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1200 lm			
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1700 lm			
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits mouillés

Convient aux endroits extérieurs sur les plafonds couverts uniquement

Certifié JA8

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or (Modèles de 6, 10 et 14 pouces seulement)
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.




CFLEDR06-CC




CFLEDR10-CC



CFLEDR14-CC

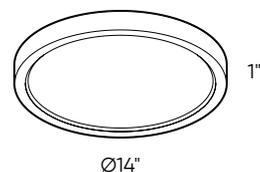

CFLEDR18-CC

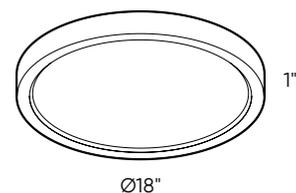


Delta carré

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 3 formats offerts, toutes les applications sont couvertes

AMÉLIORÉ



JA8
CERTIFIÉ*

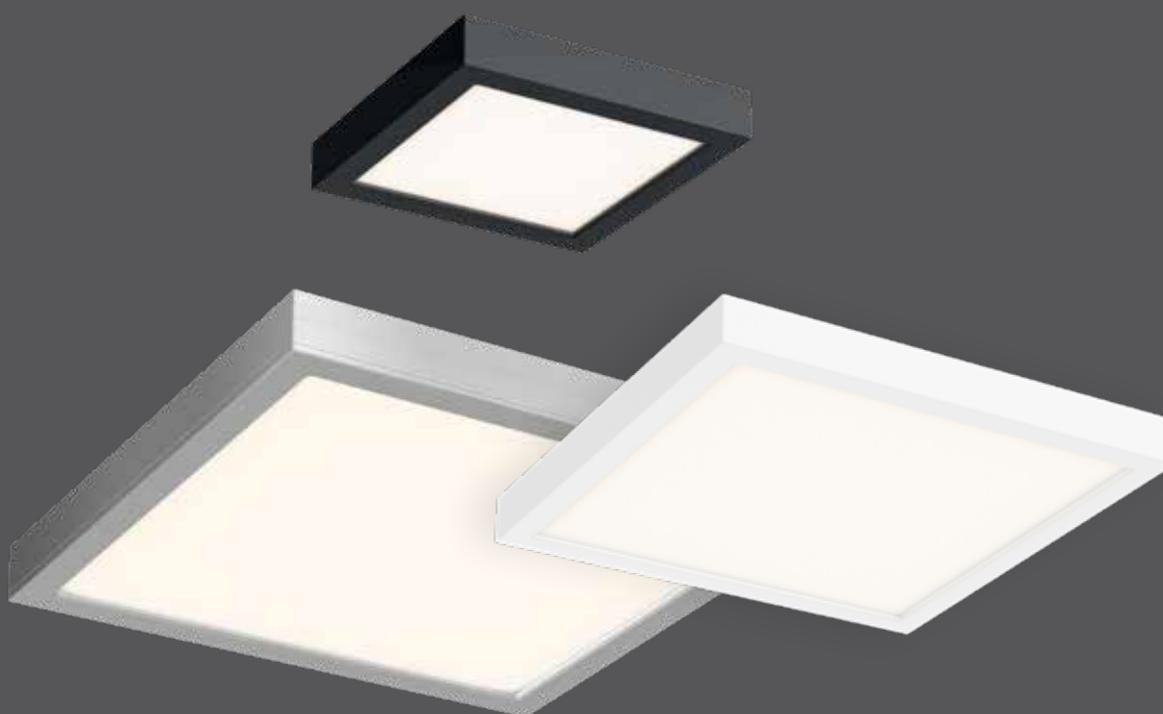

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDSQ06-CC	6"	11 W	700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDSQ10-CC	10"	17 W	1200 lm			
CFLEDSQ14-CC	14"	26 W	1700 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits mouillés

Convient aux endroits extérieurs sur les plafonds couverts uniquement

Certifié JA8

Température idéale d'opération :
-20° à 40°C

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.




CFLEDSQ06-CC



CFLEDSQ10-CC

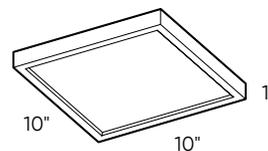

CFLEDSQ14-CC

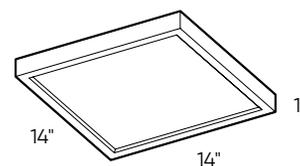

Radiance

La famille Radiance se caractérise par une fusion harmonieuse de métaux raffinés, offrant un point focal sophistiqué et discret qui s'intègre harmonieusement à tout décor intérieur.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMM09-CC	9"	14 W	1100 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
FMM12-CC	12"	20 W	1800 lm			

Caractéristiques

Plus de 35 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction
octogonale de 4"

Convient aux endroits mouillés

Convient aux endroits extérieurs sur les
plafonds couverts uniquement

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc


Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALIS pour
plus d'informations.

FMM09-CC

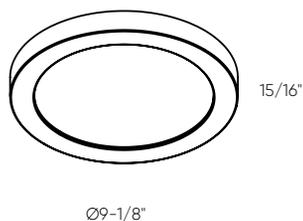

FMM12-CC

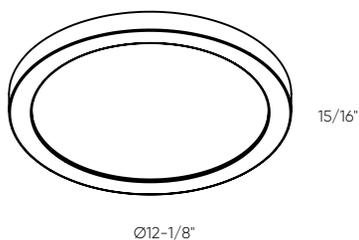

Prime

Ces plafonniers de 5, 9 et 12 pouces forment un trio polyvalent, chacun d'entre eux affichant un design contemporain et procurant un éclairage pratique. Le modèle de 5 pouces (modèle FMP05M-CC uniquement) est doté d'une variante équipée d'un détecteur de mouvement, ce qui ajoute une touche de commodité moderne à votre expérience d'éclairage.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



HUMIDE



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT*



Intertek



*Modèle FMP05M-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMP05-CC	5"	9 W	580 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
FMP09-CC	9"	14 W	1110 lm			
FMP12-CC	12"	20 W	1800 lm			
FMP05M-CC*	5"	9 W	580 lm			

*Capteur de mouvement, non graduable

Caractéristiques

Plus de 35 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction
octogonale de 4"

Capteur de mouvement (uniquement
modèle FMP05M-CC)

Convient aux endroits humides

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

WH Blanc


Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALIS pour
plus d'informations.



FMP05-CC, FMP05M-CC



FMP09-CC

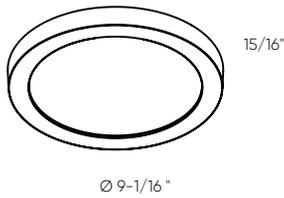

FMP12-CC

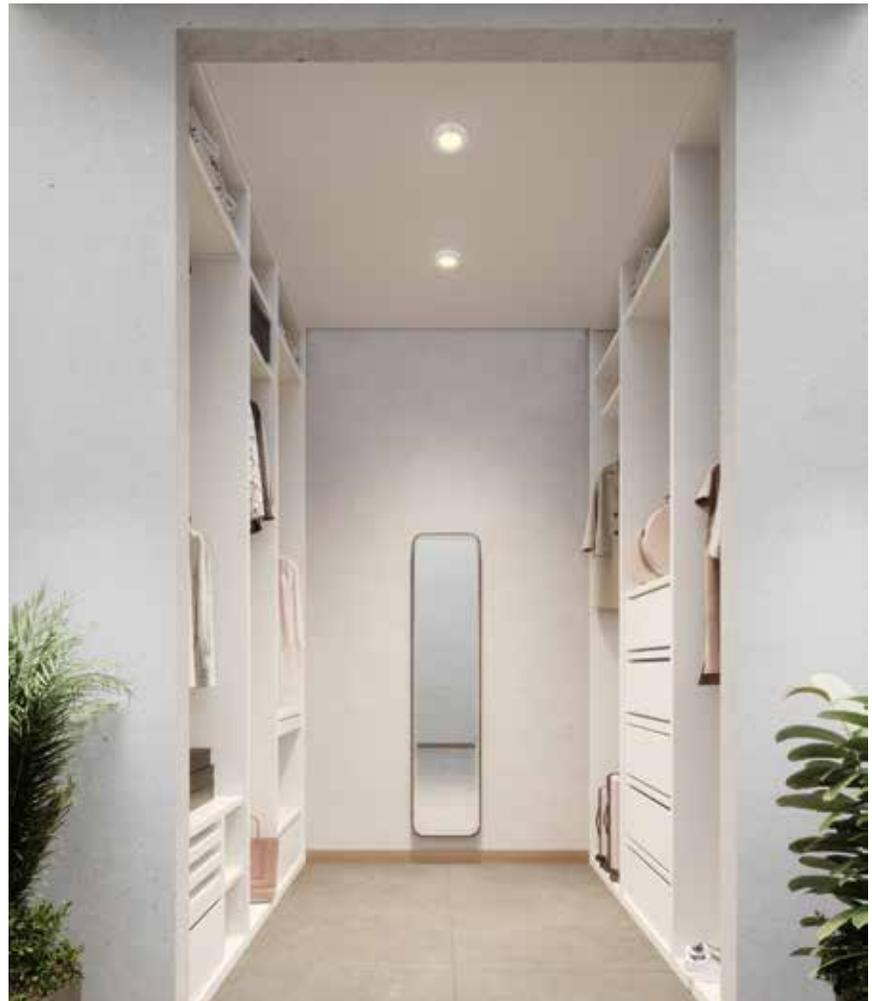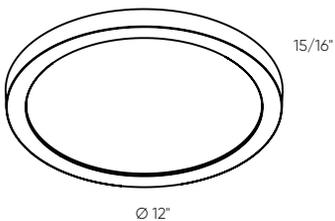

PROFILE / P. 256



GENEVA / P. 266



Midnight

L'applique murale linéaire de 24, 48 et 60 pouces émet une lumière douce et ambiante, transformant élégamment n'importe quel espace grâce à son design épuré. Faites preuve de créativité grâce à ses options de montage polyvalentes, qui permettent de l'installer à la manière d'une horloge, offrant ainsi une solution d'éclairage personnalisable.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RWS24-CC	24"	6 W	400 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
RWS48-CC	48"	14 W	900 lm		4000, 5000 K	
RWS60-CC	60"	17 W	1100 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir


Note

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALIS pour
plus d'informations.


RWS24-CC

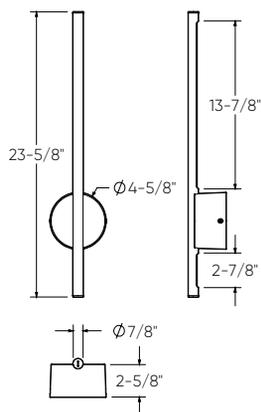

RWS48-CC

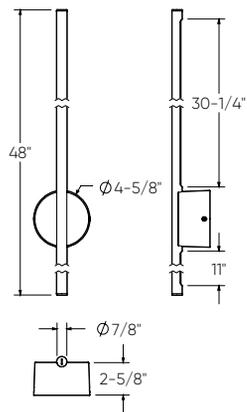

RWS60-CC

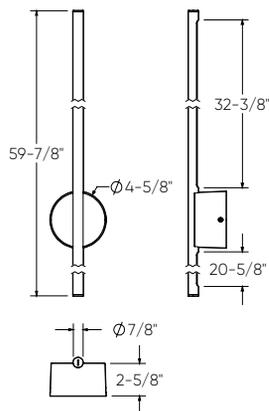

Gemini

Le Gemini est nouveau dans notre collection extérieure. C'est sa simplicité qui rend ce luminaire si spécial – un design discret, mais frappant, qui s'intègre parfaitement aux grands éléments architecturaux.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWS48-CC	48"	40 W	1300 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Consistance de couleur supérieure
 Transformateur graduable intégré
 Conforme à l'ADA
 Fabriqué en aluminium extrudé
 Éclairage unique gauche/droite
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SWS48-CC

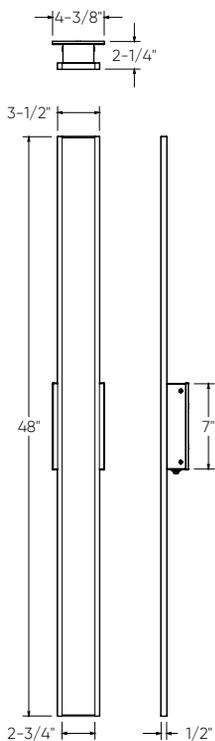



PYRA / P. 230



Profile

Coup de foudre assuré! Cette applique murale extérieure vous propose un éclairage vers le haut et le bas mais aussi au centre de l'applique à travers une délicate ouverture. Vous désirez que votre éclairage reflète votre style de vie urbain ou rurale? Vous n'avez qu'à choisir parmi les cinq températures de couleur. Rien de plus simple.



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWJ08-CC	8"	10 W	390 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LWJ16-CC	16"	20 W	760 lm			
LWJ24-CC	24"	45 W	2345 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un
commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/
4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Fabriqué en aluminium extrudé

Sortie d'éclairage unique haut,
bas et centre

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération
-20° à 40°C

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir


○ **WH** Blanc (LWJ16-CC seulement)

Note


D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour
plus d'informations.




LWJ08-CC

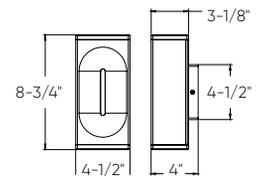

LWJ16-CC

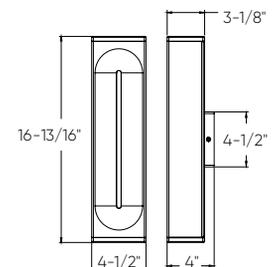

LWJ24-CC

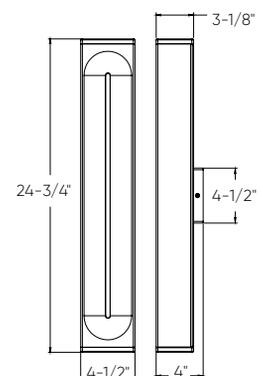

Pinpoint wall

De style minimaliste avec une touche de sophistication est ce que vous offre notre applique murale MSLWALL. Elle convient autant aux extérieurs classiques et modernes qu'aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Avec une émission de lumière aux deux extrémités et un profil effilé de moins de quatre pouces, cette applique est discrète sans aucun compromis quant à sa performance.



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MSLWALL-CC	18"	15 W	760 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA

Fabriqué en aluminium extrudé
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération
-20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Fini

● BK Noir

MSLWALL-CC

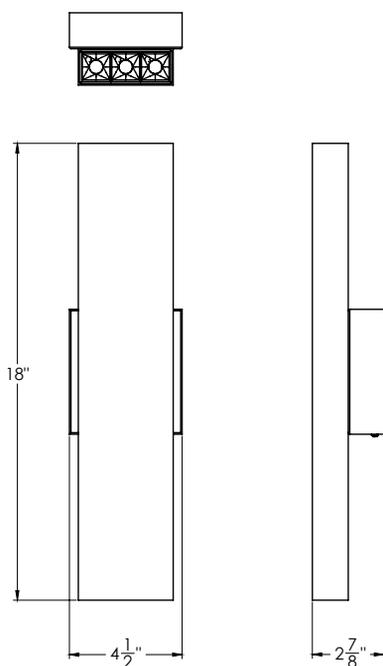

Aden

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.



MOUILLÉ

ADA
CONFORME

JA8
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-A	11-3/4"	29 W	2100 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

Caractéristiques

Le boîtier cylindrique est fabriqué en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Capuchon en aluminium pour un éclairage d'un côté seulement

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Certifié JA8

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération -20° à 40°C

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis



- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



LEDWALL-A

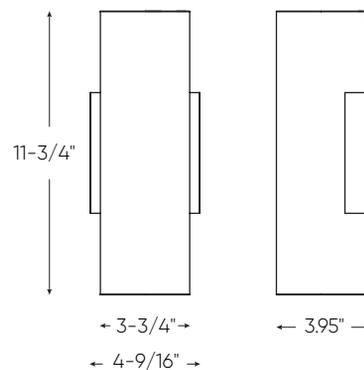

Brooklyn

L'élément clé de la conception de notre nouveau luminaire DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet d'avoir trois styles distincts lors de l'installation.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-B	11-3/4"	29 W	2100 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

Caractéristiques

Boîtier carré en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant offrant un angle d'éclairage de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Capuchon en aluminium pour un éclairage d'un côté seulement

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Certifié JA8

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération -20° à 40°C

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

LEDWALL-B

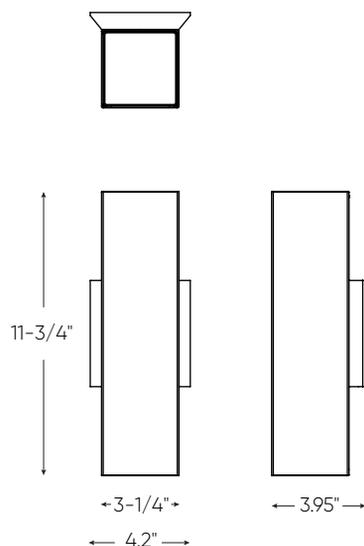

Edinburgh

L'inspiration européenne est ressentie dans cette applique murale DEL. L'éclairage indirect permet une distribution lumineuse uniforme qui améliorera chaque application.



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-E	13-3/4"	12 W	870 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Conception à profil bas
Lumière blanche chaleureuse
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération
-20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Fini


● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



LEDWALL-E

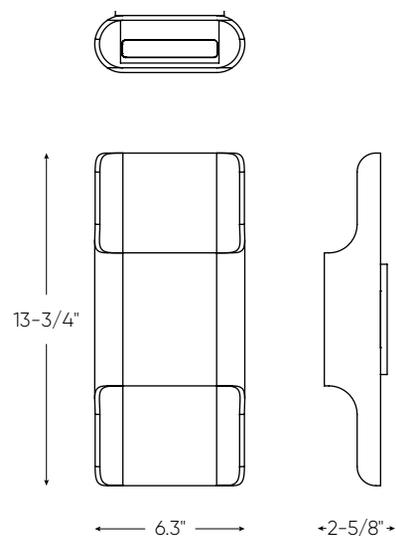

Geneva

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est possible avec notre Geneva.



MOUILLÉ

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-G-CC	4-1/2"	14 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
CCT sélectionnable par commutateur:
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Ajustement indépendant de l'éclairage
vers le haut et le bas

Angle d'éclairage facilement réglable
de 0° à 92°

Faible consommation d'énergie
Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération :
-20° à 40°C

Veillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL-G-CC

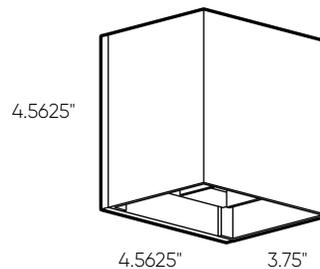

Harlow

Cette applique murale DEL distincte imprègne une douce lumière multidirectionnelle. Sa forme géométrique unique et sa conception robuste fourniront une touche spectaculaire à tout espace intérieur / extérieur. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux, ses éclaboussures de lumière créent une impressionnante touche architecturale.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-H	6"	15 W	900 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Conception à profil bas
Lumière blanche chaleureuse
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Température idéale d'opération :
-20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans


Fini

● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL-H

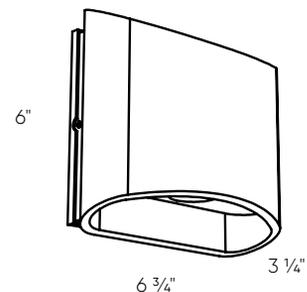

Alto

L'Alto marie la fonctionnalité lumineuse avec une opportunité de création artistique. Combinez plusieurs luminaires pour créer des compositions infinies ou utilisez-les simplement seuls, le choix vous appartient.

AMÉLIORÉ



ADA
CONFORME



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SQS06-CC	6"	8.5 W	550 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SQS10-CC	10"	13 W	940 lm			

Caractéristiques

Construction en aluminium
Entièrement scellé
CCT sélectionnable par commutateur:
2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Jeu de caractères adhésifs noir inclus
Lumière blanche chaleureuse
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Température idéale d'opération :
-20° à 40°C
Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

SQS06-NUM-BK

Un ensemble adhésif de 50 numéros et 27 caractères pour l'applique murale SQS06


SQS10-NUM-BK

Un ensemble adhésif de 50 numéros et 27 caractères pour l'applique murale SQS10


Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SQS06

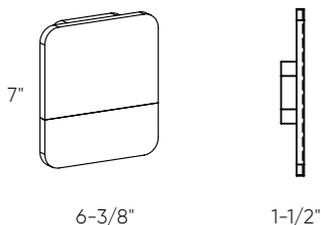

SQS10

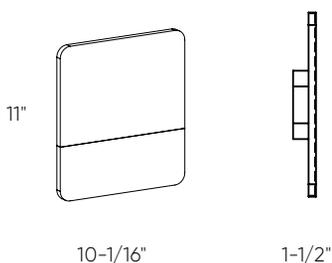

SQSXX-NUM

0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
-ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR
STUVWXYZ



Cubix

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant à la fois du haut et du bas de votre luminaire. C'est désormais possible avec nos nouvelles appliques murales DEL.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALLO01D	4"	7 W	540 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Construction en aluminium
 Lumière blanche chaleureuse
 Sortie d'éclairage unique haut et bas
 Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°
 Faible consommation d'énergie
 Consistance de couleur supérieure
 Éclairage directionnel
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits mouillés
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALLO01D

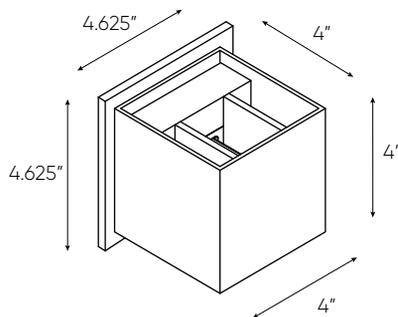

Rondo

Cette applique murale DEL très innovatrice fournit la solution parfaite à vos besoins d'éclairage. En ajustant les panneaux directionnels, vous pourrez créer un effet original dans votre milieu.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL002D	4"	7 W	540 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Construction en aluminium
 Lumière blanche chaleureuse
 Sortie d'éclairage unique haut et bas
 Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°
 Faible consommation d'énergie
 Consistance de couleur supérieure
 Éclairage directionnel
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits mouillés
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini


● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.




LEDWALL002D

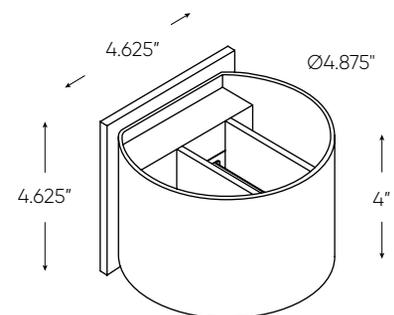

Alto

Ce luminaire de 6 pouces, doté d'une solide lentille en acrylique transparent intégrée au luminaire, éclaire les escaliers ou les marches avec une grâce subtile. Fier membre de la famille des luminaires Alto, il combine habilement fonctionnalité et design moderne pour améliorer la sécurité et l'esthétique dans n'importe quel environnement.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SQSTP-CC	6"	3 W	190 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits mouillés

Installation dans une boîte de jonction électrique standard

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C

Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SQSTP-CC

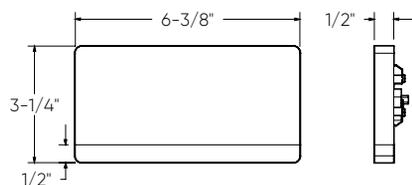

Echo

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essaierez nos lumières murales DEL. Utilisez-les à l'extérieur sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP002D-CC	4-3/4"	3 W	75 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits mouillés
 Installation dans une boîte de jonction électrique standard
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C
 Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



LEDSTEP002D-CC

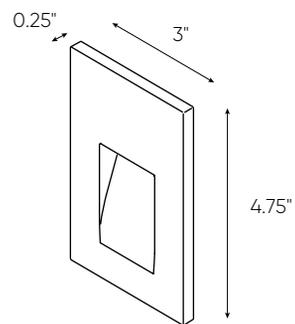

Pearl

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP004D-CC	3-1/4"	3 W	50 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits mouillés
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C
 Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.




LEDSTEP004D-CC

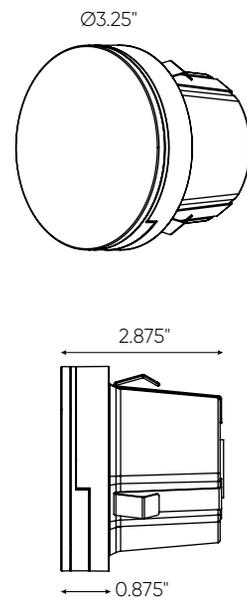

Camber

L'innovation de ce design réside dans son installation encastrée. Le luminaire encastré mural sera parfaitement intégré dans les escaliers et pourra également être utilisé sur les terrasses.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP005D-CC	4-3/4"	3 W	90 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K
 Transformateur graduable intégré
 Convient aux endroits mouillés
 Installation dans une boîte de jonction électrique standard
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C
 Garantie de 5 ans



Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDSTEP005D-CC

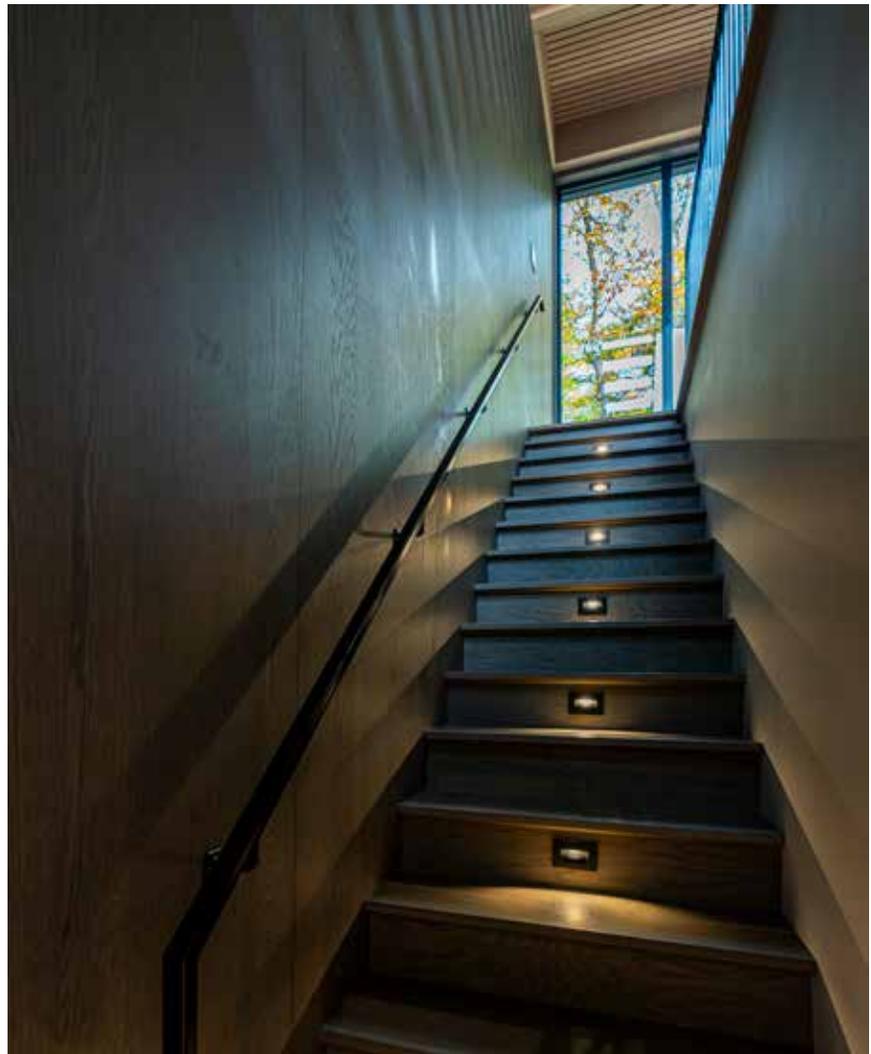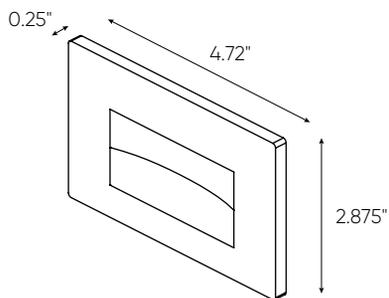

Ascend

Ce luminaire plat, conçu pour l'intérieur et l'extérieur, allie l'élégance moderne à une fonctionnalité robuste. Il diffuse une lumière subtile et accueillante qui renforce la sécurité et l'esthétique dans tous les espaces.


NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ

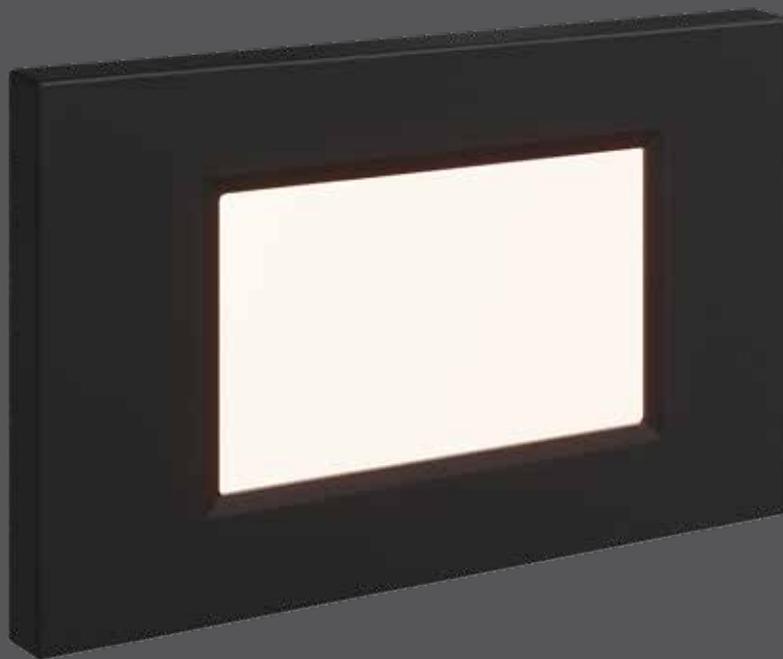

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSTP07-CC	4-3/4"	4 W	150 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

Caractéristiques

Construction en aluminium

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Température de couleur sélectionnable par interrupteur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000 K

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits mouillés

Installation dans une boîte de jonction électrique standard

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C

Garantie de 5 ans



Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LSTP07-CC

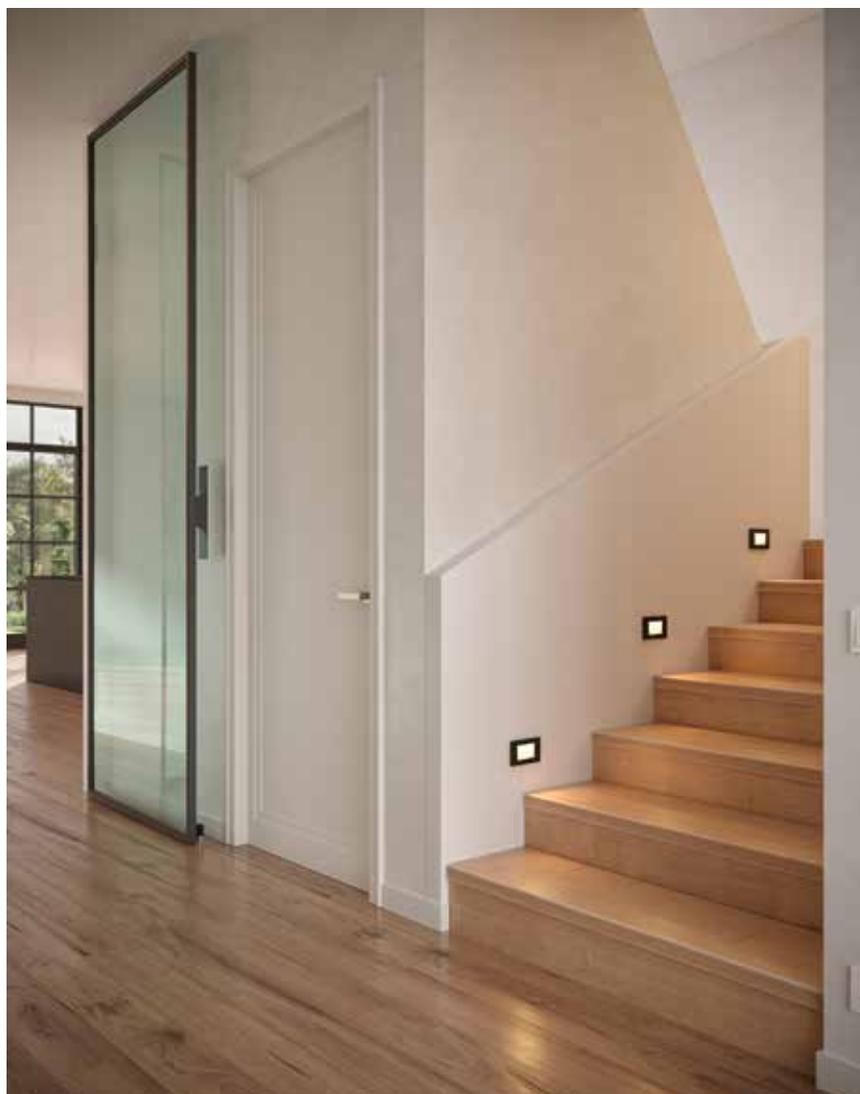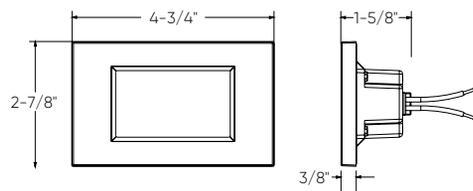





PAYSAGER



289
GUIDE DE CONNEXION



296
GLAM
RTL-3C



298
SPOT MINCE
LSS10-CC



300
SPOT
LSP3-CCL
LSP4-CCL



302
EDGE
LSQP-CC



304
FLUX
LPP20-CC



306
BEACON
LPL26-CC



308
COLUMN
LRB20-CC
LRB30-CC



310
CONTOUR
LHS07-CC



312
STATURE
LEDPATH003D
LEDPATH004D



314
TRANSFORMATEURS
LTRP-60
LTR-300



292
GUIDE DE CONNEXION
INTELLIGENT



318
CORE
DCP-TR60, DCP-TR200,
DCP-TR300



320
ORBIT
DCP-SPT6



322
GRAVITY
DCP-GRD4



324
HORIZON
DCP-FLD30



326
GAÏA
DCP-CPL24



328
ACUTE
DCP-45HP20



330
AXIS
DCP-STK20
DCP-STK50



332
MASON
DCP-BRK12



334
KAYU
DCP-RK10
DCP-RK18



336
FLEX
DCP-NFTAP5M



338
ORION
DCP-STG48



340
ACCESSOIRES

Comment créer un

Plan d'éclairage paysager à basse tension

Les trois principaux éléments



A. Transformateur basse tension

- L'alimentation électrique de votre système
- Habituellement monté à proximité ou sur la maison, il est branché sur une prise électrique GFCI pour l'extérieur.
- * Évitez d'installer le transformateur dans des zones ombragées, cela pourrait interférer avec la cellule photoélectrique du "crépuscule à l'aube".*
- * Doit être installé à au moins 36" (3 pieds) du sol.*



B. Appareils d'éclairage paysager

- Des projecteurs, des luminaires de sentier, et des bollards.
 - Alimentés par le transformateur
- * Lorsque vous choisissez des lampes, additionnez la puissance totale qu'elles consomment. Vous aurez besoin de ce chiffre pour choisir les autres éléments de votre système d'éclairage paysager.*




C. Fil d'éclairage paysager

- Le fil reliant le transformateur aux luminaires.
 - Classé en fonction de la taille de son conducteur (calibre)
- * Un fil de calibre 12 est plus gros et peut supporter plus de puissance qu'un fil de calibre 14.*
- * Le choix de la bonne taille de fil est important et permettra d'éviter tout problèmes en cours de route.*

Transformateurs




60W




300W

Luminaires pour sentier



Ces installations ne sont pas limitées aux sentiers. Lorsqu'ils sont montés dans les jardins, ils fournissent une douce lueur qui éclaire une petite zone environnante de plantes, de roches ou de paillis.

Projecteurs



Utilisez des projecteurs pour mettre en valeur les arbres, les plantes, les arbustes ou les éléments architecturaux d'une maison.

Bollards



Utilisez ces lumières pour améliorer l'aspect de votre jardin tout en rendant les allées visibles la nuit.

Fil d'éclairage paysager



Fil basse tension polyvalent de calibre 12, 14 ou 16 pour les projecteurs, les luminaires de sentier et les bollards.

**BON
À SAVOIR!**

Mélangez-les! Différents types de luminaires peuvent être connectés ensemble.

Les quatre étapes d'une installation d'éclairage paysager à DEL

1. Établissez un plan


- Commencez votre aménagement en créant un croquis de votre propriété.
- Soyez précis dans les dimensions afin de faciliter l'estimation des distances pour le passage des fils.
- Essayez de dessiner et de mesurer en faisant le tour de votre propriété pour marquer où chaque appareil sera placé.

2. Déterminez l'emplacement des appareils

- Marquez leurs emplacements avec des petits drapeaux sur votre terrain et indiquez leur emplacement sur votre croquis.
- Mesurez les distances entre les appareils et inscrivez-les sur votre plan.

3. Choisir une source d'alimentation

- Pour savoir quelle alimentation est la meilleure, tenez compte de deux éléments : la puissance totale des lumières que vous achetez et si vous prévoyez ajouter des lumières à l'avenir.
- Lorsque vous additionnez le wattage de tous les luminaires, vous aurez une bonne idée de la quantité d'énergie nécessaire à l'alimentation. Toutefois, la puissance totale de vos luminaires doit être inférieure de 20 % à la puissance assignée du transformateur.
- Une fois que vous avez choisi le bon transformateur, le meilleur emplacement est généralement à côté de la maison, dans un endroit caché, aussi près que possible des appareils électriques.

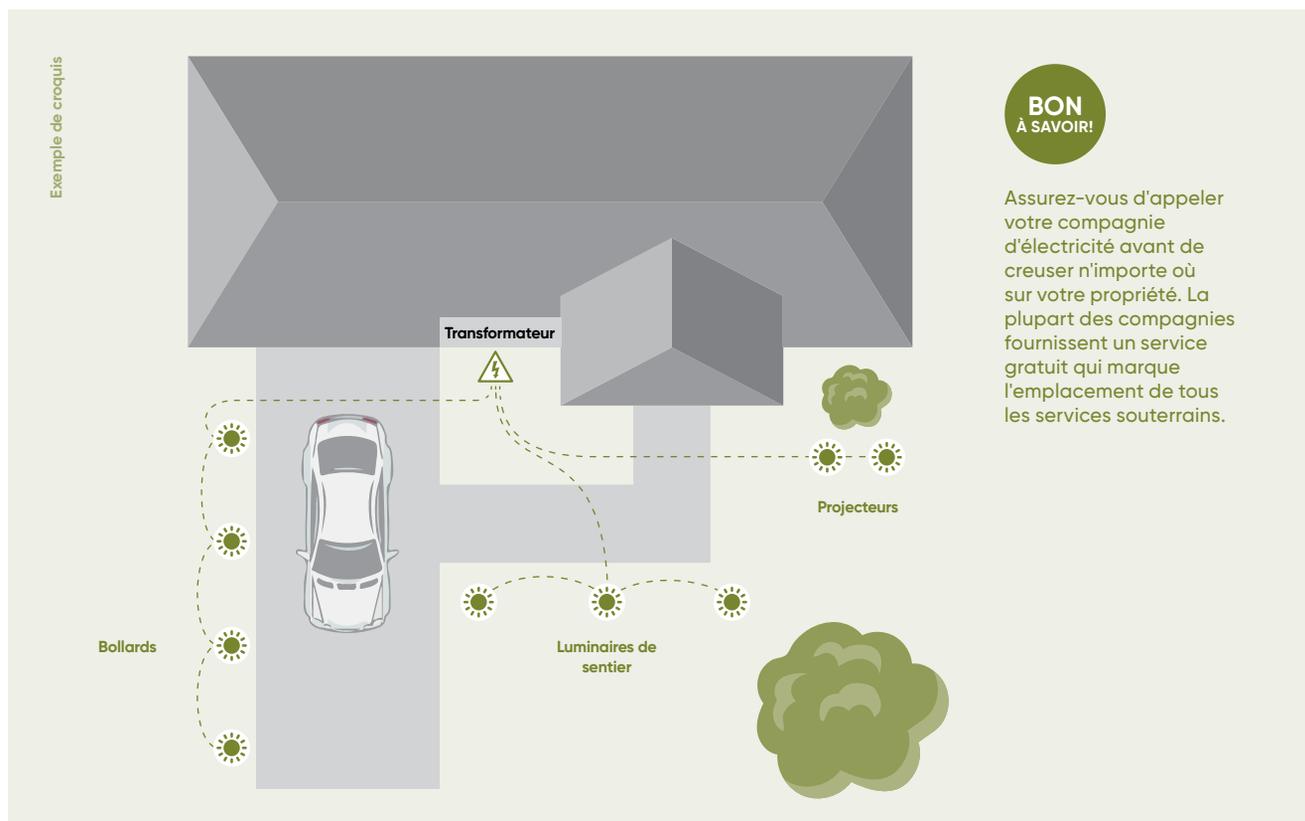

4. Câblage

Il faut maintenant alimenter les luminaires. La longueur des parcours permet de déterminer le calibre du fil à acheter. En règle générale, essayez de limiter les longueurs de câbles à 15 mètres, avec un maximum de 8 luminaires par fil. En diminuant la charge par cycle, les baisses de tension seront donc plus faibles.

Qu'est-ce que la chute de tension?

La tension diminue à mesure qu'elle se déplace dans un fil et une série de luminaires. Ceci signifie que, comme chaque luminaire reçoit un peu moins que celle qui la précède avant elle, les lampes peuvent sembler plus faibles vers la fin d'une série. Une petite perte est acceptable, mais toute baisse de plus de 1,5 volt doit être corrigée.

Liste de contrôle

Avant de vous apprêter à installer vos lumières, assurez-vous d'avoir tous les outils et accessoires nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une liste de base de ce dont vous pourriez avoir besoin.

- Luminaires de sentier
- Transformateur
- Fil
- Boîte de jonction étanche pour protéger les connexions
- Pelle à lame plate ou coupe-bordure
- Pincettes coupantes pour câbles
- Pince à dénuder
- Un voltmètre
- Ruban à mesurer
- Matériel pour installer un transformateur sur maison ou poteau



Vérifiez la tension requise pour vos appareils à DEL. Ce plan est destiné à servir de guide uniquement pour vous aider à commencer votre projet d'éclairage. Nous vous recommandons fortement de vérifier la tension réelle de chaque fixture avec un voltmètre avant d'enterrer et de finaliser votre projet.

Minimisez la chute de tension et le gaspillage de câbles en utilisant l'une des méthodes de câblage ci-dessous :



Linéaire

Relie toutes les fixtures de manière linéaire, où la première fixture se connecte au transformateur.

Conseil:

Utilisez la méthode linéaire lorsque les appareils ne sont pas groupés et peuvent être facilement connectés en chaîne.



Méthode T

Similaire à la méthode linéaire, sauf que le transformateur se connecte au milieu de la chaîne.

Conseil:

Utilisez la méthode T lorsque vous avez construit une chaîne en guirlande sur le terrain et que vous souhaitez la connecter au transformateur à partir du milieu de la chaîne - quel que soit le point où elle se trouve - à n'importe quel endroit qui vous permet d'économiser le plus de fil.



Méthode centrale


Tous les appareils passent par une jonction centrale et sont connectés à une seule ligne du transformateur, ce qui garantit que chaque appareil reçoit une part égale de la tension.

Conseil:

Utilisez la méthode centrale lorsque les luminaires sont regroupés dans une petite zone, par exemple dans un jardin.

Comment créer un

Plan d'éclairage paysager intelligent Dals Connect PRO

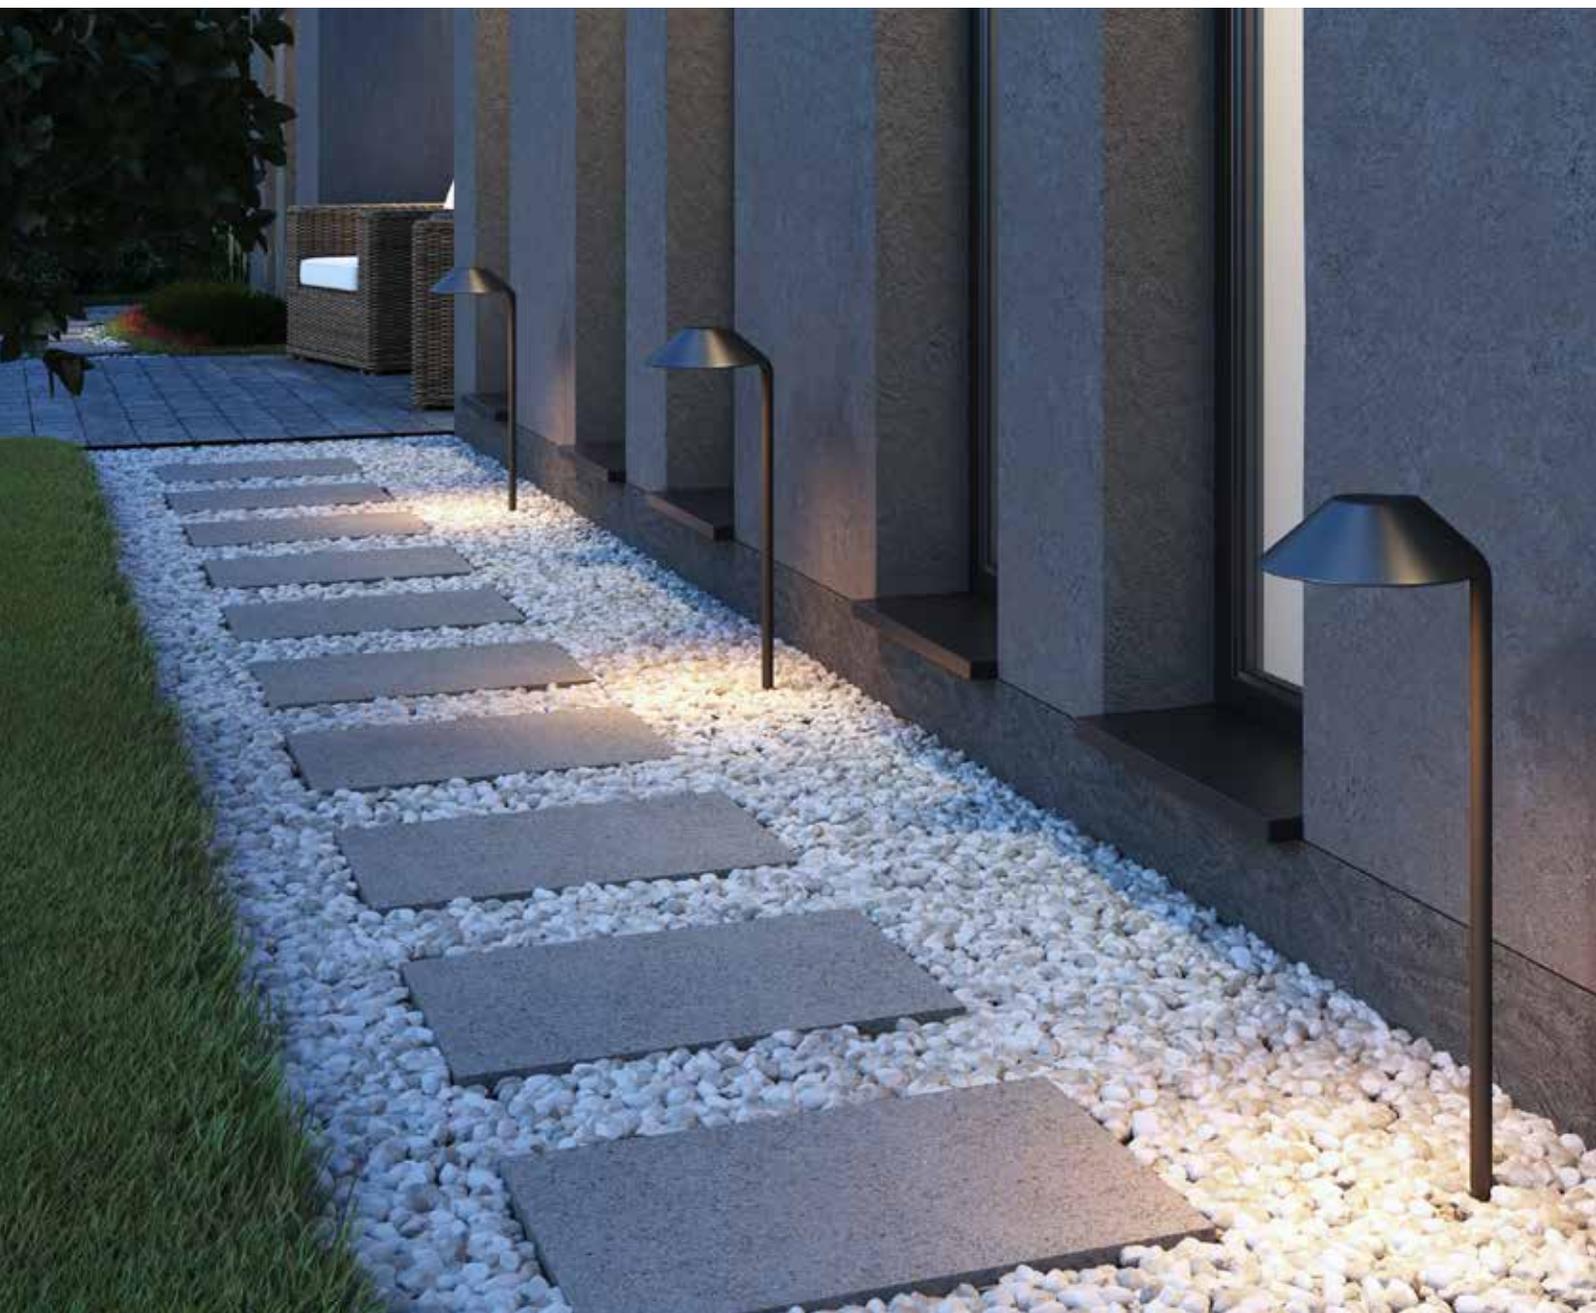

Les composants principaux



A. Transformateur basse tension

- L'alimentation électrique de votre système
- Généralement monté à proximité ou sur la maison, il est branché sur une prise électrique gfcI ordinaire pour l'extérieur.

* Évitez de monter le transformateur dans une zone où la réception Wi-Fi est mauvaise.

* Doit être installé à au moins 36" (3 pieds) du sol.



B. Appareils d'éclairage paysager

- Dals Connect PRO intègre des projecteurs paysager, des luminaires de sentier, des spots, des encastrés muraux, des bollards ou des lumières de sol.
- Alimenté par le transformateur

* Lorsque vous choisissez les luminaires, faites le total des watts qu'ils consomment. Vous aurez besoin de ce chiffre pour choisir le bon transformateur pour votre système.


Tous les produits paysagers Dals Connect PRO sont équipés d'un fil de rallonge de 6 pieds et d'un connecteur en T pour faciliter l'installation.



Mélangez-les! Différents types de luminaires Dals Connect PRO peuvent être jumelés avec vos produits de paysage intelligent.


Transformers

Ces transformateurs de 24V sont disponibles en trois capacités de puissance : 60W, 200W et 300W. Un Hub PRO intégré est également inclus.




Transformateur enfichable et Hub Dals Connect PRO

Utilisez l'adaptateur DC 36W associé à un PRO Hub pour les petits projets d'aménagement paysager.



Transformateur enfichable

Utilisez l'adaptateur DC 36W utilisé sans hub pour les petits projets d'aménagement paysager avec des commandes locales.




Luminaires de sentier

Ces luminaires ne sont pas limités aux sentiers. Lorsqu'ils sont installés dans les jardins, ils produisent une douce lueur qui éclaire une petite zone environnante de plantes, de roches ou de paillis.



Projecteurs

Utilisez des projecteurs pour mettre en valeur les arbres, les plantes, les arbustes ou les éléments architecturaux d'une maison.




Luminaires en bâton

Utilisez ces lumières pour améliorer l'aspect de votre jardin tout en rendant les allées évidentes la nuit.




Encastrés muraux

Ces luminaires peuvent être montés en surface sur presque n'importe quoi pour fournir une lumière douce à tout ce qui se trouve en dessous.




Luminaires en pierre

Apportez de la magie à votre aménagement avec ces roches lumineuses.



Projecteur de lumière

Utilisez ces lampes pour créer des effets sur les murs ou illuminer de grandes parties de votre jardin.



Lumière au sol

Utilisez les lumières au sol pour éclairer les arbres et les plantes par en dessous ou décorer le sol de votre terrasse.



La science derrière votre aménagement paysager intelligent

1. Élaborer un plan


- Commencez votre aménagement en créant un croquis de votre propriété.
- Soyez précis dans les dimensions afin de pouvoir estimer les distances à parcourir pour les câbles.
- Essayez de dessiner et de mesurer en faisant le tour de votre propriété pour marquer l'emplacement de chaque appareil.
- Vous pouvez également marquer les endroits de votre terrain où le signal Wi-Fi diminue sur votre téléphone, ce qui vous aidera à déterminer l'endroit idéal pour placer votre transformateur.

2. Définir les emplacements des appareils

- Marquez leurs emplacements avec de petits drapeaux sur votre propriété et indiquez leur emplacement sur votre croquis.
- Mesurez les distances entre les luminaires et notez-les sur votre croquis.
- Notez la distance à laquelle votre signal Wi-Fi peut atteindre.
- Vérifiez que tous les produits paysagers intelligents se trouvent à une distance de 30 à 50 pieds les uns des autres pour une connectivité maximale.
- Nous vous recommandons d'associer d'abord vos éclairages paysagers intelligents les plus proches de la maison, puis de les déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité. Une connexion Internet est nécessaire pour le premier jumelage.

3. Choisir une alimentation électrique

- Pour déterminer quelle alimentation est la meilleure, tenez compte de deux choses: la puissance totale des lumières que vous achetez et si vous prévoyez ajouter des lumières à l'avenir.
- Lorsque vous additionnez la puissance de toutes les lampes, vous aurez une bonne idée de la puissance que doit avoir votre transformateur. La puissance totale en watts ne doit pas dépasser la capacité du transformateur.
- Une fois que vous avez choisi le bon transformateur, le meilleur emplacement est généralement à côté de la maison, dans un endroit caché, aussi près que possible du premier luminaire et de votre Wi-Fi.

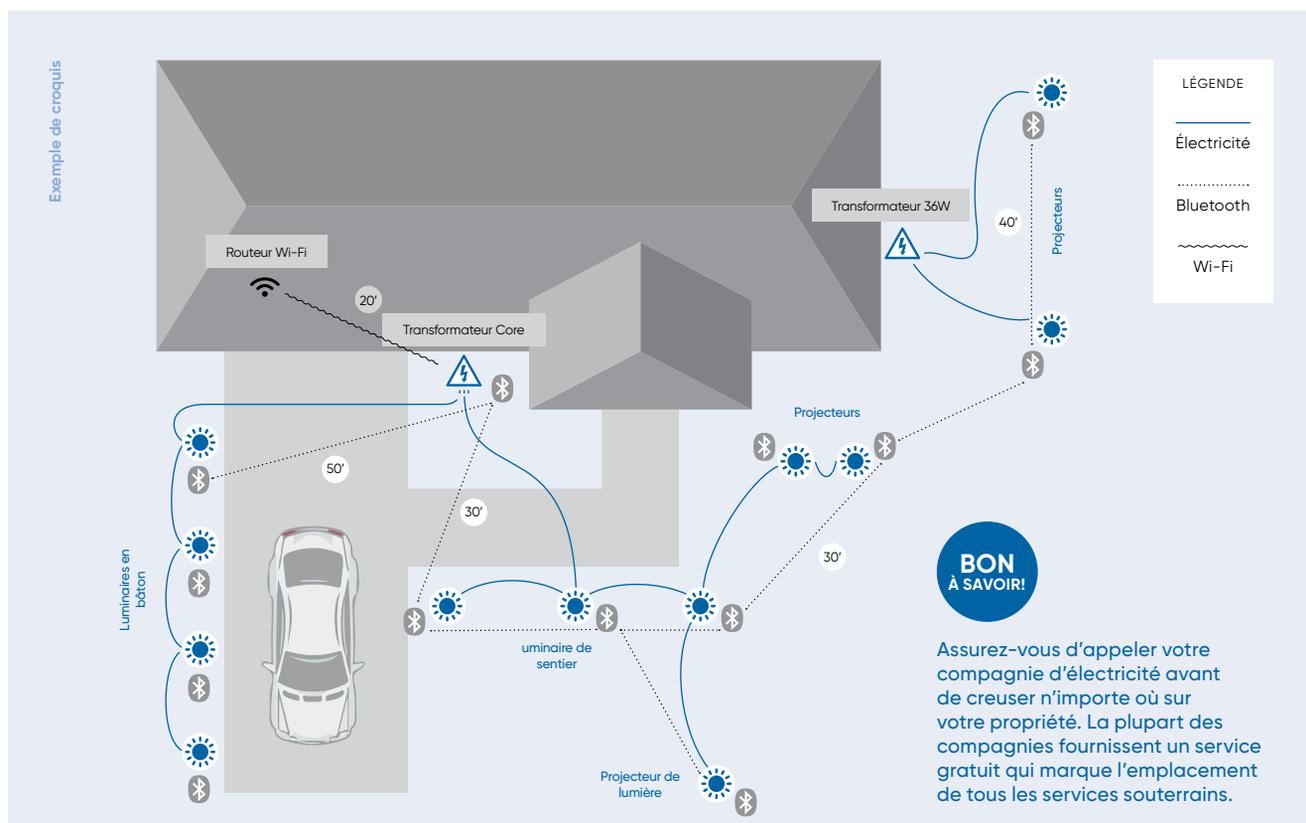

4. Câblage

Pour connecter les produits paysagers intelligents Dals Connect PRO, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les rallonges électriques et les connecteurs en T inclus. Chaque connecteur n'a qu'une seule façon d'être branché, il est donc facile d'éviter de faire une erreur.

Qu'est-ce que la chute de tension?

La tension diminue à mesure qu'elle se déplace dans un fil et une série de lampes. Cela signifie que, comme chaque luminaire reçoit un peu moins que celui qui le précède, les luminaires peuvent sembler plus faibles vers la fin d'une série. Une petite perte est acceptable, mais toute baisse supérieure à 2,5 volts doit être corrigée.

Liste de vérification

Avant de vous préparer à installer vos luminaires, assurez-vous d'avoir tous les outils et accessoires nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une liste de base des éléments dont vous pourriez avoir besoin.

- Luminaires d'éclairage paysager
- Transformateur
- Câblage
- Ruban à mesurer
- Matériel pour installer le transformateur sur la maison ou le poteau
- Votre mot de passe Wi-Fi



Vérifiez les exigences en matière de puissance de vos appareils à DEL. Ce plan ne doit servir que de guide pour vous aider à commencer votre projet d'éclairage. Nous vous recommandons fortement de planifier d'abord votre charge totale et de vous assurer que vous ne dépassez pas une charge de 100%.

Câblez facilement vos luminaires paysagers intelligents grâce à notre système de câblage "plug & play".

**BON
À SAVOIR!**

Chaque appareil comprend un câble d'entrée de 6 pouces, un connecteur en T et une rallonge de 6 pieds. Tout ce dont vous avez besoin pour installer des appareils à 6 pieds de distance.

Interconnexion


Utilisez le connecteur en T pour commencer un nouveau parcours ou connecter deux produits ensemble.

Étendre

Utilisez nos câbles de rallonge de 6 ou 20 pieds et connectez-les les uns aux autres pour créer des parcours plus longs.

Simple

L'utilisation de nos connecteurs "plug-and-play" signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.

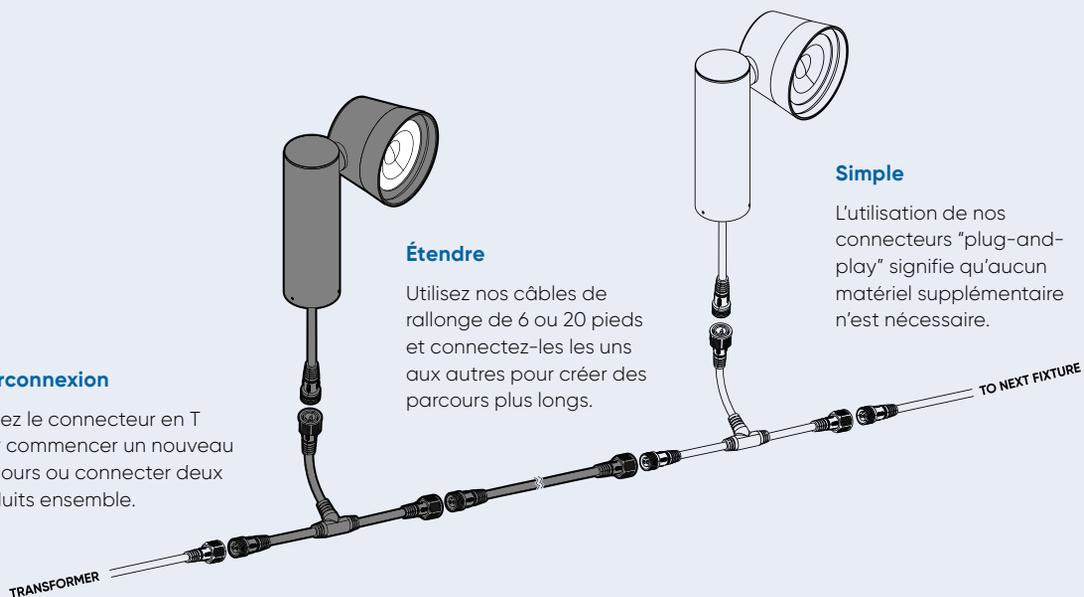

Glam

Cette lampe de table rechargeable, dotée de trois températures de couleur et d'une fonction de gradation progressive, offre un éclairage polyvalent avec une autonomie de 10 heures.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RTL-3C	14"	2 W	220 lm	80	2200, 2700, 3000 K	5 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée/charge USB-C
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K
 Angle de faisceau de 98°
 Construction en aluminium
 Gradation en douceur sans paliers
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans


Note

D'autres températures de couleur et couleurs de finition sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Finis

- **BK** Noir
- **SA** Vert sauge
- **WH** Blanc

RTL-3C

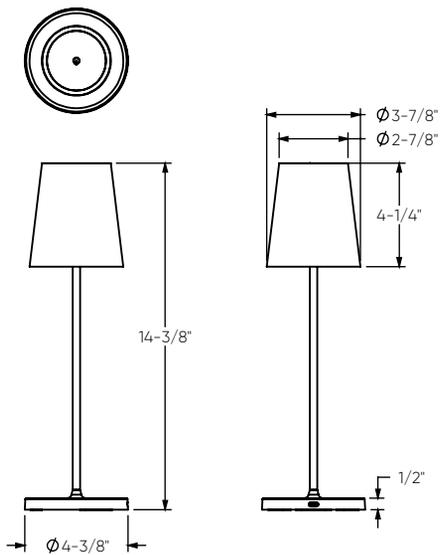

Spot mince

Illuminez votre aménagement extérieur avec précision grâce à ce projecteur 12V, doté d'un angle de faisceau étroit de 10° pour un éclairage ciblé et percutant.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSS10-CC	5-1/2"	10 W	370 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Entrée 12VAC

Piquet de terre inclus

Angle de faisceau de 10°

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04

Bras d'extension de 4"

LSP-WM

Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14




LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LSS10-CC

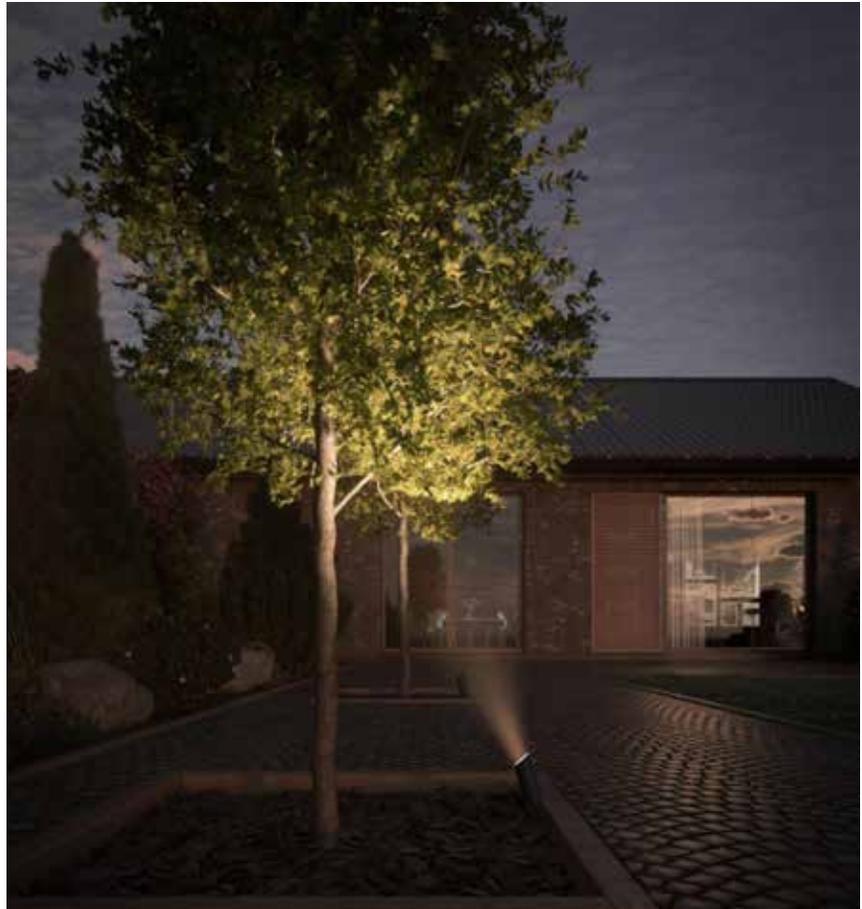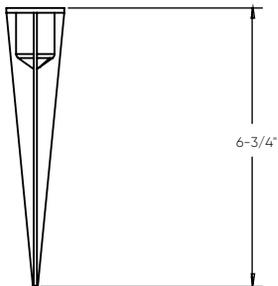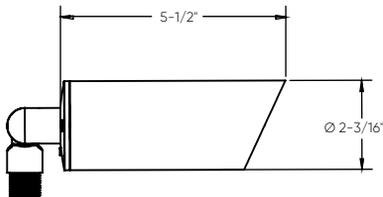

Spot

Ce spot paysager 12V durable et entièrement scellé est construit en aluminium massif. Il comprend un module DEL intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans plusieurs angles de faisceau, le tout sélectionnable avec un interrupteur 5CCT. Peut être tourné à 180° et équipé d'un écran anti-éblouissement pour une précision extrême. Le projecteur paysager est idéal pour les jardins, l'éclairage vertical des arbres, l'éclairage architectural, etc.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSP3-CCL	3"	10 W	500 lm	80	2200, 2700, 3000,	12 VAC
LSP4-CCL	4"	20 W	1000 lm		3500, 4000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K
 Interrupteur CCT facile d'accès à l'arrière du projecteur
 Lentille d'angle de faisceau interchangeable de 20°, 40° et 90°
 Tête pivotante à 180°
 Construction en aluminium
 Piquet de terre inclus
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
 60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK
 300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

LAN-ACC-MS
 Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04
 Bras d'extension de 4"

LSP-WM
 Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16


LCBL-50-14
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-12
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LSP3-CCL

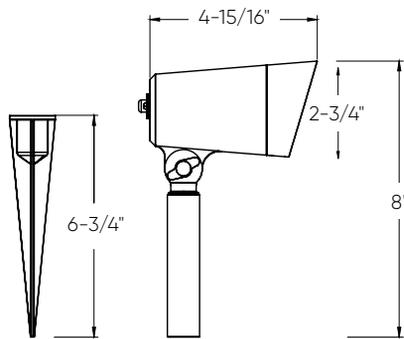

LSP4-CCL

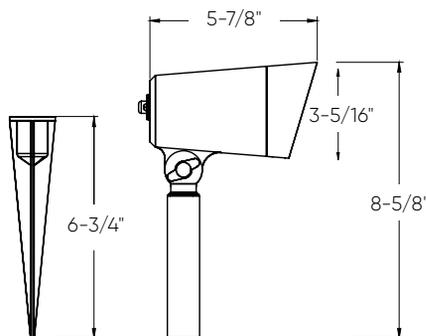

Edge

Un luminaire symétrique fabriqué en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate. Parfait pour les allées, les parterres de jardin ou tout simplement pour diriger le regard vers les meilleurs éléments de votre maison. Équipé de la technologie de sélection des couleurs qui vous permet de projeter une couleur de lumière particulière.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSQP-CC	12"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Piquet de terre inclus
 Tube d'extension 21" inclus
 Angle de faisceau de 90°
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12


200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LSQP-CC

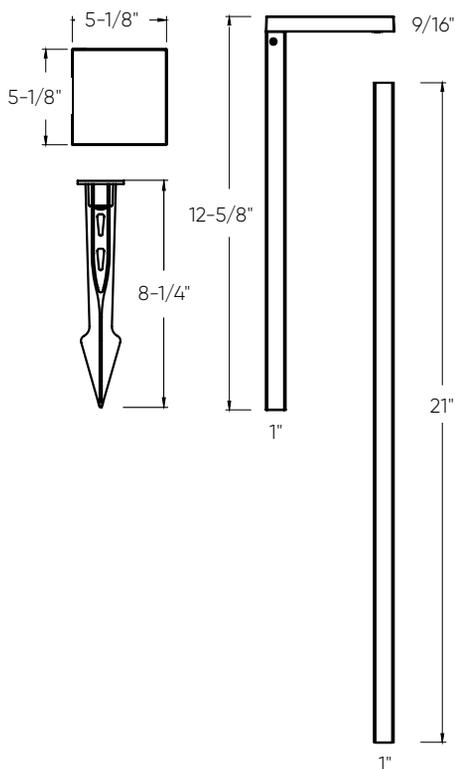

Flux

Ajoutez un intérêt visuel à votre jardin avec le luminaire d'extérieur Flux. Une lumière à 360 ° et une construction en fonte d'aluminium avec une finition enduite de poudre s'adaptent mieux le long des sentiers, des lits de jardin et des allées.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Piquet de terre inclus
 Angle de faisceau de 93°
 Lentille givrée
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 (vis non incluses)
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un
 commutateur : 2200K/ 2700K/
 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur,
 couleurs de finition et options de tension
 sont disponibles, mais peuvent nécessiter
 des quantités de commande minimales
 (QCM) et des délais de livraison plus longs.
 Veuillez contacter votre représentant
 DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12



200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LPP20-CC

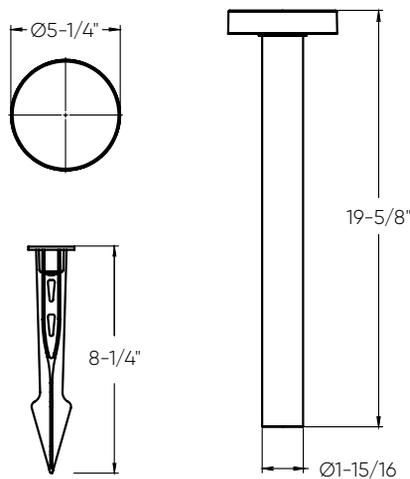

Beacon

Le Beacon, une lumière minimale qui crée un grand impact. Illuminez les jardins, les sentiers pédestres ou les allées avec ce luminaire DEL basse tension en aluminium massif. Le piquet de terre inclus permet à cette lumière d'être placée sans effort dans n'importe quelle zone de votre jardin.

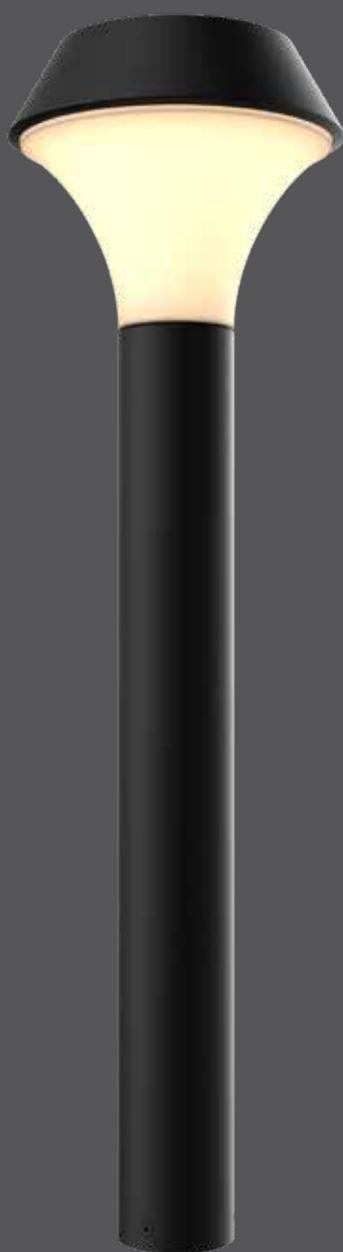

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LPL26-CC	26"	13 W	800 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Piquet de terre inclus
 Angle de faisceau de 147°
 Lentille givrée
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 (vis non incluses)
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un
 commutateur : 2200K/ 2700K/
 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur,
 couleurs de finition et options de tension
 sont disponibles, mais peuvent nécessiter
 des quantités de commande minimales
 (QCM) et des délais de livraison plus longs.
 Veuillez contacter votre représentant
 DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
 60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12VAC

LTR-300-BK
 300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16


LCBL-50-14
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LPL26-CC

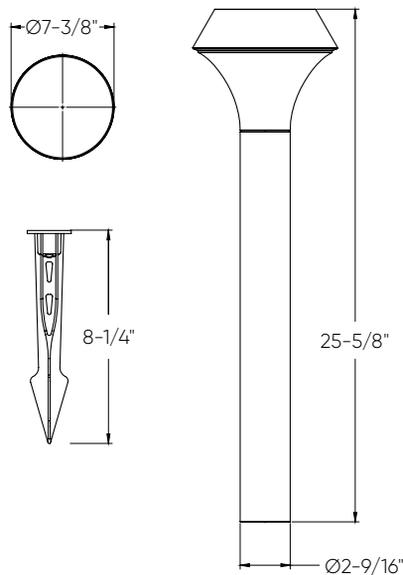

Column

La série Column, une borne rectangulaire robuste qui présente un design minimaliste pour le summum de la sophistication urbaine. Construit en aluminium massif, il offre une solution chic aux propriétaires soucieux de l'environnement.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LRB20-CC	20"	12 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000,	12 VAC
LRB30-CC	30"	13 W	700 lm		3500, 4000 K	

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Piquet de terre inclus
 Angle de faisceau de 109°
 Lentille givrée
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 (vis non incluses)
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un
 commutateur : 2200K/ 2700K/
 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur,
 couleurs de finition et options de tension
 sont disponibles, mais peuvent nécessiter
 des quantités de commande minimales
 (QCM) et des délais de livraison plus longs.
 Veuillez contacter votre représentant
 DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
 60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12VAC

LTR-300-BK
 300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension
 de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16


LCBL-50-14
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-12
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LRB20-CC

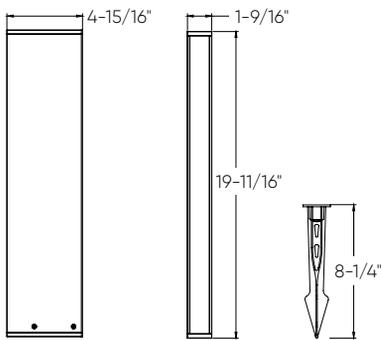

LRB30-CC

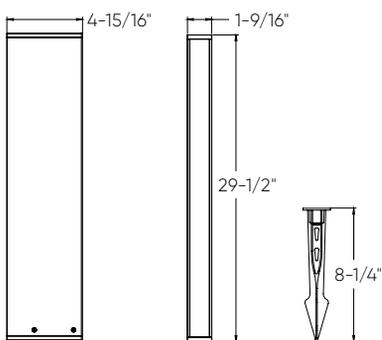

Contour

La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.


NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ

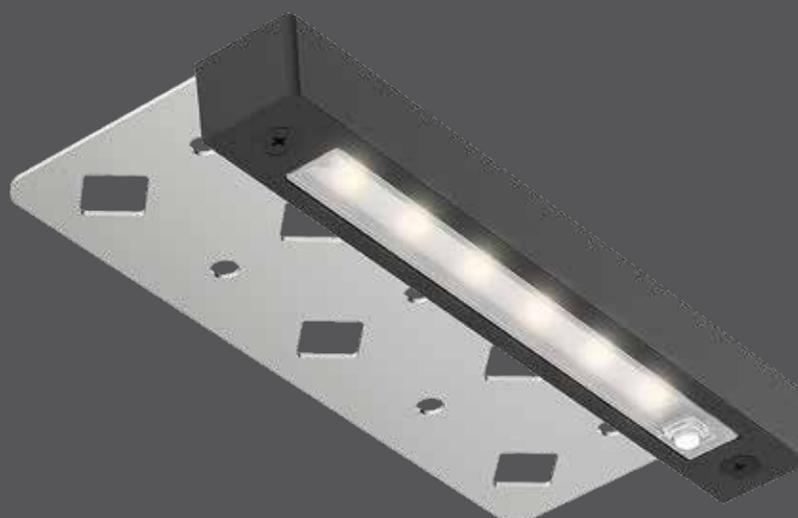

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LHS07-CC	7"	3 W	200 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Entrée 12VAC
 Angle de faisceau de 110°
 Lentille givrée
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 Construction en aluminium
 Installation en surface ou encastrée
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
 60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK
 300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16
 50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
 100 pieds de fil basse tension de calibre 16



LCBL-50-14
 50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
 100 pieds de fil basse tension de calibre 12


LCBL-200-12
 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LHS07-CC

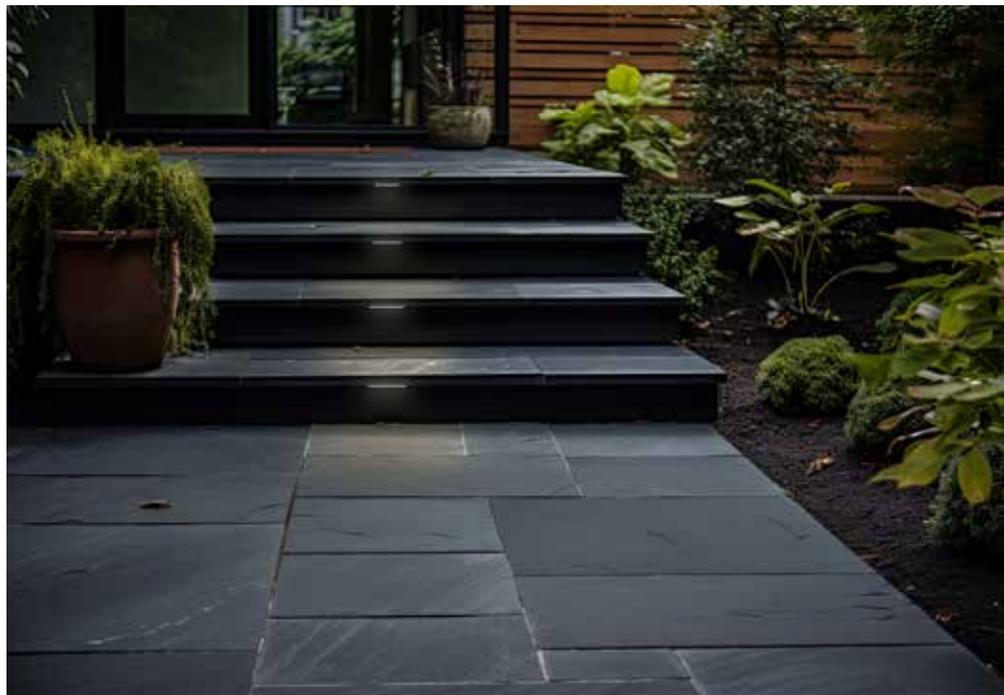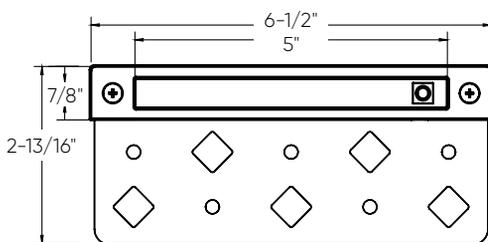

Stature

Ajoutez une lumière chaleureuse à votre paysage extérieur avec ces bornes contemporaines. Une déclaration moderne, la série Stature comprend des DEL intégrées pour assurer un éclairage durable, économe en énergie et sans entretien.

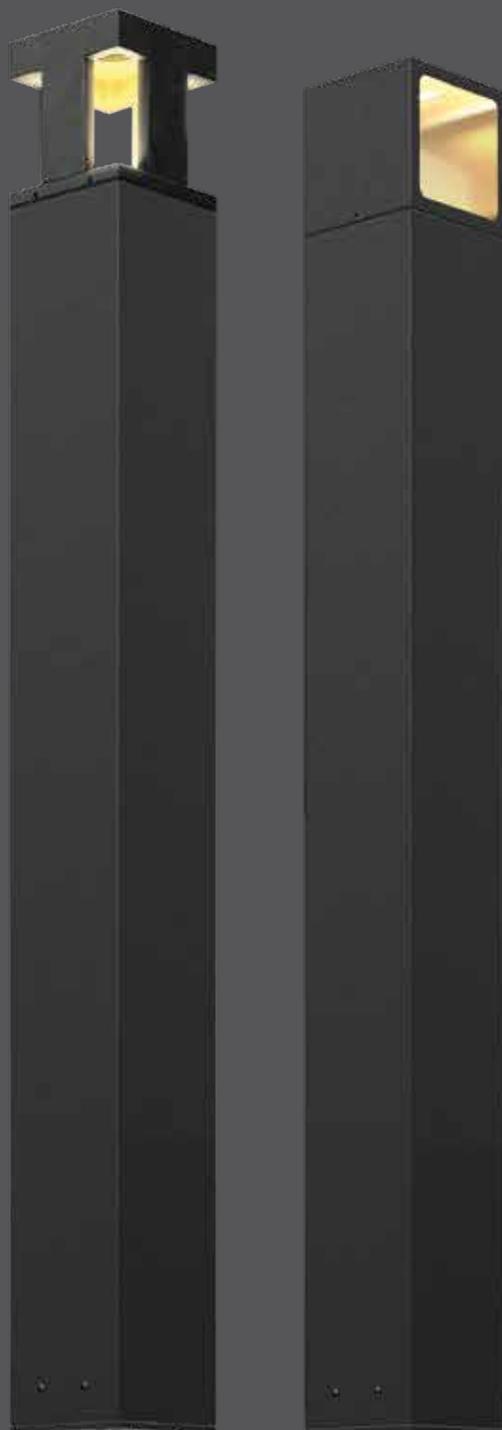

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDPATH003D	36"	7.5 W	180 lm	90	3000 K	120 V
LEDPATH004D	36"	7.5 W	350 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Motif d'éclairage en forme de "X"
(LEDPATH003D)

Faible consommation d'énergie

Consistance de couleur supérieure

Transformateur graduable intégré

Boulons d'ancrage inclus

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet
pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir


● **SG** Silver grey
(LEDPATH004D uniquement)

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



LEDPATH003D

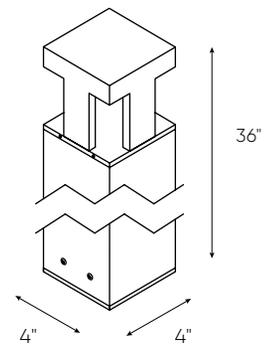

LEDPATH004D

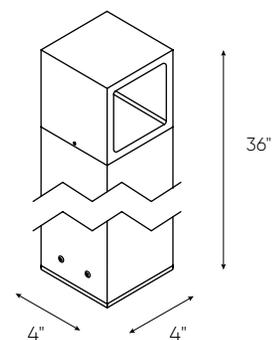

Transformateurs basse tension





Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et capteur photocellule, 120V AC à 12V/13V/14V/15V AC, résistants aux intempéries.



Modèle**LTRP-60-BK**

Transformateur basse tension 60W

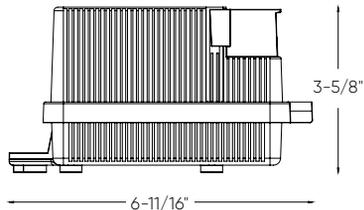**Caractéristiques**


Alimentation en mode tension constante
 Protection : court-circuit/surtension
 Tension d'entrée: 120VAC 60Hz
 Tension de sortie: 12VAC
 Puissance de sortie : 60 W
 Charge maximale recommandée : 80 %
 Température de fonctionnement :
 -30°C à 45°C
 Certification UL
 Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir

Modèle**LTR-300-BK**

Transformateur basse tension 300W

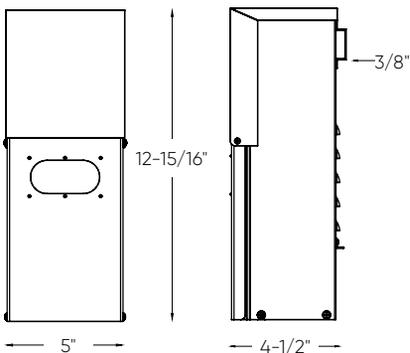**Caractéristiques**

Alimentation en mode tension constante
 Protection : court-circuit / Surtension
 Boîtier métallique entièrement isolé - refroidissement par convection d'air
 Tension d'entrée: 120VAC 60Hz
 Puissance de sortie : 300 W
 Tension de sortie : 12, 13, 14, 15VAC
 Capteur de cellule photoélectrique
 Charge maximale recommandée : 80 %
 Température de fonctionnement :
 -30°C à 45°C
 Certification UL
 Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir

KAYU / P. 334





Core

Le cœur de votre système de paysage connecté. En ajoutant le Core, vous libérez tout le potentiel de l'éclairage intelligent.

NOUVEAU



WiFi


Bluetooth®



Modèle


DCP-TR60

Transformateur intelligent basse tension de 60W

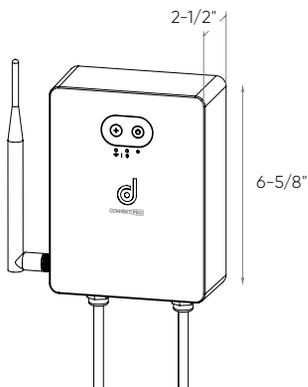


DCP-TR200

Transformateur intelligent basse tension de 200W

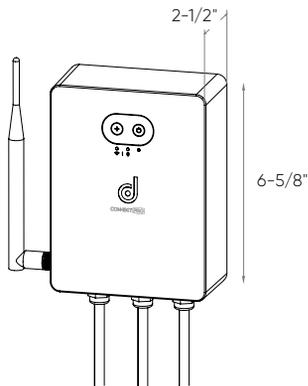

DCP-TR300

Transformateur intelligent basse tension de 300W

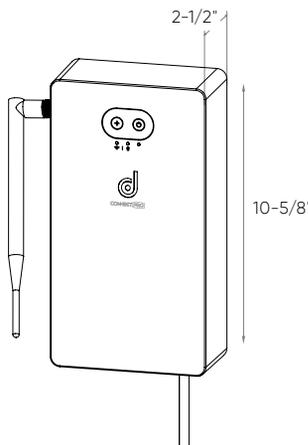

Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante
Protection : court-circuit / surtension
Tension d'entrée : 120VAC 60Hz
Tension de sortie : 24V DC

Puissance de sortie : 60W, 200W et 300W
Charge maximale recommandée: 80%
Température de fonctionnement:
-30°C à 45°C

Contrôle avec l'application Dals Connect
Hub intégré

Nombre d'appareils intelligents pris en charge par hub : 128

Peut être contrôlé localement (sans internet)

Fonctionne avec les appareils Dals Connect PRO

Connexion sécurisée

Peut être utilisé avec un assistant à commande vocale

Prend en charge les protocoles Wi-Fi et BLE

Mesh

Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

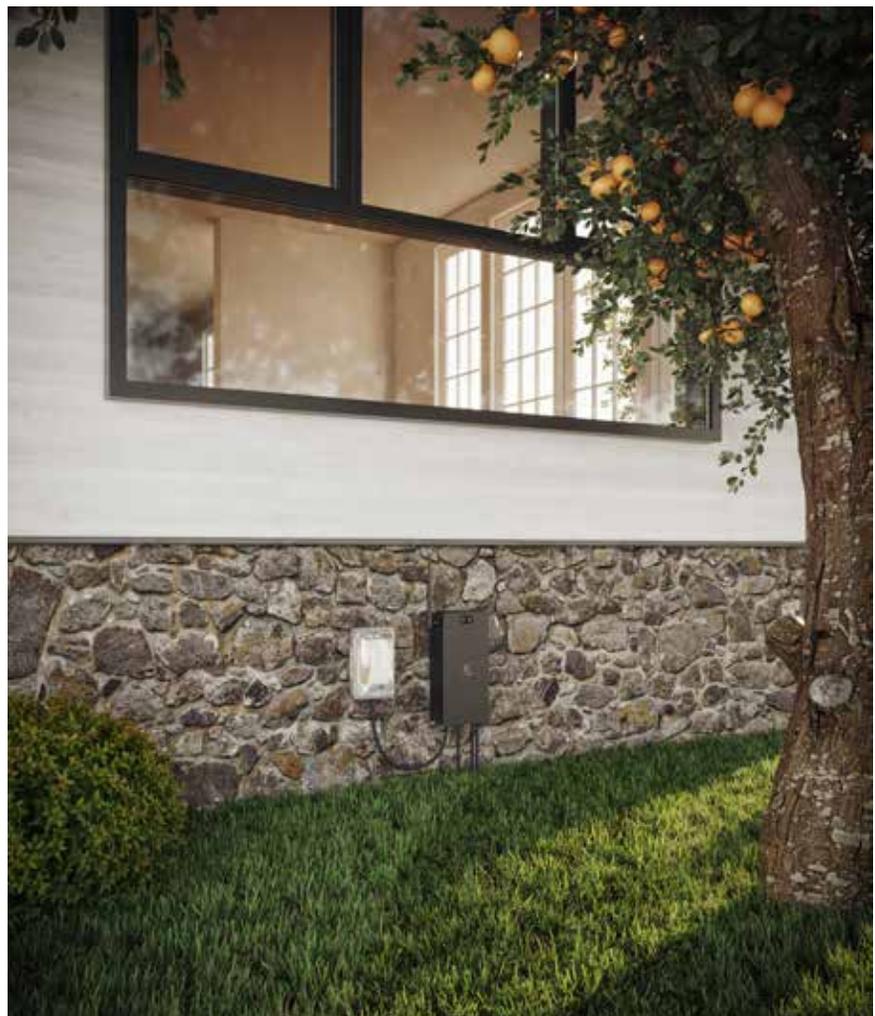

Orbit

Une lampe pivotante à profil bas conçue pour éclairer un certain nombre d'applications extérieures. Idéal pour les allées et les parterres de fleurs, mais s'intègre parfaitement à tout environnement. Ajoutez un deuxième ou un troisième luminaire et créez un dispositif à têtes multiples.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-SPT6	6"	10 W	540 lm	90	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Performances et durée de vie supérieure
Lentille givrée 120° incluse
Utilise la technologie Bluetooth
interconnecté (Mesh)
Angle de faisceau de 40°
Intensité réglable via l'application Dals
Connect uniquement
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect
Pro Core pour encore plus de flexibilité:
commande vocale, accès à distance,
réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance
Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'

DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'


DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-SPTXT14

Rallonge de 14"

DCP-SPT6

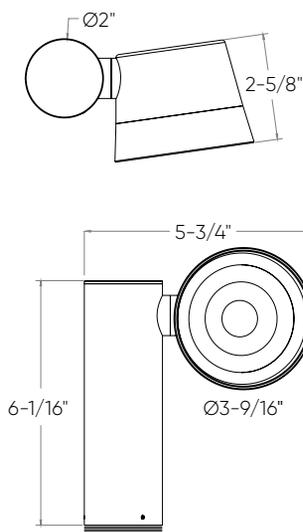

Gravity

Installation encastrée dans le sol ou éclairage d'accentuation monté en surface. Fabriqué en aluminium moulé sous pression durable pour la longévité. Parfait pour éclairer un jardin ou ajouter une touche d'élégance à votre balcon.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-GRD4	4"	10 W	515 lm	90	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Performances et durée de vie supérieure
Peut être encastré ou monté en surface
Utilise la technologie Bluetooth
interconnecté (Mesh)
Angle de faisceau de 40°
Intensité réglable via l'application Dals
Connect uniquement
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect
Pro Core pour encore plus de flexibilité:
commande vocale, accès à distance,
réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance
Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'


DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-GRD4

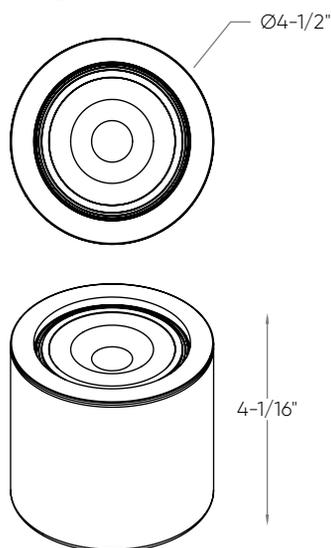

Horizon

Fabriqu  en alliage d'aluminium haute r sistance avec une pr cision r glable. Incroyablement lumineuse avec un angle de rayonnement de 120 , elle peut  tre fix e au mur ou plant e dans le sol.

NOUVEAU



MOUILL 



COULEURS



Bluetooth®



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-FLD30	7"	30 W	3000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Performances et durée de vie supérieure
 Peut être monté au mur
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Angle de faisceau de 120°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'


DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-FLD30

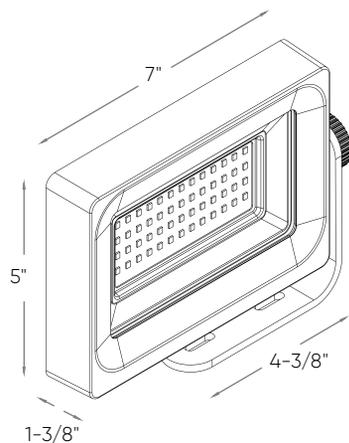

Gaïa

La principale qualité de ce classique moderne est de fournir un éclairage vers le bas et à grande échelle qui est à la fois apaisant et pratique. Le luminaire comprend une tête qui permet non seulement de créer des reflets uniques dans les parterres de fleurs et les pelouses soignées, mais aussi d'éclairer facilement les allées et les chemins sinueux.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-CPL24	24"	6 W	470 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
Performances et durée de vie supérieure
Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
Angle de faisceau de 120°
Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALs Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfilable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'



DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-CPL24

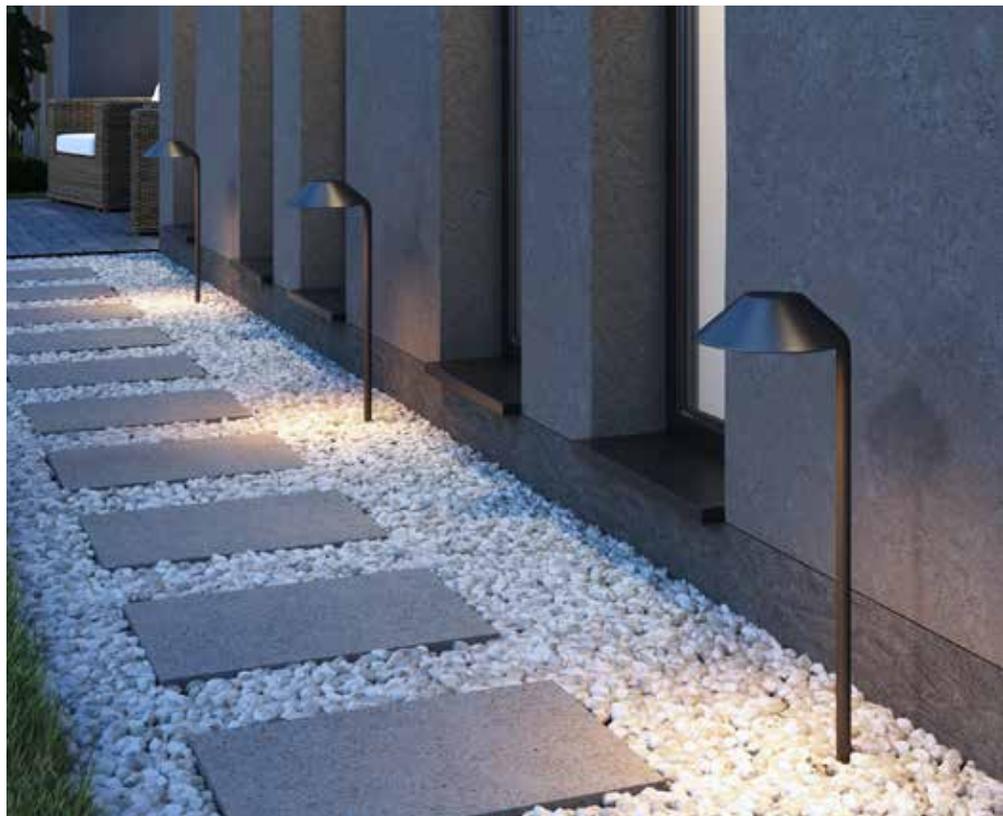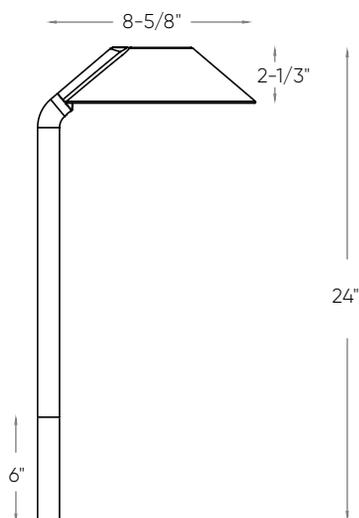

Acute

Avec sa tête inclinée à 45 degrés, ce classique moderne fournit un éclairage vers le bas pratique et apaisant, projetant une lumière unique dans les jardins et éclairant les chemins.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-45HP20	20"	7 W	600 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
Performances et durée de vie supérieure
Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
Angle de faisceau de 45°
Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfilable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'

DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'


DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"



* Transformateur Core nécessaire

DCP-45HP20

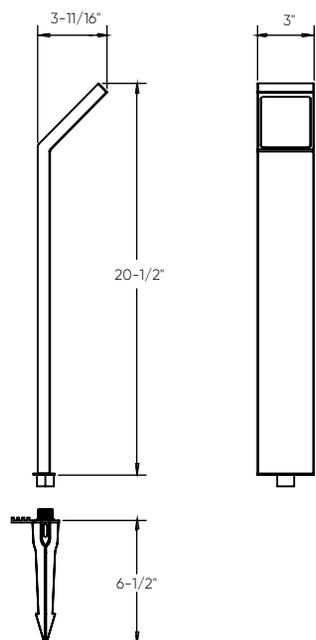

Axis

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Performances et durée de vie supérieure
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Angle de faisceau de 120°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALs Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfilable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'

DCP-EXT20FT



Câble d'extension de 20'

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

* Transformateur Core nécessaire

DCP-STK20 / DCP-STK50

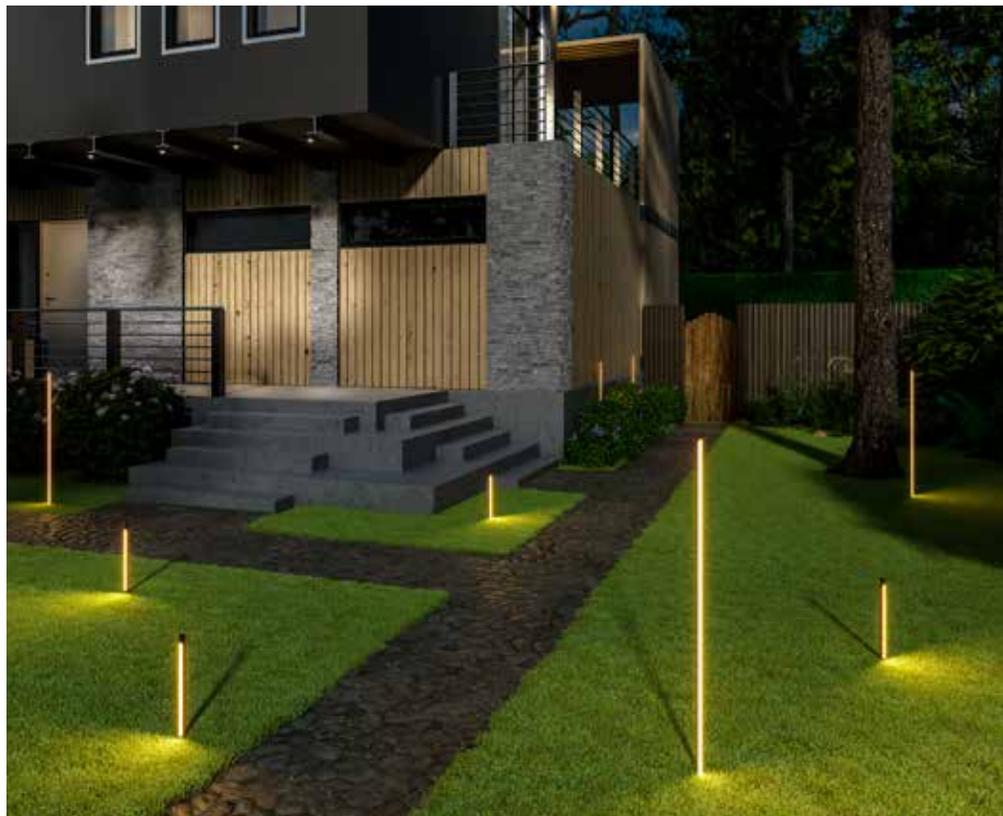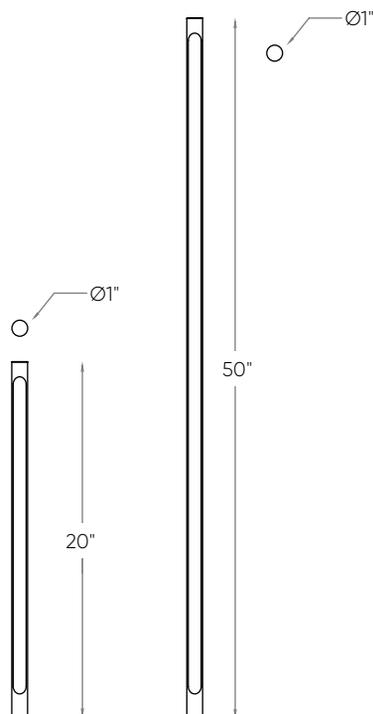

Mason

Avec sa forme minimaliste, son habillage simple et son apparence subtile, Mason s'intègre parfaitement à l'architecture de toute maison.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BRK12	12"	8 W	280 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Performances et durée de vie supérieure
 Peut être encastré ou monté en surface
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Angle de faisceau de 40°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfilable 36W

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'


DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'

DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-BRK12

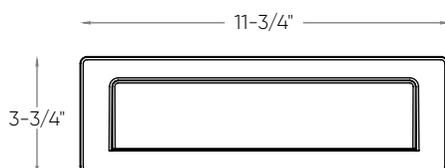

15/16"



Kayu

Parsemez votre paysage de subtiles touches de lumière. La série Kayu, un luminaire harmonieux et organique, crée facilement une atmosphère accueillante.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-RK10	10"	5 W	400 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC
DCP-RK18	18"	7 W	600 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Performances et durée de vie supérieure
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

WH Blanc

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK

200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-EXT2FT

Câble d'extension de 2'

DCP-EXT6FT

Câble d'extension de 6'


DCP-EXT20FT

Câble d'extension de 20'


DCP-EXT-T

Connecteur en T de 6"

DCP-RK10

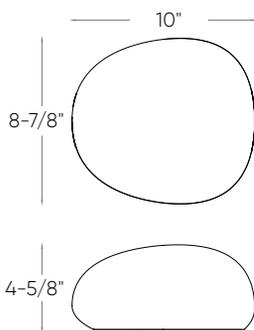

DCP-RK18

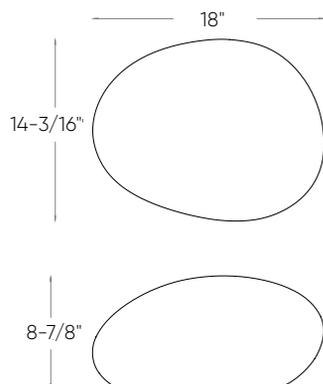

Flex

Transformez n'importe quel espace en toute simplicité grâce à notre ruban intelligent en néon de 5 mètres, qui mélange de manière harmonieuse des couleurs vibrantes et des effets d'éclairage dynamiques pour créer une ambiance adaptée à votre humeur et à votre style.

NOUVEAU



MOUILLÉ



COULEURS



Bluetooth®



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-NFTAP5M	5m (196")	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Émission de lumière uniforme sans points chauds
 Performances et durée de vie supérieure
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALs Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT
 Télécommande intelligente



Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

DCP-NFTAP5M

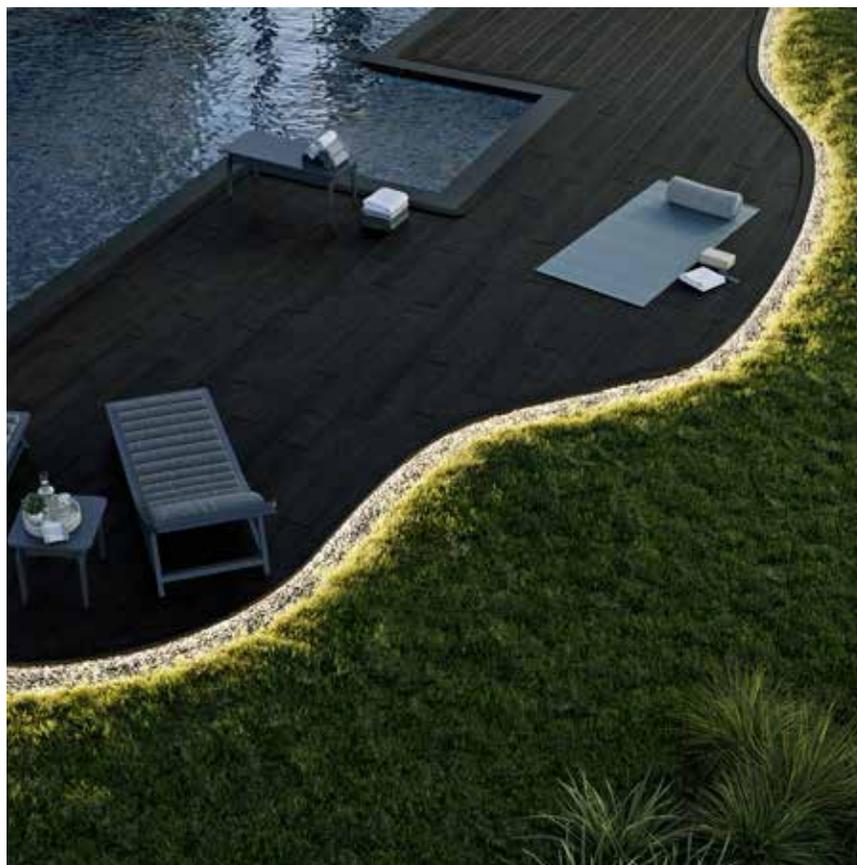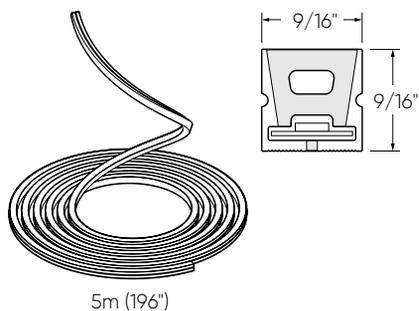

Orion

Fête de jardin, anniversaire ou dîner de détente.
Créez l'atmosphère parfaite grâce aux nombreux
effets lumineux fournis par la guirlande lumineuse Orion.

NOUVEAU



MOUILLÉ



COULEURS



Bluetooth®



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STG48	48'	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K – 4000 K	24 V DC

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur
 Transformateur enfichable 24W inclus
 Un transformateur de 24W peut alimenter deux guirlandes connectées ensemble
 15 ampoules par guirlande
 Télécommande sur fil
 Animations prédéfinies
 Performances et durée de vie supérieure
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 En cas de bris, les ampoules peuvent être remplacées (DCP-STRACCBLB)
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Accessoires

- DCP-RMCT**
Télécommande intelligente
- DCP-STGACCBLB**
Ampoule de remplacement
- DCP-STGACCPCB**
Carte de circuit imprimé (PCB) de remplacement



Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

DCP-STG48

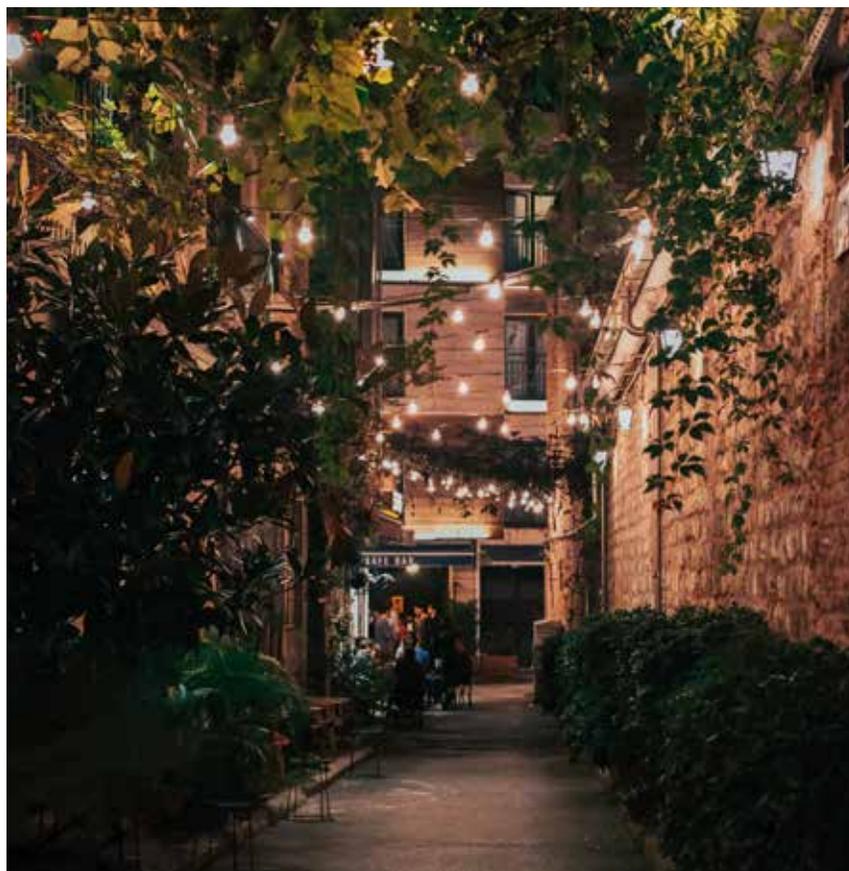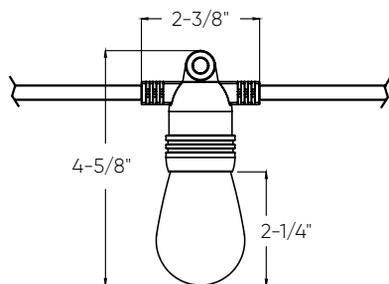


Accessoires pour produits paysager

Modèle		Finis	Caractéristiques
LAN-ACC-MS  MOUILLÉ		Noir	• Piquet de terre en métal de 6-3/4 pouces pour projecteurs
LAN-ACC-PS  MOUILLÉ		Noir	• Piquet de terre en plastique de 7-1/4 pouces pour éclairage de sentiers et bornes
LCBL-50-16 LCBL-100-16 LCBL-50-14 LCBL-100-14 LCBL-100-12 LCBL-200-12  MOUILLÉ		Noir	• Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pieds.
LSP-EXT04  MOUILLÉ		Noir	• Bras d'extension de 4 po
LSP-WM  MOUILLÉ		Noir	• Adaptateur de montage mural
LSP3-ACCLN LSP4-ACCLN  MOUILLÉ		Clear	• Lentilles interchangeables de 20° et 40° pour les projecteurs LSP3-CC et LSP3-CC
LSQP-ACC-PS  MOUILLÉ		Noir	• Piquet de terre en plastique de 7-1/4 pouces pour LSQP-CC

Accessoires pour produits paysager intelligents

Modèle		Finis	Caractéristiques
DCP-ACC-MB  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur de montage pour luminaires paysager intelligents
DCP-ACC-MS06 DCP-ACC-MS12  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Piquets de terre en métal de 6 et 12 pouces pour luminaires paysager intelligents
DCP-EXT2FT DCP-EXT6FT DCP-EXT20FT  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Câbles d'extension de 2, 6 et 12 pieds pour luminaires paysager intelligents
DCP-EXT-T  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur en T de 6 pouces pour luminaires paysager intelligents
DCP-PTR36  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Transformateur enfichable de 36W pour luminaires paysager intelligents
DCP-SPTACCLENS  MOUILLÉ		Frosted Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Lentille givrée de 120° pour le projecteur DCP-SPT6
DCP-SPTTEXT14  MOUILLÉ		Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Tube d'extension de 14 pouces pour le projecteur DCP-SPT6
DCP-STGACCB LB DCP-STGACCP CB  MOUILLÉ		Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Ampoule de remplacement pour guirlande lumineuse DCP-STG48 • Carte de circuit imprimé (PCB) de remplacement pour guirlande lumineuse DCP-STG48



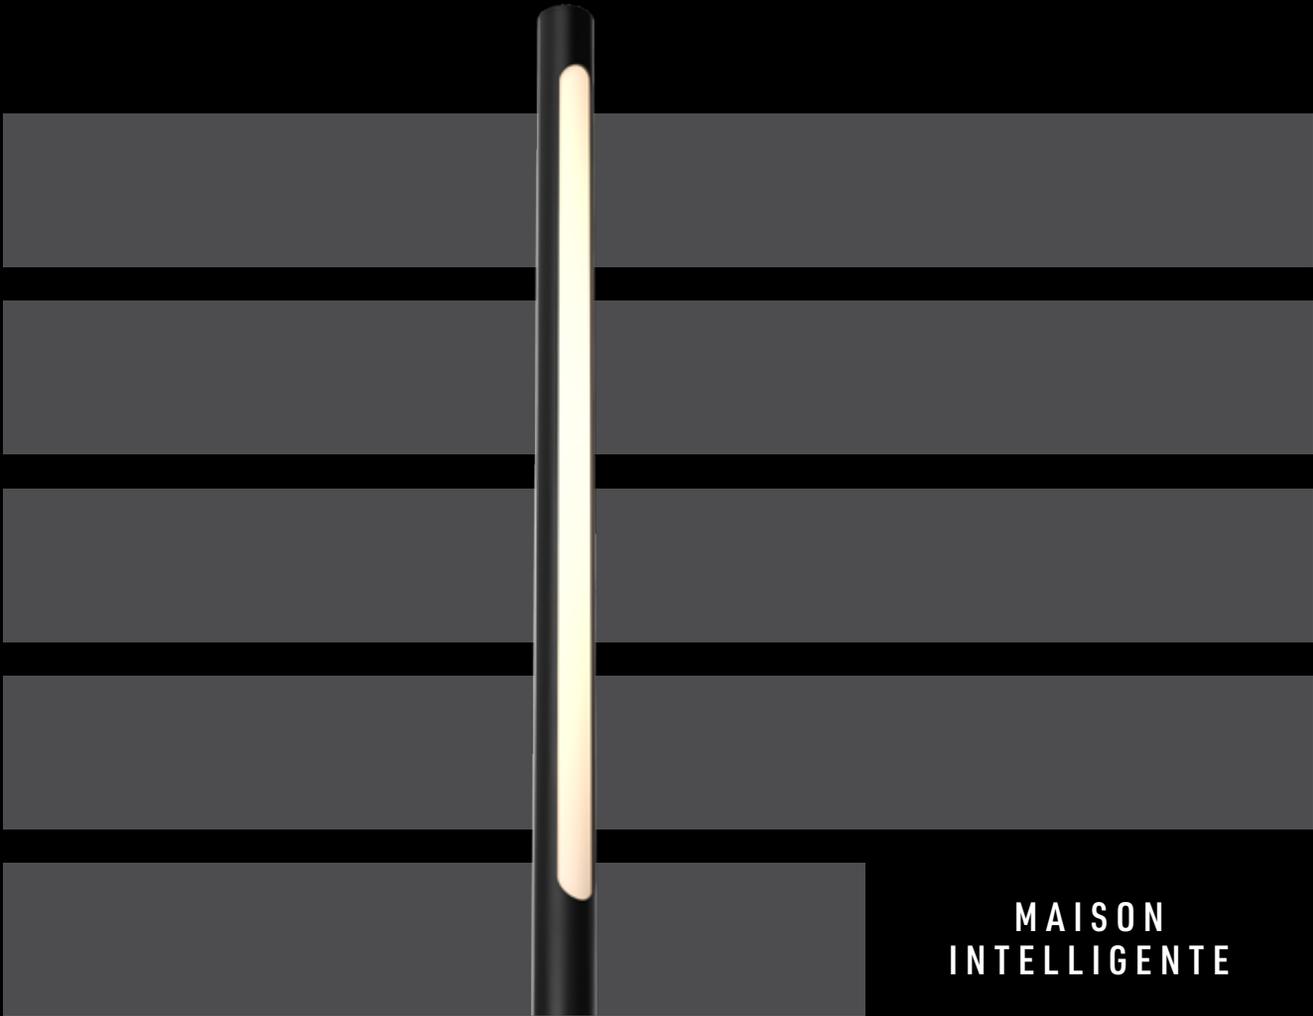

MAISON
INTELLIGENTE



345
GUIDE DE CONNEXION



348
PRO HUB
DCP-HUB



350
REVOLVE PRO
DCP-GBR35



352
ETCH PRO
DCP-DDP4
DCP-DDP6



354
EXCEL PRO
DCP-PNL4
DCP-PNL6



358
BOULEVARD PRO
DCP-LNR24
DCP-LNR48



360
SUSPENDU
BOULEVARD PRO
DCP-LNPD48



362
FRAME
DCP-CGWS



364
APPLIQUE MURALE
ARCHITECT
DCP-LWS19



366
A21 PRO
DCP-BLBA21



368
BR30 PRO
DCP-BLBBR30



370
SUSPENDU ARCHITECT
SM-LPD39



372
LAMPE DE TABLE AXIS
SM-STTL20



376
LAMPE DE SOL AXIS
SM-STFL50



378
EXCEL INTELLIGENT
SM-PNL4
SM-PNL6



380
DELTA INTELLIGENT
SM-FM08/14



382
A19 INTELLIGENT
SM-BLBA19



384
BR30 INTELLIGENT
SM-BLBBR30



386
BANDE LUMINEUSE
INTELLIGENTE
SM-TAP3M
SM-TAP5M



388
CLICC
DCP-RMCT



390
CONTRÔLEUR MURAL
INTELLIGENT
SM-WLCT



392
PRISE MURALE
INTELLIGENTE
SM-PLUG



394
GRADATEUR
INTELLIGENT
SM-DIMSW



396
ACCESSOIRES



Une application - Un écosystème intelligent avec options technologiques

DALS a lancé sa gamme de produits intelligents en 2017 et avec plus de 250 000 produits vendus en date de décembre 2023, nous avons su développer une expertise applicative.

En 2019, nous avons lancé notre plateforme DAL Connect qui a rapidement établie notre position en tant que chef de file avec notre écosystème de produits Wi-Fi direct.

En 2022, DAL lance sa gamme de produits DAL Connect PRO, qui utilise la technologie Bluetooth interconnecté (mesh),

permettant un plus grand nombre d'appareils installés sur un même réseau ainsi que plusieurs autres caractéristiques.

Tous les produits DAL Connect et DAL Connect PRO sont compatibles et peuvent cohabiter dans la même application.

De plus, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de nombreux autres produits pour la maison intelligente cette année, y compris une gamme de nouveaux produits pour l'aménagement paysager.

Il existe plusieurs bénéfices à l'éclairage intelligent



L'Expérience

La température de couleur blanche et un large éventail de couleurs amusantes sont facilement modifiables, vous permettant une multitude de confort d'éclairage.



Économiser

Économisez de l'énergie et augmentez la sécurité de votre maison en utilisant des horaires ou en allumant/éteignant la lumière à distance lorsque personne n'est à la maison.



Contrôler

Contrôlez facilement votre éclairage avec des interrupteurs intelligents, votre téléphone ou un assistant vocal pour encore plus de commodité.



Créer

Avec l'application Dals Connect, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage pour des conditions et des tâches spécifiques telles que regarder des films, lire de jour ou de nuit, des fêtes, etc. Dans une scène, vous pouvez modifier la luminosité, la température de couleur et même utiliser différentes teintes.

Quelles sont les différences entre DALS Connect et DALS Connect PRO?



dals **CONNECT**

Démarrage rapide – contrôle direct

Les produits DALS Connect utilisent la technologie sans fil Wi-Fi. Celle-ci est très fréquemment utilisée pour connecter les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et tous autres appareils ayant besoin d'une connexion internet sans fil. La connexion Wi-Fi est partagée à partir d'un routeur pour tous les appareils dotés d'une connexion sans fil. Cette technologie permet d'avoir une grande étendue de signal ainsi que plusieurs appareils connectés à la fois, bien qu'elle comporte aussi certaines limites. Le Wi-Fi a une capacité d'absorption de signal assez élevée et fonctionne mieux dans un scénario ligne de mire, c'est-à-dire que le routeur et l'appareil vont mieux communiqués s'il se voient en ligne droite sans obstruction. Un point d'accès sans fil résidentiel a typiquement une portée de 30' et peut supporter un maximum de 20 appareils, dépendant du type de point d'accès.



Les routeurs ne sont pas tous égaux. Un routeur à 30\$ ne performera pas et ne supportera pas autant le même nombre d'appareil qu'un routeur à 350\$. Le nombre d'antenne va aussi grandement influencer la portée du réseau Wi-Fi.

dals **CONNECT PRO**

Plus grand nombre d'appareils – réseau indépendant

DALS Connect PRO utilise la technologie Bluetooth interconnecté (mesh). Cette technologie fonctionne sur le principe que chaque appareil Bluetooth du réseau interconnecté peut relayer une commande à un autre appareil, à travers la connexion de l'appareil précédent. Le réseautage Bluetooth interconnecté est basé sur le standard Bluetooth basse énergie qui permet une communication multivoque à travers un signal radio Bluetooth.

Hub Dals Connect Pro

Vous pouvez aussi ajouter le concentrateur DAL S Connect Pro pour connecter jusqu'à 128 produits à l'infonuagique en utilisant une seule connexion internet (contrairement aux produits DAL S Connect qui utilise une connexion infonuagique par appareil). Vous pouvez aussi ajouter plusieurs concentrateurs intelligents pour les projets de plus de 128 appareils intelligents, où chaque concentrateur agit comme point unique de connexion internet. La connexion à l'infonuagique permet à vos produits d'être utilisés avec un assistant à commandes vocales (tel que Google Home ou Amazon Alexa) ainsi que de pouvoir contrôler vos appareils à distance lorsque vous êtes hors de portée.



La plupart des appareils intelligents supporte seulement la bande Wi-Fi 2.4 GHz, alors que la plupart des routeurs de nos jours partage la bande 5 GHz et 2.4 GHz. Si vous expérimentez des problèmes de déconnexion d'appareil ou des problèmes à ajouter de nouveaux appareils, essayez de séparer vos réseaux 5 GHz et 2.4 GHz sur votre routeur. Votre fournisseur de service internet peut vous aider à atteindre ce résultat.

Laquelle est la meilleure pour moi?

Grâce à l'application DALS Connect, vous n'aurez pas à utiliser plusieurs applications pour contrôler vos appareils, et ce même si vous décidez de mélanger les technologies de communication.

L'application DALS Connect peut supporter les appareils Bluetooth interconnectés mixé avec des appareils Wi-Fi, et de plus, ajouter l'accès infonuagique grâce au concentrateur DALS Connect Pro. Toutes ces technologies fonctionnent en harmonie, mais laquelle est la bonne pour moi? Évaluons le tout ensemble.

	DALS Connect	DALS Connect PRO	DALS Connect PRO + Hub
Utilise application Dals Connect	•	•	•
Peut contrôler plusieurs appareils à la fois	•		•
Distance d'opération du contrôleur (routeur Wi-Fi ou un autre appareil Bluetooth interconnecté)	30 pieds	75 pieds	75 pieds
Nombre d'appareils connectés simultanément	20	100*	128
Fonctionne sans connexion internet		•	•
Requiert multiples points d'accès pour étendre la portée	•		
Connexion sécurisée	•	•	•
Compatible avec un assistant à commande vocale	•		•

**Le nombre total d'appareil Bluetooth dans un réseau Bluetooth interconnecté est beaucoup plus élevé en réalité (32 767) mais pour atteindre ce nombre, il faudra faire affaire avec des professionnels en réseautique et en segmentation de réseau interconnecté.*



Pour analyser votre réseau Wi-Fi et déterminer la limite de portée de celui-ci, vous pouvez utiliser une application gratuite appeler « network scanner tool ». La force de votre réseau sans fil est représentée en dBm (décibel-milliwatts), donc un bon réseau Wi-Fi devrait se situer entre -30 et -65 dBm. En bas de -65 dBm, vous avez de bonnes chances de commencer à avoir des problèmes avec vos appareils.



La technologie que vous choisissez n'a pas à être la même pour tous vos appareils. Vous pouvez facilement combiner des appareils Bluetooth interconnectés avec des appareils Wi-Fi grâce à l'application DALS Connect. Tout dépend de vos besoins. Si vous désirez avoir des lumières encastrées régressées dans votre soffite, vous choisiriez des produits DALS Connect Pro pour bénéficier d'une couverture de distance maximale dû à l'interconnectivité, et vous pourriez les combinées avec des produits Wi-Fi pour votre salon. Le choix vous appartient!

Pro hub

En vous connectant au hub, vous activez la communication avec le cloud et l'application Dals Connect, permettant aux utilisateurs de visualiser et de contrôler facilement jusqu'à 128 appareils intelligents pour chaque hub utilisant le protocole Bluetooth. Prend en charge le Wi-Fi et le BLE Mesh : vous pouvez le contrôler à distance via Wi-Fi ou localement via BLE, garantissant la disponibilité de la passerelle même s'il n'y a pas de réseau.



Model	Size	Wi-Fi	Bluetooth	Number of supported devices	Alexa & Google Assistant compatible	Voltage
DCP-HUB	4"	✓	✓	128*	✓	120 V

*Par Hub

Caractéristiques

Utilisation en intérieur uniquement
 Contrôle avec l'application Dals Connect
 Nombre d'appareils intelligents pris en charge par hub : 128
 Peut être contrôlé localement (sans internet)
 Fonctionne avec les appareils Dals Connect PRO
 Connexion sécurisée
 Peut être utilisé avec un assistant à commande vocale
 Prend en charge les protocoles Wi-Fi et BLE Mesh
 Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc


Note

Pour un accès à distance, un réseau sans fil sécurisé de 2,4 GHz ou un câble Ethernet est nécessaire.

Téléchargez l'application Dals Connect



DCP-HUB

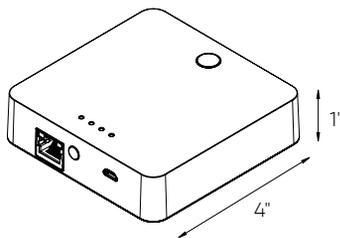

Revolve Pro

Notre famille de luminaires encastrés s'est enrichie d'une nouvelle gamme de projecteurs orientables. Le design sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.



COULEURS



PIVOTANTE



MOUILLÉ



CERTIFIÉ



ETL Intertek



Bluetooth



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE À
L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-GBR35	3.5"	12 W	650 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Angle de faisceau de 40°
 Inclinaison à 30°, rotation à 360°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Source de lumière régressée
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Finis

- BK** Noir
- WH** Blanc

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis

DCP-GBR35

Ø3-1/2"



Etch Pro

Avec un éblouissement réduit et une construction élégante et minimale, les panneaux lumineux encastrés Dals Connect Pro seront un excellent ajout à tous vos projets. Connectez plus de 100 appareils via Bluetooth, créez des groupes, définissez des horaires et sélectionnez parmi une large gamme de couleurs, tout est possible avec l'application DALS Connect™.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-DDP4WH	4"	15 W	1000 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-DDP6WH	6"	20 W	1500 lm			

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Angle de faisceau de 125°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Source de lumière régressée
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT
 Télécommande intelligente

Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*




* Hub requis



DCP-DDP4 Ø4 1/4"

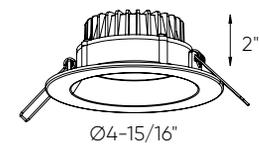

DCP-DDP6 Ø6 1/4"

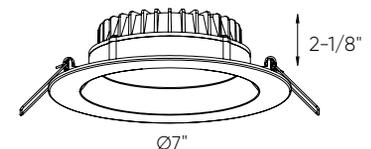

Excel Pro

Les panneaux lumineux Dals Connect Pro sont un excellent ajout à tout projet. Connecter plus de 100 appareils via Bluetooth, créer des groupes, définir des horaires et sélectionner parmi une large gamme de couleurs, le tout possible avec l'application DALS Connect™.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-PNL4WH	4"	14 W	750 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-PNL6WH	6"	20 W	1200 lm			

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PNL4-TRIM-BK (DCP-PNL4WH)

Anneau interchangeable pour encastré de 4" en noir

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis


DCP-PNL4

Ø4 1/4" 

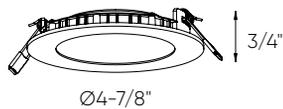

DCP-PNL6

Ø6 1/2" 

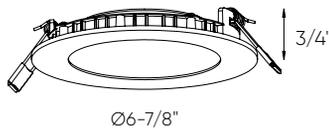






Boulevard Pro

La série Boulevard, une série de luminaires encastrés architecturaux qui peuvent être installés dans un large éventail d'environnements commerciaux et résidentiels. Ajoutez de la profondeur aux plans de plafond avec une séparation visible, ou enchaînez-les de manière transparente pour créer des effets spectaculaires.

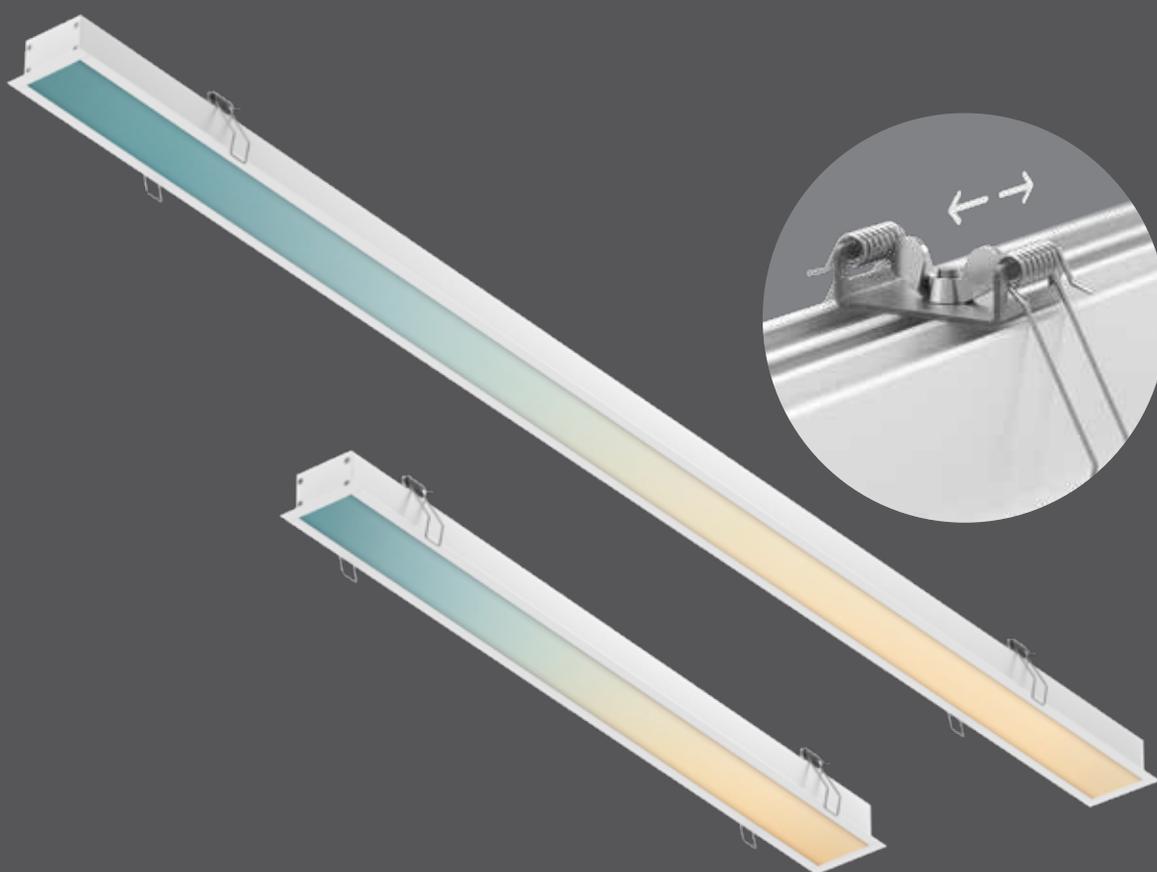

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LNR24	24"	20 W	1785 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-LNR48	48"	40 W	3380 lm			

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Angle de faisceau de 108°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Certification IC (convient pour le contact direct avec l'isolation)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.



Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*





* Hub requis

DCP-LNR24 23-3/8" x 2-1/8"

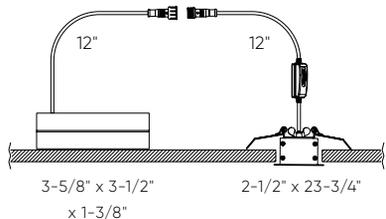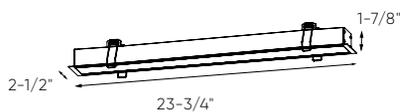


DCP-LNR48 47-7/16" x 2-1/8"

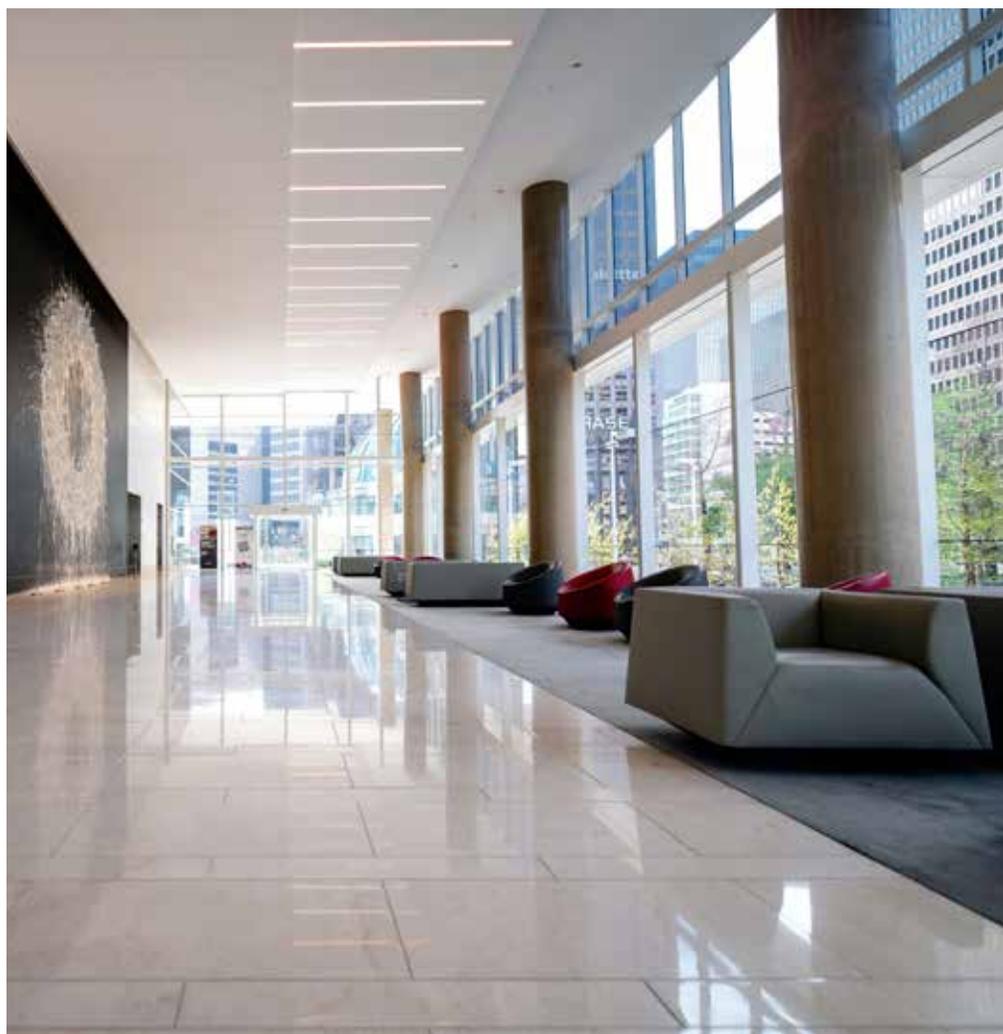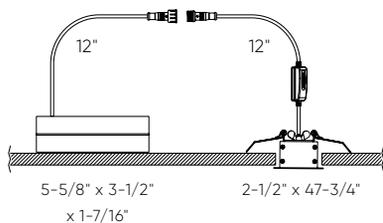

Suspendu Boulevard Pro

La série Boulevard, un luminaire modulaire linéaire parfait pour l'éclairage général des bureaux, de la maison et des magasins. Il peut être interconnecté pour produire des effets visuels saisissants.

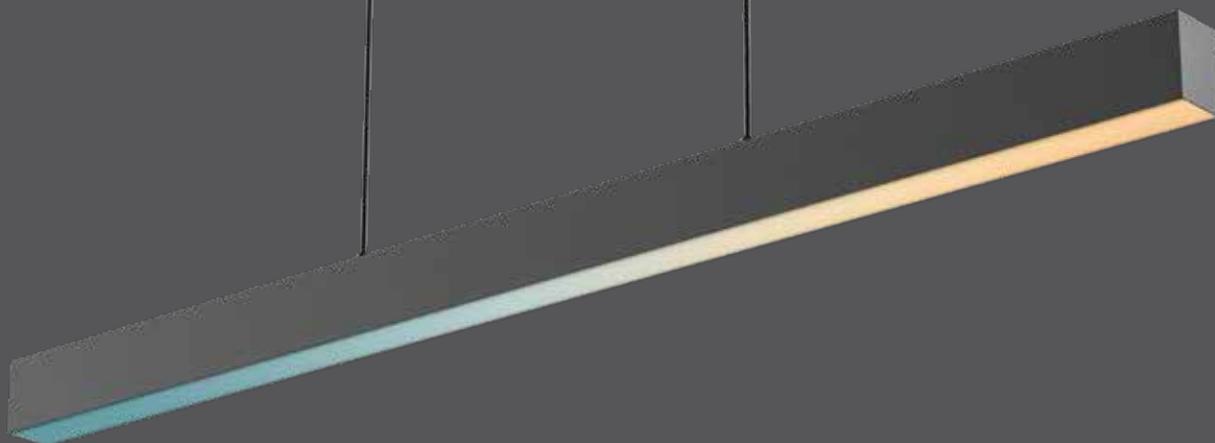

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LNPD48	48"	40 W	2620 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Angle de faisceau de 108°
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 À usage intérieur uniquement
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis

DCP-LNPD48

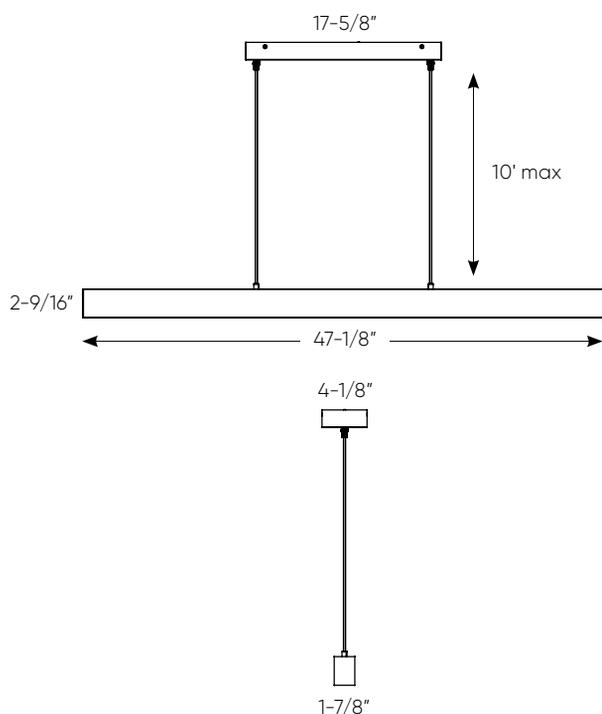

Frame

Cette applique murale combine élégamment fonctionnalité et style, offrant une expérience d'éclairage dynamique, le tout contrôlé de manière pratique par un élégant bouton intelligent pour une illumination personnalisée.

NOUVEAU



COULEURS



MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-CGWS	16"	20 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	120 V

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Construction en aluminium
 Angle de faisceau de 120°
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis

DCP-CGWS

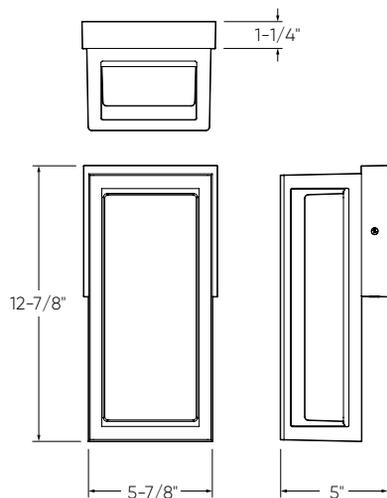

Applique murale Architect

Vous désirez ajouter à votre game de produits Intelligents? Notre nouvelle applique murale intelligente est non seulement décorative mais aussi pratique. Grâce à l'application DALS Connect, compatible avec Google Home et Amazon Alexa, de nombreuses options s'offrent à vous. Les possibilités sont infinies.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LWS19	19"	15 W	800 lm	80	RGB + 2200 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Construction en aluminium
 Conforme à l'ADA
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Accessoires

DCP-RMCT
 Télécommande intelligente

Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis



DCP-LWS19

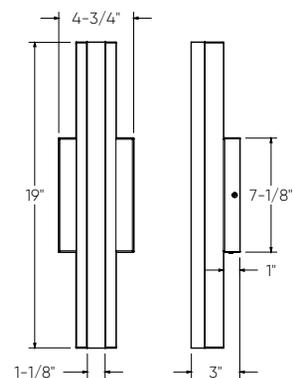

A21 Pro

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent avec notre gamme d'ampoules DEL à intensité variable contrôlées par Bluetooth qui émettent un spectre complet de couleurs vives et de blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BLBA21	A21	12 W	1100 lm	90	RGB + 2700 K – 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
 Performances et durée de vie supérieure
 Émission de chaleur minimale
 Convient aux luminaires fermés
 Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
 Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits mouillés
 Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT
 Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance*
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis

DCP-BLBA21

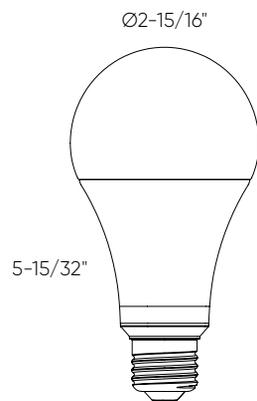

BR30 Pro

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent avec notre gamme d'ampoules DEL à intensité variable contrôlées par Bluetooth qui émettent un spectre complet de couleurs vives et de blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BLBBR30	BR30	12 W	1200 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blanc pur
Performances et durée de vie supérieure
Émission de chaleur minimale
Utilise la technologie Bluetooth interconnecté (Mesh)
Intensité réglable via l'application Dals Connect uniquement
Plus de 50 000 heures de durée de vie
Convient aux endroits mouillés
Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Hub requis

DCP-BLBBR30

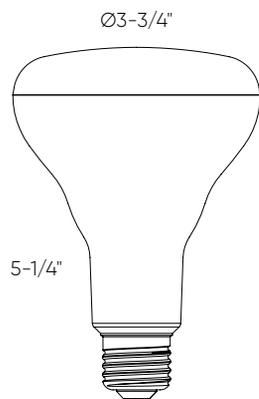

Architect suspendu

Nouveau dans le monde de la technologie intelligente? Dals vous propose son linéaire suspendu intelligent. Ce luminaire est la pièce manquante a vos réunions de famille ou tout simplement au bureau. À l'aide de l'applicaiton DALS Connect et de Google Home ou Amazon Alexa, ce suspendu est la réponse à un endroit de rassemblement amusant et unique.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension	Voltage
SM-LPD39	39.5"	30 W	1665 lm	1830 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
 Spectre de couleurs complet
 2700K – 6500K en blancs purs
 Intensité réglable via l'appli Dals Connect uniquement
 Pour une utilisation en intérieur uniquement
 Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Fini


● **BK** Noir

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi – pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa




SM-LPD39

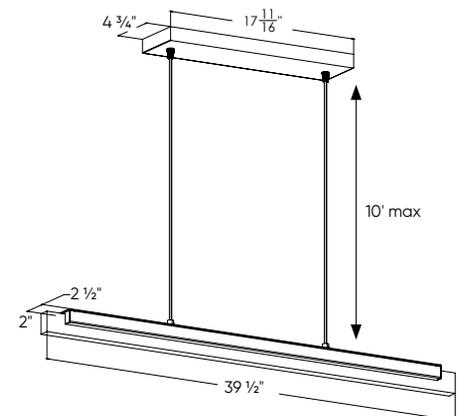

Lampe de table numérique Axis

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent numérique avec nos appareils DEL à intensité variable contrôlés par Wi-Fi qui émettent un spectre complet de couleurs vives qui peuvent être contrôlées individuellement ou des blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K. Profitez du réglage de la bande lumineuse à votre goût en contrôlant des segments individuels pour créer l'éclairage exact que vous voulez, ou sélectionnez parmi une liste d'animations fluides pour créer l'ambiance. Pour la tranquillité et la paix d'esprit, contrôlez et gérez facilement votre éclairage à distance avec l'application DALI Connect™ connectée à votre appareil mobile ou via votre assistant vocal AI préféré.

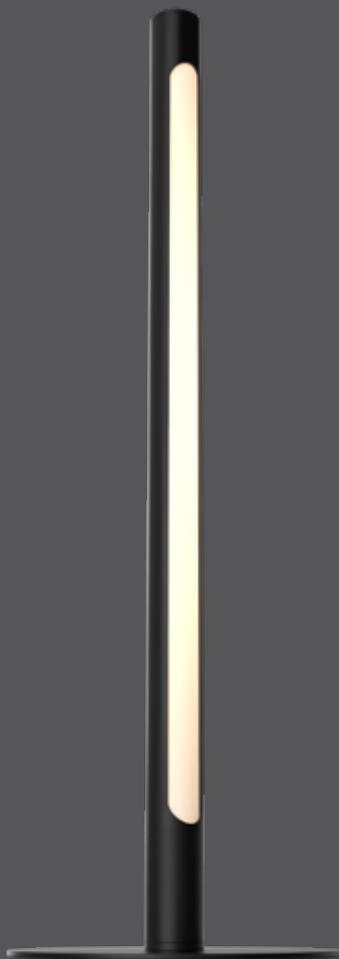

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-STTL20	20"	7 W	360 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Dégrader les couleurs
 Animations prédéfinies
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Construction en aluminium
 Émission de chaleur minimale
 Intensité réglable via l'application Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Fini


● BK Noir

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi – pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-STTL20

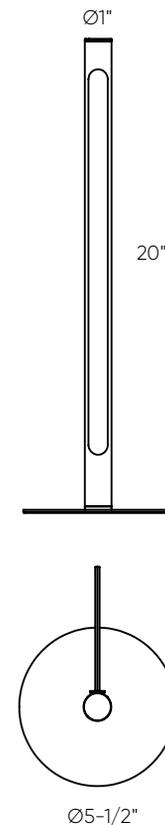






Lampe sur pied numérique Axis

Entrez dans le monde de l'éclairage intelligent numérique avec nos appareils DEL à intensité variable contrôlés par Wi-Fi qui émettent un spectre complet de couleurs vives qui peuvent être contrôlées individuellement ou des blancs purs réglables allant de 2700 à 6500 K. Profitez du réglage de la bande lumineuse à votre goût en contrôlant des segments individuels pour créer l'éclairage exact que vous voulez, ou sélectionnez parmi une liste d'animations fluides pour créer l'ambiance. Pour la tranquillité et la paix d'esprit, contrôlez et gérez facilement votre éclairage à distance avec l'application DALI Connect™ connectée à votre appareil mobile ou via votre assistant vocal AI préféré.

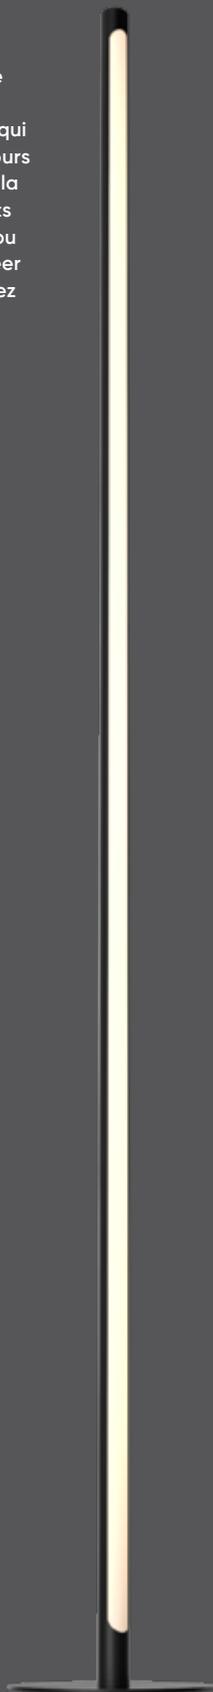

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-STFL50	50"	14 W	720 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Dégrader les couleurs
 Animations prédéfinies
 Performance et durée de vie supérieure des DEL
 Construction en aluminium
 Émission de chaleur minimale
 Intensité réglable via l'application Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Fini


● BK Noir

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi – pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-STFL50

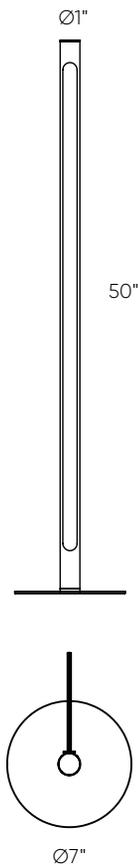

Excel intelligent

Les panneaux encastrés dégagent une gamme complète de couleurs vives et de blanc pur réglable. Ces luminaires ont complètement révolutionné l'éclairage de la maison, plus besoin d'acheter des ampoules spéciales pour les fêtes ou les événements sportifs, créez l'ambiance parfaite en vous connectant simplement à l'application Dals, où que vous soyez et à tout moment.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-PNL4WH	4"	10 W	600 lm	80+	RGB + 2700 K – 6500 K	120 V
SM-PNL6WH	6"	15 W	1000 lm			

Caractéristiques

Comprend une boîte de jonction avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs

Intensité réglable via l'application Dals Connect

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient aux endroits secs

Câble FT4

Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Accessoires

REC-PT4-BB (SM-PNL4WH)

Garniture de panneau encastré de 4" en laiton brossé

REC-PT4-BK (SM-PNL4WH)

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

REC-PT4-SN (SM-PNL4WH)

Garniture de panneau encastré de 4" en nickel satiné

REC-SMPT6-BK (SM-PNL6WH)

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

SM-PNLEXT108

Extension de 108 po. pour panneaux encastrés intelligents

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi – pas de hub nécessaire

Créer des groupes

Programmation



Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa





SM-PNL4

Ø4 1/4"

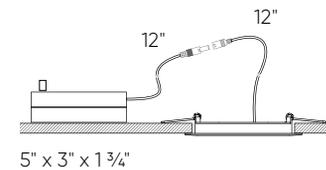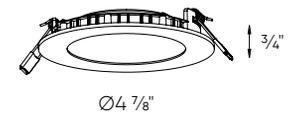

SM-PNL6

Ø6 1/4"

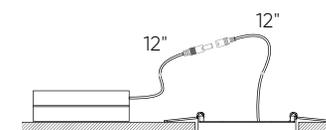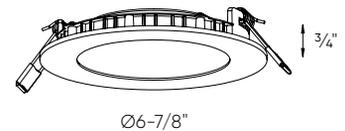

3.75" x 3.5" x 1.25"

Delta intelligent

La conception ultra-mince de notre plafonnier intelligent est l'avenir de la technologie d'éclairage à DEL. Ce luminaire émet une lumière uniforme et douce qui crée l'ambiance souhaitée en appuyant simplement sur un bouton.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-FM08WH	8"	10 W	800 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
SM-FM14WH	14"	18 W	1400 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Performance et durée de vie supérieures des DEL
 Émission de chaleur minimale
 Intensité réglable via l'application Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Fini


WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect


Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-FM08WH

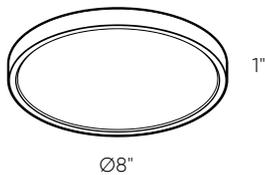

SM-FM14WH

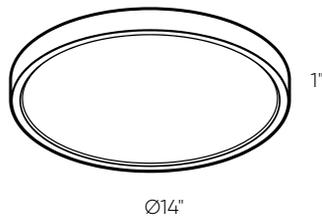

Ampoule A19 intelligente

Toujours à portée de main. L'application DALI Connect™ vous permet de contrôler facilement l'éclairage de votre maison peu importe où vous êtes.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-BLBA19	A-19	9 W	800 lm	80+	RGB + 2700 K – 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Performance et durée de vie supérieures des DEL
 Convient aux luminaires fermés
 800 lm équivalent à une ampoule de 60W
 Intensité réglable via l'application Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Fini


WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-BLBA19

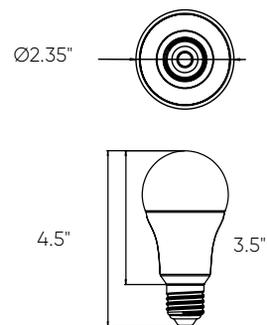

Ampoule BR30 intelligente

Contrôlez et gérez facilement votre éclairage à distance avec l'application Dals connectée à votre appareil mobile ou via votre assistant personnel IA préféré.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-BLBBR30	BR30	9 W	900 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Performance et durée de vie supérieures des DEL
 Émission de chaleur minimale
 Convient aux luminaires fermés
 900 lm équivalent à une ampoule de 65W
 Intensité réglable via l'appli Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Fini


WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-BLBBR30

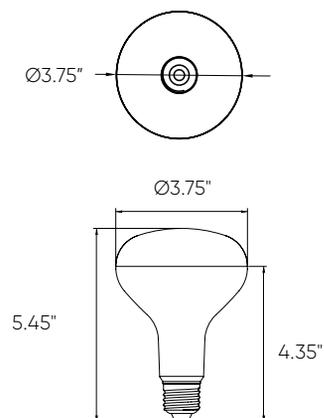

Bande lumineuse intelligente

La technologie à son meilleur avec un contrôle complet de votre ruban WiFi au DEL à partir de votre appareil intelligent. Changer les couleurs à volonté, définissez des horaires, ajuster l'intensité de la lumière – tout est possible!



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-TAP3M	3m	14 W	950 lm	80+	RGB + 2700 K - 6500 K	12 V
SM-TAP5M	5m	17 W	1200 lm			

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs
 Spectre de couleurs complet 2700K – 6500K en blancs purs
 Performance et durée de vie supérieures des DEL
 Émission de chaleur minimale
 Intensité réglable via l'application Dals Connect
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 1x adaptateurs de reconnexion de 6" inclus par mètre (3 mètres = 3x / 5 mètres = 5x)
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Accessoires

SM-TAPACCWM

Contrôleur de module Wi-Fi et télécommande pour bande lumineuse

SM-TAPACCY

Connecteur En «Y» de 6 po. pour bande lumineuse

SM-TAPEXT24

Cordon d'Interconnexion de 24 po. pour bande lumineuse

SM-TAPEXT60


Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour bande lumineuse

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-TAP3M	3m (118")
SM-TAP5M	5m (196")

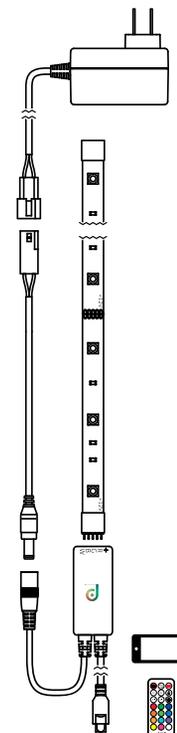

Clicc

Améliorez votre automatisation résidentielle avec la télécommande intelligente Clicc et profitez d'un équilibre parfait entre le contrôle local et l'intégration d'applications pour une expérience de maison intelligente connectée.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Programmation	Adaptateur mural	Nombre d'appareils pris en charge	Batterie
DCP-RMCT	2 5/8"	✓	✓	100	CR2032

Caractéristiques

Utilisation à l'intérieur seulement

Contrôle tous les appareils Dals Connect Pro

Ajustez les blancs, changez les couleurs, tamisez ou allumez/éteignez les lumières

Contrôlez les lumières localement (sans internet) à partir de la télécommande ou avec l'application Dals Connect

Convient aux plaques murales standards (non incluses)

Comprend une télécommande, une pile CR2032 et un adaptateur de plaque murale magnétique

Garantie de 5 ans



Fini

WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect



DCP-RMCT

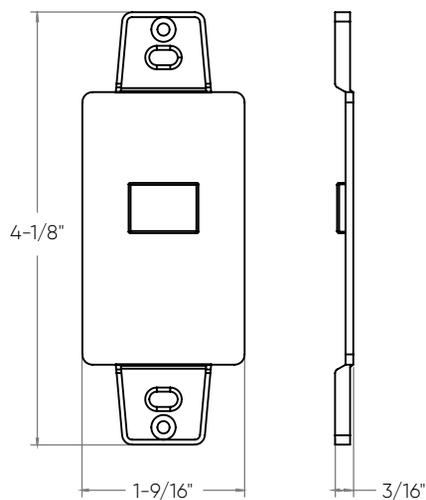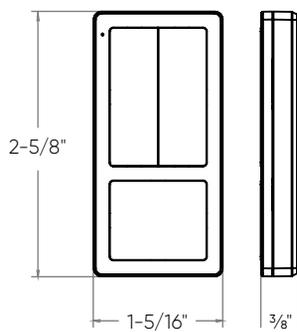

Contrôleur mural intelligent

Transformez n'importe quelle maison en une maison intelligente avec notre nouveau contrôleur mural et l'application DALI Connect™. Quatre boutons pour programmer et personnaliser entièrement vos propres scènes. La commodité à portée de main.



Modèle	Taille	Programmation	Mode veille	Charge maximale	Tension
SM-WLCT	4 1/2"	✓	✓	500 W	120 V

Caractéristiques

Utilisation en intérieur uniquement
 Contrôlez n'importe quel appareil Dals Connect à partir de ce contrôleur mural
 4 boutons prédéfinis pour personnaliser vos propres scènes pour des appareils spécifiques
 Contrôle depuis l'interrupteur mural ou avec l'application Dals Connect
 Mode veille, toujours connecté même si les lumières sont éteintes
 Garantie de 5 ans

Note

Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration unipolaire. Réseau sans fil 2,4 GHz sécurisé requis.

Fini



- WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa




SM-WLCT

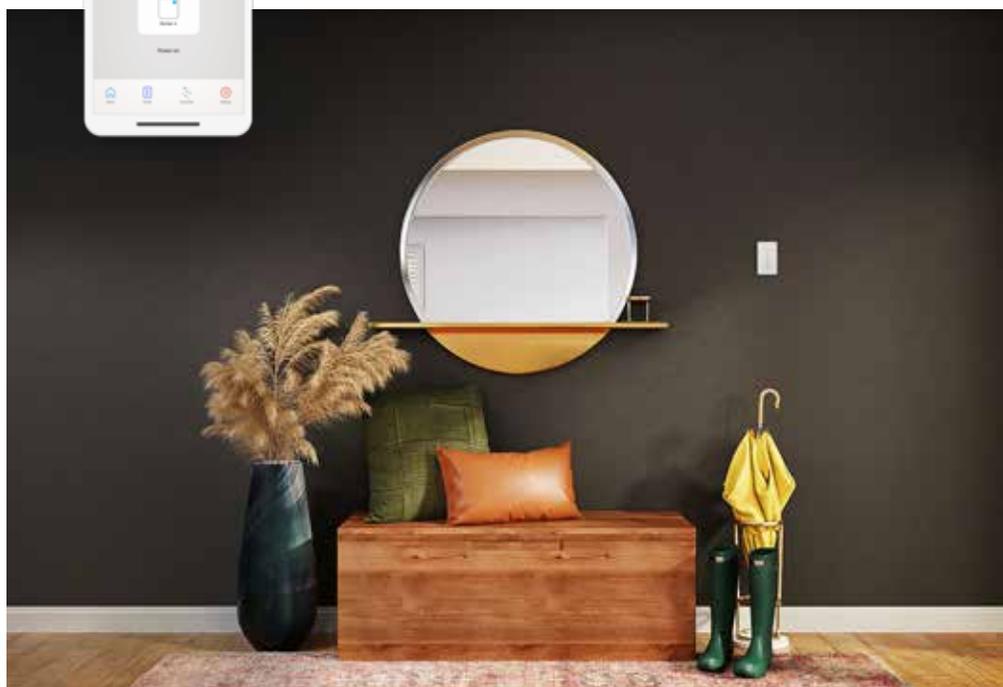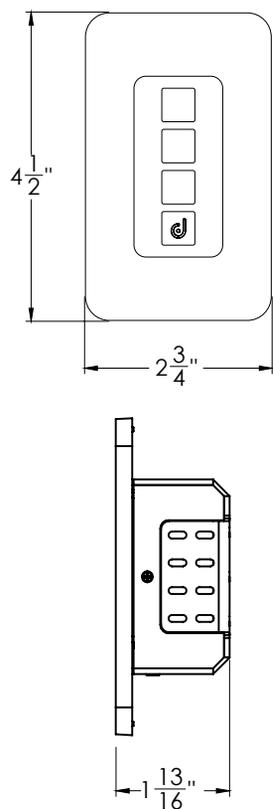

Prise murale intelligente

La prise intelligente DALs vous permet de contrôler vos lumières, ventilateurs, cafetières et plus encore. Tout ce dont vous avez besoin est l'application Dals Connect ou un appareil à commande vocale comme Amazon Echo ou l'Assistant Google. Avec plusieurs prises intelligentes, vous pouvez créer des groupes, régler des minuteries et créer votre propre maison intelligente.

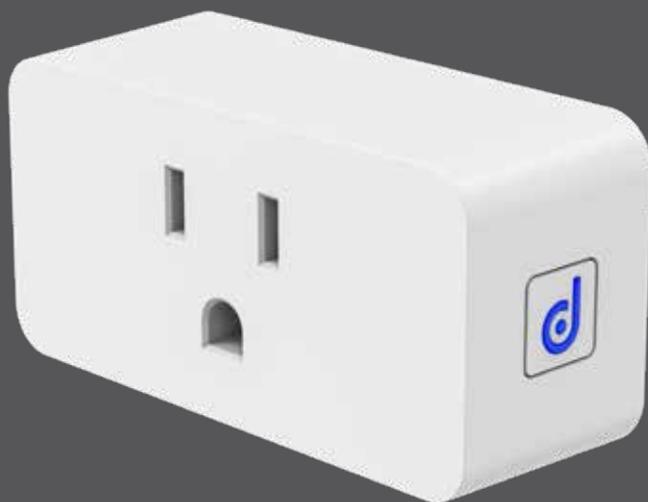

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SM-PLUG	2-3/4"	-	-	-	-	120 V

Caractéristiques

La conception mince permet deux fiches sur la même prise murale

Contrôler les appareils et appareils électriques « non intelligents »

Gérez facilement les appareils via l'application Dals Connect

Charge maximale de 1200 watts (10 ampères)

Réseau sans fil 2,4 Ghz sécurisé requis

Convient aux emplacements secs

Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire

Créer des groupes



Programmation

Accès à distance

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-PLUG

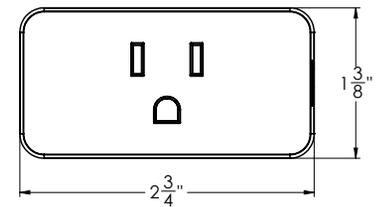

Gradateur intelligent

Trouver le bon gradateur n'est pas toujours chose facile. C'est dans cet optique que nous vous proposons notre gradateur intelligent. Grâce à l'application DALIS Connect, vous pouvez créer des groupes, des minuteries et bien plus encore. Vous pourrez donc vous familiariser avec la technologie intelligente et qui sait, peut-être vous joindrez vous à nous dans cette ère nouvelle où nous vous proposons une multitude de produits intelligents.



Modèle	Taille	Intensité réglable	Programmation	Réglage du lever et du coucher du soleil	Compatible avec Alexa et Google Assistant	Tension
SM-DIMSW	4 1/2"	✓	✓	✓	✓	120 V

Caractéristiques

Utilisation en intérieur uniquement
 Commande depuis l'interrupteur mural ou avec l'application Dals Connect
 Indicateur de luminosité DEL Gradateur à glissière tactile
 Fonctionne avec toutes les lumières standard «non intelligentes»
 Type de gradation: TRIAC Edge cut
 Charge inductive (DEL-FLC): 250 W max.
 Charge résistive (incan.): 430 W max.
 Puissance en veille: 1 W
 Garantie de 5 ans

Fini

WH Blanc

Note


Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes Dals. Nécessite un fil neutre.
 Fonctionne uniquement dans une configuration unipolaire. Réseau sans fil sécurisé 2,4 GHz requis.

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
 Créer des groupes
 Programmation
 Accès à distance
 Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



SM-DIMSW

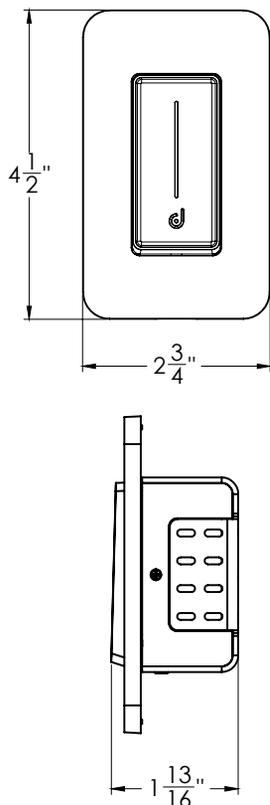

Accessoires

ACCESSOIRES POUR ENCASTRÉS INTELLIGENTS

Modèle		Compatibilité	Finis	Caractéristiques
DCP-PNL4-TRIM-BK  <small>ENDROITS SECS</small>		DCP-PNL4	Noir	• Garniture 4" pour DCP-PNL4
REC-PT4-XX  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-PNL4	Laiton brossé Noir Nickel satiné	• Garniture 4" pour SM-PNL4
REC-SMPT6-BK  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-PNL6	Noir	• Garniture 6" pour SM-PNL6
SM-PNLEXT108  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-PNL4 SM-PNL6	Blanc	• Extension de 108 po. pour Panneaux Encastrés Intelligents
SM-RGREXT108  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-RGR4	Blanc	• Cordon d'Interconnexion de 108 po. pour Encastré Régressé Intelligent

ACCESSOIRES POUR BANDE LUMINEUSE INTELLIGENTE

Modèle		Compatibilité	Fini	Caractéristiques
SM-TAPACCWM  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-TAP1M SM-TAP3M SM-TAP5M	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôleur de Module Wi-Fi et Télécommande pour Bande Lumineuse
SM-TAPACCY  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-TAP1M SM-TAP3M SM-TAP5M	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur En «Y» de 6 po. pour Bande Lumineuse
SM-TAPEXT24  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-TAP1M SM-TAP3M SM-TAP5M	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'Interconnexion de 24 po. pour Bande Lumineuse
SM-TAPEXT60  <small>ENDROITS SECS</small>		SM-TAP1M SM-TAP3M SM-TAP5M	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour Bande Lumineu

Index

2003.....	76	CFLEDRO6-CC	240	DCP-STG48	338	GBR35-DW	34
2004	76	CFLEDRI10-CC	240	DCP-STK20.....	330	GBR35SQ-CC.....	36
2006.....	76	CFLEDRI14-CC	240	DCP-STK50.....	330	GMB2	48
4001-CC	104	CFLEDRI18-CC	240	DCP-TR200.....	318	GMB4	48
4005-CC.....	106	CFLEDSQ06-CC.....	242	DCP-TR300.....	318	GPN4-CC.....	30
4006	108	CFLEDSQ10-CC	242	DCP-TR60	318	GPN6-CC.....	30
5003-CC.....	74	CFLEDSQ14-CC.....	242	DD1260	118	GSP3-CC	28
5004-CC.....	74	CFPD20-CC.....	170	DDP4-CC.....	64		
5004-DW	74	COB-TAPE	92	DDP6-CC	64	H	
5004-FR-CC	74	COBTP-REEL.....	92	DRR2-CC	66	HLF09.....	100
5004SQ-CC	72	COBTP1M.....	92	DRR4-CC	66	HLF12.....	100
5005-CC.....	74	COBTP3M.....	92	DRR6-CC	66	HLF18	100
5006-CC.....	74	COBTP5M.....	92			HLF24.....	100
5006-FR-CC.....	74			F		HLF30.....	100
6001-CC.....	110	D		FDB-CC.....	220	HPD4-CC	62
6009CC.....	98	DCP-45HP20	328	FGM2-CC.....	42	HPD6-CC	62
6012CC	98	DCP-BLBA21	366	FGM3-CC.....	42	HPD8-CC	62
6024CC	98	DCP-BLBBR30.....	368	FGM4-CC-DUO	46		
6036CC	98	DCP-BRK12	332	FGM4-3K	42	I	
6048CC	98	DCP-CGWS	362	FGM4-CC.....	42	IND4-DW.....	60
9009CC.....	102	DCP-CPL24	326	FGM4SQ-CC	44	IND6-DW.....	60
9012CC	102	DCP-DDP4	352	FGM6-CC.....	42		
9018CC.....	102	DCP-DDP4	352	FMM09-CC	244	K	
9024CC	102	DCP-DDP6	352	FMM12-CC.....	244	K4005-CC.....	106
9030CC.....	102	DCP-DDP6	352	FMP05-CC	246		
		DCP-FLD30.....	324	FMP05M-CC	246	L	
		DCP-GBR35.....	350	FMP09-CC	246	LEDDOWNG3.....	48
B		DCP-GRD4	322	FMP12-CC	246	LEDPATH003D	312
BRPD18-CC.....	150	DCP-HUB	348	FMT18-CC	222	LEDPATH004D	312
BRPD40-CC	148	DCP-LNPD48.....	360	FPD-CC	164	LEDPNLRTF56-CC.....	80
BRV24-CC.....	194	DCP-LNR24.....	358	FPD60-CC	162	LEDRDM1	112
BRV36-CC.....	194	DCP-LNR48.....	358	FPDC3-CC	166	LEDRDP18.....	114
BT06DIM-IC	116	DCP-LWS19.....	364	FUZ11-CC.....	232	LEDSTEP002D-CC.....	278
BT12DIM-IC.....	116	DCP-NFTAP5M	336			LEDSTEP004D-CC.....	280
BT24DIM-IC	116	DCP-PNL4.....	354	G		LEDSTEP005D-CC.....	282
BT36DIM	116	DCP-PNL6.....	354	GBR04-CC.....	34	LEDVAN001-CC-18	210
BT48DIM	116	DCP-RK10	334	GBR04-DW.....	34	LEDVAN001-CC- 24.....	210
		DCP-RK18	334	GBR06-CC.....	34	LEDVAN002-CC-24	214
C		DCP-RMCT	388	GBR06-DW.....	34	LEDVAN002-CC-36	214
CCFM-CC	218	DCP-SPT6	320	GBR35-CC-DUO.....	38	LEDVAN003-CC-24	216
CFG13-CC.....	236			GBR35-CC	34	LEDVAN003-CC-32	216
CFH12.....	234						

LEDWALL-A.....	260
LEDWALL-B.....	262
LEDWALL-E.....	264
LEDWALL-G-CC.....	266
LEDWALL-H.....	268
LEDWALL001D.....	272
LEDWALL002D.....	274
LHS07-CC.....	310
LINU04.....	94
LINU12.....	94
LNP48-CC.....	134
LNR24-CC.....	32
LNR48-CC.....	32
LPL26-CC.....	306
LPP20-CC.....	304
LRB20-CC.....	308
LRB30-CC.....	308
LSP3-CCL.....	300
LSP4-CCL.....	300
LSQP-CC.....	302
LSS10-CC.....	298
LSTP07-CC.....	284
LTR-300.....	314
LTRP-60.....	314
LWJ08-16-CC.....	256
LWJ08-24-CC.....	256
LWJ08-CC.....	256

M

MFD03-CC.....	50
MSL1-CC.....	52
MSL10-CC.....	54
MSL10G-CC.....	54
MSL2-CC.....	52
MSL4-CC.....	54
MSL5-CC.....	54
MSL5G-CC.....	54
MSLPD48-CC.....	136
MSLWALL-CC.....	258

P

PDC18-CC.....	190
PDLED120-24.....	186
PDLED120-36.....	186
PDLED120-48.....	186
PDLED120-5.....	188
PDLED120-5SQ.....	188
PDLED120-60.....	186
PDLED120-8.....	188
PDLED120-8SQ.....	188
PDR14-CC.....	176

R

RGM2-CC.....	40
RGM4-CC.....	40
RGM6-CC.....	40
RGPD24-CC.....	168
RGR1-CC.....	56
RGR2-CC.....	56
RGR2-HP-CC.....	56
RGR2SQ-CC.....	58
RGR4-CC.....	56
RGR4-HP-CC.....	56
RGR4SQ-CC.....	58
RGR6-CC.....	56
RGR6SQ-CC.....	58
RRPD2-CC.....	154
RRPD5-CC.....	152
RTJB-3K.....	78
RTJB-CC.....	78
RTL-3C.....	296
RWS24-CC.....	250
RWS48-CC.....	250
RWS60-CC.....	250

S

SLPD60-CC.....	142
SM-BLBA19.....	382
SM-BLBBR30.....	384
SM-DIMSW.....	394

SM-FM08/14.....	380
SM-FM08.....	380
SM-FM14.....	380
SM-LPD39.....	370
SM-PLUG.....	392
SM-PNL4.....	378
SM-PNL6.....	378
SM-STFL50.....	376
SM-STTL20.....	372
SM-TAP3M.....	386
SM-TAP5M.....	386
SM-WLCT.....	390
SPD48.....	138
SPD72.....	138
SPN4-CC.....	68
SPN4SQ-CC.....	70
SPN6-CC.....	68
SPN6SQ-CC.....	70
SPR20-CC.....	156
SPR34-CC.....	156
SQS06.....	270
SQS10.....	270
SQSTP-CC.....	276
SSFM20-CC.....	226
SSPD32-CC.....	178
STK21.....	208
STK37.....	208
STRFL.....	182
STRFM.....	228
STRPD.....	180
SWIVLED12-CC.....	96
SWS24-CC.....	206
SWS36-CC.....	206
SWS60-CC.....	206
SWS48-CC.....	252

T

TLFM12-CC.....	238
TLFM21-CC.....	238
TRFM22-CC.....	230

TRPD34-CC.....	172
TWPD-CC.....	160
TWPS.....	158

V

VCC24-CC.....	202
VCC36-CC.....	202
VDL40-CC.....	196
VLG24-CC.....	204
VLG36-CC.....	204
VLG364-CC.....	204
VRB24-CC.....	198
VSW24-CC.....	200
VSW36-CC.....	200

W

W1PD48-CC.....	144
W3FM-CC.....	224
W3PD36-CC.....	146



Canada

80, boulevard de la Seigneurie, Est
BLAINVILLE, QUÉBEC J7C 4N1
450 430 1818

États-Unis

4383, NW 124th Ave.
Coral Springs, Florida 33065

Service client

877 430 1818


Pour des informations concernant les distributeurs
et les points de vente, veuillez visiter notre site web
dals.com ou envoyer un courriel à : info@dals.com



dals.com



dals

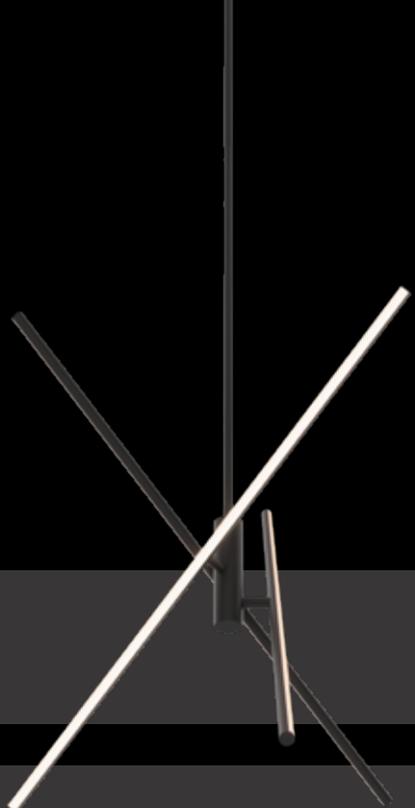

GUIDE

DE DESIGN



D'ÉCLAIRAGE



2024

