


## ENCASTRÉS





24  
GUIDE  
D'INSTALLATION



28  
HORUS  
GSP3-CC



30  
FUSION  
GPN4-CC  
GPN6-CC



32  
BOULEVARD  
LNR24/48-CC



34  
REVOLVE  
GBR35/04/06-CC  
GBR35/04/06-DW



36  
REVOLVE CARRÉ  
GBR35SQ-CC



38  
REVOLVE DUO  
GBR35-CC-DUO



40  
FACET  
RGM2/4/6-CC



42  
PIVOT  
FGM2/3/4/6



44  
PIVOT CARRÉ  
FGM4SQ-CC



46  
PIVOT DUO  
FGM4-CC-DUO



48  
SCOPE  
LEDDOWNG3  
GMB2/4



50  
APERTURE  
MFD03-CC




52  
SÉRIE PINPOINT  
MSL1/2



54  
SÉRIE PINPOINT  
MSL4/5/10/5G/10G



56  
RGR  
RGR1/2/4/6-CC  
RGR2/4-HP



58  
RGR CARRÉ  
RGR2/4/6SQ-CC



60  
INDIRECT  
IND4/6



62  
HILUX  
HPD4/6/8-CC



64  
ETCH  
DDP4-CC  
DDP6-CC



352  
ETCH PRO  
DCP-DDP4  
DCP-DDP6



66  
NOTCH  
DRR2/4/6-CC/



68  
MYSTIQUE  
SPN4-CC  
SPN6-CC



70  
MYSTIQUE CARRÉ  
SPN4SQ-CC  
SPN6SQ-CC



72  
EXCEL CARRÉ  
5003/4/5/6-CC  
5004SQ-CC



74  
EXCEL  
5004-DW  
5004/6-CC



354  
EXCEL PRO  
DCP-PNL4  
DCP-PNL6




76  
ACCESS  
2003/2004/2006



78  
SÉRIE ALTER  
RTF4-3K  
RTF4-CC



80  
SÉRIE ALTER  
LEDPNLRTF56-CC




82  
ACCESSOIRES



# Techniques d'éclairage et de conception

**les composantes** Nos encastrés incluent deux parties; le transformateur et le luminaire..

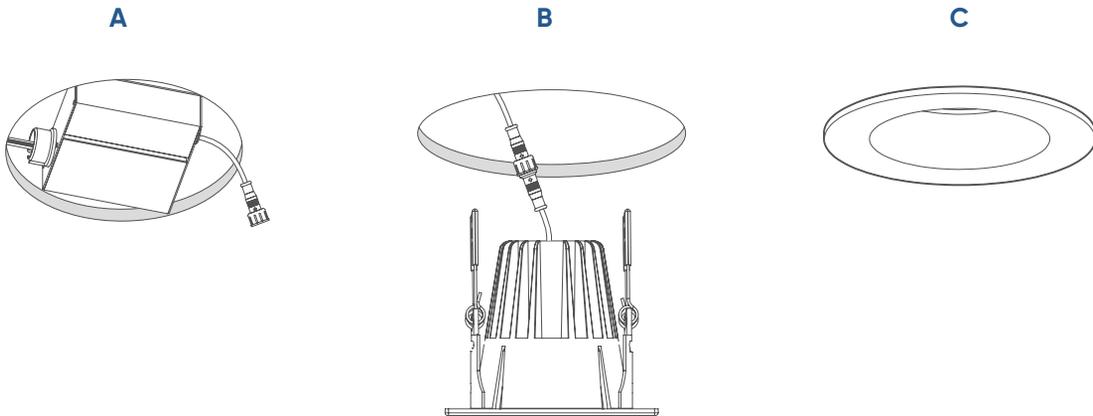

## Le transformateur (A)

est la partie qui est dans le plafond et contient les composantes électriques pour alimenter le luminaire.

## Le luminaire (B & C)

est la partie visible du luminaire et donne à celui-ci son esthétisme.

**BON**  
À SAVOIR!


Le luminaire et le transformateur sont conçus pour aller ensemble selon la grosseur et le wattage de celui-ci. Chaque encastré vient avec son propre transformateur.

Peu importe le nom que vous donnez aux panneaux encastrés, ils sont de loin, le type d'éclairage le plus versatile disponible. L'utilisation la plus utilisée pour ce genre de luminaire et sur laquelle nous allons nous concentrer est au niveau des plafonds..

## Type d'installation


Pour choisir le bon luminaire il sera important d'identifier le genre de projet.

Est-ce une construction neuve, une rénovation ou la modernisation d'un luminaire encastré déjà existant.

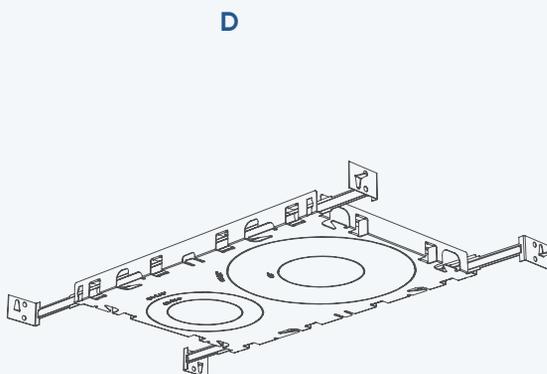

### Construction Neuve

Endroit où les solives sont apparentes et non recouvertes de panneaux de gypse. Les encastrés peuvent être installés avec ou sans gabarit de perçage **(D)** pour faciliter l'installation.

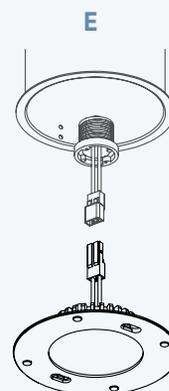

### Rénovation

Les solives ne sont pas exposées et vous désirez simplement remplacer l'encastré existant.

### Modernisation d'un encastré existant

Lorsqu'une ampoule est enlevée de l'encastré déjà en place et remplacé par une garniture au DEL **(E)**.


**BON  
À SAVOIR!**

La majorité des luminaires chez Dals sont conçus pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovations. Ils sont installés au niveau du plafond à l'aide d'une ouverture de quelques pouces de diamètre et sont maintenues en place grâce à des attaches sur ressorts.

**BON  
À SAVOIR!**

Un gabarit de perçage est conçu pour les nouvelles constructions ou les rénovations où la charpente du plafond est exposée. Il permet un placement approprié de votre lumière encastrée et est fabriqué en acier galvanisé robuste.

## Combien d'encastres ai-je besoin?

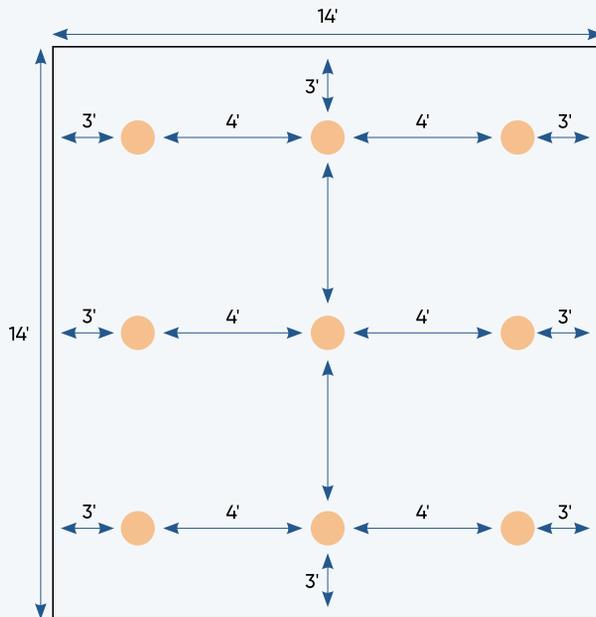

### Voici une méthode pour déterminer le nombre d'encastres requis pour un projet :

Un encastré est généralement installé à une distance du mur de 2' ou 3' avec un espace entre chacun de 3' à 4'.

Diviser la hauteur du plafond par deux (2) est une façon simple et rapide de trouver l'espace requis entre chaque luminaire.

**Par exemple si la hauteur de la pièce est 8', vous placerez donc vos encastrés à 4' l'un de l'autre.**



Au Canada, les encastrés 4" sont la grandeur la plus convoitée tandis qu'aux États-Unis ce sont les 6".



# Horus

Solution d'éclairage polyvalente avec un design flexible pour un éclairage précis, son mécanisme à gimbal permet aux utilisateurs d'ajuster facilement l'angle d'éclairage, ce qui le rend idéal pour les environnements résidentiels ou commerciaux. La taille compacte de 3 pouces convient aux espaces restreints, et le faisceau focalisé du projecteur est parfait pour l'éclairage d'accentuation ou les applications axées sur les tâches.

NOUVEAU



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>GSP3-CC</b>	3"	12 W	950 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle du faisceau de 60°  
 Pivotant à 30°, rotation de 360°  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits humides  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or

### Accessoires

#### RFP-23

Gabarit de perçage

#### GSP-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

#### GSP-CC-EXT20FT


Câble d'extension de 20 pieds

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

### GSP3-CC

Ø2-3/4" 

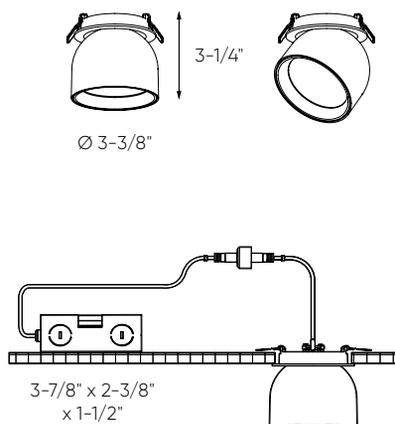

# Fusion

La Fusion est une lumière encastrée mince et ajustable avec changement de couleur à 5 CCT, offrant une flexibilité d'éclairage avancée pour une illumination précise. Son design permet aux utilisateurs d'orienter la lumière selon leurs besoins, et la fonction 5CCT offre une polyvalence de température de couleur, faisant de la Fusion un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

NOUVEAU



MOUILLÉ



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC CERTIFIÉ


JA8 CERTIFIÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>GPN4-CC</b>	4"	10 W	850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>GPN6-CC</b>	6"	13 W	1050 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
Angle de faisceau de 110°  
Pivotant à 25°, rotation de 360°  
Construction en aluminium  
Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

#### RFP-46



Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

#### GPN-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

#### GPN-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

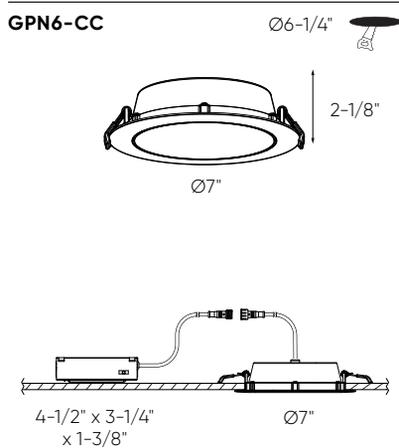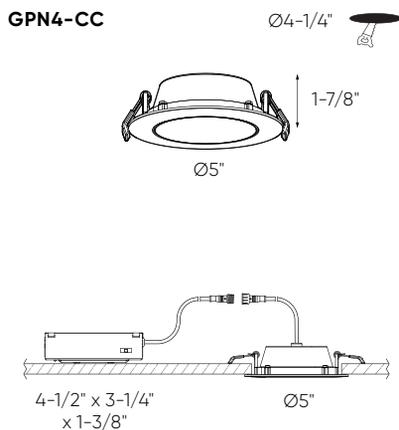

# Boulevard

La série Boulevard, une série de luminaires encastrés architecturaux qui peuvent être installés dans un large éventail d'environnements commerciaux et résidentiels. Ajoutez de la profondeur aux plans de plafond avec une séparation visible, ou enchaînez-les de manière transparente pour créer des effets spectaculaires.

AMÉLIORÉ



SEC



ÉTANCHE À L'AIR



ENERGY STAR



ETL Intertek



CERTIFIÉ



CERTIFIÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>LNR24-CC</b>	24"	20 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>LNR48-CC</b>	48"	40 W	3760 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieure

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 180°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard

#### RFP-LNR24

Gabarit de perçage

#### RFP-LNR48

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT


Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

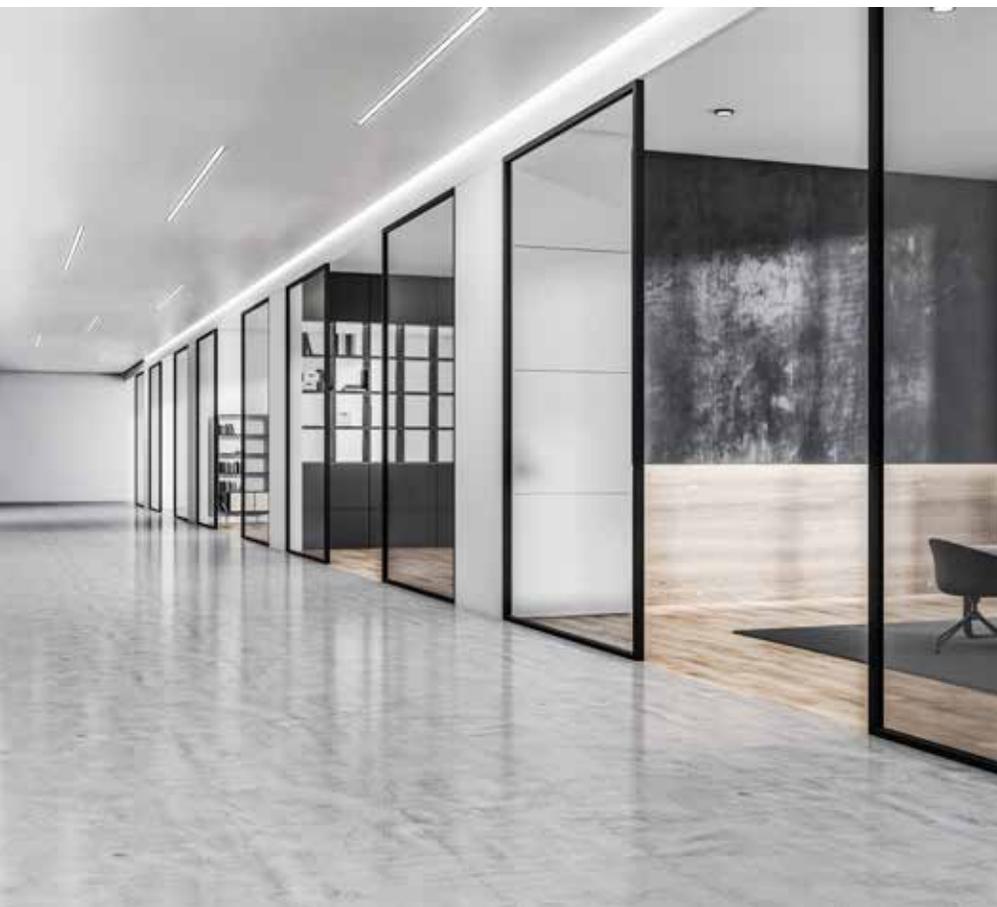

**LNR24-CC** 23-3/8" x 2-1/8" 

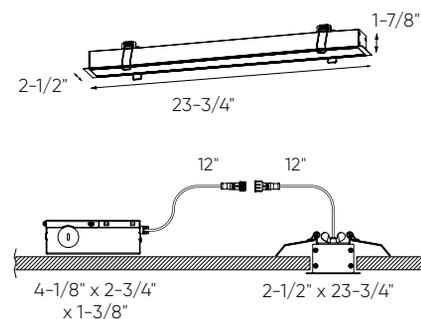

**LNR48-CC** 47-7/16" x 2-1/8" 

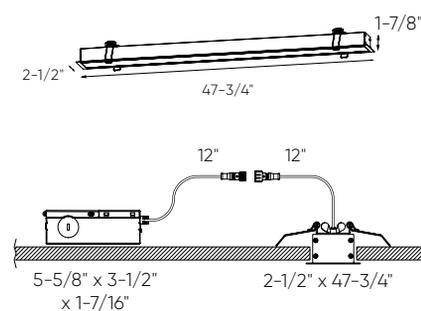

# Revolve

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC  
CERTIFIÉ

JA8  
CERTIFIÉ



GRADATION  
CRÉPUSCULAIRE



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



\*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GBR35-CC</b>	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>GBR04-CC</b>	4"	15 W	1240 lm				
<b>GBR06-CC</b>	6"	20 W	1500 lm				
<b>GBR35-DW</b>	3,5"	12 W	860 lm	90	3000 K - 2200 K		
<b>GBR04-DW</b>	4"	15 W	1240 lm				
<b>GBR06-DW</b>	6"	20 W	1500 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K (modèles GBRXX-CC uniquement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir (modèles GBRXX-CC seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

#### RFP-UNI (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46 (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 20 pieds

#### REC-3K-EXT8FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-3K-EXT20FT (GBRXX-DW)




Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

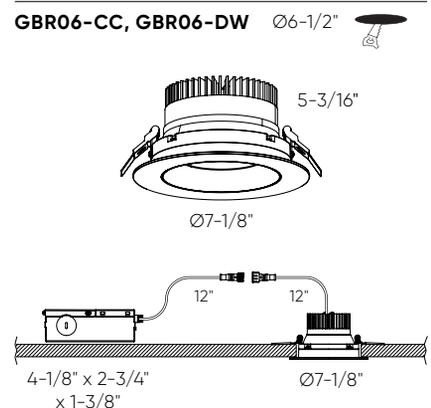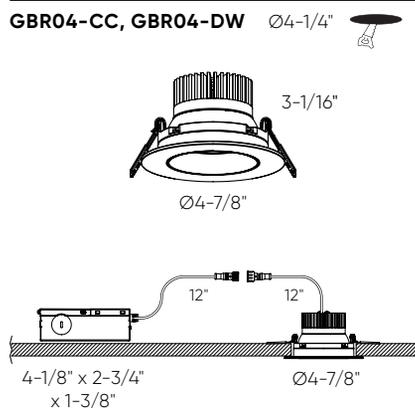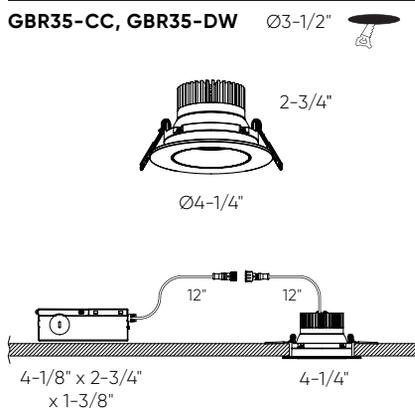

## Revolve carré

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

NOUVEAU



MOUILLÉ

30°

PIVOTANTE



IC  
CERTIFIÉ

JA8  
CERTIFIÉ



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GBR35SQ-CC</b>	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 40°  
 Inclinaison à 30°, rotation à 360°  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

#### RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

### GBR35SQ-CC

Ø3-1/2" 

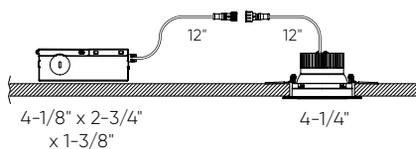

# Revolve duo

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ



CERTIFIÉ




À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR

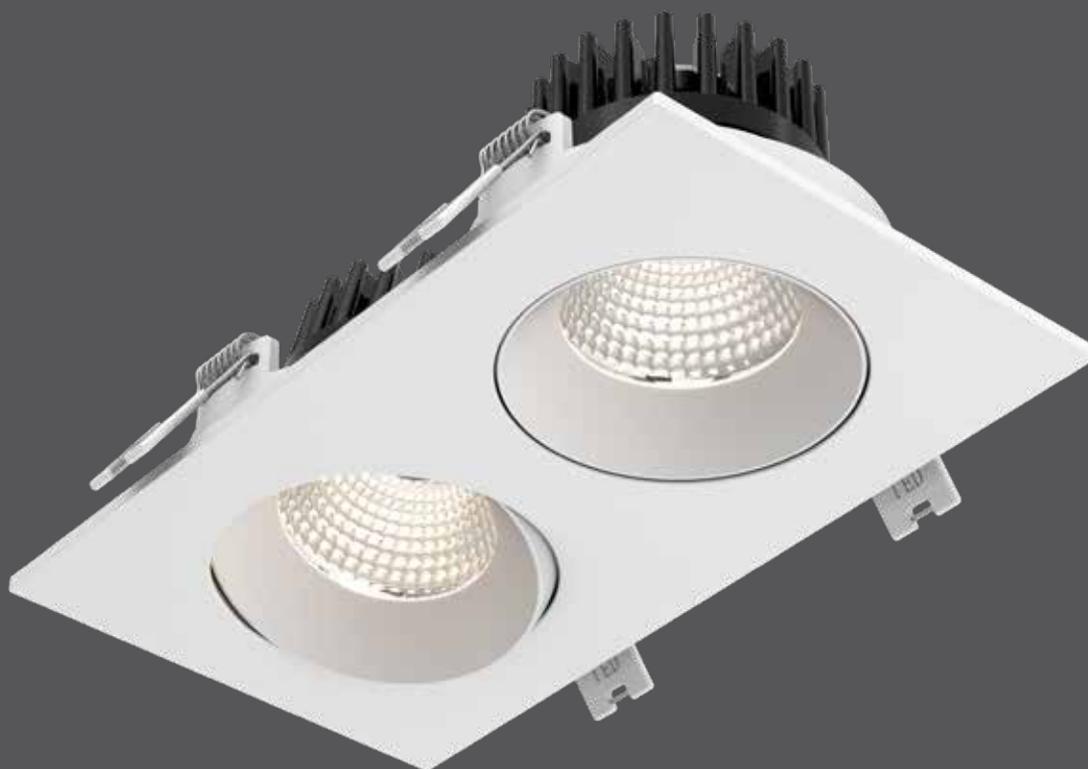

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GBR35-CC-DUO</b>	2x 3.5"	24 W	1740 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Pivotant à 30°, rotation de 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-DUO

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds



### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

**GBR35-CC-DUO** 7-1/8" x 3-1/2" 

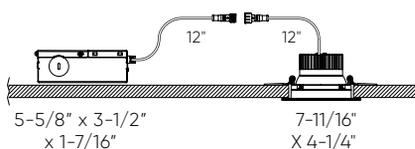

# Facet

Ce luminaire ajustable moderne polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une énorme quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les zones nécessitant une lumière directionnelle afin de présenter des éléments uniques.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>RGM2-CC</b>	2"	8 W	660 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>RGM4-CC</b>	4"	12 W	1200 lm				
<b>RGM6-CC</b>	6"	20 W	1500 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné (Seulement les modèles de 4" et 6")

Performance et durée de vie supérieures

Source de lumière régressée

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-35

Gabarit de perçage

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.


**RGM2-CC**

Ø2-3/4" 




Ø3-1/8"

3"




**RGM4-CC**

Ø4-1/4" 




Ø4-1/2"

3-1/2"




**RGM6-CC**

Ø6-1/2" 



Ø6-13/16"

3-1/2"

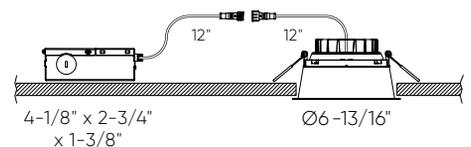

# Pivot

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL 2", 3", 4" et 6" directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

NOUVEAU



\*Modèles FGM2-CC, FGM3-CC, FGM4-CC et FGM6-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>FGM4-3K</b>	4"	9 W	700 lm	90	3000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>FGM2-CC</b>	2"	7 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>FGM3-CC</b>	3"	6 W	570 lm				
<b>FGM4-CC</b>	4"	9 W	800 lm				
<b>FGM6-CC</b>	6"	14 W	1050 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K\*  
 Profil très discret  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (FGM4 et FGM6 seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

**RFP-UNI**  
 Gabarit de perçage universel

**RFP-23**  
 Gabarit de perçage pour modèles de 3"

**RFP-46**  
 Gabarit de perçage pour modèles de 4" et 6"

**REC-3K-EXT8FT (FGM4-3K)**  
 Câble de rallonge de 8 pied

**REC-3K-EXT20FT (FGM4-3K)**  
 Câble de rallonge de 20 pied

**REC-CC-EXT8FT**  
 Câble de rallonge de 8 pieds





**REC-CC-EXT20FT**  
 Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

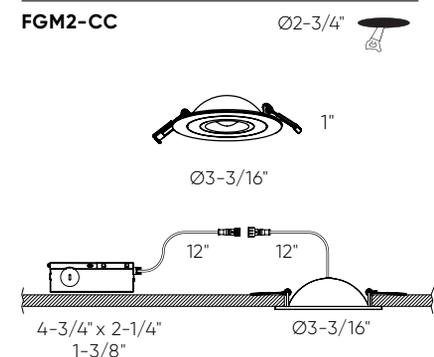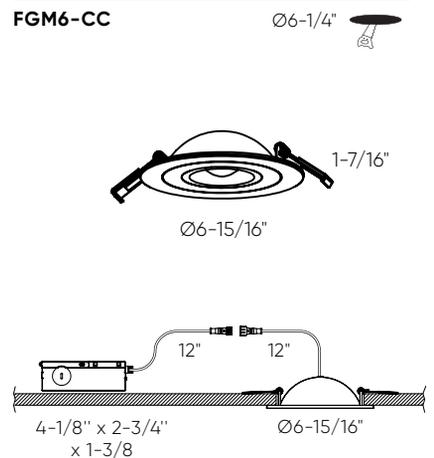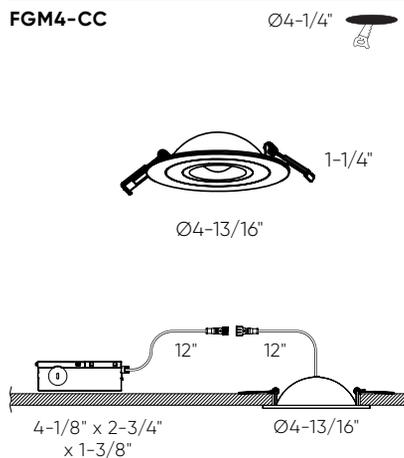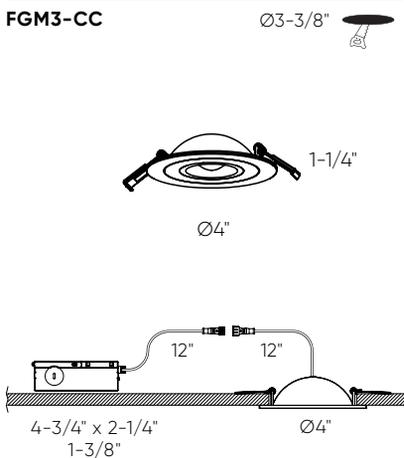

## Pivot carré

En quête de flexibilité? Ne cherchez plus. Notre luminaire encastré au DEL de 4° directionnel vous offre une grande puissance lumineuse et la possibilité de diriger la lumière à votre guise avec un angle d'inclinaison de 90° et de rotation de 360°. Ce produit répondra sans aucun doute à vos besoins.

NOUVEAU



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC CERTIFIÉ

JA8 CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>FGM4SQ-CC</b>	4"	9 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles de 4" et 6"

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

### FGM4SQ

Ø4-1/4" 



# Pivot duo

Avec un choix infini de direction de faisceau, Pivot Duo fournit une solution discrète mais fonctionnelle pour l'éclairage général ou d'accentuation dans votre espace.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek



CERTIFIÉ




CERTIFIÉ



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR

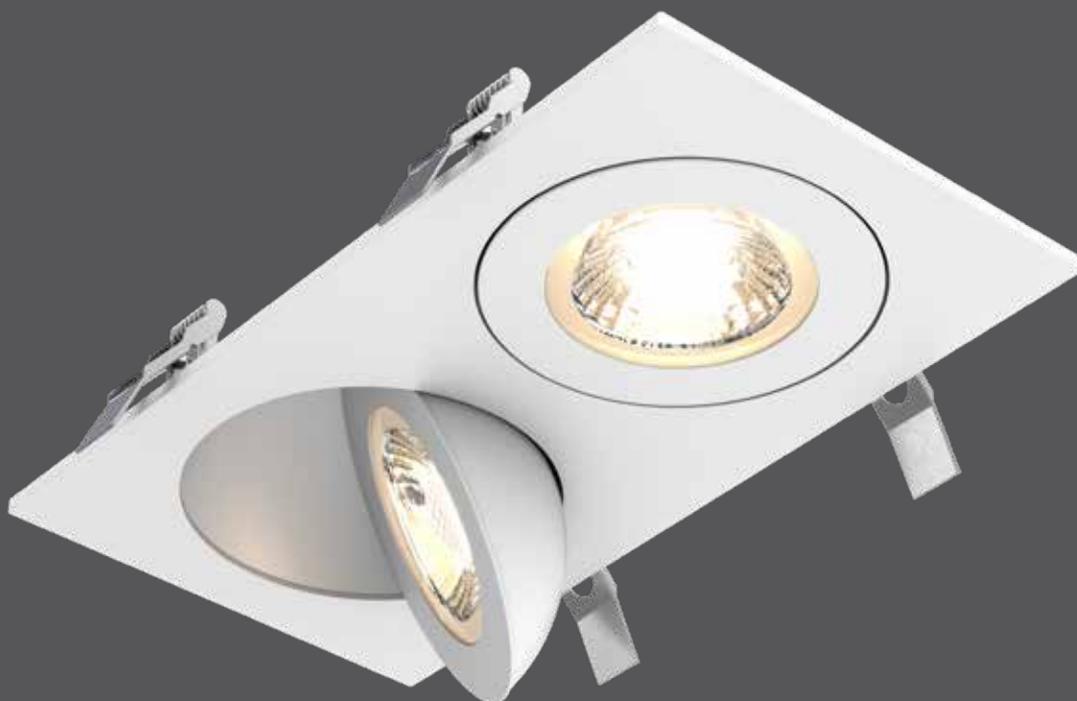

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>FGM4-CC-DUO</b>	4"	18 W	1475 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Profil très discret  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

- RFP-DUO**  
Gabarit de perçage
- REC-CC-EXT8FT**  
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**  
Câble de rallonge de 20 pieds



### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

**FGM4-CC-DUO** 8-5/8" X 4-3/4" 



# Scope

Il ya des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GMB2-CC</b>	2"	8 W	725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>LEDDOWNG3-CC</b>	3"	8 W	680 lm				
<b>GMB4-CC</b>	4"	11 W	810 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné (modèles 3 et 4 pouces)  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Inclinaison à 90°, rotation à 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Câble certifié FT6  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (modèles 3 et 4 pouces seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

- RFP-UNI**  
Gabarit de perçage universel
- RFP-GMB2**  
Gabarit de perçage (GMB2-CC)
- RFP-23**  
Gabarit de perçage (LEDDOWNG3-CC)
- RFP-46**  
Gabarit de perçage (GMB4-CC)
- REC-CC-EXT8FT**  
Câble de rallonge de 8 pieds
- REC-CC-EXT20FT**  
Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

**GMB2-CC**


Ø2-1/4"



1-5/8"



Ø2-1/2"




**LEDDOWNG3-CC**


Ø2-3/4"



2"



Ø3-3/8"




**GMB4-CC**


Ø4-1/4"



1-5/8"



Ø4-15/16"



# Aperture

De la maison à la Galerie d'art en passant par les boutiques, notre encastré multi fonctionnel répondra à tous vos besoins. Vous pourrez choisir entre l'option panneau encastré ou projecteur, ajuster l'angle de rayonnement et même ajuster l'angle de projection en mode projecteur.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>MFD03-CC</b>	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Angle de faisceau réglable de 30° à 60°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT


Câble de rallonge de 20 pieds

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


### MFD03-CC

Ø3-3/8" 

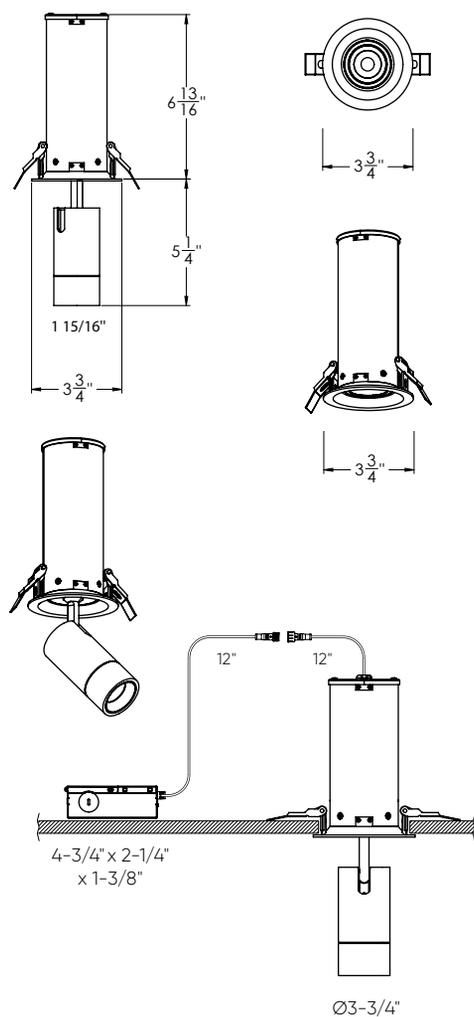

## Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL avec un réflecteur noir brillant est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition noir à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.

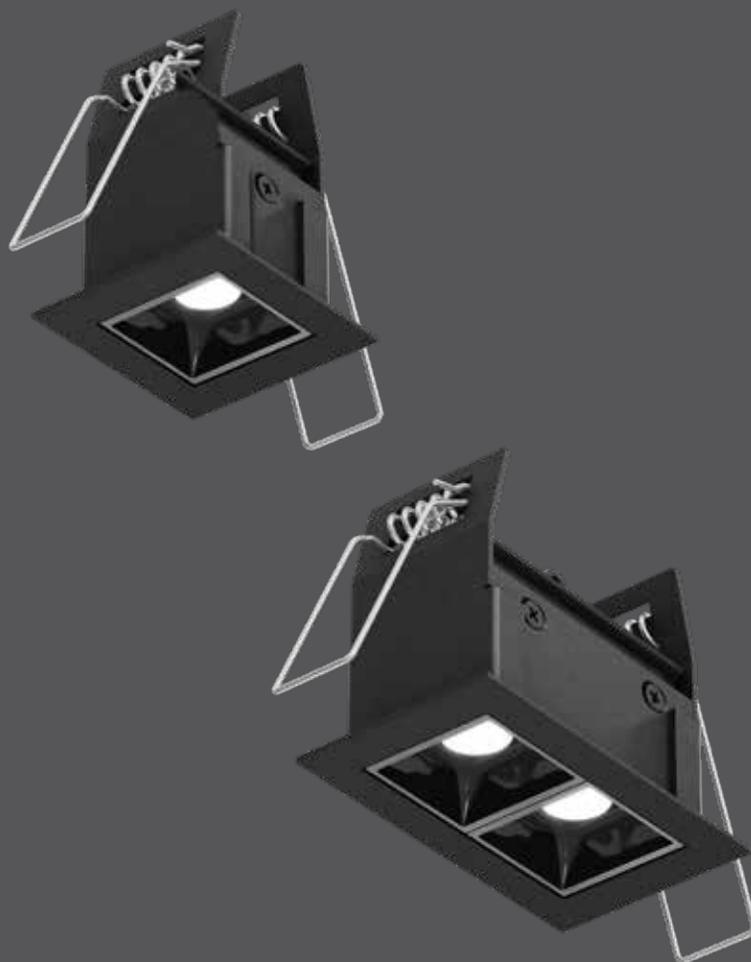

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>MSL1-CC</b>	2"	3 W	120 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
<b>MSL2-CC</b>	3"	6 W	320 lm		4000, 5000 K	

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Source lumineuse en retrait

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient pour les emplacements secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

### Accessoires

#### RFP-MSL1

Gabarit de perçage pour MSL1

#### RFP-MSL2

Gabarit de perçage pour MSL2

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds


### Finis

- **BK** Noir
- **AWH** Blanc


### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

#### MSL1-CC 1-9/16" x 1-9/16"


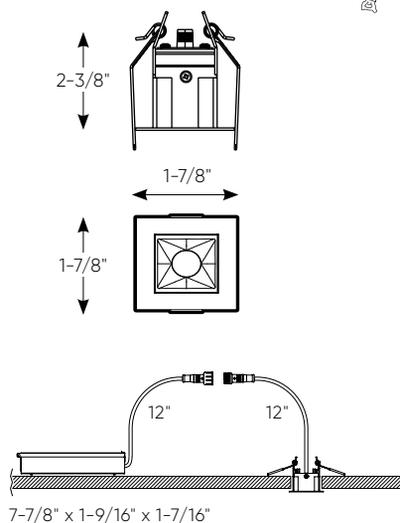


#### MSL2-CC 1-9/16" x 2-5/8"

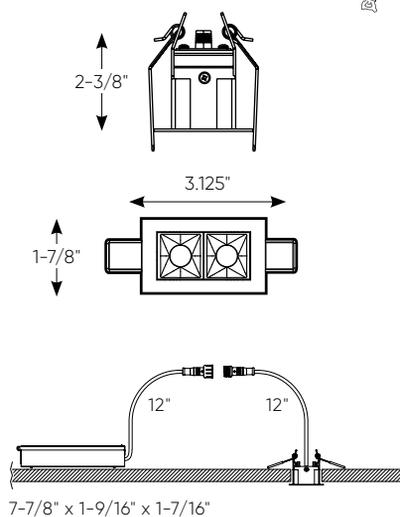

## Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL avec un réflecteur noir brillant est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition noir à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière pure et à faible éblouissement.

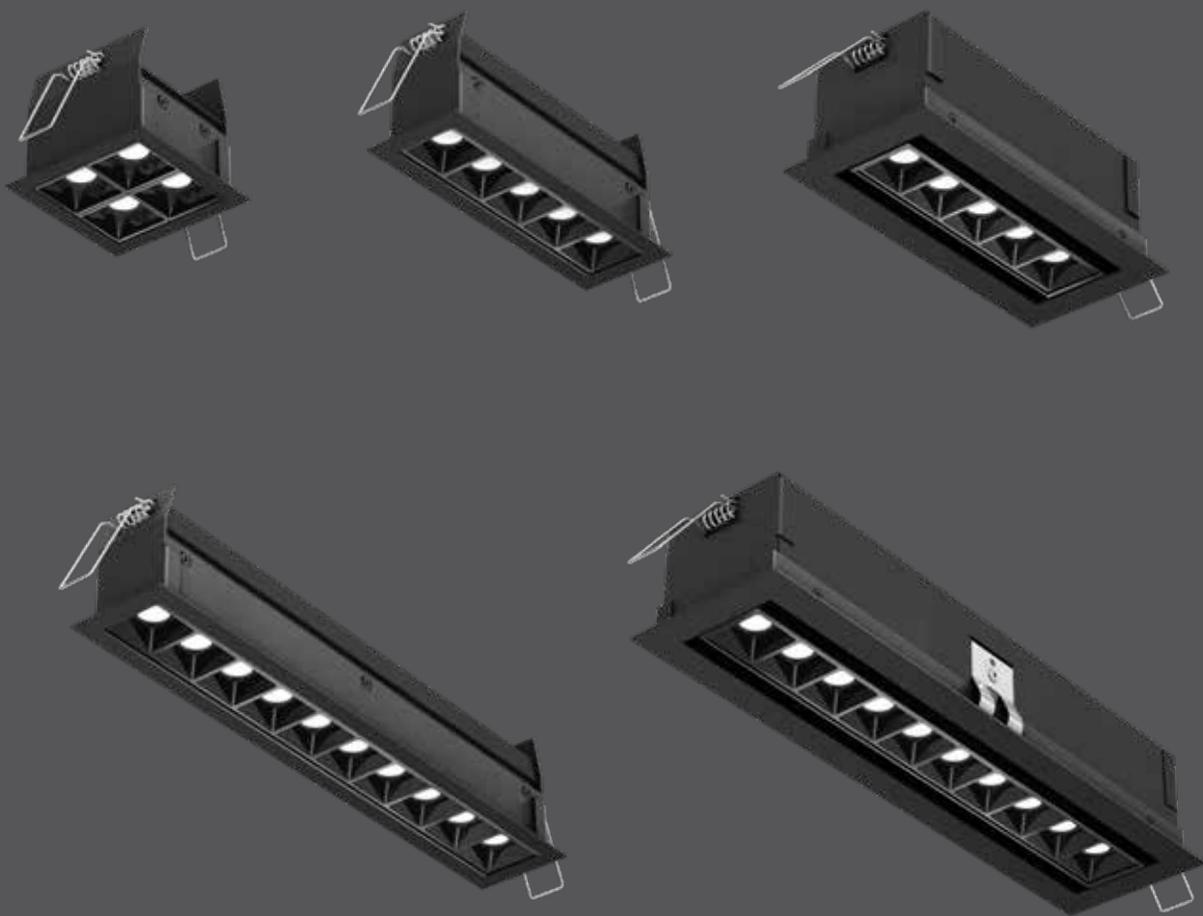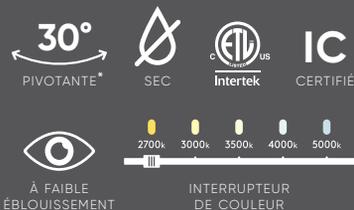

\*Modèles MSL5G-CC et MSL10G-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>MSL4-CC</b>	3"	12 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>MSL5-CC</b>	7"	14 W	800 lm			
<b>MSL5G-CC</b>	7"	14 W	800 lm			
<b>MSL10-CC</b>	13"	24 W	1300 lm			
<b>MSL10G-CC</b>	13"	24 W	1300 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Source lumineuse en retrait  
 Construction en aluminium

Inclinaison à 30° (modèles MSL5G et MSL10G seulement)  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Convient pour les emplacements secs  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

### Accessoires

- RFP-MSL4**  
Gabarit de perçage pour MSL4
- RFP-MSL5**  
Gabarit de perçage pour MSL5
- RFP-MSL5G**  
Gabarit de perçage pour MSL5G
- RFP-MSL10**  
Gabarit de perçage pour MSL10
- RFP-MSL10G**  
Gabarit de perçage pour MSL10G

**REC-CC-EXT8FT**  
Câble de rallonge de 8 pieds











**REC-CC-EXT20FT**  
Câble de rallonge de 20 pieds

### Finis

- **BK** Noir
- **AWH** Blanc

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

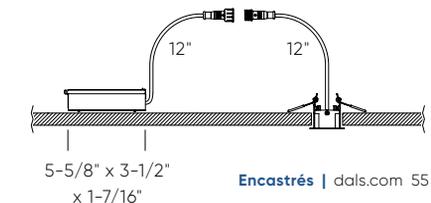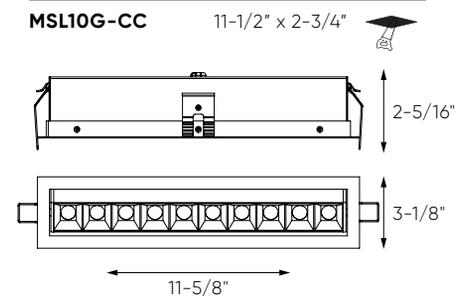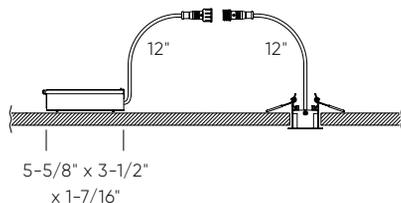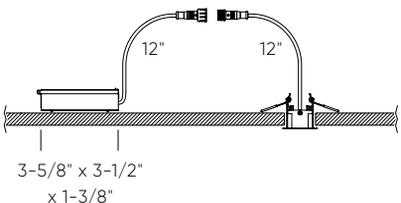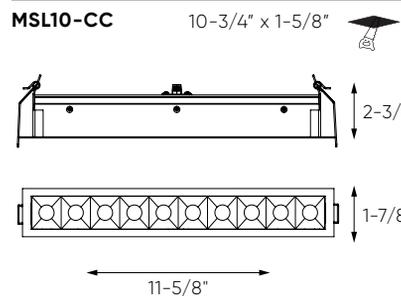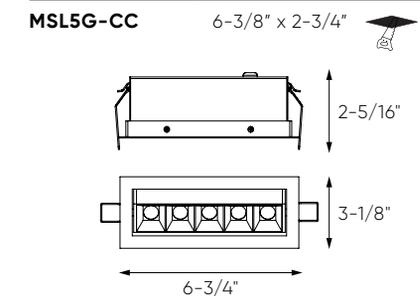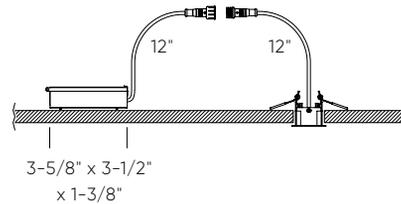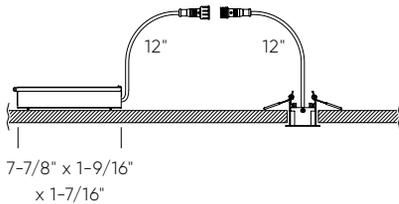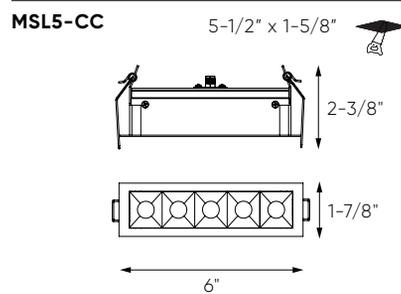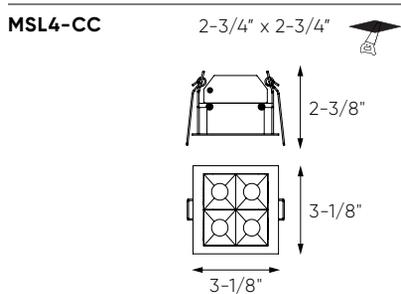

## Série RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

NOUVEAU



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>RGR1-CC</b>	1"	6 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>RGR2-CC</b>	2"	8 W	600 lm				
<b>RGR2HP-CC</b>	2"	15 W	1080 lm				
<b>RGR4-CC</b>	4"	14 W	1100 lm				
<b>RGR4HP-CC</b>	4"	20 W	1560 lm				
<b>RGR6-CC</b>	6"	20 W	1600 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Câble certifié FT6

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2

#### RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT







Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

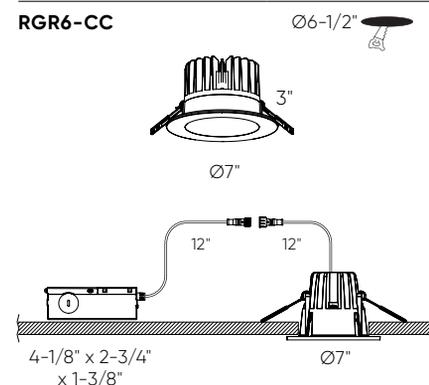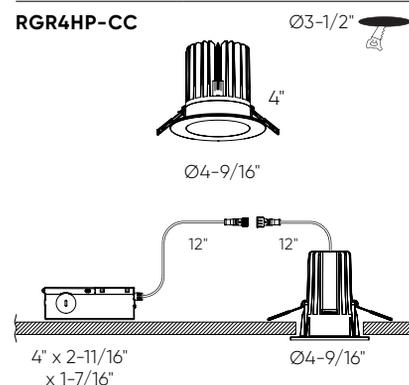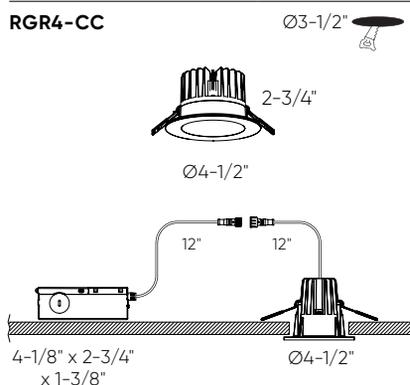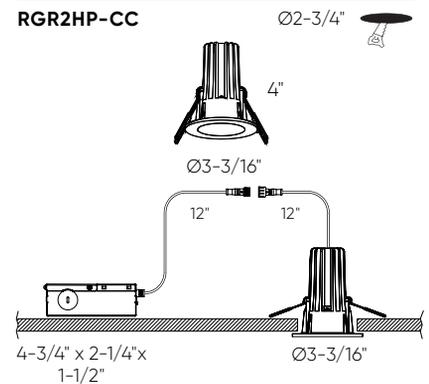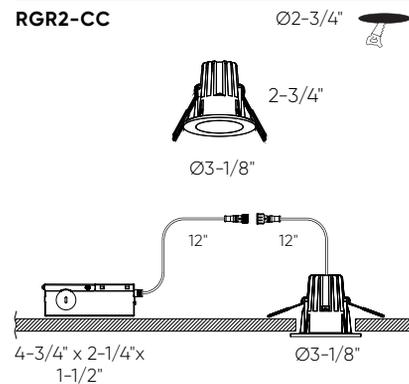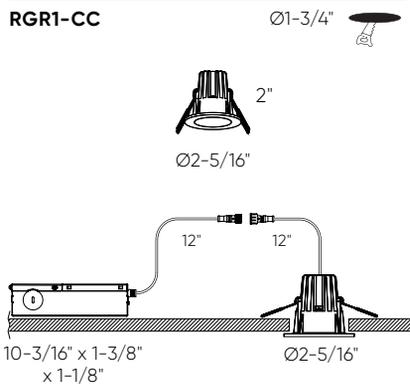

## Série RGR carré

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



ENERGY STAR



Intertek

IC  
CERTIFIÉ

JA8  
CERTIFIÉ



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>RGR2SQ-CC</b>	2"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>RGR4SQ-CC</b>	4"	14 W	1100 lm				
<b>RGR6SQ-CC</b>	6"	20 W	1600 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 40°  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Câble certifié FT6  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

**RFP-23**  
 Gabarit de perçage pour RGR2SQ

**RFP-46**  
 Gabarit de perçage pour RGR4SQ et RGR6SQ

**REC-CC-EXT8FT**  
 Câble de rallonge de 8 pieds

**REC-CC-EXT20FT**  
 Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.



**RGR2SQ-CC**

Ø2-3/4" 

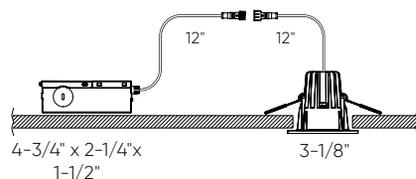



**RGR4SQ-CC**

4" x 4"  
 Ø4-1/4" 

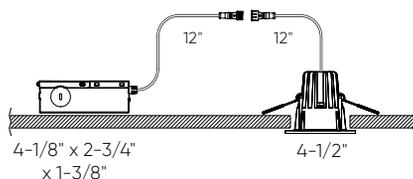


**RGR6SQ-CC**

Ø6-1/2" 

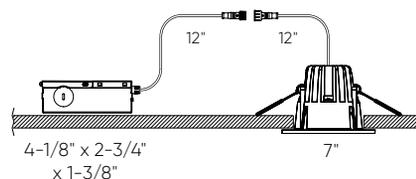

# Indirect

L'ambiance parfaite à votre portée grâce à notre concept « gradation crépusculaire ». Cette caractéristique unique crée un éclairage blanc chaleureux pour une soirée des plus mémorables

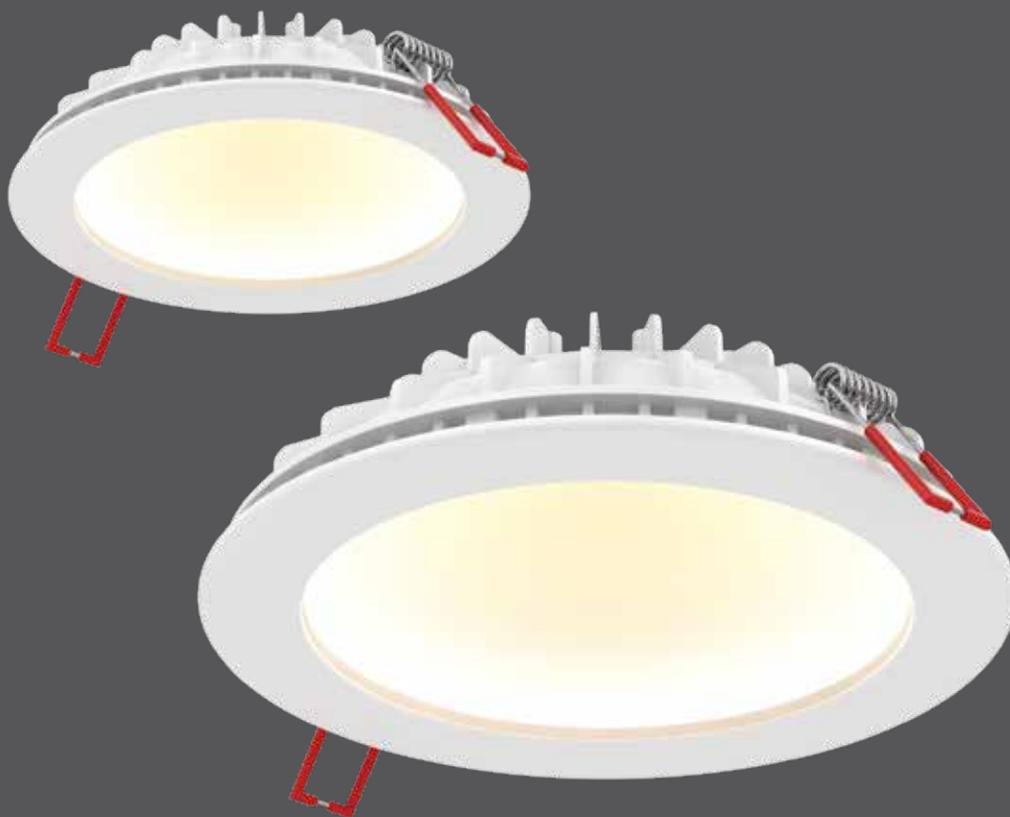

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>IND4-DW</b>	4"	9 W	500 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V
<b>IND6-DW</b>	6"	12 W	750 lm			

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière

Distribution large et uniforme sur 360°

Émission de chaleur minimale

Réflecteur en dôme

Angle de faisceau de 110°

Éclairage indirect, réduisant l'éblouissement

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits humides

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour IND4 et IND6

#### REC-3K-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-3K-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALSi pour plus d'informations.




#### IND4-DW

Ø4-3/8"



#### IND6-DW

Ø6-1/4"

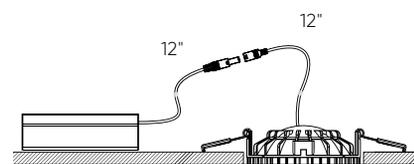

5-1/16" x 3"  
x 1-5/16"

# Hilux

Le nouveau encastré commercial haute-puissance de DALS est le luminaire de prédilection pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq options de température de couleur, une construction en aluminium, un haut rendement lumineux ainsi que son utilisation intérieur et extérieur, ce panneau saura répondre à tous vos besoins. De l'école à la clinique en passant par les hotels et boutiques, il est le seul encastré dont vous aurez besoin.



MOUILLÉ



IC

JA8

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>HPD4-CC</b>	4"	20 W	1415 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>HPD6-CC</b>	6"	30 W	2100 lm				
<b>HPD8-CC</b>	8"	40 W	2600 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Câble certifié FT6

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir (Uniquement HPD4 et HPD6)

○ **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour HPD4 et HPD6

#### RFP-58

Gabarit de perçage pour HPD8

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT


Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

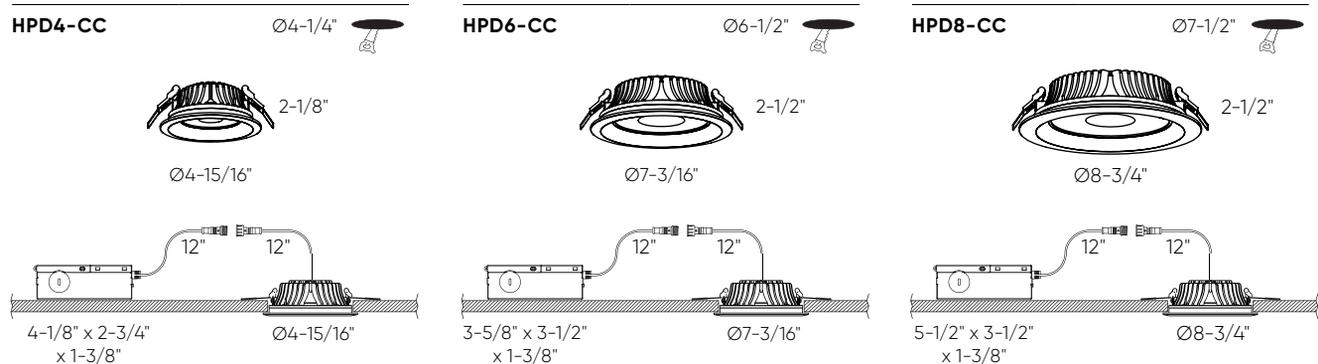

# Etch

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.



MOUILLÉ



ENERGY STAR



Intertek




IC CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



À FAIBLE ÉBLOUISSEMENT



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>DDP4-CC</b>	4"	15 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>DDP6-CC</b>	6"	20 W	1500 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 125°  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour DDP4 et DDP6

#### DDP4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

#### DDP6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT




Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DAL'S pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DAL'S pour plus d'informations.

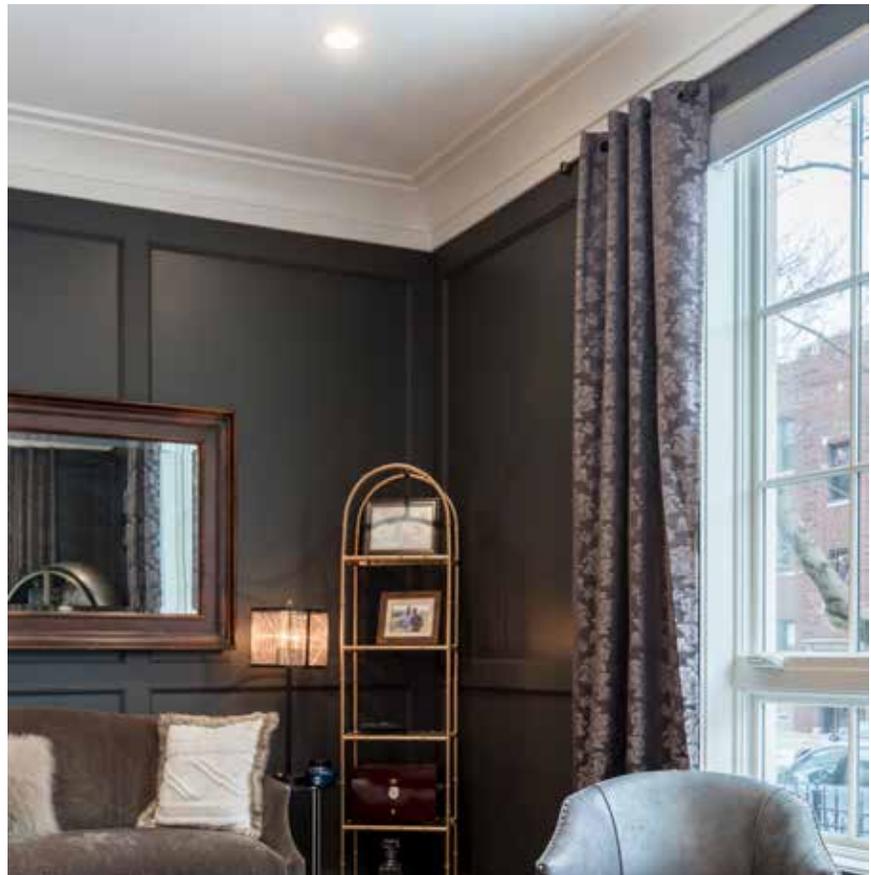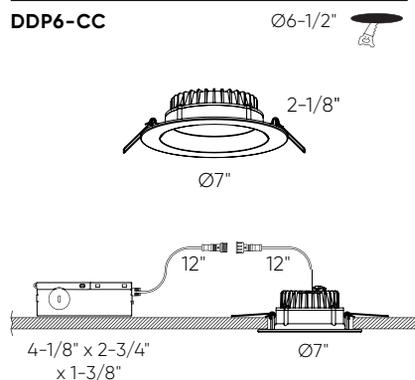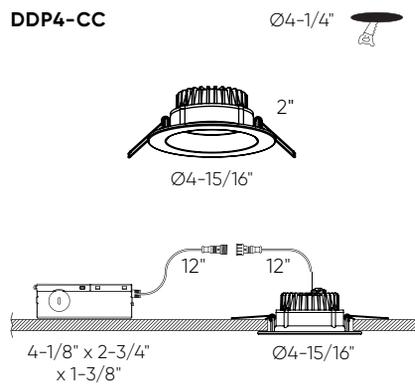

# Notch

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8


CERTIFIÉ



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>DRR2-CC</b>	2"	9 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>DRR4-CC</b>	4"	11 W	800 lm				
<b>DRR6-CC</b>	6"	14 W	1000 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 100°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

#### RFP-23

Gabarit de perçage pour DRR2

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour DRR4 et DRR6

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour DRR4 et DRR6

#### DRR4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

#### DRR4-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

#### DRR6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

#### DRR6-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 6" en aluminium sablé

#### REC-CC-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT




Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

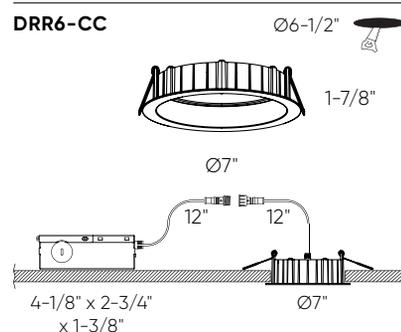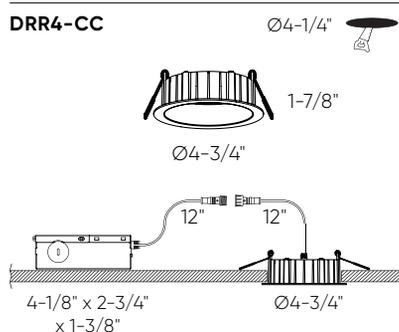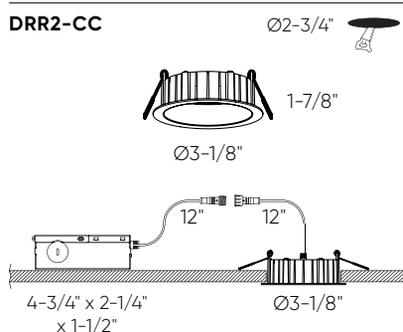

# Mystique

Si vous recherchez une option élégante et attrayante en matière d'éclairage DEL pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes, avec des garnitures interchangeables, constitue le choix idéal. En appuyant simplement sur un interrupteur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des cinq températures de couleur prédéfinies – 2700, 3000, 3500, 4000 et 5000 K – pour une commodité à portée de main.

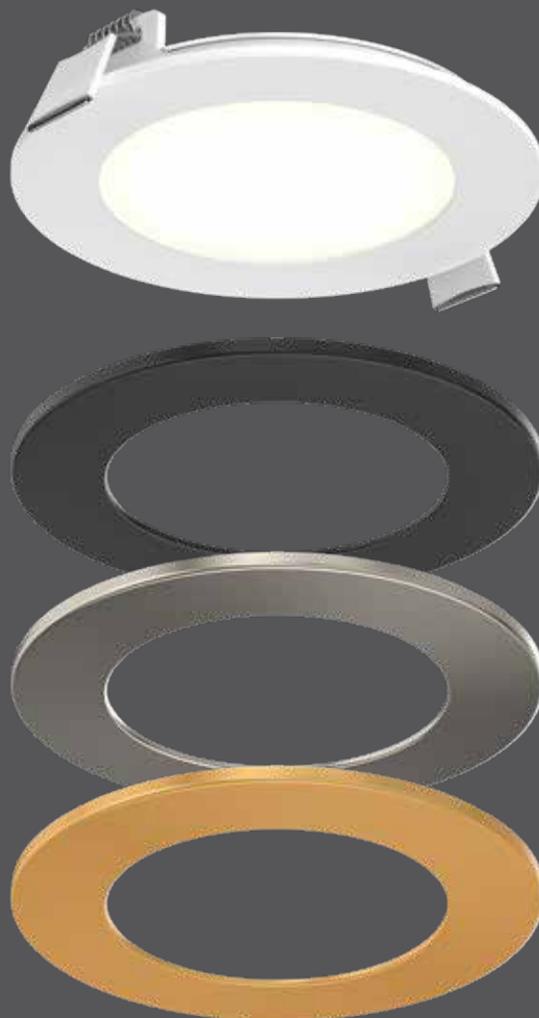

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>SPN4-CC</b>	4"	11 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>SPN6-CC</b>	6"	14 W	1100 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Construction en aluminium  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Angle de faisceau de 110°  
 3 couleurs de finition interchangeables  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

#### 5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### 5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.



### SPN4-CC

Ø4-1/4" 

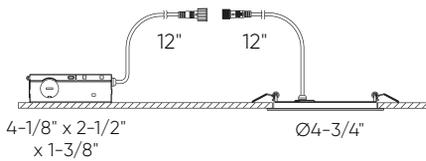


### SPN6-CC

Ø6-1/2" 

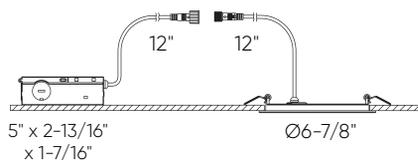

## Mystique carré

Si vous recherchez une option élégante et attrayante en matière d'éclairage DEL pour vos plafonds, notre panneau lumineux aux couleurs changeantes, avec des garnitures interchangeables, constitue le choix idéal. En appuyant simplement sur un interrupteur, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des cinq températures de couleur prédéfinies – 2700, 3000, 3500, 4000 et 5000 K – pour une commodité à portée de main.

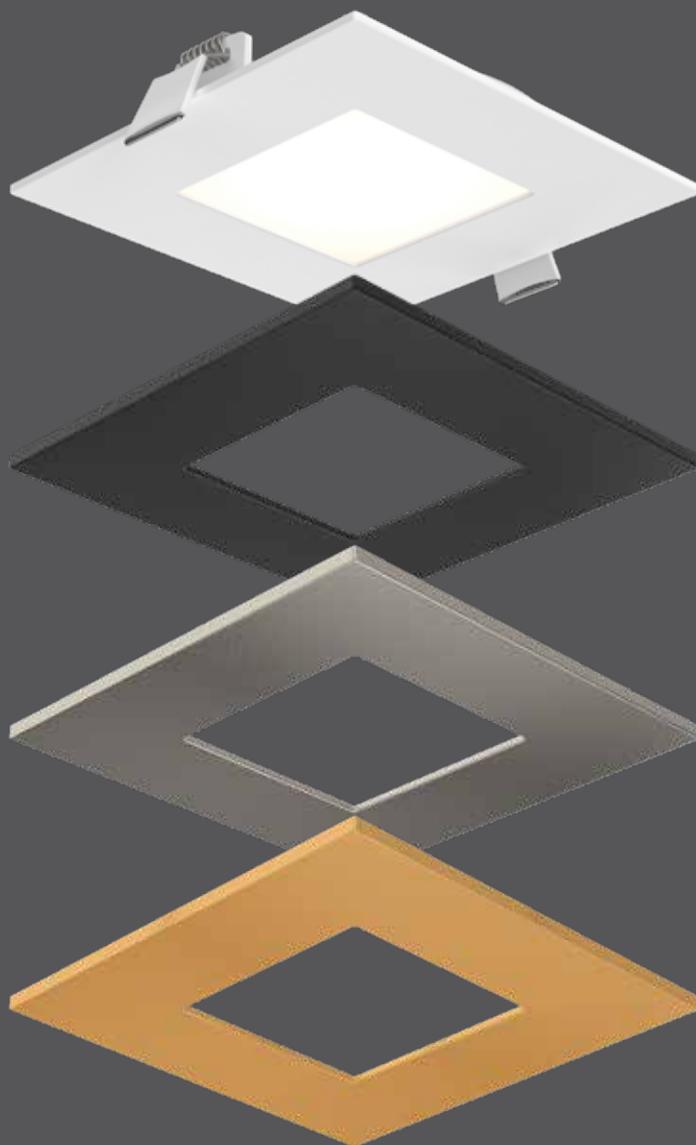

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>SPN4SQ-CC</b>	4"	11 W	800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>SPN6SQ-CC</b>	6"	14 W	1100 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures  
Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

3 couleurs de finition interchangeables

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération: -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46

Gabarit de perçage pour produit 4" et 6"

#### 5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### 5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.




### SPN4SQ-CC

Ø4-1/4"



4-3/4" x 4-3/4"

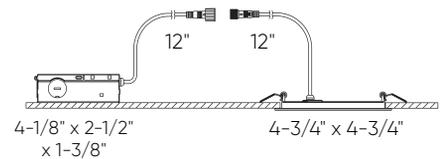


### SPN6SQ-CC

Ø6-1/2"



6-3/4" x 6-3/4"

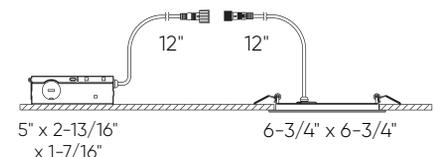

# Excel

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastré à travers l'Amérique du Nord. Leur construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>5003-CC</b>	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>5004-CC</b>	4"	11 W	800 lm				
<b>5005-CC</b>	5"	12 W	900 lm				
<b>5006-CC</b>	6"	14 W	1100 lm				
<b>5004SQ-CC*</b>	4"	11 W	800 lm				

\*Modèle carré

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (5004-CC Seulement)
- **WH** Blanc

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALs pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALs pour plus d'informations.

### Accessoires

#### REC-TRIM4-BK (5004)

Garniture pour encastré de 4" en noir

#### REC-TRIM4-GD (5004)

Garniture pour encastré de 4" en or

#### REC-TRIM4-SN (5004)

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

#### REC-TRIM6-BK (5006)

Garniture pour encastré de 6" en noir

#### REC-TRIM6-GD (5006)

Garniture pour encastré de 6" en or

#### REC-TRIM6-SN (5006)

Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

#### 5000-EXT8FT

Câble de rallonge de 8 pieds

#### 5000-EXT20FT

Câble de rallonge de 20 pieds

#### RFP-23 (5003)

Gabarit de perçage

#### RFP-46 (5004, 5006)








Gabarit de perçage

#### RFP-58 (5005)

Gabarit de perçage

#### RFP-UNI (5003, 5004, 5006)

Gabarit de perçage

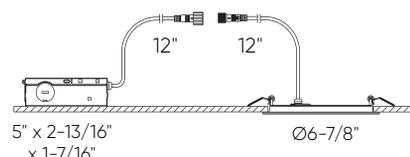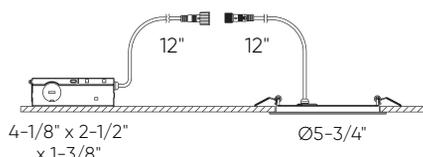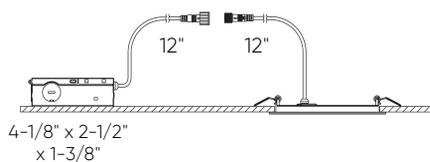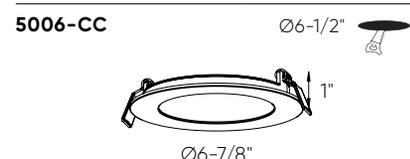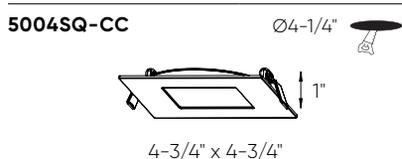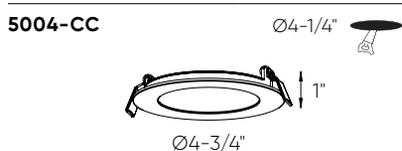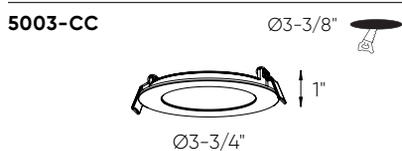

# Excel

Les luminaires à panneaux sont plus accessibles que jamais. Leur construction élégante et minimale, associée à un boîtier résistant au feu pendant deux heures, offre une combinaison de sécurité et de design moderne épuré.

NOUVEAU



MOUILLÉ



IC

CERTIFIÉ

JA8

CERTIFIÉ




GRADATION  
CRÉPUSCULAIRE



RÉSISTANT  
AU FEU



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



\*Modèle 5004-DW seulement

\*\*Modèles 5004-FR-CC, 5006-FR-CC seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>5004-DW*</b>	4"	11 W	850 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>5004-FR-CC**</b>	4"	11 W	825 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K		
<b>5006-FR-CC**</b>	6"	14 W	1230 lm				

\*Technologie de gradation crépusculaire, la température varie de 3000 K à 2200 K

\*\*Résistant au feu pendant 2 heures sans nécessiter de boîtier ou de matériel supplémentaire, conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Angle de faisceau de 110°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération:

-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

**REC-TRIM4-BK (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en noir

**REC-TRIM4-GD (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en or

**REC-TRIM4-SN (uniquement 5004-DW)**

Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

**REC-3K-EXT8FT (uniquement 5004-DW)**

Câble de rallonge de 8 pieds

**REC-3K-EXT20FT (uniquement 5004-DW)**

Câble de rallonge de 20 pieds

**REC-CC-EXT8FT (uniquement 5004/6-FR)**

Câble de rallonge de 8 pieds

**REC-CC-EXT20FT (uniquement 5004/6-FR)**

Câble de rallonge de 20 pieds

**RFP-46 (5004, 5006)**

Gabarit de perçage

**RFP-UNI (5004, 5006)**

Gabarit de perçage


### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALSS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALSS pour plus d'informations.


**5004-DW**

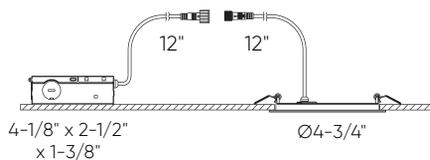

**5004-FR**

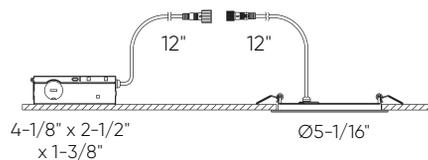

**5006-FR**

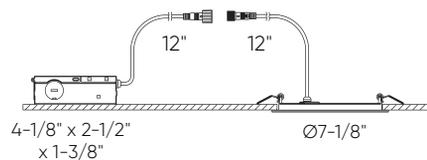

## Access

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.  
La construction épurée et minimaliste permet une  
installation très simple.



HUMIDE



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC

CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>2003</b>	3"	6 W	400 lm	80	3000 K	120 V
<b>2004</b>	4"	9 W	600 lm			
<b>2006</b>	6"	11 W	800 lm			

#### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 35,000 heures de durée de vie  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie « Edge lit »  
 Construction en aluminium  
 Profil très discret  
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits humides  
 Câble FT4  
 Garantie de 5 ans

#### Fini

○ WH Blanc

#### Accessoires

**REC-TRIM4-BK (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en noir

**REC-TRIM4-GD (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en or

**REC-TRIM4-SN (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

**REC-TRIM6-BK (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en noir

**REC-TRIM6-GD (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en or

**REC-TRIM6-SN (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

**2000-EXT8FT**  
 Câble de rallonge de 8 pieds

**2000-EXT20FT**  
 Câble de rallonge de 20 pieds




**RFP-23 (2003)**  
 Gabarit de perçage

**RFP-46 (2004, 2006)**  
 Gabarit de perçage

**RFP-UNI (2004, 2006)**  
 Gabarit de perçage

#### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

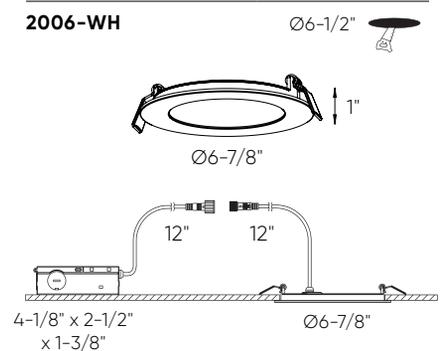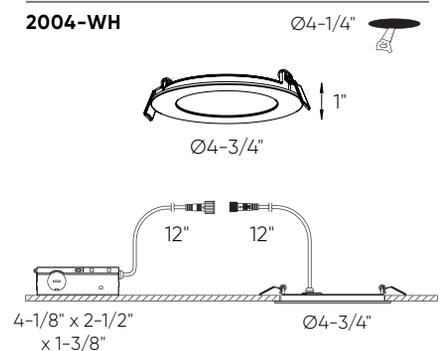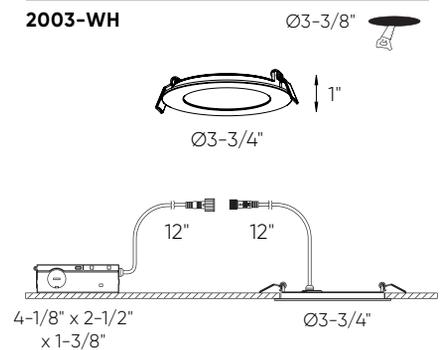

## Série Alter

Ce panneau de conversion en aluminium à DEL offre la solution la plus simple et pratique pour moderniser votre éclairage encastré. Pour plus de style et de commodité, la garniture extérieure amovible se fixe facilement grâce à des attaches magnétiques, créant ainsi une apparence uniforme. Il peut être aisément installé dans des boîtiers existants de 4 pouces ou des boîtes de jonction octogonales standard.

NOUVEAU



MOUILLÉ



HERMÉTIQUE



REPLACEMENT



ENERGY STAR



ETL Intertek



INTERRUPTEUR DE COULEUR\*



\*Modèle RTJB4-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RTJB4-3K</b>	4"	9 W	550 lm	90	3000 K	120 V
<b>RTJB4-CC</b>	4"	9 W	565 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	

### Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction octogonales

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K (RTJB4-CC seulement)

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Finition magnétique

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Fini

○ WH Blanc

### Accessoires

#### RTJB4-ACC

Ensemble de montage encastré de 4" pour RTJB4-XX - clips et douille E26


#### RTJB4-TRIM-BK

Garniture pour encastré de 4" en noir


### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

### RTJB4-XX





### RTJB4-XX + RTJB4-ACC



## Série Alter

Nos panneaux de remplacement au DEL constituent la solution idéale pour toute rénovation. Il n'est pas nécessaire de changer complètement votre éclairage actuel ; utilisez simplement ces produits innovants, adaptés à vos installations.

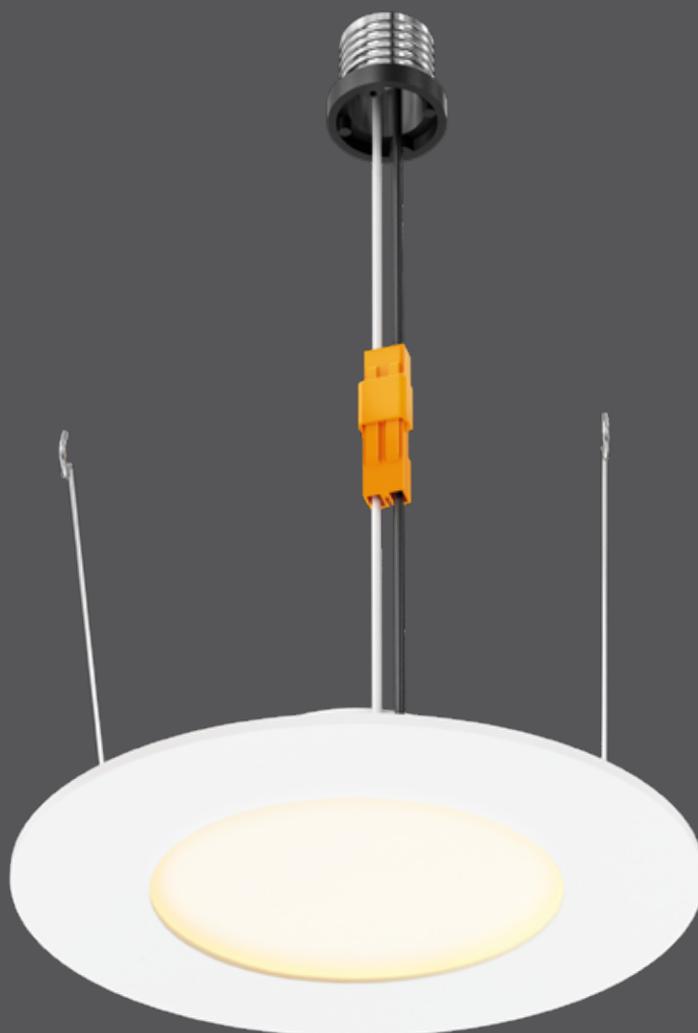

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDPNLRTF56-CC</b>	6"	10 W	720 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

#### Caractéristiques

Remplace une ampoule 120V, A19  
S'installe dans des boîtiers encastrés de 5.5" à 6"

Performance et durée de vie supérieures des DEL

Plus de 30 000 heures de durée de vie

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Boîtier et garniture en aluminium

Émission de chaleur minimale

Lentille givrée

Profil très discret

Convient aux endroits secs

Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

#### Fini


WH Blanc

#### Note







D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.









**LEDPNLRTF56-CC**











# Accessoires

Modèle	Description		Caractéristiques
<b>RFP-UNI</b>	Gabarit de perçage universel 	$\varnothing 2 \frac{3}{4}$ " $\varnothing 3 \frac{3}{8}$ " $\varnothing 4 \frac{1}{4}$ " $\varnothing 6 \frac{1}{2}$ "	<p>Extensible avec un espacement central de 24"</p> <p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>
<b>RFP-GMB2</b>	Gabarit de perçage pour GMB2-CC luminaire encastré 	$\varnothing 2-1/4$ "	<p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>
<b>RFP-23</b>	Gabarit de perçage 	$\varnothing 2-3/4$ " $\varnothing 3-3/8$ "	<p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>
<b>RFP-35</b>	Gabarit de perçage 	$\varnothing 3-1/2$ "	<p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>
<b>RFP-46</b>	Gabarit de perçage 	$\varnothing 4-1/4$ " $\varnothing 6-1/2$ "	<p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>
<b>RFP-58</b>	Gabarit de perçage 	$\varnothing 5-3/8$ " $\varnothing 7-1/2$ "	<p>Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit)</p> <p>Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide</p> <p>Finition en acier galvanisé</p>

Modèle	Description		Caractéristiques
<b>RFP-MSL1</b>	Gabarit de perçage pour MSL1 	1-9/16" x 1-9/16"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL2</b>	Gabarit de perçage pour MSL2 	1-9/16" x 2-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL4</b>	Gabarit de perçage pour MSL4 	2-3/4" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL5</b>	Gabarit de perçage pour MSL5 	5-1/2" x 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL5G</b>	Gabarit de perçage pour MSL5G 	6-3/8" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL10</b>	Gabarit de perçage pour MSL10 	10-3/4" x 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
<b>RFP-MSL10G</b>	Gabarit de perçage pour MSL1G 	11-1/2" x 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé

# Accessoires

Modèle	Description		Caractéristiques
<b>RFP-LNR24</b>	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR24-CC, LNR24-CC-V, DCP-LNR24	2-1/8" x 23-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			
<b>RFP-LNR48</b>	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR48-CC, LNR48-CC-V, DCP-LNR48	2-1/8" x 47-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			
<b>RFP-DUO</b>	Gabarit de perçage pour luminaires encastrés FGM4-CC-DUO et GBR35-CC-DUO	7-1/8" x 3-1/2" 8-5/8" x 4-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
			

Modèle		Finis	Spécifications
<b>GMB2-GOOF</b>		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés GMB2 Permet aux luminaires de 2" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-3/4"
<b>REC-GOOF2</b>		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 2" Permet aux luminaires de 2" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-1/4"
<b>LEDDOWNACC-GOOF3</b>		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 3" Permet aux luminaires de 3" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-3/4"
<b>LEDDOWNACC-GOOF4</b>		Blanc Noir	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 4" Permet aux luminaires de 4" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 6"
<b>LEDDOWNACC-GOOF6</b>		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 6" Permet aux luminaires de 6" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 8"

Modèle		Finis	Caractéristiques
<b>REC-PT4-BK</b> <b>REC-PT4-GD</b> <b>REC-PT4-SN</b>		Noir Or Nickel satiné	Garniture de panneau encastré de 4" Produits compatibles : SM-PNL4
<b>REC-TRIM4-BK</b> <b>REC-TRIM4-GD</b> <b>REC-TRIM4-SN</b> <b>REC-TRIM6-BK</b> <b>REC-TRIM6-GD</b> <b>REC-TRIM6-SN</b>		Noir Or Nickel satiné	Garniture de panneau encastré de 4" et 6" Produits compatibles : 12004-CC, 2006, 5004-CC, 5004-DW, 5006-CC
<b>RTJB4-TRIM-BK</b>		Noir	Garniture de panneau encastré de 4" Produits compatibles : RTJB4-3K, RTJB4-CC
<b>RTJB4-ACC</b>		-	Ensemble de montage encastré de 4 pouces pour RTJB4-XX - clips et douille E26
<b>DDP4-TRIM-BK</b> <b>DDP6-TRIM-BK</b>		Noir	Garniture de encastré de 4" et 6" Produits compatibles : DDP4-CC, DCP-DDP4, DDP6-CC, DCP-DDP6
<b>DRR4-TRIM-BK</b> <b>DRR4-TRIM-SBA</b> <b>DRR6-TRIM-BK</b> <b>DRR6-TRIM-SBA</b>		Noir Aluminium sablé	Garniture de encastré de 4" et 6" Produits compatibles : DRR4-CC, DRR6-CC
<b>2000-EXT8FT</b> <b>2000-EXT20FT</b> <b>REC-3K-EXT8FT</b> <b>REC-3K-EXT20FT</b>		Blanc	Câble de rallonge de 8 et 20 pieds pour luminaires encastrés à 2 broches Connecteur mâle/femelle pour installation "quick-connect" Se connectent ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds
<b>5000-EXT8FT</b> <b>5000-EXT20FT</b> <b>GPN-CC-EXT8FT</b> <b>GPN-CC-EXT20FT</b> <b>GSP-CC-EXT8FT</b> <b>GSP-CC-EXT20FT</b> <b>REC-CC-EXT8FT</b> <b>REC-CC-EXT20FT</b>		Blanc	Câble de rallonge de 8 et 20 pieds pour luminaires encastrés à 3 broches Connecteur mâle/femelle pour installation "quick-connect" Se connectent ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds