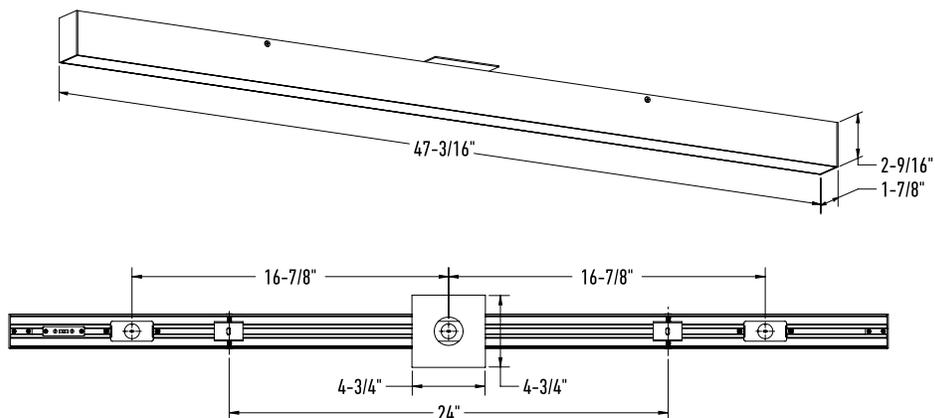
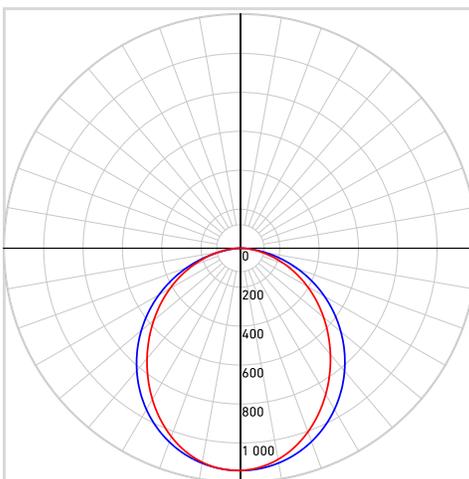


**MODÈLE** LNF48-CC-V

**NOM** Boulevard

Plafonnier Linéaire de 48"

La série Boulevard, une série de luminaires plafonniers architecturaux qui peuvent être installés dans un large éventail d'environnements commerciaux et résidentiels.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	48"
<b>Watts (W)</b>	40
<b>Lumens livrés*</b>	3000
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120/277/347
<b>Angle de faisceau</b>	104
<b>Fixation</b>	Vissé
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50 000
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Direction lumineuse</b>	Bas
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Humide
<b>Emplacement</b>	Intérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 40
<b>Indice IP</b>	IP20
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120-347
<b>Tension de sortie (V)</b>	30-42
<b>Courant de sortie (mA)</b>	1000
<b>Facteur de puissance</b>	98
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	≤ 30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

**GUIDE DE COMMANDE**

LNF48-CC-V

-

*Fini*
**WH** - Blanc

**BK** - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	PC
<b>Type de lentille</b>	Givrée
<b>Type de fini</b>	Couvert de poudre
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plafonnier LED</li> <li>Support de montage</li> <li>Matériel de montage</li> <li>Écrous de fil</li> <li>Feuille d'instruction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">LNACC-L16FT</a></li> <li>Lentille de 16-pied</li> </ul>	

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
				MIN	MAX	
Lutron	DVSTV (0-10 V Controls)*	960W, 8A, 120-277 V	Compatible	0	100	24
Leviton	IP710-LFZ (0-10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	30
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	Compatible	0	100	20
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	Compatible	0	100	24

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

*Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs*

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).