



GUIDE D'ACHAT
2024 / 2025

Comment utiliser ce guide

Processus de commande rapide

1. Feuillotez le catalogue

Parcourez le catalogue pour trouver les produits dont vous avez besoin. Les produits sont organisés par catégorie pour une navigation facile.

2. Détails des produits

Chaque fiche produit comprend une description et des spécifications simplifiées. Pour plus de détails, visitez notre site web à **dals.com**.

3. Informations de commande

Utilisez les codes produits fournis pour passer votre commande. Ces codes sont uniques à chaque article et garantissent l'exactitude.

4. Placement des commandes

Les commandes peuvent être envoyées par courriel à orders@dals.com ou via votre représentant local. Pour trouver un représentant dans votre région, veuillez visiter notre site web à **dals.com/fr/ou-acheter**.

5. Confirmation

Après avoir passé votre commande, vous recevrez une confirmation de commande et une estimation du délai de livraison. Tous les produits listés dans ce guide sont en stock et prêts pour une expédition immédiate.

Conseils pour une commande en toute simplicité

1. Vérifiez les niveaux de stock

Bien que notre catalogue répertorie les articles en stock, il est conseillé de confirmer la disponibilité pour les commandes importantes.

2. Utilisez les codes produits

Utilisez toujours les codes des produits lorsque vous passez une commande afin d'éviter toute confusion ou tout retard.

3. Contactez-nous

Si vous avez des questions, notre équipe de soutien à la clientèle est prête à vous aider. Les coordonnées se trouvent à la page suivante de ce guide.

Format de commande

Lorsque vous passez une commande, veuillez utiliser le format suivant :
Numéro de modèle - Couleur de finition.
Cela permet de s'assurer que vous recevez le bon produit avec la finition souhaitée.

Exemple de commande:

Numéro de modèle : 5003-CC
Couleur de finition : Blanc (WH)

Code de commande : 5003-CC-WH

Notre engagement envers vous

Nous nous engageons à fournir des solutions d'éclairage de haute qualité avec un service rapide et fiable. Notre grand inventaire garantit que vous pouvez obtenir les produits dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Coordonnées et service à la clientèle

Ventes et support client

Notre équipe dévouée est là pour vous aider avec vos commandes et vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter par l'un des moyens suivants.

1. Téléphone

1-877-430-1818

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h HNE.

2. Courriel

info@dals.com

Nous répondons aux
courriels dans les 24 heures.

3. Chat en ligne

Visitez notre site web à
dals.com pour une assistance
en direct par chat. Disponible
pendant les heures d'ouverture.

Retours

Votre avis nous importe. Veuillez nous faire part de votre expérience et de la manière dont nous pouvons améliorer notre service.

Formulaire de rétroaction: Disponible sur notre site web dans la section "Contact".

Courriel : info@dals.com.

Emplacements des bureaux

1. Canada

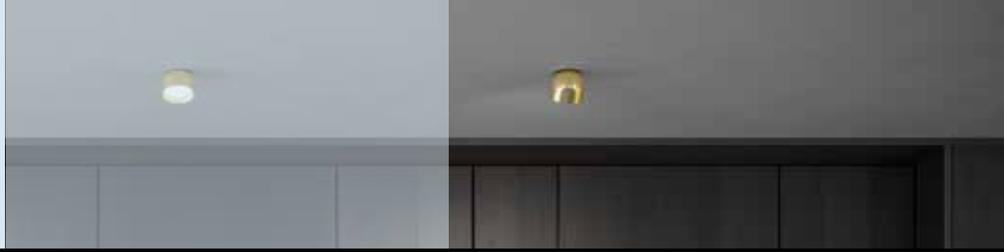
80, Boulevard de la Seigneurie
E., Blainville, Québec J7C 4N1
Téléphone : 1-450-430-1818

2. États-Unis

4383, NW 124th Ave.
Coral Springs, Floride 33065
Téléphone : 1-877-430-1818



Collection Encastré



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	2003-3K	Panneau Encastré de 3 po.	120V	6W	400LM	3000K	<input type="radio"/> WH
	2004-3K	Panneau Encastré de 4 po.	120V	9W	600LM	3000K	
	2006-3K	Panneau Encastré de 6 po.	120V	11W	800LM	3000K	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	5003-CC	Panneau Encastré Rond de 3 po.	120V	8W	600LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	5004-CC	Panneau Encastré Rond de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> SN <input type="radio"/> WH
	5004-CC-V ⚡	Panneau Rond Multi-Voltage de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	11W	800LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	5004-DW ☀️	Panneau Encastré Rond de 4 po. avec Gradation Crépusculaire	120V	11W	850LM	2.2-3K	<input type="radio"/> WH
	5004-FR-CC 🔥	Panneau Encastré Rond Résistant au Feu de 4 po.	120V	11W	825LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	5004SQ-CC	Panneau Encastré Carré de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	5005-CC	Panneau Encastré Rond de 5 po.	120V	12W	900LM	5CCT*	
	5006-CC	Panneau Encastré Rond de 6 po.	120V	14W	1100LM	5CCT*	
	5006-CC-V ⚡	Panneau Rond Multi-Voltage de 6 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	14W	1100LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
5006-FR-CC 🔥	Panneau Encastré Rond Résistant au Feu de 6 po.	120V	14W	1230LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DDP4-CC	Panneau Encastré Régressé de 4 po.	120V	15W	1000LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	DDP6-CC	Panneau Encastré Régressé de 6 po.	120V	20W	1500LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DRR2-CC	Panneau Encastré Régressé de 2 po.	120V	9W	500LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	DRR4-CC	Panneau Encastré Régressé de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	DRR4-CC-V ⚡	Panneau Régressé Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	11W	800LM	5CCT*	
	DRR6-CC	Panneau Encastré Régressé de 6 po.	120V	14W	1000LM	5CCT*	
	DRR6-CC-V ⚡	Panneau Régressé Multi-Tension de 6 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	14W	1000LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FGM4-3K	Encastré Ajustable Plat de 4 po.	120V	9W	700LM	3000K	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> SN <input type="radio"/> WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FGM2-CC	Encastré Ajustable Plat de 2 po.	120V	7W	500LM	5CCT*	● BK ○ WH
	FGM3-CC	Encastré Ajustable Plat de 3 po.	120V	6W	570LM	5CCT*	○ WH
	FGM4-CC	Encastré Ajustable Plat de 4 po.	120V	9W	800LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	FGM4-CC-V ⚡	Encastré Ajustable Plat Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	9W	800LM	5CCT*	○ WH
	FGM4SQ-CC	Encastré Ajustable Plat Carré de 4 po.	120V	9W	800LM	5CCT*	● BK ○ WH
	FGM4-CC-DUO	Double Encastrés Ajustable Plat de 4 po.	120V	18W	1475LM	5CCT*	○ WH
	FGM4-CC-TRIO	Triple Encastrés Ajustable Plat de 4 po.	120V	27W	2520LM	5CCT*	○ WH
	FGM6-CC	Encastré Ajustable Plat de 6 po.	120V	14W	1050LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GBR35-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 3,5 po.	120V	12W	860LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GBR35-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 3,5 po.	120V	12W	825LM	2.2-3K	○ WH
	GBR35SQ-CC	Encastré Ajustable Carré Régressé de 3,5 po.	120V	12W	860LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GBR35-CC-DUO	Encastré Ajustable Double Carré Régressé de 3,5 po.	120V	24W	1740LM	5CCT*	○ WH
	GBR35-CC-TRIO	Encastré Ajustable Triple Carré Régressé de 3,5 po.	120V	36W	3010LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 4 po.	120V	15W	1240LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-CC-V ⚡	Encastré Multi-Tension Rond de 4 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	15W	1240LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 4 po.	120V	15W	1240LM	2.2-3K	○ WH
	GBR06-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 6 po.	120V	20W	1500LM	5CCT*	○ WH
GBR06-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 6 po.	120V	20W	1540LM	2.2-3K	○ WH	



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GMB2-CC	Encastré Ajustable Rond de 2 po.	120V	8W	725LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GMB4-CC	Encastré Ajustable Rond de 4 po.	120V	11W	810LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	LEDDOWNG3-CC	Encastré Ajustable Rond de 3 po.	120V	8W	680LM	5CCT*	○ WH
	LEDDOWNG4-CC	Encastré Ajustable Rond de 4 po.	120V	8W	680LM	5CCT*	○ WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GPN4-CC	Panneau Encastré Ajustable de 4 po.	120V	10W	850LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GPN6-CC	Panneau Encastré Ajustable de 6 po.	120V	13W	1050LM	5CCT*	○ WH

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

● Technologie de gradation crépusculaire, varie de 3000K à 2200K pour imiter la lumière incandescente

⚡ Résistant au feu pendant 2 heures sans nécessiter de boîtier supplémentaire. (Conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101)

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 GSP3-CC	Luminaire Encastré Ajustable de 4 po.	120V	12W	950LM	5CCT*	● BK ● GD ○ WH



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 HPD4-CC	Luminaire Encastré Commercial de 4 po.	120V	20W	1415LM	5CCT*	● BK ○ WH
 HPD6-CC	Luminaire Encastré Commercial de 6 po.	120V	30W	2100LM	5CCT*	○ WH
 HPD4-CC-V ⚡	Luminaire Encastré Commercial de 4 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	20W	1415LM	5CCT*	○ WH
 HPD6-CC-V ⚡	Luminaire Encastré Commercial de 6 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	30W	2100LM	5CCT*	○ WH
 HPD8-CC	Luminaire Encastré Commercial de 8 po.	120V	40W	2600LM	5CCT*	○ WH
 HPD8-CC-V ⚡	Luminaire Encastré Commercial de 8 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	2600LM	5CCT*	○ WH





Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 IND4-DW ●	Luminaire Encastré Indirect avec Gradation Crépusculaire de 4 po.	120V	9W	500LM	2.2-3K	○ WH
 IND6-DW ●	Luminaire Encastré Indirect avec Gradation Crépusculaire de 6 po.	120V	12W	750LM	2.2-3K	○ WH



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 LEDPNLR56-CC	Luminaire Encastré de Rénovation Rond de 6 po.	120V	10W	720LM	5CCT*	○ WH



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 LNR24-CC	Linéaire Encastré de 24 po.	120V	20W	1725LM	5CCT*	● BK ○ WH
 LNR24-CC-V ⚡	Linéaire Encastré Multi-Tension de 24 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	20W	1725LM	5CCT*	○ WH
 LNR48-CC	Linéaire Encastré de 48 po.	120V	40W	3760LM	5CCT*	● BK ○ WH
 LNR48-CC-V ⚡	Linéaire Encastré Multi-Tension de 48 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	3760LM	5CCT*	○ WH



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 MFD03-CC	Luminaire Encastré Multifonctionnel de 3 po.	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK ○ WH
 MFD03-MW-CC ⚡	Luminaire Encastré Multifonctionnel de 3 po avec Interrupteur de Puissance Multiple	120V	8 / 10 / 12W	600 / 800 / 1000LM	5CCT*	○ WH



Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 RTJB3-CC	Luminaire Encastré de Rénovation de 3 po.	120V	8W	620LM	5CCT*	○ WH
 RTJB4-3K	Luminaire Encastré de Rénovation de 4 po.	120V	9W	550LM	3000K	○ WH
 RTJB4-CC	Luminaire Encastré de Rénovation de 4 po.	120V	9W	565LM	5CCT*	○ WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSL1-CC	Luminaire Encastré à Microspot à 1 Lumière	120V	3W	120LM	5CCT*	● BK ○ WH
	MSL2-CC	Luminaire Encastré à Microspot à 2 Lumières	120V	6W	320LM	5CCT*	
	MSL4-CC	Luminaire Encastré à Microspot à 4 Lumières	120V	12W	600LM	5CCT*	
	MSL5-CC	Luminaire Encastré à Microspot à 5 Lumières	120V	14W	800LM	5CCT*	
	MSL5G-CC	Luminaire Encastré à Microspot Pivotant à 5 Lumières	120V	14W	800LM	5CCT*	
	MSL10-CC	Luminaire Encastré à Microspot à 10 Lumières	120V	24W	1300LM	5CCT*	
	MSL10G-CC	Luminaire Encastré à Microspot Pivotant à 10 Lumières	120V	24W	1300LM	5CCT*	



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RGM2-CC	Luminaire Encastré Ajustable Régressé de 2 po.	120V	8W	660LM	5CCT*	● BK ○ WH
	RGM4-CC	Luminaire Encastré Ajustable Régressé de 4 po.	120V	12W	1200LM	5CCT*	
	RGM4-CC-V ⚡	Luminaire Ajustable Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	12W	1200LM	5CCT*	
	RGM6-CC	Luminaire Encastré Ajustable Régressé de 6 po.	120V	20W	1500LM	5CCT*	



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RGR1-CC	Luminaire Encastré Régressé Rond de 1 po.	120V	6W	450LM	5CCT*	● BK ○ WH
	RGR2-CC	Luminaire Encastré Régressé Rond de 2 po.	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK ● SN ○ WH
	RGR2SQ-CC	Luminaire Encastré Régressé Carré de 2 po.	120V	8W	600LM	5CCT*	
	RGR4-CC	Luminaire Encastré Régressé Rond de 4 po.	120V	15W	1100LM	5CCT*	
	RGR4-CC-V ⚡	Luminaire Multi-Tension Rond de 4 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	15W	1100LM	5CCT*	
	RGR4SQ-CC	Luminaire Encastré Régressé Carré de 4 po.	120V	15W	1100LM	5CCT*	
	RGR4SQ-CC-V ⚡	Luminaire Multi-Tension Carré de 4 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	15W	1100LM	5CCT*	
	RGR6-CC	Luminaire Encastré Régressé Rond de 6 po.	120V	20W	1600LM	5CCT*	
	RGR2HP-CC	Luminaire Encastré Régressé à Haute Puissance de 2 po.	120V	15W	1080LM	5CCT*	● BK ○ WH
	RGR2HP-CC-V ⚡	Luminaire Haute Puissance Multi-Tension de 2 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	15W	1080LM	5CCT*	
	RGR4HP-CC	Luminaire Encastré Régressé à Haute Puissance de 4 po.	120V	20W	1560LM	5CCT*	
	RGR4HP-CC-V ⚡	Luminaire Haute Puissance Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	20W	1560LM	5CCT*	



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPN4-CC	Panneau Encastré Rond de 4 po. avec Garniture Multiple	120V	11W	800LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ○ WH
	SPN4SQ-CC	Panneau Encastré Carré de 4 po. avec Garniture Multiple	120V	11W	800LM	5CCT*	
	SPN6-CC	Panneau Encastré Rond de 6 po. avec Garniture Multiple	120V	14W	1100LM	5CCT*	
	SPN6SQ-CC	Panneau Encastré Carré de 6 po. avec Garniture Multiple	120V	14W	1100LM	5CCT*	

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

● Technologie de gradation crépusculaire, varie de 3000K à 2200K pour imiter la lumière incandescente

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

⚡ L'interrupteur à puissance multiple offre trois niveaux de lumen/puissance différents

Accessoires Pour Luminaire Encastrés

Modèle	Description	Finis
2000-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série 2000	○ WH
2000-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série 2000	○ WH
5000-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série 5000	○ WH
5000-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série 5000	○ WH
DDP4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DDP 4 po.	● BK
DDP6-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DDP 6 po.	● BK
DRR4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DRR 4 po.	● BK
DRR4-TRIM-SBA	Anneau Interchangeable en Aluminium Sablé pour DRR 4 po.	● SBA
DRR6-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DRR 6 po.	● BK
DRR6-TRIM-SBA	Anneau Interchangeable en Aluminium Sablé pour DRR 6 po.	● SBA
GMB2-GOOF-WH	Anneau Réparateur en Blanc pour GMB2-CC	○ WH
GPN-CC-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série GPN	○ WH
GPN-CC-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série GPN	○ WH
GSP-CC-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série GSP	○ WH
GSP-CC-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série GSP	○ WH
LEDDOWNACC-600F3	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 3 po.	○ WH
LEDDOWNACC-600F4	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 4 po.	○ WH
LEDDOWNACC-600F6	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 6 po.	○ WH
LEDDOWNACC-600FSQ6	Anneau Réparateur Carré en Blanc pour Encastré de 6 po.	○ WH
LNACC-L16FT	Lentille 16 pi. pour Linéaires Encastrés LNR et les Suspendu LNPD	○ WH
REC-3K-EXT8FT	Cordon d'Extension de 8 pi. pour Encastrés de 3000K	○ WH
REC-3K-EXT20FT	Cordon d'Extension de 20 pi. pour Encastrés de 3000K	○ WH
REC-CC-EXT8FT	Cordon d'Extension de 8 pi. pour Encastrés de 5CCT	○ WH
REC-CC-EXT20FT	Cordon d'Extension de 20 pi. pour Encastrés de 5CCT	○ WH
REC-GOOF2-WH	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastrés de 2 po.	○ WH

Modèle	Description	Finis
REC-PT4-XX	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir, Or, Nickel Satiné	● BK ● GD ● SN
REC-TRIM4-XX	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir, Or, Nickel Satiné pour séries 2000 et 5000	● BK ● GD ● SN
RFP-01	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 1 po.	● GS
RFP-23	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 2 po. et 3 po.	● GS
RFP-35	Gabarit de Perçage pour Encastré GBR35-CC de 3,5 po.	● GS
RFP-46	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 4 po. et 6 po.	● GS
RFP-58	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 5 po. et 8 po.	● GS
RFP-DUO	Gabarit de Perçage pour Encastrés GBR35-DUO et FGM4-DUO	● GS
RFP-GMB2	Gabarit de Perçage pour Encastré GMB2-CC	● GS
RFP-LNR24	Gabarit de Perçage pour Linéaires Encastrés de 24 po.	● GS
RFP-LNR48	Gabarit de Perçage pour Linéaires Encastrés de 48 po.	● GS
RFP-MSL1	Gabarit de Perçage pour la Série MSL1	● GS
RFP-MSL2	Gabarit de Perçage pour la Série MSL2	● GS
RFP-MSL4	Gabarit de Perçage pour la Série MSL4	● GS
RFP-MSL5	Gabarit de Perçage pour la Série MSL5	● GS
RFP-MSL5G	Gabarit de Perçage pour la Série MSL5G	● GS
RFP-MSL10	Gabarit de Perçage pour la Série MSL10	● GS
RFP-MSL10G	Gabarit de Perçage pour la Série MSL10G	● GS
RFP-TRIO	Gabarit de Perçage Encastrés GBR35-TRIO et FGM4-TRIO	● GS
RFP-UNI	Gabarit de Perçage Universel pour Encastrés de 2, 3, 4 et 6 po.	● GS
RTJB4-ACC	Douille A-19 et Clips de Rénovation pour Boîtes Encastrées	-
RTJB4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir pour la Série RTJB4	● BK

Collection Sous-Cabinet 12V



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4001-CC	Superpuck Encastré Haute Puissance	12V	3W	150LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK GD SN WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4005-CC	Rondelle 2-en-1 12V	12V	2W	138LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
	K4005-CC *Per Puck	Ensemble de 3 Rondelles 2-en-1 12V	12V	2W*	138LM*	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4006	Rondelle Ultra Mince 12V	12V	3.6W	250LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
	4006-TRIM	Anneau Interchangeable pour Rondelles 4006	-	-	-	-	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDADM1	Rondelle Ajustable 12V	12V	1.1W	80LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> BK SBA WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDROP18	Rondelle en Plastique 12V 2-en-1	12V	1.7W	100LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> WH
	K3LEDROP18	Ensemble de 3 Rondelles en Plastique 12V 2-en-1	12V	1.7W*	100LM*	3000K	


5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	COBTP1M	Ensemble de Ruban COB de 1 Mètre	12V	12W	550LM	3000K	○ WH
	COBTP3M	Ensemble de Ruban COB de 3 Mètres	12V	24W	1500LM	3000K	○ WH
	COBTP5M	Ensemble de Ruban COB de 5 Mètres	12V	48W	2250LM	3000K	○ WH
	COBTP-REEL	Bobine de 20 Mètres de Ruban COB	12V	8 W/m.	500LM/m.	3000K	○ WH
	COBTP-REEL-4K	Bobine de 20 Mètres de Ruban COB	12V	8 W/m.	500LM/m.	4000K	○ WH
	COBTP-ALXT-XX	Extrusion d'Aluminium de 1 Mètre pour Ruban COB	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-ALXT-L5M-XX	Lentille Uniquement de 5 Mètres pour les Extrusions d'Aluminium	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-CC06	Cordon de Connexion du Ruban COB au Transformateur	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT02	Rallonge de 2 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT24	Rallonge de 24 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT60	Rallonge de 60 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	○ WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LINU12-3K	Linéaire Ultra Mince 12V	12V	4.3W	400LM	3000K	● SBA
	LINU04-3K	Rallonge de 4 po. pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	1.1W	160LM	3000K	● SBA
	LINU12-ACC-CROSS	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-L-LEFT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-L-RIGHT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-T-LEFT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-T-MIDDLE	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU12-ACC-T-RIGHT	Connecteur pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	3000K	○ WH
	LINU-EXT24	Rallonge de 24 po. pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	-	○ WH
	LINU-EXT108	Rallonge de 108 po. pour Linéaire Ultra Mince 12V	12V	-	-	-	○ WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWIVLED12-CC	Linéaire 12V Pivotant	12V	3W	300LM	5CCT	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT10	Cordon d'Interconnexion de 10 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT36	Cordon d'Interconnexion de 36 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT60	Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	○ WH

Collection Sous-Cabinet 120V



 DRY	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DD1260	Interrupteur Gradateur avec Transformateur Intégré Entrée 120V CA ~ 12V CC, Sortie 60W	120V	-	-	-	<input type="radio"/> WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6001-CC	Rondelle Sous-Cabinet PowerLED	120V	4W	235LM	5CCT*	<input type="radio"/> SN <input type="radio"/> WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6009CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 9 po.	120V	3W	250LM	5CCT*	<input type="radio"/> SBA
	6012CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 12 po.	120V	4W	330LM	5CCT*	
	6024CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 24 po.	120V	8W	675LM	5CCT*	
	6036CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 36 po.	120V	12W	1080LM	5CCT*	
	6048CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 48 po.	120V	16W	1300LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	9009CC	Linéaire de 9 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	3.5W	200LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	9012CC	Linéaire de 12 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	4W	335LM	5CCT*	
	9018CC	Linéaire de 18 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	8W	560LM	5CCT*	
	9024CC	Linéaire de 24 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	12W	850LM	5CCT*	
	9030CC	Linéaire de 30 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	16W	1115LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	HLF09-3K	Linéaire de 9 po. à Branchement Direct	120V	3W	200LM	3000K	<input type="radio"/> WH
	HLF12-3K	Linéaire de 12 po. à Branchement Direct	120V	4W	380LM	3000K	
	HLF18-3K	Linéaire de 18 po. à Branchement Direct	120V	8W	675LM	3000K	
	HLF24-3K	Linéaire de 24 po. à Branchement Direct	120V	12W	900LM	3000K	
	HLF30-3K	Linéaire de 30 po. à Branchement Direct	120V	16W	1100LM	3000K	

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

Accessoires d'Éclairage Sous-Cabinet

12V

Modèle	Description	Finis
4000-E24	Rallonge 12V de 24 po.	● BK
4000-E60	Rallonge 12V de 60 po.	● BK
4000HRNS-24	Répartiteur en « Y » 12V de 24 po.	● BK
BT06DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 6W	○ WH
BT12DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 12W	○ WH
BT24DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 24W	○ WH
BT36DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 36W	○ WH
BT48DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 48W	○ WH
ETR-LED10WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 12W	○ WH
ETR-LED24WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 24W	○ WH
LEDACC-SCTE-PLUG	Cordon d'Interconnexion Mâle avec Bornier pour Produits 12V	● BK
LEDACC-SCTE-REC	Cordon d'Interconnexion Femelle avec Bornier pour Produits 12V	● BK
LEDHRNS-6	Harnais d'Interconnexion à 6 Directions pour Produits 12V	● BK


120V

Modèle	Description	Finis
6000-JB	Boîte de Jonction pour la Série 120V	○ WH
6001-E24	Rallonge de 24 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6001-E60	Rallonge de 60 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6001-PC	Cordon d'Alimentation de 72 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6000-ACCE06	Rallonge de 6 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCE60	Rallonge de 60 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCLR	Ensemble de Connecteurs "L" Gauche et Droit pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCPC	Cordon d'alimentation de 72 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
9000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	○ WH
9000-ACCE72	Rallonge de 72 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	○ WH

Collection Plafonnier



 HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	7205-WH	Plafonnier Mince de 5 po.	120V	6W	350LM	3000K	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CCFM-CC	Plafonnier à 4 Anneaux de 24 po.	120V	42W	2250LM	5CCT*	 
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CF613-CC	Plafonnier en Verre de 13 po.	120V	32W	1800LM	5CCT*	  
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFH12-CC	Plafonnier à Double Lumière de 12 po.	120V	26W	1850LM	5CCT*	 
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFLEDR06-CC	Plafonnier Rond Mince de 6 po.	120V	11W	700LM	5CCT*	 
	CFLEDR10-CC	Plafonnier Rond Mince de 10 po.	120V	17W	1200LM	5CCT*	
	CFLEDR14-CC	Plafonnier Rond Mince de 14 po.	120V	26W	1700LM	5CCT*	
	CFLEDR18-CC	Plafonnier Rond Mince de 18 po.	120V	30W	2100LM	5CCT*	  
	CFLEDR24-CC	Plafonnier Rond Mince de 24 po.	120V	45W	3630LM	5CCT*	 
	CFLEDSQ06-CC	Plafonnier Carré Mince de 6 po.	120V	11W	700LM	5CCT*	
	CFLEDSQ10-CC	Plafonnier Carré Mince de 10 po.	120V	17W	1200LM	5CCT*	
	CFLEDSQ14-CC	Plafonnier Carré Mince de 14 po.	120V	26W	1700LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FDB-CC	Plafonnier à Double Anneau de 16 po.	120V	40W	1350LM	5CCT*	  
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMT18-CC	Plafonnier avec Anneau Extérieur de 18 po.	120V	24W	1300LM	5CCT*	

 SÉLECTEUR MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMM09-CC	Plafonnier Rond de 9 po.	120V	14W	1100LM	5CCT*	● BK
	FMM12-CC	Plafonnier Rond de 12 po.	120V	20W	1800LM	5CCT*	● SN ○ WH
 SÉLECTEUR HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMP05-CC	Plafonnier Rond de 5 po.	120V	9W	600LM	5CCT*	○ WH
	FMP05M-CC ✨	Plafonnier Rond de 5 po. avec Détecteur de Mouvement	120V	9W	600LM	5CCT*	○ WH
	FMP09-CC	Plafonnier Rond de 9 po.	120V	14W	1110LM	5CCT*	○ WH
	FMP12-CC	Plafonnier Rond de 12 po.	120V	20W	1800LM	5CCT*	○ WH
 SÉLECTEUR SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FUZ11-CC	Plafonnier Carré de 11 po.	120V	15W	1000LM	5CCT*	● BK
 SÉLECTEUR SEC CERTIFIÉ JA8	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LNFM48-CC	Plafonnier Linéaire de 48 po.	120V	37W	2500LM	5CCT*	● BK
	LNFM48-CC-V ⚡	Plafonnier Linéaire Multi-Voltage de 48 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	37W	2500LM	5CCT*	○ WH
 SÉLECTEUR SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SSF20-CC	Plafonnier de 20 po.	120V	15W	1060LM	5CCT*	● BK
 SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFM-3K	Plafonnier en Forme d'Étoile de 32 po.	120V	40W	2000LM	3000K	● BK ○ WH
 SÉLECTEUR MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TLFM12-CC	Plafonnier sans Garniture de 12 po.	120V	25W	2000LM	5CCT*	● BK
	TLFM21-CC	Plafonnier sans Garniture de 21 po.	120V	50W	4200LM	5CCT*	○ WH
 SÉLECTEUR HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TRFM22-CC	Plafonnier Triangulaire de 22 po.	120V	40W	1500LM	5CCT*	● BK ● GD ○ WH
 SÉLECTEUR HUMIDE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	W3FM-CC	Plafonnier Triangulaire de 20 po.	120V	20W	880LM	5CCT*	● BK ● GD

Collection Vanité



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	BRV24-CC	Luminaire de Vanité de 24 po.	120V	15W	760LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> ● BK
	BRV36-CC	Luminaire de Vanité de 36 po.	120V	22W	1140LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDVAN001-CC-18	Luminaire pour Vanité en Verre de 18 po.	120V	16W	1000LM	5CCT*
LEDVAN001-CC-24		Luminaire pour Vanité en Verre de 24 po.	120V	24W	1300LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> ● CH ● SN
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDVAN002-CC-24	Luminaire pour Vanité en Verre de 24 po.	120V	24W	1300LM	5CCT*
LEDVAN002-CC-36		Luminaire pour Vanité en Verre de 36 po.	120V	32W	1900LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> ● CH ● SN
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDVAN003-CC-24	Luminaire de Vanité Linéaire de 24 po.	120V	23W	1900LM	5CCT*
LEDVAN003-CC-32		Luminaire de Vanité Linéaire de 32 po.	120V	38W	2800LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> ● CH ● GD ● SN ● WH

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V,
Gradation 0-10V



🕸 Détecteur de mouvement


5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VCC24-CC	Luminaire de Vanité Bicolore de 24 po.	120V	20W	1490LM	5CCT*	
	VCC36-CC	Luminaire de Vanité Bicolore de 36 po.	120V	30W	1950LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VDL40-CC	Luminaire Double de Vanité de 40 po.	120V	30W	1900LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VLG24-CC	Luminaire de Vanité Ajustable de 24 po.	120V	15W	1150LM	5CCT*	
	VLG36-CC	Luminaire de Vanité Ajustable de 36 po.	120V	26W	2020LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VRB24-CC	Luminaire de Vanité Rectangulaire Courbé de 24 po.	120V	40W	1200LM	5CCT*	
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VSW24-CC	Luminaire de Vanité Rectangulaire Pivotant de 24 po.	120V	40W	1280LM	5CCT*	
	VSW36-CC	Luminaire de Vanité Rectangulaire Pivotant de 36 po.	120V	40W	1500LM	5CCT*	

Collection Suspendu




	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	BRPD18-CC	Luminaire Suspendu Vertical en Spirale de 18 po.	120V	11W	630LM	5CCT*	● BK
	BRPD40-CC	Luminaire Suspendu Horizontal en Spirale de 40 po.	120V	41W	2410LM	5CCT*	● BK
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CAPD72-CC	Luminaire Suspendu à Plusieurs Têtes de 72 po.	120V	22W	1450LM	5CCT*	● BK
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFPD20-CC	Luminaire Suspendu à Plusieurs Têtes de 20 po.	120V	39W	1675LM	5CCT*	● BK
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FPD60-CC	Luminaire Suspendu Oblong Horizontal de 60 po.	120V	50W	1700LM	5CCT*	● BK
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FPDC3-CC	Regroupement de Trois Luminaires Suspendus Oblongs Verticaux de 16 po.	120V	40W	1400LM	5CCT*	● BK ● GD
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FPD-CC	Luminaire Suspendu Oblong Vertical de 16 po.	120V	24W	820LM	5CCT*	● BK ● GD
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	IRPD-CC	Luminaire Suspendu de 16 po.	120V	12W	900LM	5CCT*	● BK ● GD
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LNPD48-CC	Luminaire Suspendu Linéaire de 48 po.	120V	40W	2805LM	5CCT*	● BK ● WH
	LNPD48-CC-V ⚡	Suspendu Linéaire Multi-Voltage de 48 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	2805LM	5CCT*	● BK


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSLPD48-CC	Luminaire Suspendu «Microspot» de 48 po.	120V	40W	2710LM	5CCT*	● BK
	MSLPD-ACC-I	Connecteur Droit «I» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
	MSLPD-ACC-L	Connecteur «L» 90° pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
	MSLPD-ACC-T	Connecteur «T» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	
	MSLPD-ACC-X	Connecteur croisé «X» pour Suspension MSLPD48	-	-	-	-	


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDC18-CC	Luminaire Suspendu Cylindrique de 18 po.	120V	9W	510LM	3CCT*	● BK ● SBA ● WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	POLED120-24	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 24 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	● BK
	POLED120-36	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 36 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	● WH
	POLED120-48	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 48 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	POLED120-60	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 60 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	POLED120-5†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	POLED120-5SQ†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	POLED120-8†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	
	POLED120-8SQ†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDR14-CC	Luminaire Suspendu à Double Anneau de 14 po.	120V	25W	1700LM	5CCT*	● BK ● BG


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RGPD24-CC	Luminaire Suspendu Circulaire de 24 po.	120V	28W	1500LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RRPD2-CC	Luminaire Suspendu Vertical à Deux Anneaux de 14 po.	120V	12W	750LM	5CCT*	● BK
	RRPD5-CC	Luminaire Suspendu Horizontal à Cinq Anneaux de 42 po.	120V	30W	1530LM	5CCT*	● WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SLPD60-CC	Luminaire Suspendu Linéaire de 60 po.	120V	32W	2140LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH


	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPD48-3K	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 48 po.	120V	32W	1810LM	3000K	● BK
	SPD48-CC	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 48 po.	120V	27W	1530LM	5CCT*	○ WH
	SPD72-3K	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 72 po.	120V	55W	2800LM	3000K	
	SPD72-CC	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 72 po.	120V	54W	2300LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPR20-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 20 po.	120V	30W	1060LM	5CCT*	● BK
	SPR34-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 34 po.	120V	60W	2370LM	5CCT*	

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SSPD32-CC	Luminaire Suspendu de 32 po.	120V	30W	1500LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRPD-3K-XX	Luminaire Suspendu en Forme d'Étoile de 29 po.	120V	33W	1880LM	3000K	● BK ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TRPD34-CC	Luminaire Suspendu Triangulaire de 34 po.	120V	80W	3140LM	5CCT*	● BK ● GD ○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWPD-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 28 po.	120V	84W	3960LM	5CCT*	● BK ● GD

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWPS-3K	Luminaire Suspendu en Spirale de 20,5 po.	120V	30W	1800LM	3000K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	W1PD48-CC	Luminaire Suspendu Courbé Unique de 48 po.	120V	24W	1330LM	5CCT*	● BK
	W3PD48-CC	Luminaire Suspendu Courbé à 3 Lumières de 48 po.	120V	31W	1590LM	5CCT*	● GD

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

3CCT: 3000K, 4000K, 5000K

† Produit personnalisé, vente finale, aucun retour

Collection Table & Plancher



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RTL-3C	Lampe de Table Rechargeable de 14 po.	5V	2W	220LM	3CCT*	● BK ● SA ● WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFL-3K	Lampe sur Pied en Forme d'Étoile de 64 po.	120V	14W	1200LM	3000K	● BK ● WH



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-STTL20-BK	Lampe de Table Numérique Intelligente de 20 po.	120V	8W	300LM	RGB IC + 2700K - 6500K	● BK
	SM-STFL50-BK	Lampe sur Pied Numérique Intelligente de 50 po.	120V	16W	720LM		● BK

Collection Murale



 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-A	Applique Murale Cylindrique Configurable de 12 po.	120-277V	29W	2100LM	3000K	● BK ● SG
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-B	Applique Murale Rectangulaire Ajustable de 12 po.	120-277V	29W	2100LM	3000K	● BK ● SG ● WH
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-D	Applique Murale Linéaire Indirecte de 11 po.	120V	17W	250LM	3000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-E	Applique Linéaire Indirecte de 14 po.	120V	12W	870LM	3000K	● BK ● SG
 SÉLECTEUR  MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-G-CC	Applique Murale Carrée Directionnelle Haut/Bas de 4 po. avec Angle d'Éclairage Réglable	120V	14W	600LM	5CCT*	● BK ● WH
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL-H	Applique Murale Ovale Haut/Bas de 6 po.	120V	15W	900LM	3000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL001D	Applique Murale Directionnelle Carrée avec Angle de Lumière Réglable	120V	7W	540LM	3000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDWALL002D	Applique Murale Directionnelle Rond avec Angle de Lumière Réglable	120V	7W	540LM	3000K	● BK

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

3CCT: 2200K, 2700K, 3000K

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LWJ08-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 8 po.	120V	10W	390LM	5CCT*	● BK
	LWJ16-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 16 po.	120V	20W	760LM	5CCT*	● BK ○ WH
	LWJ24-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 24 po.	120V	45W	2345LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSLWALL-CC	Applique Murale Linéaire à 6 Lumières «Microspot» de 18 po.	120V	15W	760LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RWS24-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 24 po.	120V	6W	400LM	5CCT*	● BK
	RWS48-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 48 po.	120V	14W	1000LM	5CCT*	● BK
	RWS60-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 60 po.	120V	17W	1400LM	5CCT*	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SQS06-CC	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 6 po. avec Jeu de Caractères	120V	8.5W	550LM	5CCT*	● BK
	SQS10-CC	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 10 po. avec Jeu de Caractères	120V	13W	940LM	5CCT*	○ WH
	SQS15-CC	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 15 po. avec Jeu de Caractères	120V	22W	1590LM	5CCT*	○ WH
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	SQS06-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS06					● BK
	SQS10-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS10					● BK
	SQS15-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS15					● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STK21-3K	Applique Murale Linéaire de 21 po.	120V	7W	400LM	3000K	● BK
	STK37-3K	Applique Murale Linéaire de 37 po.	120V	13W	840LM	3000K	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWS24-CC	Applique murale rectangulaire de 24 po.	120V	20W	600LM	5CCT*	● BK
	SWS36-CC	Applique murale rectangulaire de 36 po.	120V	30W	1000LM	5CCT*	
	SWS48-CC	Applique murale rectangulaire de 48 po.	120V	40W	1300LM	5CCT*	
	SWS60-CC	Applique murale rectangulaire de 60 po.	120V	50W	1500LM	5CCT*	

Collection Encastré Mural



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP002D-CC	Luminaire Encastré Mural Vertical	120V	3.5W	70LM	5CCT*	● BK ○ WH
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP004D-CC	Luminaire Encastré Mural Rond. Comprend une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton	120V	3W	50LM	5CCT*	● BK ○ WH
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP005D-CC	Luminaire Encastré Mural Horizontal	120V	3W	90LM	5CCT*	● BK ○ WH
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LST07-CC	Luminaire Plat Encastré Mural	120V	4W	150LM	5CCT*	● BK ○ WH
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SQSTP-CC	Luminaire Plat Encastré Mural	120V	3W	190LM	5CCT*	● BK ○ WH

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

Collection Maison Intelligente



 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BLBA21	Ampoule A21 Intelligente RGB+CCT	120V	12W	1100LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> WH
	DCP-BLBBR30	Ampoule BR30 Intelligente RGB+CCT	120V	12W	1200LM		
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-CGWS	Applique Murale à Cage Intelligente RGB+CCT de 13 po.	120V	20W	1200LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR HERMÉTIQUE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-DDP4	Panneau Encastré Régressé Intelligent RGB+CCT de 4 po.	120V	15W	1000LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> WH
	DCP-DDP6	Panneau Encastré Régressé Intelligent RGB+CCT de 6 po.	120V	20W	1500LM		
	DDP4-TRIM	Garniture Noire de 4 po. pour Les Produits DDP	-	-	-	-	<input type="radio"/> BK
	DDP6-TRIM	Garniture Noire de 6 po. pour Les Produits DDP	-	-	-	-	<input type="radio"/> BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR HERMÉTIQUE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-FGM4	Luminaire Encastré Intelligent Ajustable Plat RGB+CCT de 4 po.	120V	9W	800LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> WH
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR HERMÉTIQUE	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-GBR35	Luminaire Encastré Régressé Ajustable Intelligent RGB+CCT de 3.5 po.	120V	12W	650LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
 SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-HUB	Hub Intelligent	120V	-	-	-	<input type="radio"/> WH
 SEC	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-LNPD48	Suspension Linéaire Intelligente RGB+CCT de 48 po.	120V	40W	2620LM	RGB + 2700K - 6500K	<input type="radio"/> BK
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNPD	-	-	-		<input type="radio"/> WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	DCP-LNR24-WH	Linéaire Encastré Intelligent RGB+CCT de 24 po.	120V	20W	1785LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-LNR48-WH	Linéaire Encastré Intelligent RGB+CCT de 48 po.	120V	40W	3380LM		
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNPD	-	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	DCP-LWS19	Applique Murale Linéaire Intelligente RGB+CCT de 19 po.	120V	15W	1130LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	DCP-PNL4	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 4 po.	120V	14W	750LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	DCP-PNL6	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 6 po.	120V	20W	1200LM		
	DCP-PNL4-TRIM	Garniture Noire de 4 po. pour DCP-PNL4	-	-	-	-	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	DCP-RMCT	Télécommande Intelligente	-	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	SM-BLBA19	Ampoule A19 Intelligente RGB+CCT	120V	9W	800LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-BLBBR30	Ampoule BR30 Intelligente RGB+CCT	120V	9W	900LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	SM-DIMSW	Gradateur Intelligent	120V	250/430W	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	SM-FM08	Plafonnier Intelligent RGB+CCT de 8 po.	120V	10W	800LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-FM14	Plafonnier Intelligent RGB+CCT de 14 po.	120V	18W	1400LM		

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T°	Finis
						Couleur	
	SM-LPD39	Luminaire Suspendu Linéaire Intelligent RGB+CCT de 39 po.	120V	30W	1665LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-PLUG	Prise Murale Intelligente	120V	1200W	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-PNL4	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 4 po.	120V	10W	600LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-PNL6	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 6 po.	120V	15W	1000LM		
	REC-PT4	Garniture Supplémentaire de 4 po. pour SM-PNL4	-	-	-	-	● BK ● GD ● SN
	REC-SMPT6	Garniture Supplémentaire de 6 po. pour SM-PNL6	-	-	-	-	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-TAP5M	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RGB+CCT de 5 Mètres	12V	17W	1200LM	RGB + 2700K - 6500K	○ WH
	SM-TAPACCWM	Contrôleur de Module WiFi et Télécommande pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPACCY	Connecteur En «Y» de 6 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPEXT24	Cordon d'Interconnexion de 24 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH
	SM-TAPEXT60	Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour Bande Lumineuse	12V	-	-	-	○ WH

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-WLCT	Contrôle Mural Intelligent	120V	-	-	-	○ WH

Collection Paysager



 SÉLECTEUR MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LPL26-CC	Luminaire de Sentier de 26 po.	12VAC	13W	800LM	5CCT*	● BK
	LPP20-CC	Luminaire de Sentier de 20 po.	12VAC	8W	360LM	5CCT*	● BK
	LSQP-CC	Luminaire de Sentier de 12 po.	12VAC	3W	265LM	5CCT*	● BK
	LRB20-CC	Bollard de 20 po.	12VAC	12W	600LM	5CCT*	● BK
	LRB30-CC	Bollard de 30 po.	12VAC	13W	700LM	5CCT*	
	LSP3-CCL	Projecteur Paysager de 3 po. de Diamètre	12VAC	10W	500LM	5CCT*	● BK
	LSP4-CCL	Projecteur Paysager de 4 po. de Diamètre	12VAC	20W	1000LM	5CCT*	
	LSS10-CC	Projecteur Paysager de 3 po. de Diamètre	12VAC	10W	370LM	5CCT*	● BK
	LHS07-CC	Luminaire Linéaire Paysager de 7 po.	12VAC	3W	200LM	5CCT*	● BK

5CCT: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDPATH003D	Borne en Forme de X de 36 po.	120V	7.5W	180LM	3000K	● BK
	LEDPATH004D	Borne en Forme Carrée de 36 po.	120V	7.5W	350LM	3000K	● BK ● SG



	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LTRP-60-BK	Transformateur de Paysage Basse Tension en Plastique 60W	12VAC	60W	-	-	● BK
	LTR-300-BK	Transformateur de Paysage Basse Tension en Métal 300W	12, 13, 14, 15VAC	300W	-	-	

Accessoires pour l'Éclairage Paysager

Modèle	Description	Finis
LAN-ACC-MS	Piquet en Métal de 6-3/4 po. pour Projecteurs	● BK
LSP-ACC-MS12	Piquet en Métal de 12 po. pour Projecteurs	● BK
LAN-ACC-PS	Piquet en Plastique de 7-1/4 po. pour Luminaire de Sentier et Bollard	● BK
LSP-EXT04	Extension de Tige Noire de 4 po. pour Projecteurs Paysagers	● BK
LSP-WM	Adaptateur de Montage Mural pour Projecteurs Paysagers	● BK
LSP3-ACCLN	Lentilles Interchangeables 20° et 40° pour Projecteur LSP3-CC	○ WH
LSP4-ACCLN	Lentilles Interchangeables 20° et 40° pour Projecteur LSP4-CC	○ WH

Modèle	Description	Finis
LCBL-50-14	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 14, 50 pi.	● BK
LCBL-50-16	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 16, 50 pi.	● BK
LCBL-100-12	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 12, 100 pi.	● BK
LCBL-100-14	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 14, 100 pi.	● BK
LCBL-100-16	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 16, 100 pi.	● BK
LCBL-200-12	Câble de Paysage Basse Tension de Calibre 12, 200 pi.	● BK

Collection Paysager Intelligent



 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-45HP20	Luminaire de Sentier Intelligent de 20 po.	24VDC	7W	600LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BRK12	Luminaire de Brique Intelligent de 12 po.	24VDC	8W	280LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-CPL24	Luminaire de Sentier Intelligent de 24 po.	24VDC	6W	470LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-FLD30	Projecteur Directionnel Intelligent de 7 po.	24VDC	30W	3000LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-GRD4	Luminaire de Surface/Encastré Intelligent de 4 po.	24VDC	10W	515LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-NFTAP5M	Ruban Néon Intelligent pour Paysage de 5 mètres	24VDC	24W	1200LM	RGB + 2200K - 4000K	○ WH
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-RK10	Luminaire en Pierre Intelligent de 10 po.	24VDC	5W	400LM	RGB + 2200K - 4000K	○ WH
	DCP-RK18	Luminaire en Pierre Intelligent de 18 po.	24VDC	7W	600LM		
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-SPT6	Projecteur Directionnel Intelligent de 6 po.	24VDC	10W	540LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK

	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-STG48	Guirlande Lumineuse Intelligente de 48 pi.	24VDC	24W	1200LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-STK20	Luminaire de Sentier Intelligent de 20 po.	24VDC	6W	310LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
	DCP-STK50	Luminaire de Sentier Intelligent de 50 po.	24VDC	12W	565LM		
	Modèle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-TR60	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 60W	24VDC	60W	-	-	● BK
	DCP-TR200	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 200W	24VDC	2 x 100W	-	-	
	DCP-TR300	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 300W	24VDC	3 x 100W	-	-	

Accessoires pour l'Éclairage Paysager Intelligents

Modèle	Description	Finis
DCP-ACC-MB	Support de Montage	● BK
DCP-ACC-MS06	Piquet de Sol en Métal de 6 po.	● BK
DCP-ACC-MS12	Piquet de Sol en Métal de 12 po.	● BK
DCP-ACC-NFCH	Profilé en U d'1 mètre pour Ruban Néon Flexible	○ WH
DCP-EXT2FT	Cordon d'Extension de 2 pi.	● BK
DCP-EXT6FT	Cordon d'Extension de 6 pi.	● BK
DCP-EXT20FT	Cordon d'Extension de 20 pi.	● BK

Modèle	Description	Finis
DCP-EXT-T	Connecteur en T de 6 po.	● BK
DCP-PTR36	Transformateur Bluetooth Enfichable de 36W	● BK
DCP-SPTACCLENS	Lentille Givrée de 120° pour Projecteur DCP-SPT6	○ WH
DCP-SPTXT14	Tube d'Extension de 14 po. pour Projecteur DCP-SPT6	● BK
DCP-STGACCLB	Ampoule de Remplacement pour Guirlande DCP-STG48	○ WH
DCP-STGACCPCB	Circuit Imprimé de Remplacement pour Guirlande DCP-STG48	-

Canada

80, boul. de la Seigneurie, Est
Blainville, Québec J7C 4N1

États-Unis

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

dals

