
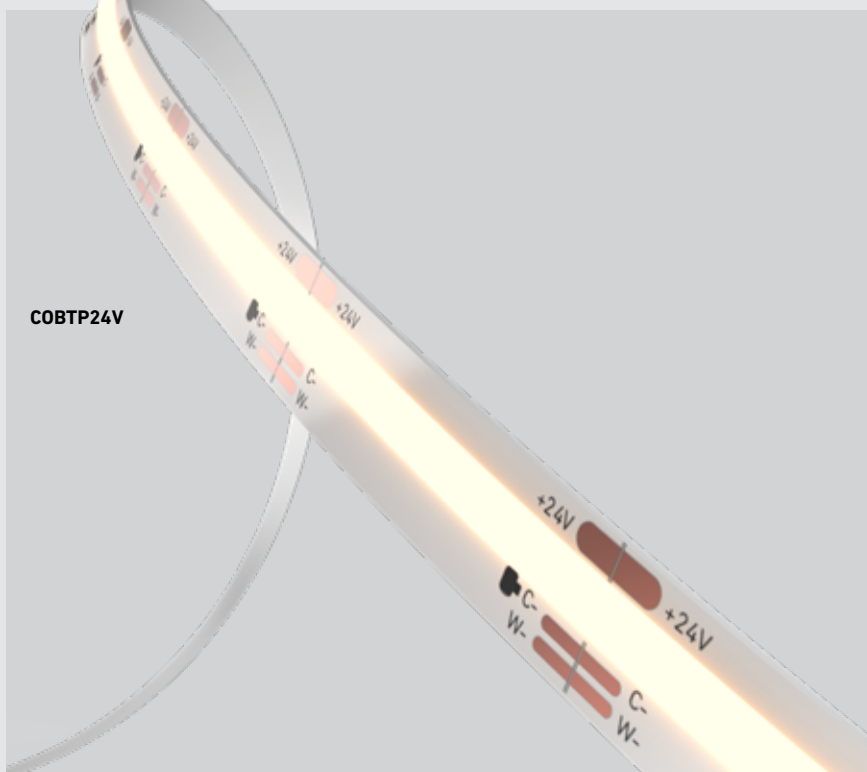


NOUVEAU

# COB TAPE 24V


Notre ruban lumineux COB 24V avec réglage 5CCT offre une lueur uniforme sans points lumineux, cinq options de température de couleur polyvalentes et une chute de tension minimisée pour des performances constantes dans n'importe quel espace ou ambiance.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
COBTP24V-K10FT-CC	10' (3m)	18 W	1590 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	24 V
COBTP24V-K20FT-CC	20' (6m)	36 W	3180 lm			
COBTP24V-R50FT-CC*	50' (15m)	1.8 W /pi	160 lm /pi			
COBTP24V-R100FT-CC*	100' (30m)	1.8 W /pi	160 lm /pi			

\*Les bobines COB 24V de 50 pi et 100 pi n'incluent pas de transformateur. Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

<b>COBTP24V-K10FT-CC</b>	1 x 10' (3m) kit
<b>COBTP24V-K20FT-CC</b>	1 x 20' (6m) kit
<b>COBTP24V-R50FT-CC</b>	1 x 50' (15m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	
<b>COBTP24V-R100FT-CC</b>	1 x 100' (30m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	

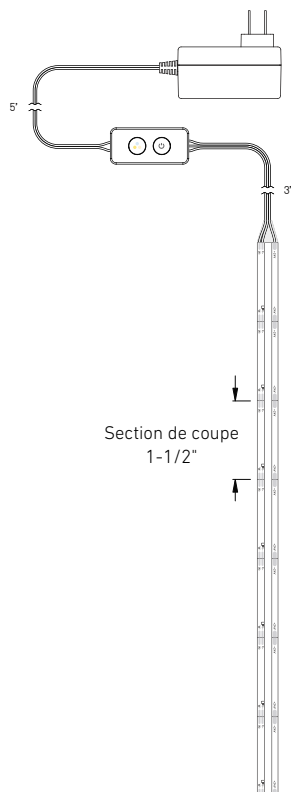

### Caractéristiques

Transformateur DEL 24V DC enfichable inclus pour les ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

(10 pieds = 30W / 20 pieds = 60W)

Émission lumineuse continue avec 190 DELs par pied

Inclut une télécommande filaire avec réglage CCT et fonction marche/arrêt pour les ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

Assemblage à connexion rapide pour une installation facile

Autocollant

Peut être coupé à chaque repère de coupe (tous les 1-1/2")

Longueur maximale : 40 pieds

Garantie de 5 ans

### Transformateur enfichable

#### **COBTP24V-ETR30**

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

#### **COBTP24V-ETR60**

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

### Transformateur à branchement direct

#### **DR2412DIM**

Transformateur DEL graduable de 12W 24V

#### **DR2424DIM**

Transformateur DEL graduable de 24W 24V

#### **DR2448DIM**

Transformateur DEL graduable de 48W 24V

#### **DR2460DIM**

Transformateur DEL graduable de 60W 24V

#### **DR2496DIM**

Transformateur DEL graduable de 96W 24V

### Accessoires

#### **COBTP24V-ACCI**

Connecteur en I (bande à bande)

#### **COBTP24V-ACCL**

Connecteur en L (bande à bande)

#### **COBTP24V-EXT**

Câbles d'extension offerts en longueurs de 4" (EXT04), 24" (EXT24), 60" (EXT60) et 120" (EXT120)

#### **COBTP24V-CC36**

Câble de connexion de 36" (bande à contrôleur)

#### **COBTP24V-SWT**

Contrôleur CCT avec fonction marche/arrêt

#### **COBTP-ALXT**

Extrusion en aluminium de 1 mètre avec lentille assortie, offerte en noir (BK) ou blanc (WH)

#### **COBTP-ALXT-L5M**

Lentille de 5 mètres pour extrusions, offerte en noir (BK) ou blanc (WH)