SOL

Cette lumière encastrée pour sol DEL 12V, durable et entièrement étanche, est équipée d'un module DEL intégré qui offre un éclairage blanc froid, naturel ou chaud, ajustable via un interrupteur 5CCT. Elle est idéale pour l'éclairage d'élévations, le lavage d'accent, les allées, les accents de jardin et les points lumineux architecturaux.

2200k 2700k 3000k 3500k 4000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

MOUILLÉ

IP67
CERTIFIÉ

Intertek

GRD2-CC

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GRD2-CC	2"	9 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

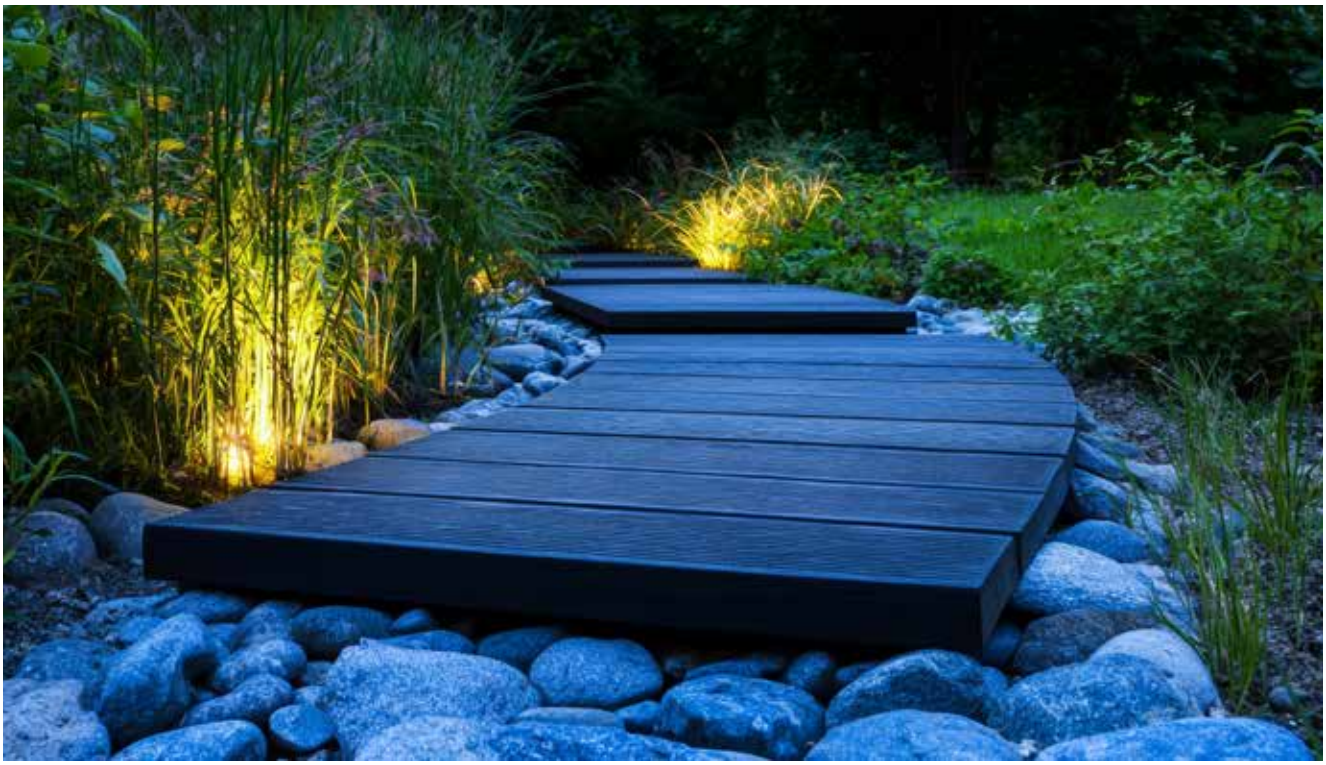

GRD2-CC



Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Les produits avec classement IP67 sont étanches à la poussière et peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Charge statique maximale: 3 000 lb

Protection contre les impacts: IK09

Peut être encastré ou monté en surface

Comprend un boîtier de montage

Angle de faisceau de 30°

Garantie de 5 ans

Fini

BK Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK
300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.

Accessoires

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12