

MODA

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, disponible en trois tailles : trois, quatre et six pouces, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions. Parfaite pour les espaces commerciaux ou résidentiels.

RC04-CC



TRANSFORMATEUR

Convertit la tension du réseau (120V/277V/347V) en courant adapté pour les DEL, avec plusieurs options de gradation, notamment Triac et 0-10V, pour une flexibilité accrue.

MÉCANISME D'ÉCLAIRAGE

Comprend un module DEL, un dissipateur thermique assurant un refroidissement efficace, un porte-lentille pour une répartition optimale de la lumière et une molette rotative en haut pour sélectionner la température de couleur.



RÉFLECTEUR

Situé à l'intérieur de la garniture avec des options pour un plafond incliné ou standard. Disponible en quatre finitions : alzak, noir, or et blanc.



LENTILLE

Située sous le mécanisme d'éclairage, elle façonne la lumière afin de créer l'angle de faisceau souhaité. Disponible en angles de 20°, 35° et 60°.



GARNITURE

La partie visible qui encadre l'ouverture lumineuse. La moulure à bord fléché possède un contour visible (disponible en noir, or et blanc), tandis que la garniture sans bordure s'intègre harmonieusement au plafond.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MULTI-WATTS



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



TRANSFO UNIVERSEL



PERSONNALISER



IC CERTIFIÉ



T24 JA8 CERTIFIÉ



ETL Intertek



ENERGY STAR

RC03-CC



RC04-CC



RC06-CC



GUIDE DE COMMANDE

Préfixe	Module d'éclairage	Angle de faisceau	Type de réflecteur	Finition du réflecteur	Style de moulure
RC	03-CC Module 3" / 1000lm	20 20° faisceau étroit	RG Plafond standard	AZ Alzak	TL Ronde sans bordure
	04-CC Module 4" / 2000lm	35 35° faisceau moyen	SL Plafond incliné	BK Noir	TBK Ronde noire
	06-CC Module 6" / 3000lm	60 60° faisceau large		GD Or	TGD Ronde dorée
				WH Blanc	TWH Ronde blanche



RC	04-CC	–	20	–	RG	BK	–	TBK
-----------	--------------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	------------

RC04-CC-20-RGBK-TBK



MODA

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, disponible en trois tailles : trois, quatre et six pouces, avec des finitions, moulures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans moulure, avec compatibilité multi-tensions. Parfaite pour les espaces commerciaux ou résidentiels.

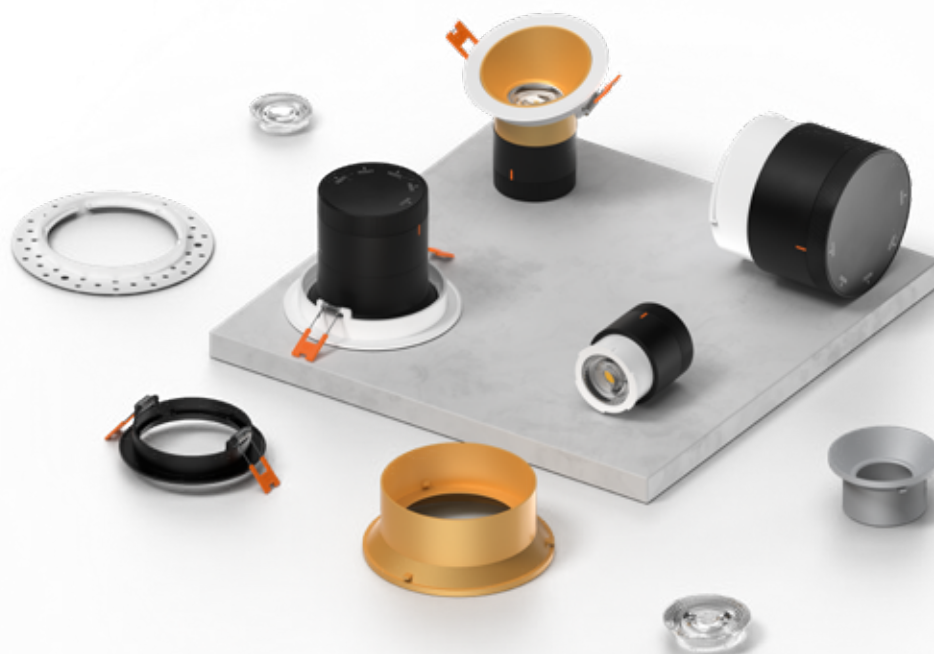

MULTI-WATTS



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



TRANSFO UNIVERSEL



PERSONNALISER



CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ

Intertek





ENERGY STAR

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RC03-CC	3"	8/10/12 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V Gradation Triac et 0-10 V
RC04-CC	4"	16/20/24 W	2200 lm			
RC06-CC	6"	24/30/36 W	3000 lm			

RC03-CC

Ø3-1/2" 






RC04-CC

Ø4-1/4" 



RC06-CC

Ø6" 



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

La puissance multi-watt permet de choisir parmi trois niveaux de puissance pour ajuster la luminosité directement sur la boîte de jonction

Peut être câblé en série

Construction en aluminium

Sélecteur rotatif permettant de choisir la température de couleur (CCT)

Angles de faisceau de 20°, 35° ou 60°

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage pour modèle 3"

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèle 4"

RFP-RC06

Gabarit de perçage pour modèle 6"

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.