



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE LNPDSC48-CC-V

NOM Boulevard

Suspendu avec câbles de suspension

La série Boulevard, un luminaire modulaire linéaire parfait pour l'éclairage général des bureaux, de la maison et des magasins. Il peut être interconnecté pour produire des effets visuels saisissants.


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

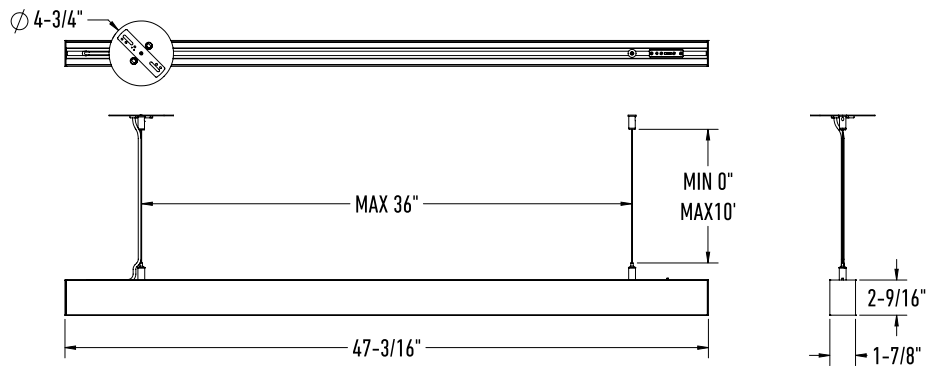

RÉPARTITION LUMINEUSE

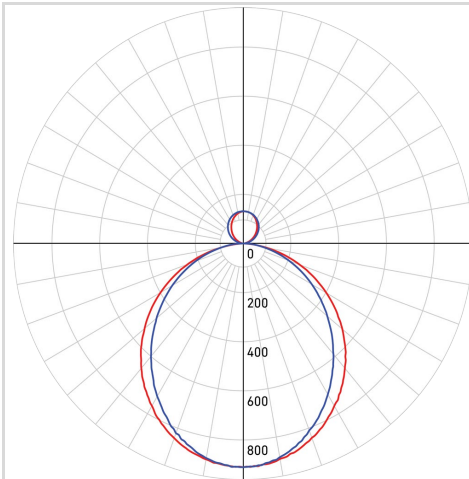

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	48"
Watts (W)	40
Lumens livrés*	2805
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	106
Fixation	Vissée
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Direction lumineuse	Haut et bas
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Sec
Emplacement	Intérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP20
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	33
Courant de sortie (mA)	990
Facteur de puissance	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 30%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

GUIDE DE COMMANDE

LNPDSC48-CC-V

-

Fini

WH - Blanc



BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC
Type de lentille	Givrée
Type de fini	Revêtement de poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE

- Plafonnier LED
- Support de montage
- Matériel de montage
- Écrous de fil
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

[LNACC-L16FT](#)

Lentille de 16 pieds Pour la série Boulevard

ADAPTEURS

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

[illegible]

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.