



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec
J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida
33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RC04-CC

NOM Moda

Encastré modulaire 4"

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions.

PROJET

DATE

NOTES

TYPE

QTÉ



SPÉCIFICATIONS

Taille	4"
Wattage (W)	16/20/24
Lumens livrés*	Jusqu'à 2200
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau (deg)	20/35/60
Taille de découpe (po)	4-1/4"
Durée de vie (hrs)	50000
FT Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. fonctionnement (° C)	-24 à 44
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	34.7
Courant de sortie (mA)	575
Facteur de puissance (%)	92
Type de transformateur	Courant constant
Gradation	Triac / ELV / 0-10v
DHT	<30%

CONSTRUCTION

Matériau	Aluminium
Type de fini	Peinturé
Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, JA8/T24 IC, ASTM E283-04

GUIDE DE COMMANDE

RC04-CC

Module d'éclairage

-

Angle de faisceau

-

Type réflecteur

Finition réflecteur

-

Style moulure

**TRANSFO
UNIVERSEL**
120-277-347V
TRIAC / ELV
0-10v

20 20° faisceau étroit
35 35° faisceau moyen
60 60° faisceau large


RG Plafond standard
SL Plafond incliné

AZ Alzak
BK Noir
GD Or
WH Blanc


TL Ronde sans bordure
TBK Ronde noire
TGD Ronde or
TWH Ronde blanche

DESSIN TECHNIQUE


RC04-CC-XX-RGXX-TXX

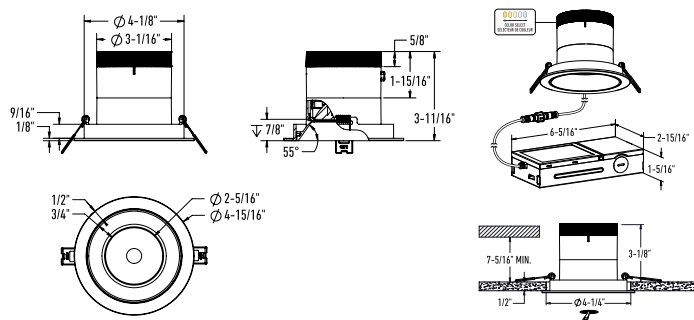


RC04-CC-XX-RGXX-TL

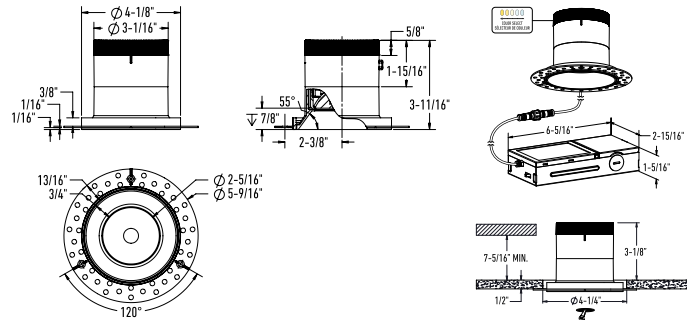

RC04-CC-XX-SLXX-TXX

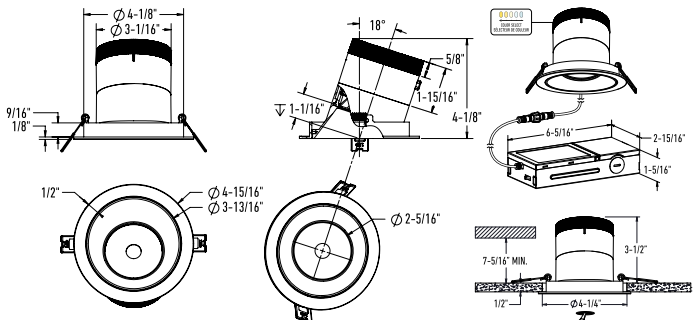

RC04-CC-XX-SLXX-TL

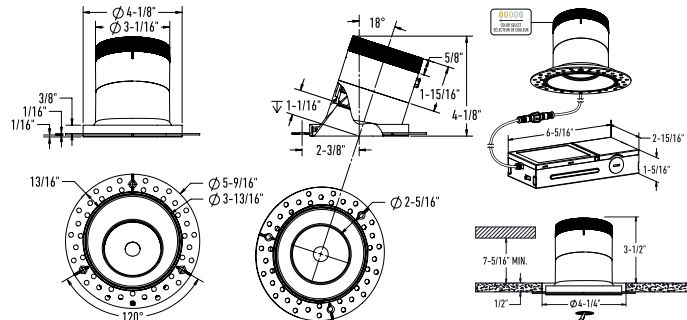


RÉPARTITION LUMINEUSE

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

16w

20°


1506lm



16w

35°


1518lm



16w

60°


1582lm



20w

20°


1786lm



20w

35°


1835lm



20w

60°


1904lm



24w

20°


2164lm



24w

35°


2226lm



24w

60°

2242lm



CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL complet Boîte de jonction 3x Connecteurs de fils enfichables 2x Marettes Feuille d'instruction	RFP-46 Gabarit de perçage RFP-UNI Gabarit de perçage universel	REC-CC-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés REC-CC-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	NOTE	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	8	100	10
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	6
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	6
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	9	100	12
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	100	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	4	100	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	10
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	6
Leviton	IPLO6-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	6
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	6
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	6	100	10
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	5
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	8
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	5	100	6
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	38
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	48
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A, 347V	Compatible	0	100	32
Lutron	RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	0	100	38

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.