

**MODÈLE** RC06-CC

**NOM** Moda

Encastré modulaire 6"

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions.

**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**SPÉCIFICATIONS**

<b>Taille</b>	6"
<b>Wattage (W)</b>	24/30/36
<b>Lumens livrés*</b>	Jusqu'à 3000
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120/277/347
<b>Angle de faisceau (deg)</b>	20/35/60
<b>Taille de découpe (po)</b>	6"
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50 000
<b>FT Câble</b>	FT6
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	COB
<b>Temp. de couleur</b>	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Intérieur / Extérieur
<b>Temp. fonctionnement (° C)</b>	-28 à 48
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120-347
<b>Tension de sortie (V)</b>	36
<b>Courant de sortie (mA)</b>	852
<b>Facteur de puissance (%)</b>	92
<b>Type de transformateur</b>	Courant constant
<b>Gradation</b>	ELV / 0-10v
<b>DHT</b>	<30%

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Type de fini</b>	Peinturé
<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type d'optique</b>	Lentille optique
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, ES, JA8/T24 IC, ASTM E283-04

**GUIDE DE COMMANDE**

RC06-CC

*Module d'éclairage*

-

*Angle de faisceau*

-

*Type réflecteur    Finition réflecteur*

-

*Style moulure*
**TRANSFO  
UNIVERSEL**

120-277-347V  
TRIAC / ELV  
0-10v

**20** 20° faisceau étroit

**35** 35° faisceau moyen

**60** 60° faisceau large

**RG** Plafond standard

**SL** Plafond incliné

**AZ** Alzak

**BK** Noir

**GD** Or

**WH** Blanc

**TL** Ronde sans bordure


**TBK** Ronde noire

**TGD** Ronde or


**TWH** Ronde blanche

**DESSIN TECHNIQUE**


**RC06-CC-XX-RGXX-TXX**

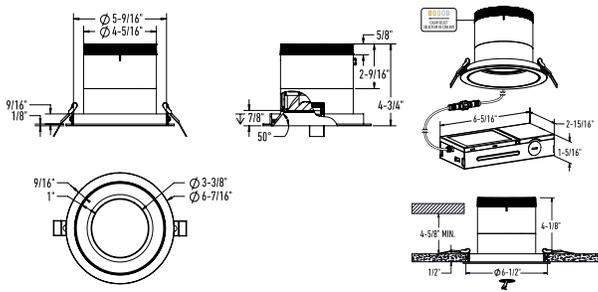


**RC06-CC-X-RGXX-TL**

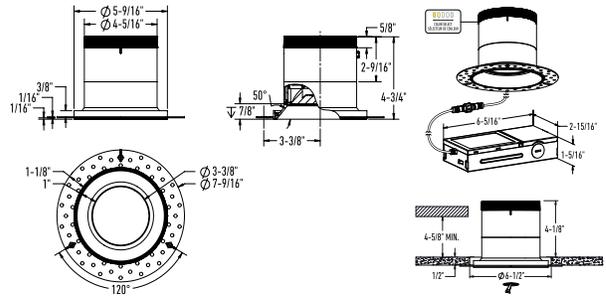

**RC06-CC-XX-SLXX-TXX**

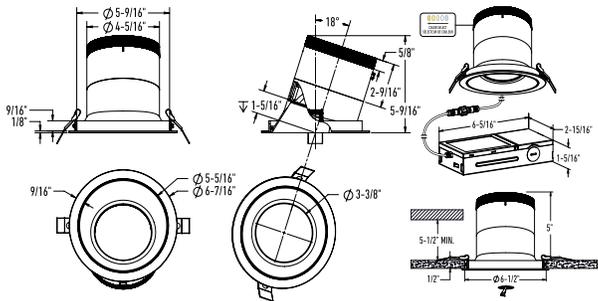

**RC06-CC-XX-SLXX-TL**

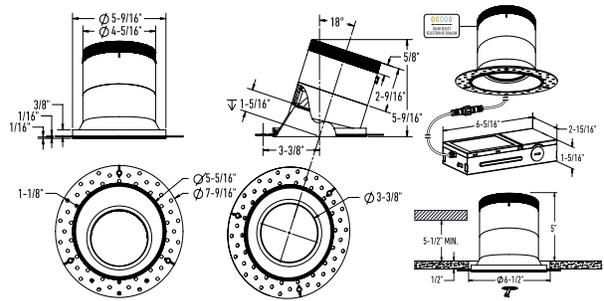


**RÉPARTITION LUMINEUSE**

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K


**24w**

20°  
2241lm

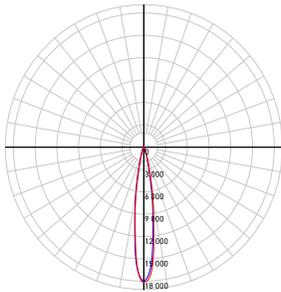


**24w**

35°  
2247lm

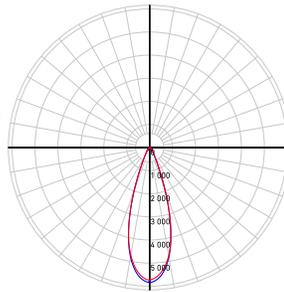


**24w**

60°  
2231lm

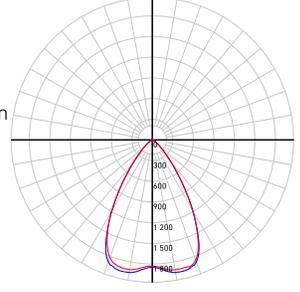


**30w**

20°  
2756lm

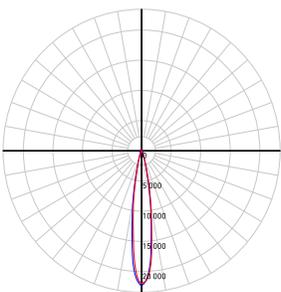


**30w**

35°  
2594lm

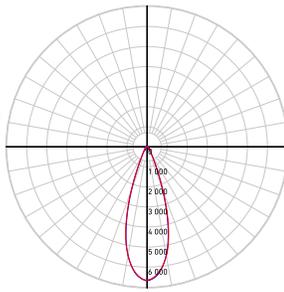


**30w**

60°  
2715lm

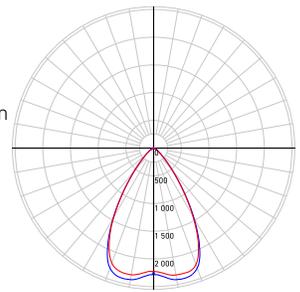


**36w**

20°  
2948lm

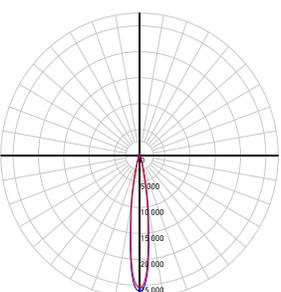


**36w**

35°  
2801lm

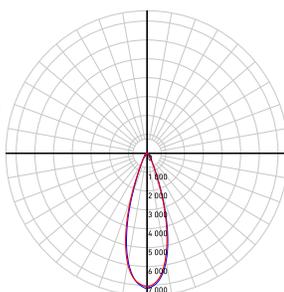

**36w**

60°  
2948lm

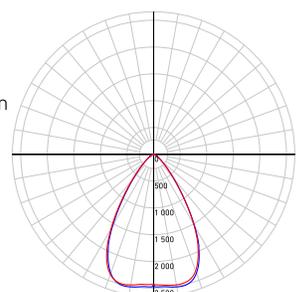

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Luminaire encastré DEL complet  
 Boîte de jonction  
 3x Connecteurs de fils enfichables  
 2x Mallettes  
 Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

[RFP-RC06](#)  
 Gabarit de perçage

**ADAPTEURS**

[REC-CC-EXT8FT](#)  
 Rallonge de 96" pour encastrés  
  
[REC-CC-EXT20FT](#)  
 Rallonge de 240" pour encastrés

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	NOTE	MIN	MAX	CHARGE MAX
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	8
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	100	7
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	3	100	7
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	3
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	26
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	32
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	Compatible	0	100	22
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	0	100	26

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

*Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs*

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).