

**MODÈLE** RC03-CC

**NOM** Versa

Encastré modulaire 3"

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions.

**PROJET**
**DATE**
**NOTES**
**TYPE**
**QTÉ**

**SPÉCIFICATIONS**

<b>Taille</b>	3"
<b>Wattage (W)</b>	8/10/12
<b>Lumens livrés*</b>	Jusqu'à 1000
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120/277/347
<b>Angle de faisceau (deg)</b>	20/35/60
<b>Taille de découpe (po)</b>	3-1/2"
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50 000
<b>FT Câble</b>	FT6
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	COB
<b>Temp. de couleur</b>	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Intérieur / Extérieur
<b>Temp. fonctionnement (° C)</b>	-20 à 40
<b>Indice IP</b>	IP44
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120-347
<b>Tension de sortie (V)</b>	35.4
<b>Courant de sortie (mA)</b>	256
<b>Facteur de puissance (%)</b>	92
<b>Type de transformateur</b>	Courant constant
<b>Gradation</b>	Triac / ELV / 0-10v
<b>DHT</b>	<30%

**CONSTRUCTION**


<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Type de fini</b>	Peinturé
<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type d'optique</b>	Lentille optique
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES, ES, JA8/T24 IC, ASTM E283-04

**GUIDE DE COMMANDE**


RC03-CC <i>Module d'éclairage</i>	-		-		-	
		<i>Angle de faisceau</i>		<i>Type réflecteur</i>	<i>Finition réflecteur</i>	<i>Style moulure</i>
<b>TRANSFO UNIVERSEL</b> 120-277-347V TRIAC / ELV 0-10v	<b>20</b>	20° faisceau étroit	<b>RG</b>	Plafond standard	<b>AZ</b>	Alzak
	<b>35</b>	35° faisceau moyen	<b>SL</b>	Plafond incliné	<b>BK</b>	Noir
	<b>60</b>	60° faisceau large			<b>GD</b>	Or
					<b>WH</b>	Blanc
					<b>TL</b>	Ronde sans bordure
					<b>TBK</b>	Ronde noire
					<b>TGD</b>	Ronde or
					<b>TWH</b>	Ronde blanche

**DESSIN TECHNIQUE**


RC03-XX-RGXX-TXX

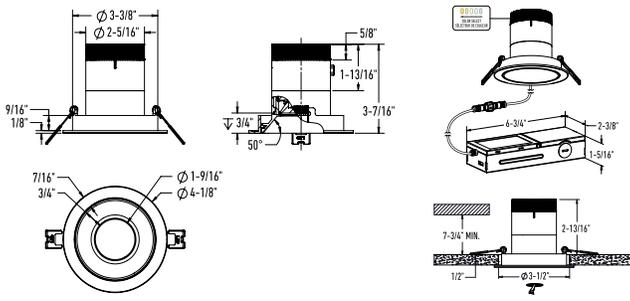


RC03-XX-RGXX-TL

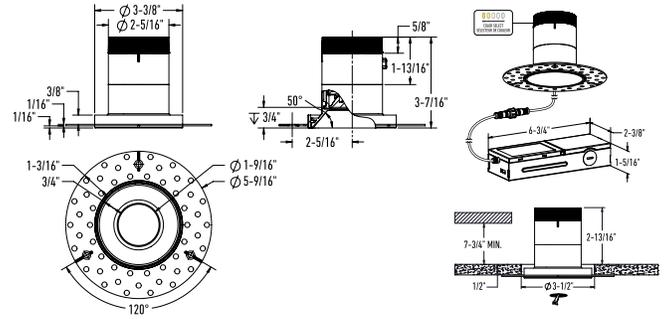

RC03-XX-SLXX-TXX









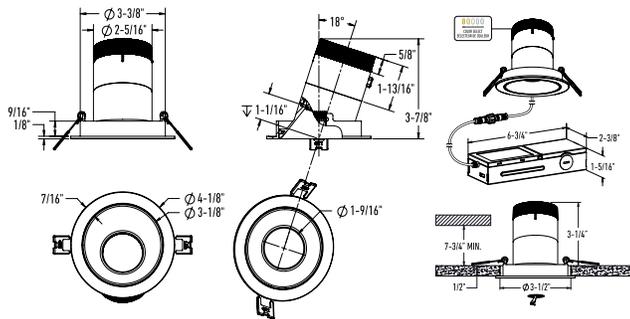


RC03-XX-SLXX-TL

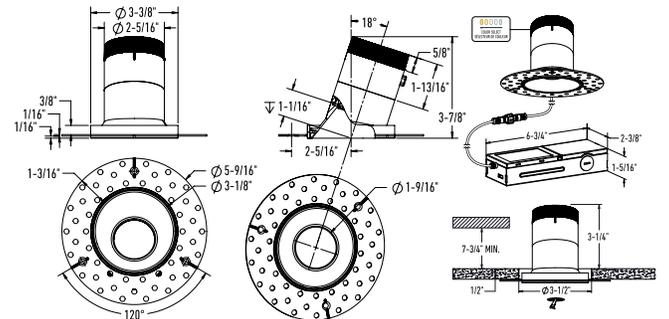

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

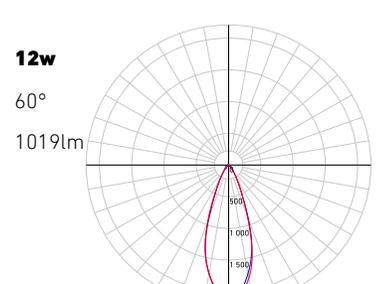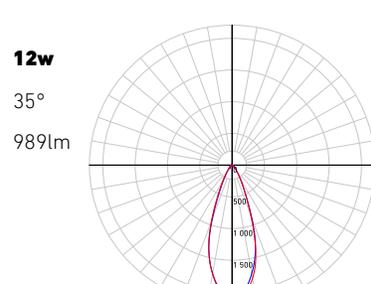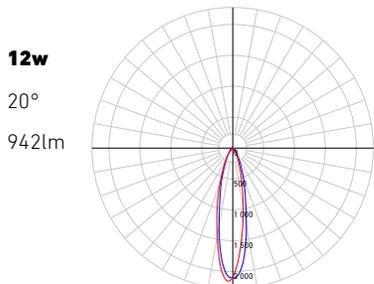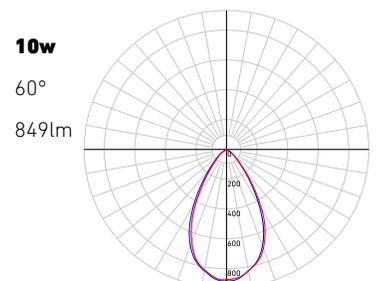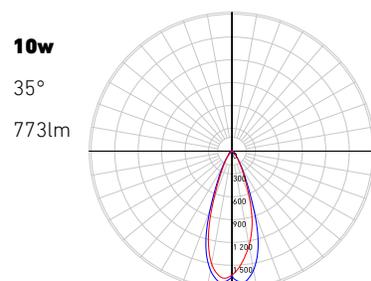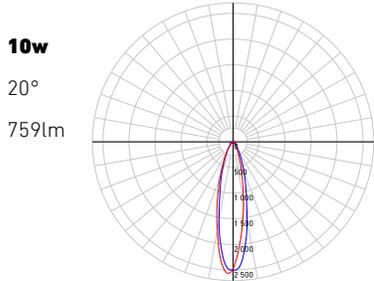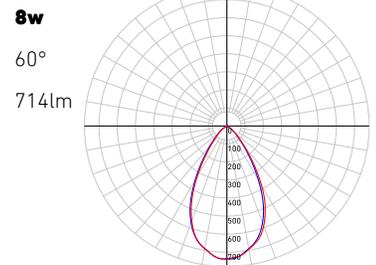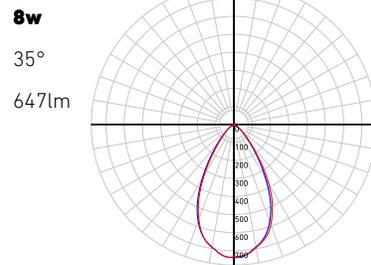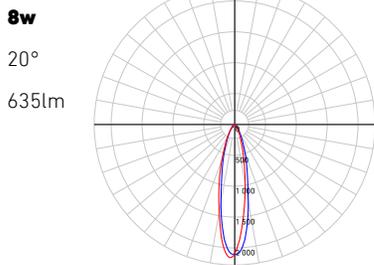

**CONTENU DE LA BOÎTE**

Luminaire encastré DEL complet  
Boîte de jonction  
3x Connecteurs de fils enfichables  
2x Marettes  
Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

[RFP-35](#)  
Gabarit de perçage

**ADAPTEURS**

[REC-CC-EXT8FT](#)  
Rallonge de 96" pour encastrés  
  
[REC-CC-EXT20FT](#)  
Rallonge de 240" pour encastrés

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\***

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	NOTE	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	5	100	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	2	100	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	38
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	13
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	8	100	25
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	3	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	10
Commercial I	HPDA311CWb*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	13
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	3	100	13
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	80
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	100
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A, 347V	Compatible	0	100	67
Lutron	Vive PowPak Dimming Module	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	0	100	80

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).