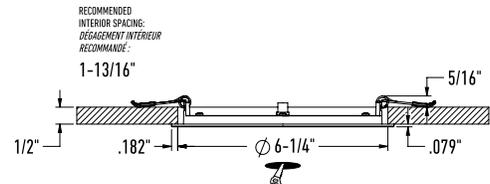



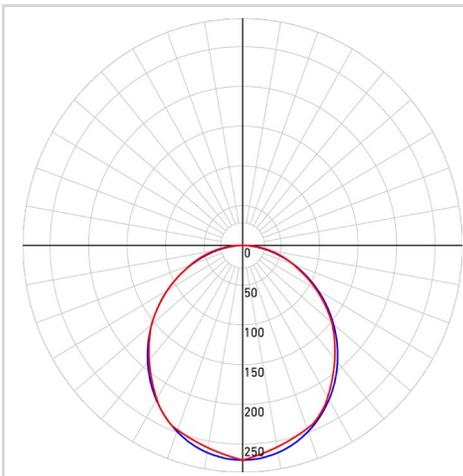


**MODÈLE** PNL6-CC

**NOM** Reach

Encastré rond de 6"

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.  
La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**
**TAILLE** 6"

**Watts (W)** 9

**Lumens livrés\*** 990

**IRC** 90

**Voltage (v)** 120

**Angle de faisceau** 110

**Taille de découpe** 6-1/4"

**Câble** FT6

**UGR** 28.7

**Binning** 5 SDCM

**Modèle de LED** SMD2835

**Temp. de couleur** 2700K/3000K/3500K/4000K/5000k

**Certifications** ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04, IEC 60068-2-11 (480h)

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**
**Environnement** Mouillé

**Emplacement** Intérieur / Extérieur

**Temp. de fonctionnement (° C)** -10 to 40

**Indice IP** IP54

**Tension d'entrée (V)** 120

**Tension de sortie (V)** 30-40

**Courant de sortie (mA)** 290

**Facteur de puissance (%)** 90

**Type de transformateur** Courant constant

**DHT** 20%

**Durée de vie (hrs)** 50 000

**GUIDE DE COMMANDE**

PNL6-CC	-	Voltage	-	Fini	-	Qté
		<b>VIDE</b> - 120v Gradation Triac		<b>WH</b> - Blanc		<b>Vide</b> - Individuel <b>K12</b> - Kit de 12

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	PS
<b>Type d'optique</b>	Givré
<b>Type de fini</b>	Peinturé
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	<a href="#">RFP-46</a>	<a href="#">GPN-CC-EXT8FT</a>
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	<a href="#">RFP-UNI</a>	<a href="#">GPN-CC-EXT20FT</a>
Feuille d'instruction	Gabarit de perçage universelle	Rallonge de 240" pour encastrés
	<a href="#">REC-TRIM6-BK / GD / SN</a>	
	Garniture noire, or ou nickel satiné	

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	8	100	38
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	100	38
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	13
Leviton	#PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	13
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	7	100	25
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	2	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	17
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	13
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	2	100	13

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).