

AMÉLIORÉ

ADEN

Avec la signature cylindrique LED, la gamme ADEN est équipée de CCT et de la possibilité de CCT gradation. Cette construction robuste est résistante aux intempéries, parfaite pour un usage extérieur.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



LEDWALL-A


Bouton CCT

Sélectionnez facilement parmi plusieurs options de température de couleur.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-A-CC	11-3/4"	27 W	2025 lm	90	2700, 3000, 3500 4000, 5000 K	120 V Gradation Triac
LEDWALL-A-CC-V	11-3/4"	28 W	2010 lm	90	2700, 3000, 3500 4000, 5000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V



LEDWALL-A-CC

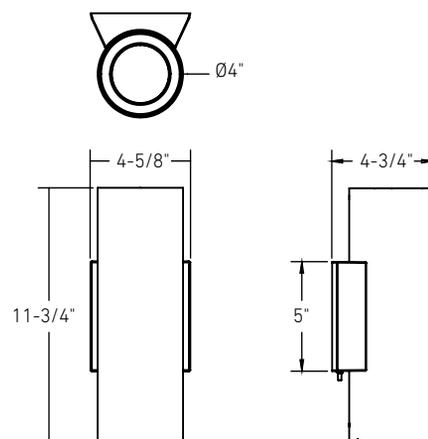

Caractéristiques

Fait d'aluminium extrudé
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Capuchon d'extrémité en aluminium pour
éclairage unidirectionnel inclus
Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.