

AMÉLIORÉ

# ADEN

Un design cylindrique classique, jumelé à une flexibilité 5CCT et une construction robuste, résistante aux intempéries, conçue pour performer et durer en extérieur.



TEMPÉRATURE DE COULEUR




MOUILLÉ

T24  
JA8  
CERTIFIÉ



LWA12-CC

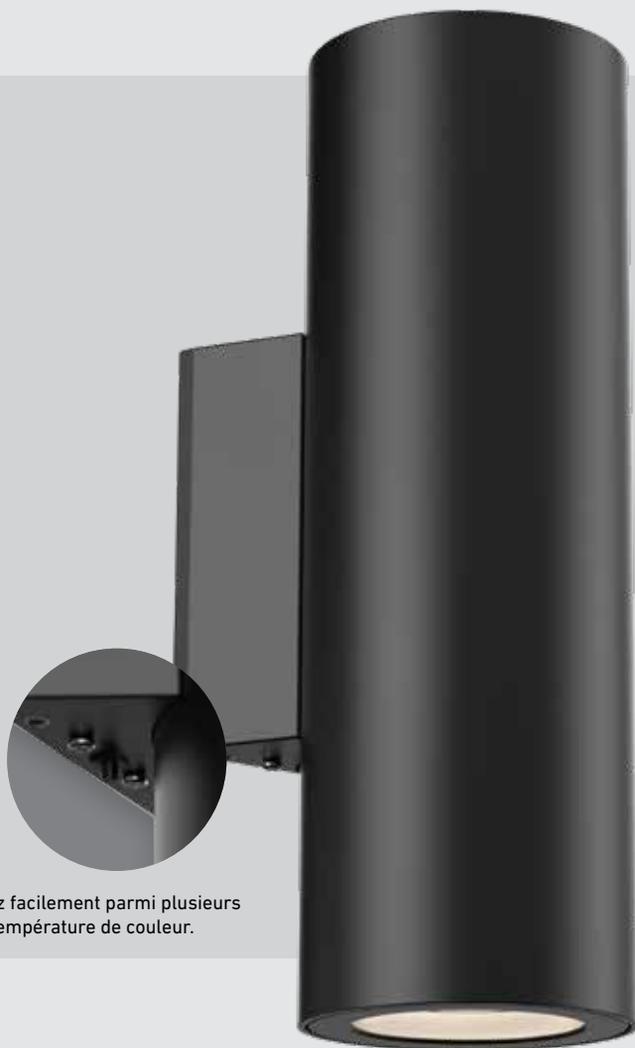


### Bouton CCT

Sélectionnez facilement parmi plusieurs options de température de couleur.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWA12-CC	11-3/4"	30 W	2000 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	120 V Gradation Triac
LWA12-CC-V	11-3/4"	30 W	2100 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V



## LWA12-CC

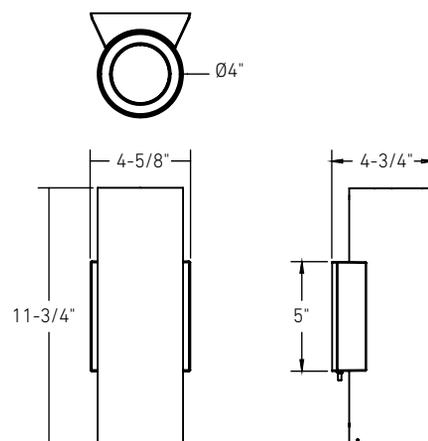

### Caractéristiques

Fait d'aluminium extrudé  
Température de couleur sélectionnable  
par interrupteur  
Transformateur graduable intégré  
Capuchon d'extrémité en aluminium pour  
éclairage unidirectionnel inclus  
Garantie de 5 ans

### Fini

● BK Noir

### Note

D'autres températures de couleur, finitions  
et options de tension sont disponibles, mais  
peuvent nécessiter des quantités minimales  
de commande (QCM) et des délais de  
livraison plus longs. Veuillez contacter votre  
représentant DALI pour plus d'informations.