

GUIDE
D'ACHAT

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

2025 /26

dals



Comment utiliser ce guide

Processus de commande rapide

1. Feuilletez le catalogue

Parcourez le catalogue pour trouver les produits dont vous avez besoin. Les produits sont organisés par catégorie pour une navigation facile.

2. Détails des produits

Chaque fiche produit comprend une description et des spécifications simplifiées. Pour plus de détails, visitez notre site web à **dals.com**.

3. Informations de commande

Utilisez les codes produits fournis pour passer votre commande. Ces codes sont uniques à chaque article et garantissent l'exactitude.

4. Placement des commandes

Les commandes peuvent être envoyées par courriel à orders@dals.com ou via votre représentant local. Pour trouver un représentant dans votre région, veuillez visiter notre site web à **dals.com/fr/ou-acheter**.

5. Confirmation

Après avoir passé votre commande, vous recevrez une confirmation de commande et une estimation du délai de livraison. Tous les produits listés dans ce guide sont en stock et prêts pour une expédition immédiate.

Conseils pour une commande en toute simplicité

1. Vérifiez les niveaux de stock

Bien que notre catalogue répertorie les articles en stock, il est conseillé de confirmer la disponibilité pour les commandes importantes.

2. Utilisez les codes produits

Utilisez toujours les codes des produits lorsque vous passez une commande afin d'éviter toute confusion ou tout retard.

3. Contactez-nous

Si vous avez des questions, notre équipe de soutien à la clientèle est prête à vous aider. Les coordonnées se trouvent à la page suivante de ce guide.

Format de commande

Lorsque vous passez une commande, veuillez utiliser le format suivant :
Numéro de modèle - Couleur de finition.
Cela permet de s'assurer que vous recevez le bon produit avec la finition souhaitée.

Exemple de commande:

Numéro de modèle : 5003-CC
Couleur de finition : Blanc (WH)

Code de commande : 5003-CC-WH

Notre engagement envers vous

Nous nous engageons à fournir des solutions d'éclairage de haute qualité avec un service rapide et fiable. Notre grand inventaire garantit que vous pouvez obtenir les produits dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Coordonnées et service à la clientèle

Ventes et support client

Notre équipe dévouée est là pour vous aider avec vos commandes et vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter par l'un des moyens suivants.

1. Téléphone

1-877-430-1818
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h HNE.

2. Courriel

info@dals.com
Nous répondons aux
courriels dans les 24 heures.

3. Clavardage en ligne

Visitez notre site web à l'adresse dals.com pour une assistance en direct par clavardage. Service disponible pendant les heures d'ouverture.

Retours

Votre avis nous importe. Veuillez nous faire part de votre expérience et de la manière dont nous pouvons améliorer notre service.

Formulaire de rétroaction: Disponible sur notre site web dans la section "Contact".
Courriel : info@dals.com.

Emplacements des bureaux

1. Canada


80, boul. de la Seigneurie E.,
Blainville, Québec J7C 4N1
Téléphone : 1-450-430-1818

2. États-Unis

4383, NW 124th Ave.
Coral Springs, Floride 33065
Téléphone : 1-877-430-1818



Collection Encastré

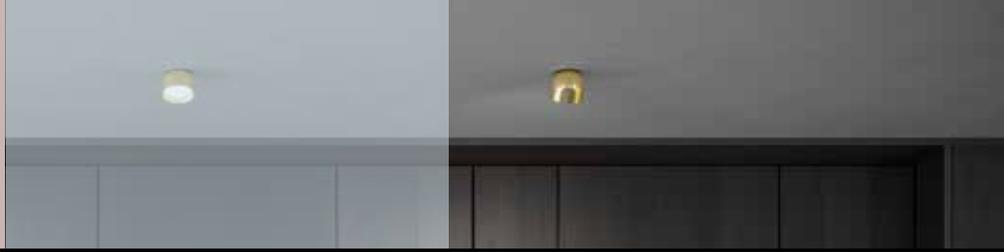

Access

	Access	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	2003	Panneau Encastré de 3 po.	120V	6W	400LM	3000K	● WH
	2004	Panneau Encastré de 4 po.	120V	9W	600LM	3000K	
	2006	Panneau Encastré de 6 po.	120V	11W	800LM	3000K	



Excel

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	5003-CC	Panneau Encastré Rond de 3 po.	120V	8W	600LM	5CCT* ● BK ● WH
	5004-CC	Panneau Encastré Rond de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT* ● BK ● SN ● WH
	5004-CC-V ⚡	Panneau Rond Multi-Voltage de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	11W	800LM	5CCT* ● WH
	5004-DW ●	Panneau Encastré Rond de 4 po. avec Gradation Crépusculaire	120V	11W	850LM	2.2-3K ● WH
	5004-FR-CC 🔥	Panneau Encastré Rond Résistant au Feu de 4 po.	120V	11W	825LM	5CCT* ● WH
	5004SQ-CC	Panneau Encastré Carré de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT* ● BK ● WH
	5005-CC	Panneau Encastré Rond de 5 po.	120V	12W	900LM	5CCT* ● WH
	5006-CC	Panneau Encastré Rond de 6 po.	120V	14W	1100LM	5CCT* ● BK ● WH
	5006-CC-V ⚡	Panneau Rond Multi-Voltage de 6 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	14W	1100LM	5CCT* ● WH
	5006-FR-CC 🔥	Panneau Encastré Rond Résistant au Feu de 6 po.	120V	14W	1230LM	5CCT* ● WH



Etch

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DDP4-CC	Panneau Encastré Régressé de 4 po.	120V	15W	1000LM	5CCT* ● WH
	DDP6-CC	Panneau Encastré Régressé de 6 po.	120V	20W	1500LM	5CCT*



Notch

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DRR2-CC	Panneau Encastré Régressé de 2 po.	120V	9W	500LM	5CCT* ● BK ● WH
	DRR4-CC	Panneau Encastré Régressé de 4 po.	120V	11W	800LM	5CCT* ● WH
	DRR4-CC-V ⚡	Panneau Régressé Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	11W	800LM	5CCT*
	DRR6-CC	Panneau Encastré Régressé de 6 po.	120V	14W	1000LM	5CCT*
	DRR6-CC-V ⚡	Panneau Régressé Multi-Tension de 6 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	14W	1000LM	5CCT*



Pivot

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	FGM2-CC	Encastré Ajustable Plat de 2 po.	120V	7W	500LM	5CCT* ● BK ○ WH	
	FGM3-CC	Encastré Ajustable Plat de 3 po.	120V	6W	570LM	5CCT*	
	FGM4-CC	Encastré Ajustable Plat de 4 po.	120V	9W	800LM	5CCT*	● BK ○ SN ○ WH
	FGM4-3K	Encastré Ajustable Plat de 4 po., 3000K	120V	9W	740LM	3K	○ WH
	FGM4-CC-V ⚡	Encastré Ajustable Plat Multi-Tension de 4 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	9W	800LM	5CCT*	○ WH
	FGM4SQ-CC	Encastré Ajustable Plat Carré de 4 po.	120V	9W	800LM	5CCT*	● BK ○ WH
	FGM4-CC-DUO	Double Encastrés Ajustable Plat de 4 po.	120V	18W	1475LM	5CCT*	○ WH
	FGM4-CC-TRIO	Triple Encastrés Ajustable Plat de 4 po.	120V	27W	2520LM	5CCT*	○ WH
FGM6-CC	Encastré Ajustable Plat de 6 po.	120V	14W	1050LM	5CCT*	● BK ○ SN ○ WH	



Revolve

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	GBR35-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 3,5 po.	120V	12W	860LM	5CCT* ● BK ○ WH	
	GBR35-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 3,5 po.	120V	12W	825LM	2.2-3K	○ WH
	GBR35SQ-CC	Encastré Ajustable Carré Régressé de 3,5 po.	120V	12W	860LM	5CCT*	● BK ○ WH
	GBR35-CC-DUO	Encastré Ajustable Double Carré Régressé de 3,5 po.	120V	24W	1740LM	5CCT*	○ WH
	GBR35-CC-TRIO	Encastré Ajustable Triple Carré Régressé de 3,5 po.	120V	36W	3010LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 4 po.	120V	15W	1240LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-CC-V ⚡	Encastré Multi-Tension Rond de 4 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	15W	1240LM	5CCT*	○ WH
	GBR04-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 4 po.	120V	15W	1240LM	2.2-3K	○ WH
	GBR06-CC	Encastré Ajustable Rond Régressé de 6 po.	120V	20W	1500LM	5CCT*	○ WH
GBR06-DW ●	Encastré Rond Régressé avec Gradation Crépusculaire de 6 po.	120V	20W	1540LM	2.2-3K	○ WH	



Scope

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GMB2-CC	Encastré Ajustable Rond de 2 po.	120V	8W	725LM	5CCT* ● BK ○ WH
	GMB4-CC	Encastré Ajustable Rond de 4 po.	120V	11W	810LM	5CCT* ● BK ○ SN ○ WH
	LEDDOWN63-CC	Encastré Ajustable Rond de 3 po.	120V	8W	680LM	5CCT*



Fusion

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GPN4-CC	Panneau Encastré Ajustable de 4 po.	120V	10W	850LM	5CCT* ● BK ○ WH
	GPN6-CC	Panneau Encastré Ajustable de 6 po.	120V	13W	1050LM	5CCT*

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

● Technologie de gradation crépusculaire, varie de 3000K à 2200K pour imiter la lumière incandescente

🔥 Résistant au feu pendant 2 heures sans nécessiter de boîtier supplémentaire. (Conforme aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101)

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



Horus

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GSP3-CC Luminaire Encastré Ajustable de 4 po.	120V	12W	950LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH



Hilux

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	HPD4-CC Luminaire Encastré Commercial de 4 po.	120V	20W	1415LM	5CCT*	● BK ● WH
	HPD6-CC Luminaire Encastré Commercial de 6 po.	120V	30W	2100LM	5CCT*	● WH
	HPD4-CC-V ⚡ Luminaire Encastré Commercial de 4 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	20W	1415LM	5CCT*	● WH
	HPD6-CC-V ⚡ Luminaire Encastré Commercial de 6 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	30W	2100LM	5CCT*	● WH
	HPD8-CC Luminaire Encastré Commercial de 8 po.	120V	40W	2600LM	5CCT*	● WH
	HPD8-CC-V ⚡ Luminaire Encastré Commercial de 8 po. Multi-Tension, Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	2600LM	5CCT*	● WH



Indirect

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	IND4-DW ● Luminaire Encastré Indirect avec Gradation Crépusculaire de 4 po.	120V	9W	500LM	2.2-3K	● WH
	IND6-DW ● Luminaire Encastré Indirect avec Gradation Crépusculaire de 6 po.	120V	12W	750LM	2.2-3K	● WH



Alter

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDPNLRTF56-CC Luminaire Encastré de Rénovation Rond de 6 po.	120V	10W	720LM	5CCT*	● WH



Boulevard

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LNR24-CC Linéaire Encastré de 24 po.	120V	20W	1725LM	5CCT*	● BK ● WH
	LNR24-CC-V ⚡ Linéaire Encastré Multi-Tension de 24 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	20W	1725LM	5CCT*	● WH
	LNR48-CC Linéaire Encastré de 48 po.	120V	40W	3760LM	5CCT*	● BK ● WH
	LNR48-CC-V ⚡ Linéaire Encastré Multi-Tension de 48 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	3760LM	5CCT*	● WH



Aperture

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MFD03-MW-CC  Luminaire Encastré Multifonctionnel de 3 po. avec Interrupteur de Puissance Multiple	120V	8 / 10 / 12W	600 / 800 / 1000LM	5CCT*	● BK ● WH

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

● Technologie de gradation crépusculaire, varie de 3000K à 2200K pour imiter la lumière incandescente

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

 L'interrupteur multi-puissance offre trois niveaux distincts de lumens et de puissance



Alter

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RTJB3-CC	120V	8W	620LM	5CCT*	● WH
	RTJB4-3K	120V	9W	550LM	3000K	
	RTJB4-CC	120V	9W	565LM	5CCT*	



Pinpoint

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSL1-CC	120V	3W	120LM	5CCT*	● BK ● WH
	MSL2-CC	120V	6W	320LM	5CCT*	
	MSL4-CC	120V	12W	600LM	5CCT*	
	MSL5-CC	120V	14W	800LM	5CCT*	
	MSL5G-CC	120V	14W	800LM	5CCT*	
	MSL10-CC	120V	24W	1300LM	5CCT*	
	MSL10G-CC	120V	24W	1300LM	5CCT*	



Moda

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RC03-CC W ⚡	120 / 277 / 347V	8 / 10 / 12W	1000LM	5CCT*	○ AZ ● BK ● GD ● WH
	RC04-CC W ⚡	120 / 277 / 347V	16 / 20 / 24W	2200LM	5CCT*	
	RC06-CC W ⚡	120 / 277 / 347V	24 / 30 / 36W	3000LM	5CCT*	
	Chaque format offre 96 configurations possibles – Veuillez consulter notre site web pour plus de détails					

Facet

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RGM2-CC	120V	8W	660LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGM4-CC	120V	12W	1200LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGM4-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	12W	1200LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGM6-CC	120V	20W	1500LM	5CCT*	● BK ● WH

RGR

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
    	RGR1-CC	120V	6W	450LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGR2-CC	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR2SQ-CC	120V	8W	600LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR4-CC	120V	15W	1100LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR4-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	15W	1100LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR4SQ-CC	120V	15W	1100LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR4SQ-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	15W	1100LM	5CCT*	● BK ● SN ● WH
	RGR6-CC	120V	20W	1600LM	5CCT*	● BK ● WH
 	RGR2HP-CC	120V	15W	1080LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGR2HP-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	15W	1080LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGR4HP-CC	120V	20W	1560LM	5CCT*	● BK ● WH
	RGR4HP-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	20W	1560LM	5CCT*	● BK ● WH

Mystique

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
 	SPN4-CC	120V	11W	800LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ● WH
	SPN4SQ-CC	120V	11W	800LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ● WH
	SPN6-CC	120V	14W	1100LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ● WH
	SPN6SQ-CC	120V	14W	1100LM	5CCT*	● BK ● GD ● SN ● WH

Accessoires pour Luminaire Encastrés

Modèle	Description	Finis
2000-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série 2000	● WH
2000-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série 2000	● WH
5000-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série 5000	● WH
5000-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série 5000	● WH
DDP4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DDP 4 po.	● BK
DDP6-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DDP 6 po.	● BK
DRR4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DRR 4 po.	● BK
DRR4-TRIM-SBA	Anneau Interchangeable en Aluminium Sablé pour DRR 4 po.	● SBA
DRR6-TRIM-BK	Anneau Interchangeable en Noir pour DRR 6 po.	● BK
DRR6-TRIM-SBA	Anneau Interchangeable en Aluminium Sablé pour DRR 6 po.	● SBA
GMB2-GOOF-WH	Anneau Réparateur en Blanc pour GMB2-CC	● WH
GPN-CC-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série GPN	● WH
GPN-CC-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série GPN	● WH
GSP-CC-EXT8FT	Cordon d'Interconnexion de 8 pi. pour Encastrés de la Série GSP	● WH
GSP-CC-EXT20FT	Cordon d'Interconnexion de 20 pi. pour Encastrés de la Série GSP	● WH
LEDDOWNACC-600F3	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 3 po.	● WH
LEDDOWNACC-600F4	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 4 po.	● WH
LEDDOWNACC-600F6	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastré de 6 po.	● WH
LEDDOWNACC-600FSQ6	Anneau Réparateur Carré en Blanc pour Encastré de 6 po.	● WH
LNACC-L16FT	Lentille 16 pi. pour Linéaires Encastrés LNR et les Suspendu LNPD	● WH
REC-3K-EXT8FT	Cordon d'Extension de 8 pi. pour Encastrés de 3000K	● WH
REC-3K-EXT20FT	Cordon d'Extension de 20 pi. pour Encastrés de 3000K	● WH
REC-CC-EXT8FT	Cordon d'Extension de 8 pi. pour Encastrés de 5CCT	● WH
REC-CC-EXT20FT	Cordon d'Extension de 20 pi. pour Encastrés de 5CCT	● WH
REC-GOOF2-WH	Anneau Réparateur en Blanc pour Encastrés de 2 po.	● WH

Modèle	Description	Finis
REC-PT4-XX	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir, Or, Nickel Satiné	● GD ● SN
REC-TRIM4-XX	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir, Or, Nickel Satiné pour séries 2000 et 5000	● BK ● GD ● SN
RFP-01	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 1 po.	● GS
RFP-23	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 2 po. et 3 po.	● GS
RFP-35	Gabarit de Perçage pour Encastré GBR35-CC de 3,5 po.	● GS
RFP-46	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 4 po. et 6 po.	● GS
RFP-58	Gabarit de Perçage pour Encastrés de 5 po. et 8 po.	● GS
RFP-DUO	Gabarit de Perçage pour Encastrés GBR35-DUO et FGM4-DUO	● GS
RFP-GMB2	Gabarit de Perçage pour Encastré GMB2-CC	● GS
RFP-LNR24	Gabarit de Perçage pour Linéaires Encastrés de 24 po.	● GS
RFP-LNR48	Gabarit de Perçage pour Linéaires Encastrés de 48 po.	● GS
RFP-MSL1	Gabarit de Perçage pour La Série MSL1	● GS
RFP-MSL2	Gabarit de Perçage pour La Série MSL2	● GS
RFP-MSL4	Gabarit de Perçage pour La Série MSL4	● GS
RFP-MSL5	Gabarit de Perçage pour La Série MSL5	● GS
RFP-MSL5G	Gabarit de Perçage pour La Série MSL5G	● GS
RFP-MSL10	Gabarit de Perçage pour La Série MSL10	● GS
RFP-MSL10G	Gabarit de Perçage pour La Série MSL10G	● GS
RFP-RC06	Gabarit de Perçage pour Encastré modulaire RC06 de 6 po.	● GS
RFP-TRIO	Gabarit de Perçage pour Encastrés GBR35-TRIO et FGM4-TRIO	● GS
RFP-UNI	Gabarit de Perçage Universel pour Encastrés de 2, 3, 4 et 6 po.	● GS
RTJB4-ACC	Douille A-19 et Clips de Rénovation pour Boîtes Encastrées	-
RTJB4-TRIM-BK	Anneau Interchangeable de 4 po. en Noir pour la Série RTJB4	● BK

Collection Sous-Cabinet 12V



	Super-Rondelle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4001-CC	Superpuck Encastré Haute Puissance	12V	3W	150LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK GD SN WH
	Duo-Rondelle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4005-CC	Rondelle 2-en-1 12V	12V	2W	138LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
	K4005-CC *Par unité	Ensemble de 3 Rondelles 2-en-1 12V	12V	2W*	138LM*	5CCT*	
	Rondelle Ultra-mince	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	4006	Rondelle Ultra Mince 12V	12V	3.6W	250LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
	4006-TRIM	Anneau Interchangeable pour Rondelles 4006	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> BK SN
	Mini-Rondelle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDRDM1	Rondelle Ajustable 12V	12V	1.1W	80LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> BK SBA WH
	Eco-Rondelle	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDRDP18	Rondelle en Plastique 12V 2-en-1	12V	1.7W	100LM	3000K	<ul style="list-style-type: none"> WH

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



COB-Tape 12V

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	COBTP3M	Ensemble de Ruban COB de 3 Mètres	12V	24W	1500LM	3000K	○ WH
	COBTP5M	Ensemble de Ruban COB de 5 Mètres	12V	48W	2250LM	3000K	○ WH
	COBTP-REEL	Bobine de 20 Mètres de Ruban COB	12V	8 W/m.	500LM/m.	3000K	○ WH
	COBTP-ALXT-XX	Extrusion en Aluminium de 1 Mètre pour Ruban COB	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-ALXT-L5M-XX	Lentille de 5 Mètres pour Extrusions en Aluminium	-	-	-	-	○ WH
	COBTP-CC06	Cordon de Connexion du Ruban COB au Transformateur	12V	-	-	-	○ WH
	COBTP-EXT02	Rallonge de 2 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	
	COBTP-EXT24	Rallonge de 24 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	
	COBTP-EXT60	Rallonge de 60 po. pour Ruban COB	12V	-	-	-	




SwivLED

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	SWIVLED12-CC	Linéaire 12V Pivotant	12V	3W	300LM	5CCT*	○ WH
	SWIVLEDCC-EXT10	Cordon d'Interconnexion de 10 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	
	SWIVLEDCC-EXT36	Cordon d'Interconnexion de 36 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	
	SWIVLEDCC-EXT60	Cordon d'Interconnexion de 60 po. pour la Série SWIVLED	12V	-	-	-	

Collection Sous-Cabinet

24V



COB-Tape 24V

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	COBTP24V-K10FT-CC	Trousse de Ruban COB 24V de 10 pi.	24V	18W	1590LM	5CCT*	○ WH
	COBTP24V-K20FT-CC	Trousse de Ruban COB 24V de 20 pi.	24V	36W	3180LM	5CCT*	○ WH
	COBTP24V-R50FT-CC	Rouleau de Ruban COB 24V de 50 pi.	24V	1.8W / ft.	160LM / ft.	5CCT*	○ WH
	COBTP24V-R100FT-CC	Rouleau de Ruban COB 24V de 100 pi.	24V	1.8W / ft.	160LM / ft.	5CCT*	○ WH
	COBTP-ALXT-XX	Extrusion en Aluminium de 1 Mètre pour Ruban COB	-	-	-	-	● BK ○ WH
	COBTP-ALXT-L5M-XX	Lentille de 5 Mètres pour Extrusions en Aluminium	-	-	-	-	○ WH
	COBTP24V-ACCI	Connecteur en Forme de I (Ruban à Ruban)	24V	-	-	-	○ WH
	COBTP24V-ACCL	Connecteur en Forme de L (Ruban à Ruban)	24V	-	-	-	
	COBTP24V-EXT24	Cordon d'Extension de 24 po. à 24V	24V	-	-	-	
	COBTP24V-EXT60	Cordon d'Extension de 60 po. à 24V	24V	-	-	-	
	COBTP24V-EXT120	Cordon d'Extension de 120 po. à 24V	24V	-	-	-	
	COBTP24V-CC36	Câble d'Extension de 36 po. (Ruban au Contrôleur)	24V	-	-	-	
COBTP24V-SWT	Contrôleur CCT avec Fonction Marche/Arrêt	24V	-	-	-		

Collection Sous-Cabinet 120V



	Slide	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DD1260	Interrupteur Gradateur avec Transformateur Intégré Entrée 120V CA ~ 12V CC, Sortie 60W	120V	-	-	-	<input type="radio"/> WH
	Rondelle PowerLED	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6001-CC	Rondelle Sous-Cabinet PowerLED	120V	4W	235LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> SN <input type="radio"/> WH
	Linéaire PowerLED	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	6009CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 9 po.	120V	3W	250LM	5CCT*	<input type="radio"/> SBA
	6012CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 12 po.	120V	4W	330LM	5CCT*	
	6024CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 24 po.	120V	8W	675LM	5CCT*	
	6036CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 36 po.	120V	12W	1080LM	5CCT*	
	6048CC	Linéaire Sous-Cabinet PowerLED de 48 po.	120V	16W	1300LM	5CCT*	
	Linéaire CounterLED	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	9009CC	Linéaire de 9 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	3.5W	200LM	5CCT*	<input type="radio"/> WH
	9012CC	Linéaire de 12 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	4W	335LM	5CCT*	
	9018CC	Linéaire de 18 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	8W	560LM	5CCT*	
	9024CC	Linéaire de 24 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	12W	850LM	5CCT*	
	9030CC	Linéaire de 30 po. Pivotant à Branchement Direct	120V	16W	1115LM	5CCT*	
	Linéaire ProLED	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	HLF09-3K	Linéaire de 9 po. à Branchement Direct	120V	3W	200LM	3000K	<input type="radio"/> WH
	HLF12-3K	Linéaire de 12 po. à Branchement Direct	120V	4W	380LM	3000K	
	HLF18-3K	Linéaire de 18 po. à Branchement Direct	120V	8W	675LM	3000K	
	HLF24-3K	Linéaire de 24 po. à Branchement Direct	120V	12W	900LM	3000K	
	HLF30-3K	Linéaire de 30 po. à Branchement Direct	120V	16W	1100LM	3000K	

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

Accessoires d'Éclairage Sous-Cabinet

12V

Modèle	Description	Finis
4000-E24	Rallonge 12V de 24 po.	● BK
4000-E60	Rallonge 12V de 60 po.	● BK
4000HRNS-24	Répartiteur en « Y » 12V de 24 po.	● BK
BT06DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 6W	○ WH
BT12DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 12W	○ WH
BT24DIM-IC	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 24W	○ WH
BT36DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 36W	○ WH
BT48DIM	Transformateur DEL 12V CC à Branchement Direct Graduable de 48W	○ WH
ETR-LED10WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 12W	○ WH
ETR-LED24WPI	Transformateur Enfichable 12V CC de 24W	○ WH
LEDACC-SCTE-PLUG	Cordon d'Interconnexion Mâle avec Bornier pour Produits 12V	● BK
LEDACC-SCTE-REC	Cordon d'Interconnexion Femelle avec Bornier pour Produits 12V	● BK
LEDHRNS-6	Harnais d'Interconnexion à 6 Directions pour Produits 12V	● BK

120V

Modèle	Description	Finis
6000-JB	Boîte de Jonction pour la Série 120V	○ WH
6001-E24	Rallonge de 24 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6001-E60	Rallonge de 60 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6001-PC	Cordon d'Alimentation de 72 po. pour la Série PowerLED	○ WH
6000-ACCE06	Rallonge de 6 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCE60	Rallonge de 60 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCLR	Ensemble de Connecteurs "L" Gauche et Droit pour Linéaires PowerLED	○ WH
6000-ACCPC	Cordon d'alimentation de 72 po. pour Linéaires PowerLED	○ WH
9000-ACCE24	Rallonge de 24 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	○ WH
9000-ACCE72	Rallonge de 72 po. pour Linéaires des Séries 9000 et HLF	○ WH

24V

Modèle	Description	Finis
DR2412DIM	Transformateur DEL 24V CC à Branchement Direct Graduable de 12W	● BK
DR2424DIM	Transformateur DEL 24V CC à Branchement Direct Graduable de 24W	● BK
DR2448DIM	Transformateur DEL 24V CC à Branchement Direct Graduable de 48W	● BK
DR2460DIM	Transformateur DEL 24V CC à Branchement Direct Graduable de 60W	● BK
DR2496DIM	Transformateur DEL 24V CC à Branchement Direct Graduable de 96W	● BK
COBTP24V-ETR30	Transformateur Enfichable 24V CC de 30W	● BK
COBTP24V-ETR60	Transformateur Enfichable 24V CC de 60W	● BK

Collection Plafonnier



		Hover	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		CCFM-CC	Plafonnier à 4 Anneaux de 24 po.	120V	42W	2250LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK GD
		Ora	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		CFG13-CC	Plafonnier en Verre de 13 po.	120V	32W	1800LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK GD SN
		Aurora	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		CFH12-CC	Plafonnier à Double Lumière de 12 po.	120V	26W	1850LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK WH
		Delta	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		CFLEDR06-CC	Plafonnier Rond Mince de 6 po.	120V	11W	700LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK GD SN WH
		CFLEDR10-CC	Plafonnier Rond Mince de 10 po.	120V	17W	1200LM	5CCT*	
		CFLEDR14-CC	Plafonnier Rond Mince de 14 po.	120V	26W	1700LM	5CCT*	
		CFLEDR18-CC	Plafonnier Rond Mince de 18 po.	120V	30W	2100LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
		CFLEDR24-CC	Plafonnier Rond Mince de 24 po.	120V	45W	3630LM	5CCT*	
		CFLEDR06-CC-V ⚡	Plafonnier Rond Multi-Voltage de 6 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	11W	700LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK WH
		CFLEDR10-CC-V ⚡	Plafonnier Rond Multi-Voltage de 10 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	17W	1200LM	5CCT*	
		CFLEDR14-CC-V ⚡	Plafonnier Rond Multi-Voltage de 14 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	26W	1700LM	5CCT*	
		CFLEDR18-CC-V ⚡	Plafonnier Rond Multi-Voltage de 18 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	30W	2100LM	5CCT*	
		CFLEDR24-CC-V ⚡	Plafonnier Rond Multi-Voltage de 24 po. avec Gradation 0-10 V	120 / 277 / 347V	45W	3630LM	5CCT*	
		CFLEDS006-CC	Plafonnier Carré Mince de 6 po.	120V	11W	700LM	5CCT*	<ul style="list-style-type: none"> BK SN WH
		CFLEDS010-CC	Plafonnier Carré Mince de 10 po.	120V	17W	1200LM	5CCT*	
		CFLEDS014-CC	Plafonnier Carré Mince de 14 po.	120V	26W	1700LM	5CCT*	



Focus

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CYL05-CC	120V	14W	1100LM	5CCT*	● BK ○ WH
	CYL06-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	20W	1800LM	5CCT*	
	CYL05-TRIM	-	-	-	-	● AZ ● BK
	CYL06-TRIM	-	-	-	-	● GD ○ WH



Atom

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FDB-CC	120V	40W	1350LM	5CCT*	● BK ● GD



Newton

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMT18-CC	120V	24W	1300LM	5CCT*	● BK



Radiance

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMM09-CC	120V	14W	1100LM	5CCT*	● BK ● SN
	FMM12-CC	120V	20W	1800LM	5CCT*	○ WH



Prime

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMP05-CC	120V	9W	600LM	5CCT*	○ WH
	FMP05M-CC ⚡	120V	9W	600LM	5CCT*	
	FMP09-CC	120V	14W	1110LM	5CCT*	
	FMP12-CC	120V	20W	1800LM	5CCT*	



Prime Côtier

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FMP05-CC-CR	120V	9W	470LM	5CCT*	○ WH
	FMP09-CC-CR	120V	14W	960LM	5CCT*	
	FMP12-CC-CR	120V	20W	1530LM	5CCT*	

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

⚡ Capteur de mouvement

🏠 Résistant aux environnements côtiers : Conçu pour résister à l'air salin. Test au brouillard salin de 480 h approuvé

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K



Napa

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	NAPF20-CC	120V	40W	1825LM	5CCT*	● BK ○ WH
	NAPF20-ACCST24	-	-	-	-	




Misty

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FUZ11-CC	120V	15W	1000LM	5CCT*	● BK



Boulevard

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LNFM48-CC	120V	37W	2500LM	5CCT*	● BK ○ WH
	LNFM48-CC-V ⚡	120 / 277 / 347V	37W	2500LM	5CCT*	



Asterisk

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SSF20-CC	120V	15W	1060LM	5CCT*	● BK




Stellar

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFM-3K	120V	40W	2000LM	3000K	● BK ○ WH



Fusion

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TLFM12-CC	120V	25W	2000LM	5CCT*	● BK ○ WH
	TLFM21-CC	120V	50W	4200LM	5CCT*	



Pyra

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TRFM22-CC	120V	40W	1500LM	5CCT*	● BK ● GD ○ WH



Sway

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	W3FM-CC	120V	20W	880LM	5CCT*	● BK ● GD

Luminaires Muraux de Salle de Bain



	Spin	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	BRV24-CC	Luminaire de Vanité de 24 po.	120V	15W	880LM	5CCT*	● BK		
	BRV36-CC	Luminaire de Vanité de 36 po.	120V	22W	1490LM	5CCT*			
	Noble One	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	LEDVAN001-CC-18	Luminaire pour Vanité en Verre de 18 po.	120V	16W	1000LM	5CCT*	● BK		
	LEDVAN001-CC-24	Luminaire pour Vanité en Verre de 24 po.	120V	24W	1300LM	5CCT*	● CH		● SN
	Noble Two	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	LEDVAN002-CC-24	Luminaire pour Vanité en Verre de 24 po.	120V	24W	1300LM	5CCT*	● BK		
	LEDVAN002-CC-36	Luminaire pour Vanité en Verre de 36 po.	120V	32W	1900LM	5CCT*	● CH		● SN
	Lyra	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	LEDVAN003-CC-24	Luminaire de Vanité Linéaire de 24 po.	120V	23W	1900LM	5CCT*	● BK		● CH
	LEDVAN003-CC-32	Luminaire de Vanité Linéaire de 32 po.	120V	38W	2800LM	5CCT*	● GD		● SN ● WH
	Ledge	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	VAL24-CC	Luminaire de Vanité Linéaire Ajustable de 24 po.	120V	30W	2200LM	5CCT*	● BK		
	VAL36-CC	Luminaire de Vanité Linéaire Ajustable de 36 po.	120V	32W	2330LM	5CCT*	● CH		● SN
	Shift	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis		
	VA024-CC	Luminaire de Vanité Oblongue Ajustable de 24 po.	120V	31W	2470LM	5CCT*	● BK		
	VA032-CC	Luminaire de Vanité Oblongue Ajustable de 32 po.	120V	34W	2680LM	5CCT*	● GD		

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V,
Gradation 0-10V

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K




Balance

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VCC24-CC	120V	20W	1490LM	5CCT*	● BK
	VCC36-CC	120V	30W	1950LM	5CCT*	




Lightning

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VDL40-CC	120V	30W	1500LM	5CCT*	● BK ○ WH




Portrait

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VLG24-CC	120V	16W	1100LM	5CCT*	● BK ● GD
	VLG36-CC	120V	26W	1400LM	5CCT*	● SN ○ WH



Borealis

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VRB24-CC	120V	40W	1200LM	5CCT*	● BK




Aria

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	VSW24-CC	120V	40W	1280LM	5CCT*	● BK ● SN
	VSW36-CC	120V	40W	1500LM	5CCT*	● BK





Collection Suspendu



 SÉLECTEUR SEC	Spin	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	BRPD18-CC	Luminaire Suspendu Vertical en Spirale de 18 po.	120V	15W	950LM	5CCT*	● BK
	BRPD40-CC	Luminaire Suspendu Horizontal en Spirale de 40 po.	120V	40W	2800LM	5CCT*	● BK
 SÉLECTEUR SEC	Quartet	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CAPD72-CC	Luminaire Suspendu à Plusieurs Têtes de 72 po.	120V	22W	1450LM	5CCT*	● BK
	CAPD-ACLL	Ensemble de 4 Lentilles Longues pour Luminaire Suspendu	-	-	-	-	-
	CAPD72-CC	Ensemble de 4 Lentilles Courtes pour Luminaire Suspendu	-	-	-	-	-
 SÉLECTEUR SEC	Drop	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	CFPD20-CC	Luminaire Suspendu à Plusieurs Têtes de 20 po.	120V	39W	1675LM	5CCT*	● BK
 SÉLECTEUR HUMIDE	Atom	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	FPD-CC	Luminaire Suspendu Oblong Vertical de 16 po.	120V	24W	820LM	5CCT*	● BK
	FPD3-CC	Regroupement de Trois Luminaires Suspendus Oblongs de 16 po.	120V	40W	1400LM	5CCT*	● GD
	FPD60-CC	Luminaire Suspendu Oblong Horizontal de 60 po.	120V	50W	1700LM	5CCT*	● BK
 SÉLECTEUR HUMIDE	Iris	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	IRPD-CC	Luminaire Suspendu de 16 po.	120V	12W	900LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH
 SÉLECTEUR SEC CERTIFIÉ T24 JA8	Boulevard	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LNPD48-CC	Luminaire Suspendu Linéaire de 48 po.	120V	40W	2805LM	5CCT*	● BK
	LNPD48-CC-V ⚡	Suspendu Linéaire Multi-Voltage de 48 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	2805LM	5CCT*	● WH
	LNPDSC48-CC	Luminaire Suspendu Linéaire de 48 po. avec Câbles de Suspension	120V	40W	2805LM	5CCT*	● BK
	LNPDSC48-CC-V ⚡	Luminaire Suspendu Linéaire Multi-Voltage de 48 po. avec Câbles de Suspension et Gradation 0-10V	120 / 277 / 347V	40W	2805LM	5CCT*	● BK

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V / 347V, Gradation 0-10V

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

	Pinpoint	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSLPD48-CC	Luminaire Suspendu «Microspot» de 48 po.	120V	40W	2710LM	5CCT*	● BK
	Napa	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	NAPF20-CC	Luminaire 2 en 1 de 20 po. – Suspendu et Plafonnier	120V	40W	1825LM	5CCT*	● BK
	NAPF20-ACCST24	Tige d'extension de 24 po. pour Suspendu / Plafonnier	-	-	-	-	● WH
	Nova	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDC18-CC	Luminaire Suspendu Cylindrique de 18 po.	120V	9W	510LM	3CCT*	● BK ● SBA ● WH
	Channel	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDLED120-24	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 24 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	● BK
	PDLED120-36	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 36 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	● WH
	PDLED120-48	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 48 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	PDLED120-60	Suspendu Cylindrique à Deux Lumières de 60 po.	120-277V	30W	300LM	3CCT*	
	PDLED120-5†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	PDLED120-5SQ†	Ensemble de 5 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré	120-277V	150W	1500LM	3CCT*	
	PDLED120-8†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Rond	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	
	PDLED120-8SQ†	Ensemble de 8 Cylindres Suspendus à Deux Lumières Carré	120-277V	240W	2400LM	3CCT*	
	Eclipse	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	PDR14-CC	Luminaire Suspendu à Double Anneau de 14 po.	120V	25W	1700LM	5CCT*	● BG
	Circa	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RGPD24-CC	Luminaire Suspendu Circulaire de 24 po.	120V	28W	1500LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH
	Olympia	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RRPD2-CC	Luminaire Suspendu Vertical à Deux Anneaux de 14 po.	120V	12W	750LM	5CCT*	● BK
	RRPD5-CC	Luminaire Suspendu Horizontal à Cinq Anneaux de 42 po.	120V	30W	1530LM	5CCT*	● WH

5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

3CCT: 3000K, 4000K, 5000K

† Produit sur mesure, vente finale, aucun retour

	Current	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SLPD60-CC	Luminaire Suspendu Linéaire de 60 po.	120V	32W	2140LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH
	Beam	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPD48-CC	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 48 po.	120V	27W	1530LM	5CCT*	● BK
	SPD72-CC	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 72 po.	120V	54W	2300LM	5CCT*	● WH
	SPD72-3K	Luminaire Suspendu Linéaire Mince de 72 po., 3000K	120V	55W	2800LM	3000K	● BK
	Helix	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SPR20-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 20 po.	120V	30W	1060LM	5CCT*	● BK
	SPR34-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 34 po.	120V	60W	2370LM	5CCT*	● BK
	Asterisk	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SSPD32-CC	Luminaire Suspendu de 32 po.	120V	30W	1500LM	5CCT*	● BK
	Stellar	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRPD-3K	Luminaire Suspendu en Forme d'Étoile de 29 po.	120V	33W	1880LM	3000K	● BK ● WH
	Pyra	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TRPD34-CC	Luminaire Suspendu Triangulaire de 34 po.	120V	80W	3140LM	5CCT*	● BK ● GD ● WH
	Twirl	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWPD-CC	Luminaire Suspendu en Spirale de 28 po.	120V	84W	3960LM	5CCT*	● BK ● GD
	Twist	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	TWPS-3K	Luminaire Suspendu en Spirale de 20,5 po.	120V	30W	1800LM	3000K	● BK
	Sway	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	W1PD48-CC	Luminaire Suspendu Courbé Unique de 48 po.	120V	24W	1330LM	5CCT*	● BK
	W3PD48-CC	Luminaire Suspendu Courbé à 3 Lumières de 48 po.	120V	31W	1590LM	5CCT*	● GD

Collection Murale



	Shield	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DSWC05-CC  (☉)	Applique Murale de 5 po.	120V	16W	1200LM	5CCT ¹	● BK
	DSWC07-CC-V  (☉)	Applique Murale Multi-Voltage de 7 po. avec Gradation 0-10V	120 / 277	24W	2000LM	5CCT ¹	
	Aden	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
		LEDWALL-A	Applique Murale Cylindrique Configurable de 12 po.	120-277V	29W	2100LM	3000K
		Brooklyn	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur
		LEDWALL-B	Applique Murale Rectangulaire Ajustable de 12 po.	120-277V	29W	2100LM	3000K
		Edinburgh	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur
		LEDWALL-E	Applique Linéaire Indirecte de 14 po.	120V	12W	870LM	3000K
		Geneva	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur
		LEDWALL-G-CC	Applique Murale Carrée de 4 po. avec Angle d'Éclairage Haut/Bas Ajustable Synchronisé	120V	14W	600LM	5CCT [*]
		Harlow	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur
		LEDWALL-H	Applique Murale Ovale Haut/Bas de 6 po.	120V	15W	900LM	3000K
		Cubix	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur
		LEDWALL001D-CC	Applique Murale Carrée de 4 po. avec Faisceaux Haut et Bas à Réglage Combiné	120V	7W	540LM	5CCT [*]

	Profile	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LWJ08-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 8 po.	120V	10W	390LM	5CCT*	● BK
	LWJ16-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 16 po.	120V	20W	760LM	5CCT*	● BK ○ WH
	LWJ24-CC	Applique Murale Rectangulaire à Double Lumière de 24 po.	120V	45W	2345LM	5CCT*	● BK

	Pinpoint	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	MSLWALL-CC	Applique Murale Linéaire à 6 Lumières «Microspot» de 18 po.	120V	15W	760LM	5CCT*	● BK

	Midnight	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RWS24-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 24 po.	120V	6W	400LM	5CCT*	● BK
	RWS48-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 48 po.	120V	14W	1000LM	5CCT*	● BK
	RWS60-CC	Applique Murale Linéaire Ultra-Mince de 60 po.	120V	17W	1400LM	5CCT*	● BK

	Alto	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SQS06-CC	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 6 po. avec Jeu de Caractères	120V	8.5W	550LM	5CCT*	● BK ○ WH
	SQS10-CC	Applique Murale Carrée Ultra Mince de 10 po. avec Jeu de Caractères	120V	13W	940LM	5CCT*	○ WH
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	SQS06-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS06					● BK
	SQS10-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS10					
	SQS15-NUM	Ensemble de 50 Chiffres, 27 Lettres pour Applique Murale SQS15					

	Aries	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STK21-3K	Applique Murale Linéaire de 21 po.	120V	7W	400LM	3000K	● BK ○ WH
	STK37-3K	Applique Murale Linéaire de 37 po.	120V	13W	840LM	3000K	○ WH

	Gemini	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SWS24-CC	Applique murale rectangulaire de 24 po.	120V	20W	600LM	5CCT*	● BK
	SWS36-CC	Applique murale rectangulaire de 36 po.	120V	30W	1000LM	5CCT*	
	SWS48-CC	Applique murale rectangulaire de 48 po.	120V	40W	1300LM	5CCT*	
	SWS60-CC	Applique murale rectangulaire de 60 po.	120V	50W	1500LM	5CCT*	

† 5CCT: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
* 5CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

⚡ Option multi-tension: 120V / 277V, Gradation 0-10V

☁ Luminaire certifié DarkSky : minimise la pollution lumineuse en dirigeant la lumière vers le bas et en réduisant l'éblouissement, certifié pour une température de couleur de 3000K ou moins.

(☀) La photocellule allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint à l'aube en détectant le niveau de lumière ambiante.

Collection Table & Plancher



Glam

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	RTL-3C Lampe de Table Rechargeable de 14 po.	5V	2W	220LM	3CCT*	● BK ● SA ○ WH



Stellar

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	STRFL-3K Lampe sur Pied en Forme d'Étoile de 64 po.	120V	14W	1200LM	3000K	● BK ○ WH




Axis

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-STTL20 Lampe de Table Numérique Intelligente de 20 po.	120V	8W	300LM	RGB IC + 2700K - 6500K	● BK
	SM-STFL50 Lampe sur Pied Numérique Intelligente de 50 po.	120V	16W	720LM		● BK

Collection Encastré Mural



	Echo	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP002D-CC	Luminaire Encastré Mural Vertical	120V	3.5W	70LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	Pearl	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP004D-CC	Luminaire Encastré Mural Rond. Comprend une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton	120V	3W	50LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	Camber	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDSTEP005D-CC	Luminaire Encastré Mural Horizontal	120V	3W	90LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	Ascend	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LSTP07-CC	Luminaire Plat Encastré Mural	120V	4W	150LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH
	Rise	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LSTP12-CC	Luminaire Plat Encastré Mural	120V	10W	300LM	5CCT*	● BK
	Alto	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SQSTP-CC	Luminaire Plat Encastré Mural	120V	3W	190LM	5CCT*	<input type="radio"/> BK <input type="radio"/> WH

5CCT: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

3CCT: 3000K, 4000K, 5000K

Collection Maison Intelligente



	Ampoules Pro	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BLBA21	Ampoule A21 Intelligente RGB+CCT	120V	12W	1100LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	DCP-BLBRR30	Ampoule BR30 Intelligente RGB+CCT	120V	12W	1200LM		● WH
	Frame	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-C6WS	Applique Murale à Cage Intelligente RGB+CCT de 13 po.	120V	20W	1200LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK
	Etch Pro	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-DDP4	Panneau Encastré Régressé Intelligent RGB+CCT de 4 po.	120V	15W	1000LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	DCP-DDP6	Panneau Encastré Régressé Intelligent RGB+CCT de 6 po.	120V	20W	1500LM		● WH
	DDP4-TRIM	Garniture Noire de 4 po. pour les Produits DDP	-	-	-	-	● BK
	DDP6-TRIM	Garniture Noire de 6 po. pour les Produits DDP	-	-	-	-	● BK
	Pivot Pro	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-FGM4	Luminaire Encastré Intelligent Ajustable Plat RGB+CCT de 4 po.	120V	9W	800LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	Revolve Pro	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-GBR35	Luminaire Encastré Régressé Ajustable Intelligent RGB+CCT de 3.5 po.	120V	12W	650LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK ● WH
	Pro Hub	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-HUB	Hub Intelligent	120V	-	-	-	● WH
	Boulevard Pro	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-LNPD48	Suspension Linéaire Intelligente RGB+CCT de 48 po.	120V	40W	2620LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNPD	-	-	-		● WH
	Architect	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-LWS19	Applique Murale Linéaire Intelligente RGB+CCT de 19 po.	120V	15W	1130LM	RGB + 2700K - 6500K	● BK



Boulevard Pro

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	DCP-LNR24-WH	Linéaire Encastré Intelligent RGB+CCT de 24 po.	120V	20W	1785LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	DCP-LNR48-WH	Linéaire Encastré Intelligent RGB+CCT de 48 po.	120V	40W	3380LM		
	LNACC-L16FT	Lentille de 16 pi. pour Encastrés de la série LNR et Suspensions LNPD	-	-	-		● WH



Excel Pro

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	DCP-PNL4	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 4 po.	120V	14W	750LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	DCP-PNL6	Panneau Encastré Intelligent RGB+CCT de 6 po.	120V	20W	1200LM		
	DCP-PNL4-TRIM	Garniture Noire de 4 po. pour DCP-PNL4	-	-	-	-	● BK
	DCP-PNL6-TRIM	Garniture Noire de 6 po. pour DCP-PNL6	-	-	-	-	● BK



Clicc

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-RMCT	Télécommande Intelligente	-	-	-	● WH



Glow

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	DCP-TAP10FT	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RGB+CCT de 10 pi.	24V	9W	700LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH
	DCP-TAP20FT	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RGB+CCT de 20 pi.	24V	16W	1200LM		
	DCP-TAP50FT[†]	Ensemble Bande Lumineuse Intelligente RGB+CCT de 50 pi. [†] Peut Être Configuré en Deux Segments de 25 pi. (spécs pour les deux)	24V	38W	2800LM		



Switch

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-DIMSW	Gradateur Intelligent	120V	250/430W	-	● WH



Controller

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-WLCT	Contrôle Mural Intelligent	120V	-	-	● WH



Plug

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	SM-PLUG	Prise Murale Intelligente	120V	1200W	-	● WH



Delta

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis	
	SM-FM08	Plafonnier Intelligent RGB+CCT de 8 po.	120V	10W	800LM	RGB + 2700K - 6500K	● WH

Collection Paysager



	Sol	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	GRD2-CC	Lumière Encastrée au Sol de 2 po.	12VAC	9W	600LM	5CCT*	● BK
	Beacon	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LPL26-CC	Luminaire de Sentier de 26 po.	12VAC	13W	800LM	5CCT*	● BK
	LPL26-3K	Luminaire de Sentier de 26 po., 3000K	12VAC	13W	800LM	3000K	● BK
	Flux	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LPP20-CC	Luminaire de Sentier de 20 po.	12VAC	8W	360LM	5CCT*	● BK
	Edge	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LSQP-CC	Luminaire de Sentier de 12 po.	12VAC	3W	265LM	5CCT*	● BK
	Column	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LRB20-CC	Bollard de 20 po.	12VAC	12W	600LM	5CCT*	● BK
	LRB30-CC	Bollard de 30 po.	12VAC	13W	700LM	5CCT*	
	LRB30-3K	Bollard de 30 po., 3000K	12VAC	13W	700LM	3000K	
	Spot	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LSP3-CCL	Projecteur Paysager de 3 po. de Diamètre	12VAC	10W	500LM	5CCT*	● BK
	LSP4-CCL	Projecteur Paysager de 4 po. de Diamètre	12VAC	20W	1000LM	5CCT*	
	Slim spot	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LSS10-CC	Projecteur Paysager de 3 po. de Diamètre	12VAC	10W	370LM	5CCT*	● BK



Contour

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LHS07-CC Luminaire Linéaire Paysager de 7 po.	12VAC	3W	200LM	5CCT*	● BK



Stature

	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LEDPATH004D Borne en Forme Carrée de 36 po.	120V	7.5W	350LM	3000K	● BK ● SG



Transformateurs

	Description	Tension de sortie	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	LTRP-60-BK Transformateur de Paysage Basse Tension en Plastique 60W	12VAC	60W	-	-	● BK
	LTR-300-BK Transformateur de Paysage Basse Tension en Métal 300W	12, 13, 14, 15VAC	300W	-	-	

Accessoires pour l'Éclairage Paysager

Modèle	Description	Finis
LAN-ACC-MS	6-3/4 in. Metal Stake for Spotlights	● BK
LSP-ACC-MS12	12 in. Metal Stake for Spotlights	● BK
LAN-ACC-PS	7-1/4 in. Plastic Stake for Path Lights and Bollards	● BK
LSP-EXT04	4 in. Black Stem Extension for Spotlights	● BK
LSP-WM	Wall Mount Adapter for Landscape Spotlights	● BK
LSP3-ACCLN	20° and 40° Lenses for LSP3-CC Spotlight	○ WH
LSP4-ACCLN	20° and 40° Lenses for LSP4-CC Spotlight	○ WH

Modèle	Description	Finis
LCBL-50-14	50 ft. 14 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK
LCBL-50-16	50 ft. 16 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK
LCBL-100-12	100 ft. 12 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK
LCBL-100-14	100 ft. 14 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK
LCBL-100-16	100 ft. 16 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK
LCBL-200-12	200 ft. 12 Gauge Low-Voltage Landscape Wire	● BK

5CCT: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Collection Paysager Intelligent



 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Acute	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-45HP20	Luminaire de Sentier Intelligent de 20 po.	24VDC	7W	600LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Mason	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-BRK12	Luminaire de Brique Intelligent de 12 po.	24VDC	8W	280LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Gaïa	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-CPL24	Luminaire de Sentier Intelligent de 24 po.	24VDC	6W	470LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Horizon	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-FLD30	Projecteur Directionnel Intelligent de 7 po.	24VDC	30W	3000LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Flex	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-NFTAP5M	Ruban Néon Intelligent pour Paysage de 5 mètres	24VDC	24W	1200LM	RGB + 2200K - 4000K	○ WH
	DCP-ACC-NFEC	Capuchon d'Extrémité en Silicone pour Ruban Néon Paysager Intelligent					○ WH
	DCP-ACC-NFCH	Canal en U en Aluminium de 1 mètres pour Ruban Néon Paysager Intelligent					○ WH
 MOUILLÉ EXTÉRIEUR	Kayu	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-RK10	Luminaire en Pierre Intelligent de 10 po.	24VDC	5W	400LM	RGB + 2200K - 4000K	○ WH
	DCP-RK18	Luminaire en Pierre Intelligent de 18 po.	24VDC	7W	600LM		

	Orion	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-STG48	Guirlande Lumineuse Intelligente de 48 pi.	24VDC	24W	1200LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK

	Axis	Description	Tension	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-STK20	Luminaire de Sentier Intelligent de 20 po.	24VDC	6W	310LM	RGB + 2200K - 4000K	● BK
	DCP-STK50	Luminaire de Sentier Intelligent de 50 po.	24VDC	12W	565LM		

	Core	Description	Tension de sortie	Watts	Lumens livrés	T° Couleur	Finis
	DCP-TR60	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 60W	24VDC	60W	-	-	● BK
	DCP-TR200	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 200W	24VDC	2 x 100W	-	-	
	DCP-TR300	Transformateur de Paysage Intelligent Basse Tension 300W	24VDC	3 x 100W	-	-	

Accessoires pour l'Éclairage Paysager Intelligents

Modèle	Description	Finis
DCP-ACC-MB	Support de Montage	● BK
DCP-ACC-MS06	Piquet de Sol en Métal de 6 po.	● BK
DCP-ACC-MS12	Piquet de Sol en Métal de 12 po.	● BK
DCP-ACC-NFCH	Profilé en U d'1 mètre pour Ruban Néon Flexible	○ WH
DCP-PTR36	Transformateur Bluetooth Enfichable de 36W	● BK

Modèle	Description	Finis
DCP-SPTACCLENS	Lentille Givrée de 120° pour Projecteur DCP-SPT6	○ WH
DCP-SPTXT14	Tube d'Extension de 14 po. pour Projecteur DCP-SPT6	● BK
DCP-STGACCLB	Ampoule de Remplacement pour Guirlande DCP-STG48	○ WH
DCP-STGACPCB	Circuit Imprimé de Remplacement pour Guirlande DCP-STG48	-



GUIDE 2025 / 26 D'ACHAT

Canada
80, boul. de la Seigneurie, Est
Blainville, Québec J7C 4N1

États-Unis
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com



dals