

NOUVEAU

CONTOUR PRO

La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.



CHANGER LES COULEURS



DCP-LHS12




Contrôle Indépendant

Appuyer sur le bouton pour cycler à travers les couleurs et les blancs. Cliquer pour faire défiler les blancs (2200K-4000K) et double-cliquer pour faire défiler les couleurs (7 couleurs).

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LHS12	12"	5 W	200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	12 V AC / 24 V DC



DCP-LHS12

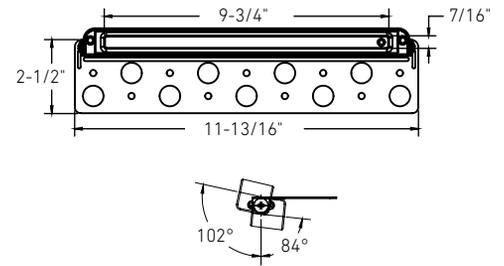

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Peut être encastré ou monté en surface
Peut être monté sur du bois ou du béton
Angle de faisceau de 95°
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-TR60-BK
60W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR200-BK
200W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

DCP-TR300-BK
300W, entrée 120VAC 60Hz, sortie 24V DC
transformateur intelligent à basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable 36W

LCBL-50-16, LCBL-100-16
50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14
50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12
100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12