

DALS LIGHTING

Canada 80, de la Seigneurie blvd., E. Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A. 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065

TYPE

877.430.1818 info@dals.com dals.com

MODÈLE MSL4-CC


NOM **Pinpoint**

> Encastré Multi Spot carré 4 Luminaire CC. **NOTES** Uttrant un style contemporain et fonctionnel à tout espace, la série MSL est disponible dans différents styles et fonctionnalités. Encadrés par une finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière nure et à faible éblouissement. Disponible

PROJET


QTÉ DATE



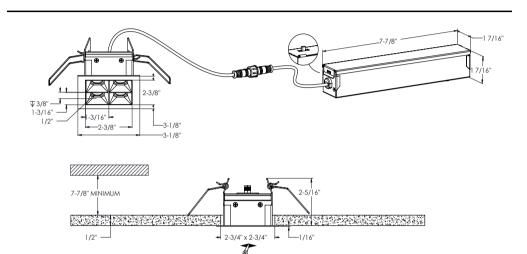

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

RÉPARTITION LUMINEUSE



*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	3"	Environnement	Sec		
Watts (W)	12	Emplacement	Intérieur		
Lumens livrés*	600	Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40		
IRC	90	Indice IP	IP44		
Voltage (v)	120	Tension d'entrée (V)	108-135V		
Angle de faisceau	30	Tension de sortie (V)	23,1		
Taille de découpe	2-3/4 x 2-3/4	Courant de sortie (mA)	398		
Durée de vie (hrs)	50000	Facteur de puissance (%)	99		
Câble	FT6	Type de transformateur	Constant current		
Binning	3 SDCM	DHT	<30%		
Modèle de LED	SMD 3535	Certifications	ETL, FCC, ICES, IC		
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000k	K/5000K	0		

GUIDE DE COMMANDE

MSL4-CC

Voltage

VIDE - 120v **Gradation Triac**

V - 120-277-347V Gradation 0-10v

Fini

WH - Blanc



BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC		
Type d'optique	Lentille claire		
Type de fini	Sable		
Matériau boîtier	Aluminum		

CONTENU DE LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL

Boîte de jonction

3x Connecteurs de fils enfichables

Matériel de montage

Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

RFP-MSL4

Drilling plate

ADAPTEURS

REC-CC-EXT8FT

Rallonge de 96" pour encastrés

REC-CC-EXT20FT

Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	12	99	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	99	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	99	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	98	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	98	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	11	98	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	99	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	6	99	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	99	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	99	38
Leviton	₫PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	99	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	99	13
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	99	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	3	97	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	1	99	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	2	98	17
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	5	98	13

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



^{*}Avec fonction d'ajustement du niveau minimal