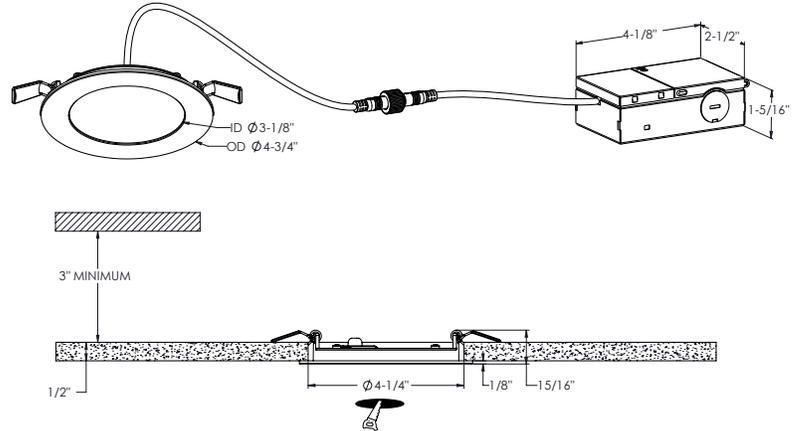
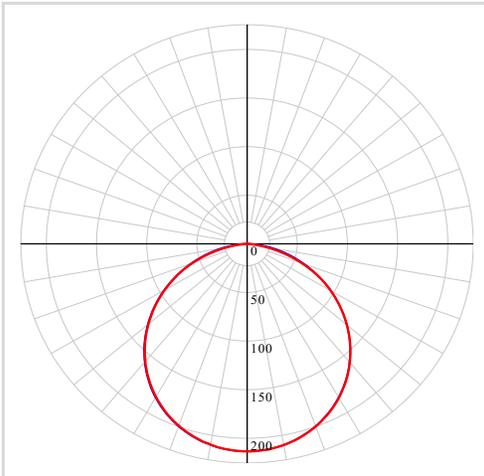


MODÈLE 2004

NOM Access

Panneau Encastré Rond DEL 4"

Notre nouveau panneau au DEL est plus accessible que jamais. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	9
Lumens livrés*	600
IRC	80
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	110°
Taille de découpe	4-1/4"
Durée de vie (hrs)	35,000hrs
Câble	FT1
Binning	7 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Temp. de couleur	3000k

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Damp
Emplacement	in
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	27-33
Courant de sortie (mA)	270
Facteur de puissance	70
Type de transformateur	Constant current
DHT	<20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, JA8
	IC, ASTM E283-04

ORDERING GUIDE

2004	-	Voltage	-	Finish
		V - 120v Gradation Triac		WH - Blanc
		V - 120-277-347V Gradation 0-10v		

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Plastique
Type d'optique	Lentille givrée
Type de fini	Mat
Matériau du boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RPF-46	2000-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables		
Matériel de montage		2000-EXT20FT
Feuille d'instruction		Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	6	100	28
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	17
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	17
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	17
Lutron	DVWCL-153PH-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	17
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	17
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	10	95	33
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	1	100	28
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	33
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	7	100	28
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	99	28
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	50
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	17
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	99	17
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	9	99	17
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	10	99	33
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	12	100	50
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	99	13
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	9	99	22
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	7	98	17

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.