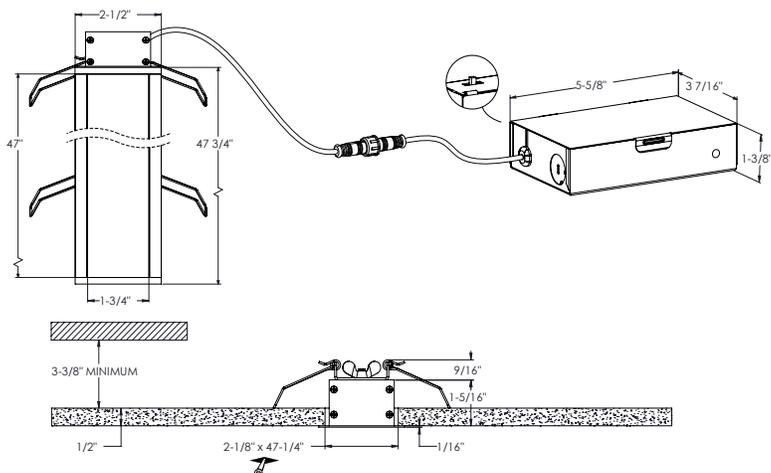
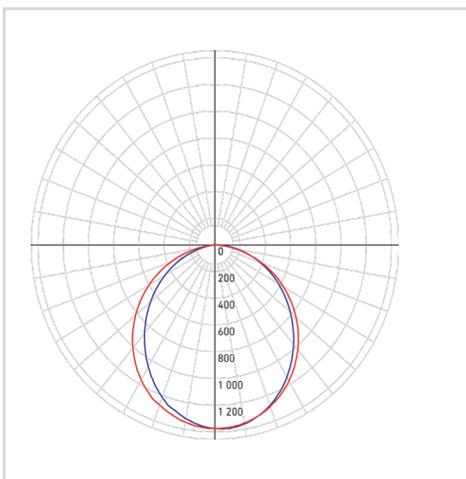


MODÈLE LNR48-CC

NOM Boulevard

Encastré Architecturale De 48"
La serie Boulevard, une serie de
luminaires encastrés architecturaux qui
peuvent être installés dans un large
éventail d'environnements commerciaux
et résidentiels. Ajoutez de la profondeur
aux plans de plafond avec une séparation
visible. ou enchaînez-les de manière


PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	48"
Watts (W)	40W
Lumens livrés*	3760
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	108
Taille de découpe	2 1/8 x 47 1/4
Durée de vie (hrs)	50000
Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Sec
Emplacement	Intérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP20
Tension d'entrée (V)	108-132V
Tension de sortie (V)	40-44
Courant de sortie (mA)	1000
Facteur de puissance (%)	95
Type de transformateur	Constant current
DHT	<30%
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, IC, ASTM E283-04, T20 T24

GUIDE DE COMMANDE

LNR48-CC

Voltage

VIDE - 120v
Gradation Triac

V - 120-277-347V
Gradation 0-10v

Fini

WH - Blanc

BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC givrée
Type d'optique	Lentille plate
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
3x Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

[RFP-LNR48](#)
Gabarit de perçage

ADAPTEURS

[REC-CC-EXT8FT](#)
Rallonge de 96" pour encastrés
[REC-CC-EXT20FT](#)
Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	6	96	6
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	91	4
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	88	4
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	4	90	6
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	93	11
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	93	4
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	92	4
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	92	4
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	8	100	8
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	91	11
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	3

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.