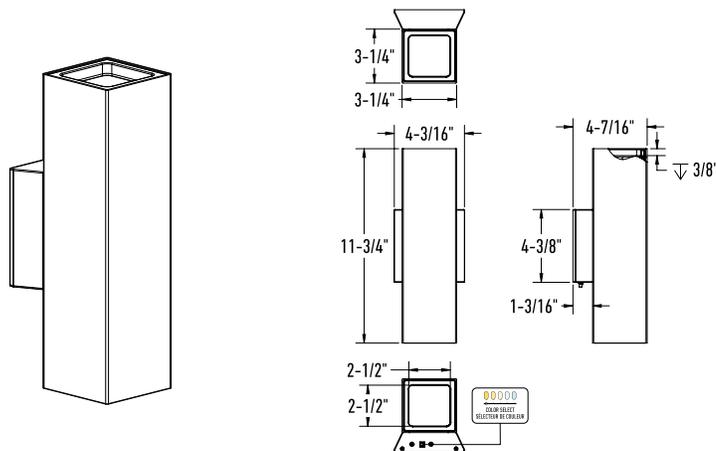
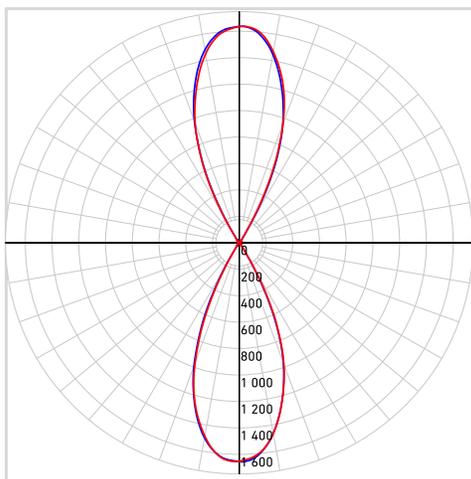


MODÈLE LWB12-CC-V

NOM Brooklyn

12" Applique murale carrée

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	12"
Watts (W)	30
Lumens livrés*	1980
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	115
Fixation	Vissé
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	5 SCDM
Modèle de LED	COB
Direction lumineuse	Haut et bas
Temp. de couleur	2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-30 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	30-40
Courant de sortie (mA)	700
Facteur de puissance	90
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

GUIDE DE COMMANDE

LEDWALL-B-CC-V -

Fini
BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Verre
Type de lentille	Givrée
Type de fini	Revêtement en poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
				MIN	MAX	
Lutron	DVSTV (0-10 V Controls)*	960W, 8A, 120-277 V	Compatible	10	100	34
Leviton	IP710-DLZ(0-10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	42
Leviton	ZS057-30Z(0-10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	Compatible	0	100	28
Lutron	Vive PowPak Dimming Module RMJS-8T-DV-B(0-10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	9	100	34

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.